


KR-SIDONTAJÄRJETELMÄ

Materiaali: Nylon 6.6.
Käyttölämpötila: - 40 °C... + 85 °C, vakiona myös lämpöstabiloitu nylon 6.6 +105°C.
Värit: Luonnonvalkoinen ja UV-säteilyn kestävä musta


Järjestelmä on suunniteltu kestämaan erittäin suuria rasituksia. Siteen sileä sisäpinta estää kaapelia vaurioitumasta esimerkiksi tärinän yms. vaikutukselta.
KR-siteet kiristetään ja katkaistaan KR6/8 asennustyökalulla.

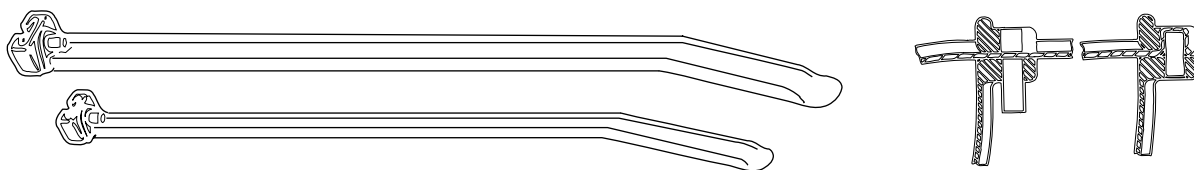


Tyyppi no.	pituus mm	leveys mm	min. vetolujuus kg	max.johtonipun halkaisija mm	kpl/pakkaus
KR6/18	180	6,0	50	39	100
KR6/35	350	6,0	50	93	100
KR8/21	210	8,0	80	47	100
KR8/33	330	8,0	80	86	100
KR8/43	426	8,0	80	105	100
KR8/50	500	8,0	80	152	50
KR8/60	600	8,0	80	184	50
KR8/70	700	8,0	80	216	50
KR8/80	800	8,0	80	248	50
KR8/100	1000	8,0	80	312	25
KR8/110	1100	8,0	80	344	25
KR8/120	1200	8,0	80	375	25
KR8/150	1500	8,0	80	471	25

8 mm KR-sidontajärjestelmä on saatavana myös 50 m:n rullana ja erillisillä lukko-osilla.

KR-ASENNUSTYÖKALUT

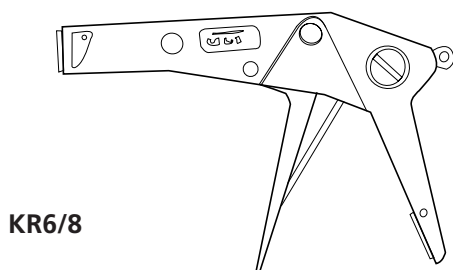

KR6/8

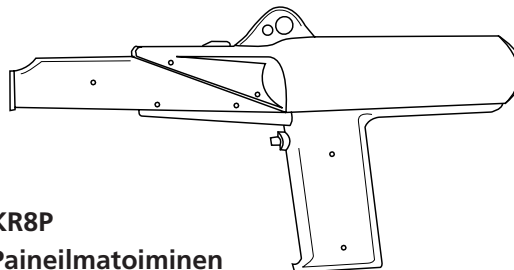

KR8P
Paineilmatoiminen