





5.1 Valintataulukko etiketeille ja merkintätarvikkeille

Tekniset tiedot	
Valintataulukko etiketeille	226
Kokovalintataulukko	
Valintataulukko merkintäkutistemuoviletkuille	228
Valintataulukko johdinmerkeille	229
Valintataulukko itselaminoituville etiketeille	229
Materiaalitiedot	
Laserkirjoittimella tulostettavat	231
Matriisikirjoittimella tulostettavat	231
Käsinmerkittävät	231
Lämpösiirtokirjoittimella tulostettavat etiketit	232
5.2 Johdin- ja kaapelimerkintä	
Merkintäkutistemuoviletkut lämpösiirtokirjoittimelle	
TULT - UL- ja CSA-luokiteltu	234
TULT DS - esileikattu rakenne	236
TCGT - yleiskäyttöön	238
Merkintäprofiilit lämpösiirtokirjoittimelle	
TIPTAG - halogeenivapaa	240
Laminointikalvotiset etiketit lämpösiirtokirjoittimelle	
Helatag 1209 - valkoinen-kirkas, yleiskäyttöön	241
Helatag 323 - valkoinen-kirkas, korkeisiin käyttölämpötiloihin	242
Laminointikalvotiset etiketit laserkirjoittimelle	
Helatag 1104 - valkoinen-kirkas	243
Helatag 1105 - valkoinen-kirkas	244
Laminointikalvotiset etiketit matriisikirjoittimelle	
Helatag 101 - valkoinen-kirkas	245
Laminointikalvotiset etiketit merkintäkasetissa	
RiteOn	246

Pujotettavat johdinmerkit	
Helagrip	247
Ovalgrip	250
Päättä asennettavat johdinmerkit	
WIC	252
Merkintälevyt	
AT1-, AT2-, AT3-merkintälevyt	255
Q-sarjan merkintälevyt	256
IMP- ja IT-merkintälevyt	257
Merkintäjohdinsiteet	
IT-sarja	258
Etiketit komponenttimerkintään ja merkintälevyihin lämpösiirtokirjoittimelle	
Helatag 1210 - valkoinen	259
Helatag 1211 - keltainen	260
Merkintäprofiilit	
Helafix HC ja HCR	261
Etiketit laserkirjoittimelle	
Helafix HFX-etiketit	262
5.3 Komponenttimerkinnät	
Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle	
Helatag 1211 - keltainen	263
Helatag 1212 - keltainen, irroitettava	263
Helatag 1216 - valkoinen	264
Etiketit komponenttimerkintään laserkirjoittimelle	
Helatag 1102 - keltainen	265
Helatag 1101 - valkoinen	266
Puuvillakangas merkintäetiketit taskulehtiössä	
HELASIGN - materiaali 270, keltainen	267
Puuvillakangas merkintäetiketit	
HELASIGN - materiaali 270, keltainen	268
HELASIGN - materiaali 265, valkoinen	269



5.4 Teollisuusmerkinnät

Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 1220 - valkoinen	270
Helatag 1221 - hopea	271

Etiketit laitemerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 1204 - hopea	272
Helatag 1206 - valkoinen	273

Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 1210 - valkoinen, epätasaisille pinnoille	275
---	-----

Etiketit laitemerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 1205 - valkoinen, irroitettava	276
--	-----

Etiketit laitemerkintään laserkirjoittimelle

Helatag 1103 - hopea	277
Helatag 1102 - keltainen	278
Helatag 1101 - valkoinen	279

Etiketit putkien ja varaston merkintään lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 1213	280
--------------	-----

Etiketit komponenttien ja piirilevyjen merkintään lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 823 - valkoinen	281
-------------------------	-----

5.5 Turvallisuusmerkinnät

Etiketit turvallisuusmerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 1203 - hopea	282
----------------------	-----

Etiketit sinetöintiin lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 1208 - valkoinen, sirpaloituva	284
--	-----

5.6 Merkinnät vaativiin olosuhteisiin

Teräsmerkintälevyjen kohokuviokirjoitinjärjestelmä

M-BOSS Lite - kohokuviokirjoitin	285
M-BOSS Lite - merkintälevyt	285

Teräsmerkintäjärjestelmät

Hellermark SSC	286
Hellermark SSM	286

Suojalaminoitietiketit lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 1207 - kirkas	287
Helatag 323 - kirkas, korkea käyttölämpötila	287

5.7 Kirjoitinjärjestelmät ja merkintäohjelma

Lämpösiirtokirjoittimet

TT4000+	288
TT430	289

Valintataulukko: materiaalit ja värinauhut

Lämpösiirtokirjoittimen värinauhut

Etiketeille	291
Merkintäkutistemuoviletkuille ja TIPTAG-merkintälevyille	292

Lisävarusteet lämpösiirtokirjoittimille

S4000-leikkuri	293
P4000-perforaattori	293

Merkintäohjelma

Tagprint Pro	294
--------------	-----



Valintataulukko etiketeille ja merkintätarvikkeille

Alla oleva taulukko auttaa löytämään oikean merkintämateriaalin.

Valitse merkintäkohde mitä merkitään (suora tai kaareva pinta) ja pinnan laatu (sileä tai epätasainen). Tuoteohjelmassamme laaja valikoima tuotteita eri tulostusjärjestelmille (lämpösiirto-, matriisi ja laserkirjoittimet). Valittaessa materiaalilaatua, yleinen sääntö on että korkealaatuisempia materiaaleja voidaan käyttää vaatimattomimmissa kohteissa (esim. materiaali jonka lämpötilankestoisuus on yli +90 °C voidaan käyttää myös lämpötiloissa alle + 90 °C). Annamme mielellämme lisätietoja tuotteistamme.

Etiketit sileille pinnoille					
Lämpötila	Ominaisuudet		Hyväksynät	Materiaalitunnus	Sivu
Max. +90 °C		Pysyvä		1210	259/275
				1211	260/263
				1213	280
				1216	264
				1220	270
				1221	271
		Irrotettava		1212	263
				265	269
				270	267/268
Yli +90 °C	Pysyvä	UL	1101	266/279	
			1102	265/278	
			1103	277	
			1204	272	
			1206	273	
			1207	287	
Yli +90 °C	UV-stabiloitu	Pysyvä	UL/CSA	323	287
	ESD-suojattu			823	281
	Turvallisuusmerkintään			1203	282
				1208	284
Yli +90 °C		Irrotettava	UL	1205	276

Merkintämateriaalit:

TT-sarjan
lämpösiirtokirjoitin
Matriisikirjoitin

Laserkirjoitin
Käsinkirjoitettavat merkinnät

Hyväksynnät:

1. UL: Underwriter Laboratories
2. LUL: RSE STD 013

3. CSA: Canadian Standards Authority

Etiketit epätasaisille pinnoille				
Käyttölämpötila	Ominaisuudet	Hyväksynnät	Materiaalitunnus	Sivu
Max. +90 °C	Pysyvä		1210	259/275
			1211	260/263
			1216	264
			1220	270
			1221	271
	Irrotettava		265	269
			270	267/268

Etiketit sileäpintaisille kaapeleille ja letkuille				
Käyttölämpötila	Ominaisuudet	Hyväksynnät	Materiaalitunnus	Sivu
Max. +90 °C	Pysyvä		101	245
			1209	241
	Irrotettava		1401	246
			265	269
			270	267/268
Yli +90 °C	Pysyvä		323	242
			1104	243
			1105	244



Merkintäkutistemuoviletkut ja merkintäprofiilit				
Käyttölämpötila	Ominaisuudet	Hyväksynnät	Materiaalitunnus	Sivu
Max. +90 °C	Halogeenivapaa	LUL	TIPTAG HF	240
Yli +90 °C	Korkeat käyttölämpötilat	UL/CSA	TULT	234
		CSA	TCGT	238



Kokovalintataulukko


Merkintäkutistemuoviletkut - kaapelin halkaisija									
Ideaalin kaapelin ulkohalkaisija									
(3:1)									
TULT DS ja TULT/TCGT									
Ulko Ø mm	3-1	4,8-1,6	6-2	9-3	12-4	18-6	24-8	39-13	Ulko Ø mm
1,0									1,0
1,5	2,6-1,4								1,5
2,0									2,0
2,5									2,5
3,0									3,0
3,5									3,5
4,0									4,0
4,5									4,5
5,0									5,0
5,5									5,5
6,0									6,0
6,5									6,5
7,0									7,0
7,5									7,5
8,0									8,0
8,5									8,5
9,0									9,0
9,5									9,5
10,0									10,0
10,5									10,5
11,0									11,0
11,5									11,5
12,0									12,0
12,5									12,5
13,0									13,0
13,5									13,5
14,0									14,0
14,5									14,5
15,0									15,0
15,5									15,5
16,0									16,0
16,5									16,5
17,0									17,0
17,5									17,5
18,0									18,0
18,5									18,5
19,0									19,0
19,5									19,5
20,0									20,0
20,5									20,5
21,0									21,0
21,5									21,5
22,0									22,0
22,5									22,5
23,0									23,0
23,5									23,5
24,0									24,0
24,5									24,5
25,0									25,0
25,5									25,5
26,0									26,0
26,5									26,5
27,0									27,0
27,5									27,5
29,0									29,0
29,5									29,5
30,0									30,0
30,5									30,5
31,0									31,0
31,5									31,5
32,0									32,0
32,5									32,5
33,0									33,0
33,5									33,5
34,0									34,0
34,5									34,5
35,0									35,0

Kokovalintataulukko

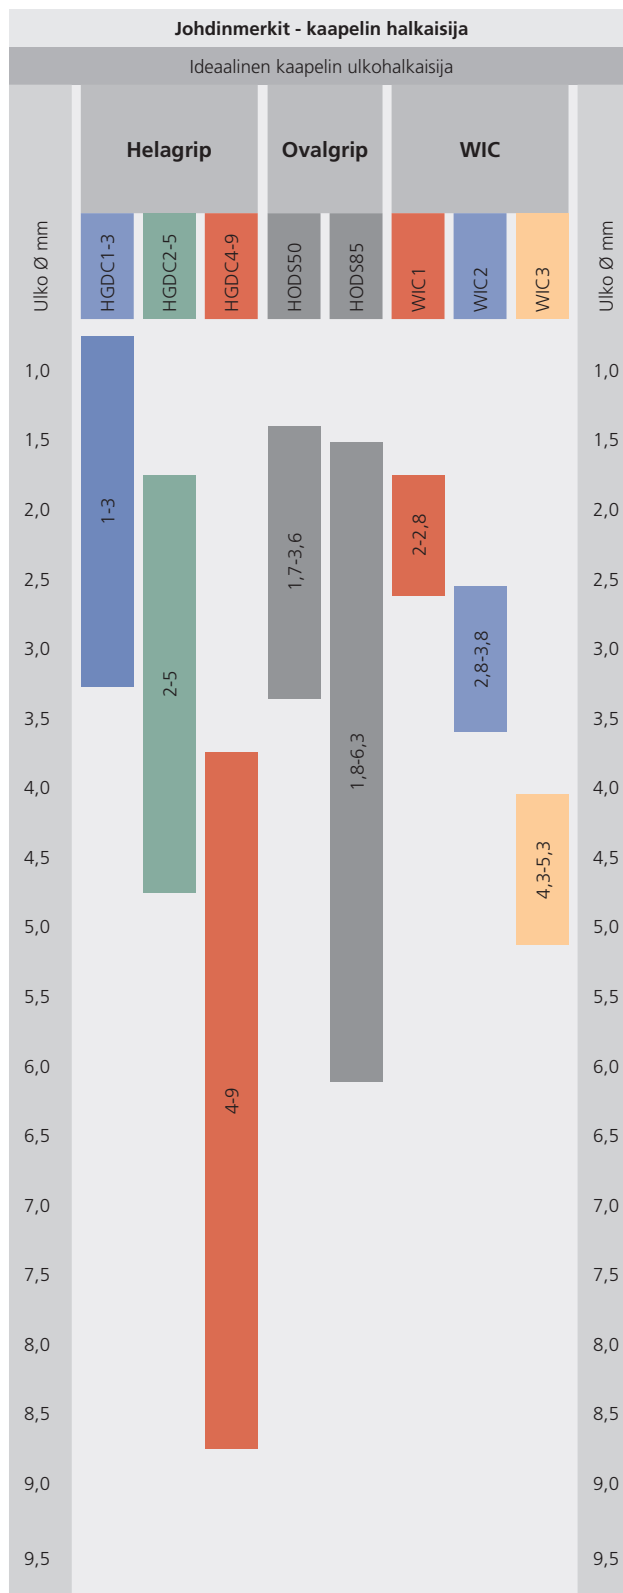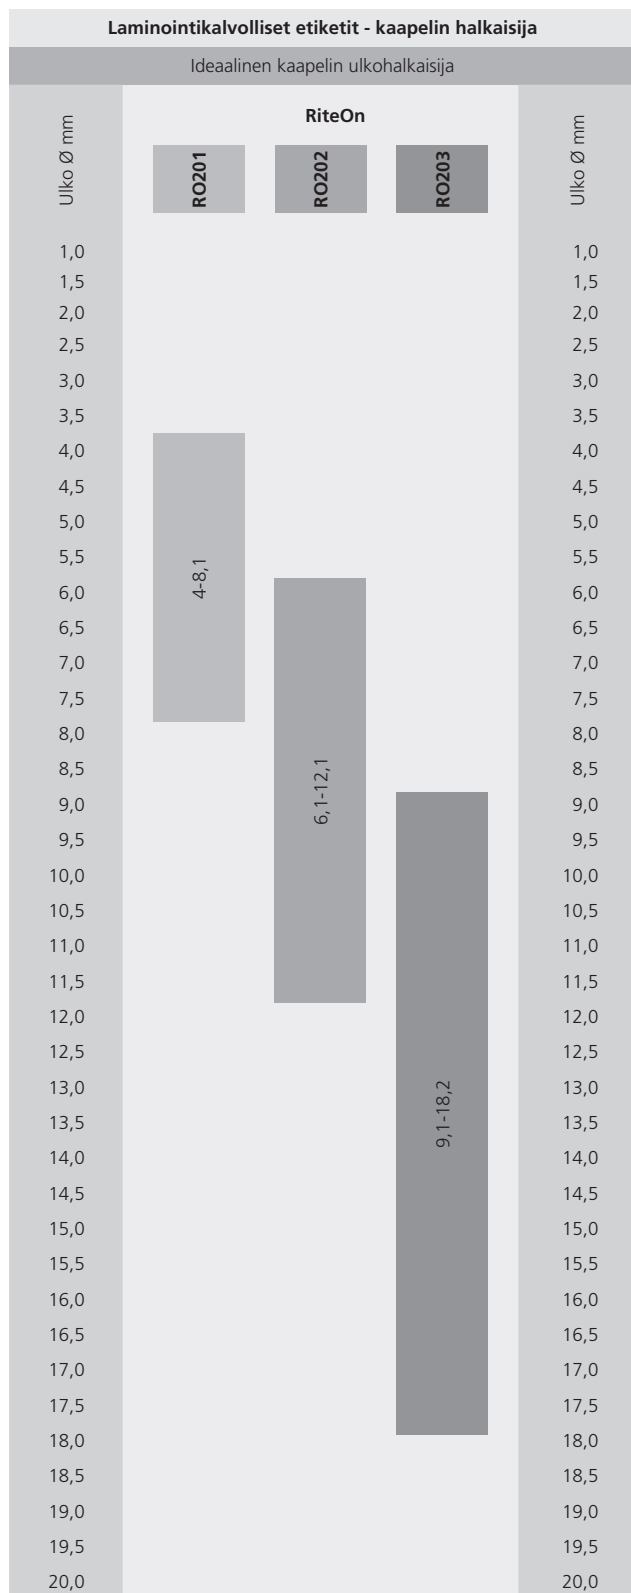



Kokovalintataulukko

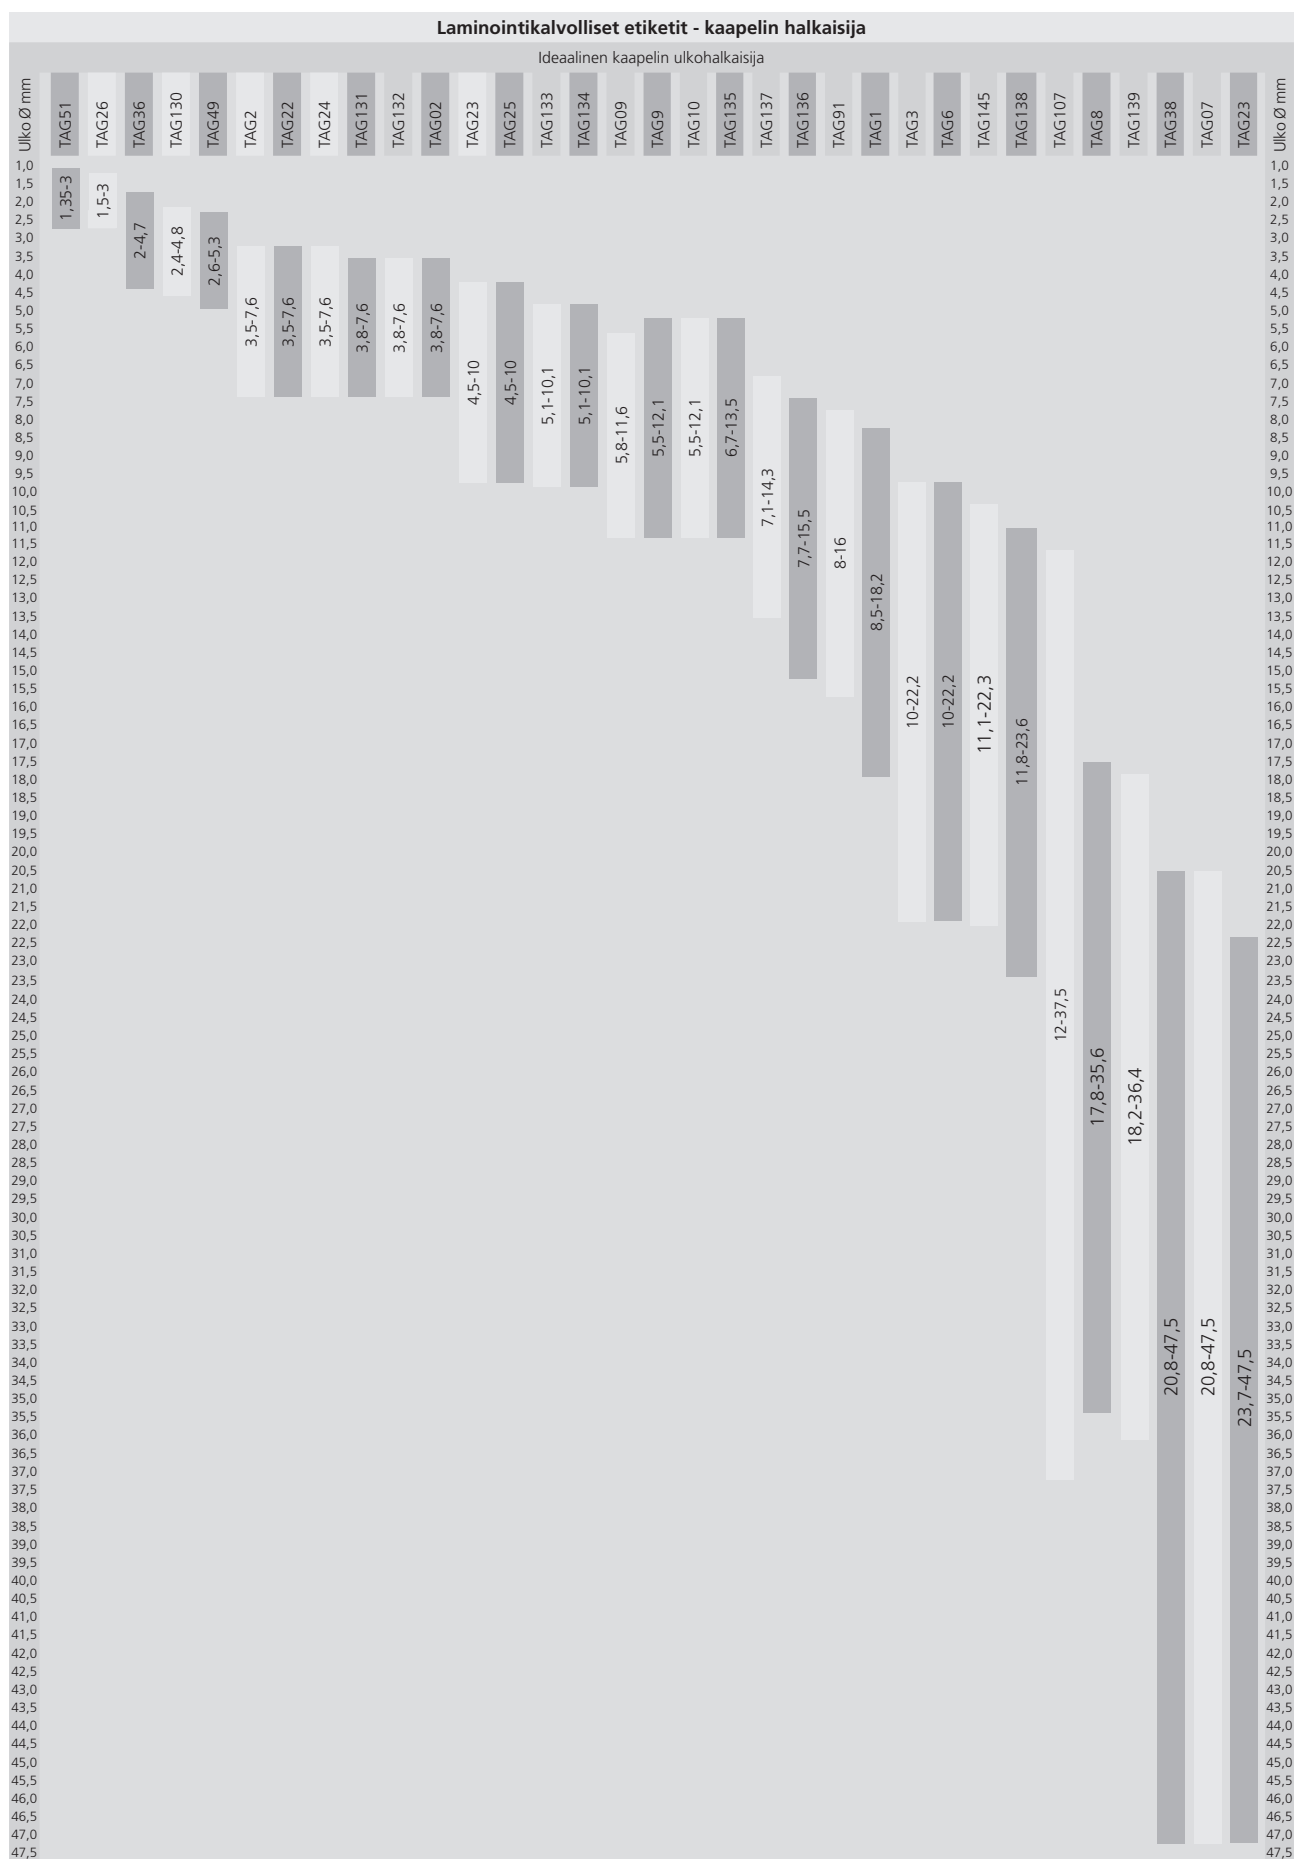

Materiaalitiedot

	Laser				
Materiaali	1101	1102	1103	1104	1105
Kuvaus	Polyesteri, valkoinen (WH)	Polyesteri, keltainen (YE)	Polyesteri, hopea (SR)	Polyesterietiketti kirkkaalla läpinäkyvällä laminointikalvolla ja valkoisella merkintäalueella	
Materiaalin käyttö	Pysyvään merkintään laitteisiin ja komponentteihin			Laminointikalvolliset etiketit, soveltuvat myös lattakaapeleiden merkintään.	
Foliopaksuus (µm)	60 µm			23 µm	50 µm
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C				
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C			Min. +5 °C	
Liima	Akryyli				
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)				
Etiketin malli					
Hyväksynnät					
Sivu	266, 279	265, 278	277	243	244

	Pistematriisi
Materiaali	101
Kuvaus	Laminointikalvolliset liimalliset etiketit, kirjoitusalue valkoinen.
Materiaalin käyttö	Kaapelimerkintään, soveltuu myös lattakaapeleille.
Foliopaksuus (µm)	75 µm
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Liima	Akryyli
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Etiketin malli	
Sivu	245

	Käsinmerkintä		
Materiaali	265	270	1401
Kuvaus	Vinyylipäällysteiset puuvillaetiketit, materiaali valkoinen (WH)	Tyyppi 270, puuvillakangas-etiketit, materiaali keltainen (YE)	Laminointikalvoinen vinyylitetiketti valkoisella kirjoitusalueella (valkoinen-kirkas)
Materiaalin käyttö	Väliaikaiseen ja pysyvään merkintään		Kaapeleiden ja johtimien merkintä (sopii myös lattakaapeleille)
Foliopaksuus (µm)	150 µm		90 µm
Käyttölämpötila-alue	-29 °C - + 80 °C		-20 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C		Min. 0 °C
Liima	Synteettinen kumi		Akryyli
Kestävyys	Ulkokäytössä 1 vuosi (Keski-Euroopan ilmasto)		Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Etiketin malli			
Sivu	269	267, 268	246

 Etiketit

 Laminointikalvolliset etiketit



Materiaalitiedot

	Lämpösiirto			
Materiaali	323		823	1203
Kuvaus	Läpinäkyvä (CL), vahvalla liimalla, hyvä lämpötila- ja kemikaalikestävyys. Itsestään sammuva.	Valkoinen/keltainen-kirkas sileä polyvinyylifluoridi etiketti laminointikalvolla. Materiaali on paloahdistava ja kestää useimpia kemikaaleja.	Tyyppi 823 soveltuu lämpösiirtokirjoittimelle.	Polyesteri, hopea (SR), sopii kriittisille pinnoille. Jättää jäljen poistettaessa.
Materiaalin käyttö	Suojalaminointietiketit erittäin likaisiin olosuhteisiin. Erityisesti suunniteltu puolustusväline- ja ilmailuteollisuuden kohteisiin.	Laminointikalvotiset etiketit kaapelimerkintään erittäin likaisissa olosuhteissa.	ESD-herkkiin sovelluksiin	Takuusinetit, tyyppikilvet, laitemerkinnät
Mekaaniset ominaisuudet	Voidaan käyttää suojalaminointina tai kirkkaana tulostettavana etikettinä	Kestävä liima, erittäin hyvä naarmuuntumisenkestävyys	Täyttää ESD vaatimukset EIA 625 ja 541	Jättää jäljen poistettaessa
Foliopaksuus (µm)	25 µm		51 µm	53 µm
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +140 °C		-40 °C - +150 °C	-40 °C - +120 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C			Min. +7 °C
Liima	Akryyli			
Kestävyys	Ulkokäytössä 5 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)		Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto). Folio hieman kellertyy suorassa auringonvalossa	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Etiketin malli				
Hyväksynnot				
Sivu	287	242	281	282

	Lämpösiirto			
Materiaali	1204	1205	1206	1207
Kuvaus	Polyesterietiketti, hopea (SR), lämmönkestävä	Polyesterietiketti (valkoinen), liima ei jätä jälkiä poistettaessa	Polyesterietiketti, valkoinen, lämmönkestävä vahvalla liimalla	Polyesteri, läpinäkyvä (CL), vahvalla liimalla, hyvä lämpötila- ja kemikaalikestävyys.
Materiaalin käyttö	Laitteiden ja komponenttien pysyvään merkintään.	Elektroniikan komponenttien merkintään. Tilapäiseen merkintään.	Elektroniikan komponenttien pysyvään merkintään.	Suojalaminointi etiketeille
Mekaaniset ominaisuudet	Liima soveltuu kriittisille pinnoille	Irrotettavissa ilman jälkiä	Liima soveltuu kriittisille pinnoille	Suojaa hankaukselta
Foliopaksuus (µm)	55 µm	58 µm	50 µm	60 µm
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C	-40 °C - +120 °C	-40 °C - +150 °C	
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C	Min. +15 °C	Min. 0 °C	
Liima	Akryyli			
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)	Ulkokäytössä 2-3 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)	
Etiketin malli				
Hyväksynnät				
Sivu	272	276	273	287

Materiaalitiedot

	Lämpösiirto				
Materiaali	1208	1209	1210		1211
Kuvaus	Asetaatti folio, valkoinen (WH)	Läpinäkyvä vinyyli-laminointikalvo, valkea merkintä-alue (WHCL)	Sileä, kiiltävä, valkoinen vinyylietiketti. Liima soveltuu kriittisille pinnoille		Sileä, kiiltävä, keltainen vinyylietiketti. Liima soveltuu kriittisille pinnoille
Materiaalin käyttö	Yleiseen merkin-tään ja turvalli-suusmerkintään	Kaapeleiden ja johtimien merkintään, sopii myös lattakaapeleiden merkintään.	Kestävä yleismerkintä sähkö- ja elektroniikkateol-lisuuteen. Käytetään myös IT-merkintäjohdinsiteiden sekä AT-, IMP- ja Q-sarjan merkintälevyjen kanssa.	Yleiseen merkintään.	Etiketit komponentti-merkintään. Kestävä yleismerkintä sähkö- ja elektroniikka-teollisuuteen. Käytetään myös IT-merkintäjohdin-siteiden sekä AT-, IMP- ja Q-sarjan merkintälevyjen kanssa.
Mekaaniset ominaisuudet	Helppo havaita jos etikettiä on yritetty poistaa	Joustavuuden ansiosta sopii erityisesti kaapelei-den merkintään	Kestävä liima, sopii kriittisille pinnoille		
Foliopaksuus (µm)	56 µm	90 µm	83 µm		
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C	-20 °C - +80 °C			
Kovettumislämpötila	Min. +4 °C	Min. 0 °C	Min. +5 °C		
Liima	Akryyli				
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)				
Etiketin malli					
Sivu	284	241	259, 275		260, 263

	Lämpösiirto				
Materiaali	1212	1213	1216	1220	1221
Kuvaus	Vinyyli, matta keltainen (KEL)	Tyyppi 1213 on vinyylistä valmistettu, erinomaiset ulkokäyttöominaisuudet omaava etiketti. Saatavana eri väreissä.	Polyetyleeni, mattavalkoinen (WH)	Valkoiset paneelimerkintäetiketit paksummasta materiaalista ja pitävällä liimalla.	Hopeanväriset paneelimerkintäetiketit paksummasta materiaalista ja pitävällä liimalla.
Materiaalin käyttö	Soveltuvat pysyvään ja tilapäiseen merkintään.	Yleiseen merkintään	Komponenttien ja laitteiden pysyvään merkintään	Soveltuu erinomaisesti sisä- ja ulkokäyttöön sileille ja hieman epätasaisille pinnoille. Erityisesti suunniteltu käytettäväksi esim. sähkökeskuksissa, ohjauspaneelissa ja komponenttimerkinnöissä.	
Mekaaniset ominaisuudet	Etiketti irrottettavissa jälkiä jättämättä.	Joustavuutensa ja tarrautuvuutensa ansiosta sopii epätasaisille pinnoille	Kestävä liima, soveltuu epätasaisille pinnoille	Pysyvä liima, vaahdotuoviprofiili	
Foliopaksuus (µm)	86 µm	66 µm	110 µm	625 µm	
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +80 °C	-40 °C - +90 °C	-30 °C - +60 °C	-40 °C - +90 °C	
Kovettumislämpötila	Min. +5 °C	Min. +8 °C	Min. 0 °C	Min. +4 °C	
Liima	Akryyli				
Kestävyys	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)	Ulkokäytössä 7 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)	Ulkokäytössä 2 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)		
Etiketin malli					
Sivu	263	280	264	270	271




Merkintäkutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle

- TULT - UL- ja CSA-luokiteltu

CSA-hyväksytty ja UL-recognized, molemmiin puolin tulostettava merkintäkutistemuoviletku.

Ominaisuudet ja edut

- Kutistussuhde 3:1
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Kestää orgaanisia liuottimia ja kemikaaleja
- Erittäin taipuisa
- Toimitetaan käyttäjästävällisessä laatikossa
- 5 eri väriä ja 8 eri kokoa
- Täyttää UL224 VW-1 ja CSA-vaatimukset
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa

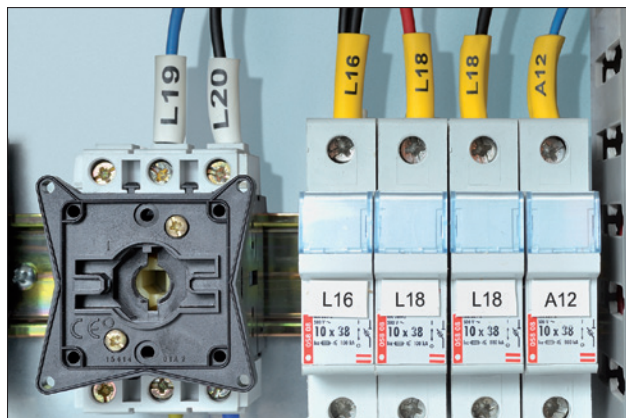

TULT - erittäin taipuisa merkintäkutistemuoviletku, 5 eri väri vaihtoehtoa.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistuslämpötila	+90 °C
Kutistussuhde	3:1
Suosittelava värinauha	TTRC+, TTDTOUT, TTRW, TT822OUT8
Hyväksynnot	CSA, UL-Recognized



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Keltainen (YE)	553-40304
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Musta (BK)	553-40300
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Punainen (RD)	553-40302
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Sininen (BU)	553-40306
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Valkoinen (WH)	553-40309
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Keltainen (YE)	553-40484
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Musta (BK)	553-40480
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Punainen (RD)	553-40482
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Sininen (BU)	553-40486
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Valkoinen (WH)	553-40489

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.

**Merkintäkutistemuoviletkut,
kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle**

- TULT - UL- ja CSA-luokiteltu



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Keltainen (YE)	553-40604
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Musta (BK)	553-40600
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Punainen (RD)	553-40602
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Sininen (BU)	553-40606
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Valkoinen (WH)	553-40609
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Keltainen (YE)	553-40904
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Musta (BK)	553-40900
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Punainen (RD)	553-40902
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Sininen (BU)	553-40906
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Valkoinen (WH)	553-40909
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Keltainen (YE)	553-41204
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Musta (BK)	553-41200
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Punainen (RD)	553-41202
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Sininen (BU)	553-41206
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Valkoinen (WH)	553-41209
TULT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Keltainen (YE)	553-41804
TULT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Musta (BK)	553-41800
TULT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Punainen (RD)	553-41802
TULT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Sininen (BU)	553-41806
TULT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Valkoinen (WH)	553-41809
TULT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Keltainen (YE)	553-42404
TULT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Musta (BK)	553-42400
TULT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Punainen (RD)	553-42402
TULT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Sininen (BU)	553-42406
TULT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Valkoinen (WH)	553-42409
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Keltainen (YE)	553-43904
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Musta (BK)	553-43900
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Punainen (RD)	553-43902
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Sininen (BU)	553-43906
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Valkoinen (WH)	553-43909

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.




Merkintäkutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle

- TULT DS - esileikattu rakenne

Molemmiin puoliin tulostettava merkintäkutistemuoviletku.
Toimitetaan esileikattuna rullassa josta kutisteet on helppo valita,
irroittaa ja asentaa.

Ominaisuudet ja edut

- Kutistussuhde 3:1
- Vakiona 16 mm, 25 mm ja 50 mm pitkät esileikatut merkintäkutistemuoviletkut
- Muut esileikatut koot kysyttäessä
- Värit valkoinen ja keltainen
- Täyttää UL224 VW-1 ja CSA vaatimukset
- Täyttää LUL C3349 vaatimukset
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Kestää orgaanisia liuottimia ja kemikaaleja
- Erittäin taipuisa
- Toimitetaan kätevässä säilytyslaatikossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa

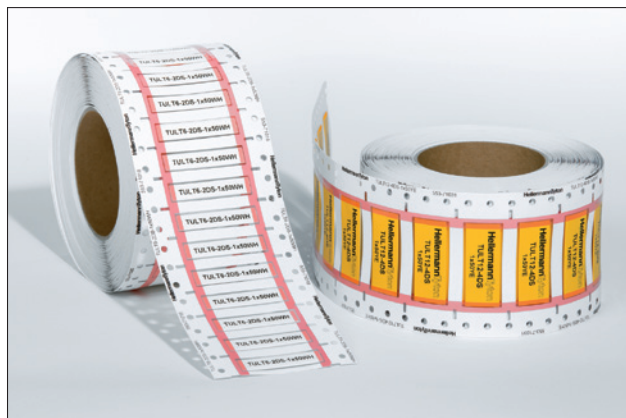

TULT DS - esileikattu merkintäkutistemuoviletku on saatavana keltaisena ja valkoisena.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistustemperatura	+90 °C
Kutistussuhde	3:1
Suosittelava värinauha	TTDTHOUT



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Pituus (L)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TULT2.4-0.8DS-3x16YE	2,4	0,8	16,0	0,58	3.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71005
TULT2.4-0.8DS-3x16WH	2,4	0,8	16,0	0,58	3.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71004
TULT2.4-0.8DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,58	2.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71003
TULT2.4-0.8DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,58	2.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71002
TULT2.4-0.8DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,58	1.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71001
TULT2.4-0.8DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,58	1.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71000
TULT3-1DS-3x16YE	3,0	1,0	16,0	0,60	3.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71011
TULT3-1DS-3x16WH	3,0	1,0	16,0	0,60	3.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71010
TULT3-1DS-2x25YE	3,0	1,0	25,0	0,60	2.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71009
TULT3-1DS-2x25WH	3,0	1,0	25,0	0,60	2.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71008
TULT3-1DS-1x50YE	3,0	1,0	50,0	0,60	1.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71007
TULT3-1DS-1x50WH	3,0	1,0	50,0	0,60	1.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71006
TULT4.8-1.6DS-3x16YE	4,8	1,6	16,0	0,65	3.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71017
TULT4.8-1.6DS-3x16WH	4,8	1,6	16,0	0,65	3.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71016
TULT4.8-1.6DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,65	2.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71015
TULT4.8-1.6DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,65	2.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71014
TULT4.8-1.6DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,65	1.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71013
TULT4.8-1.6DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,65	1.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71012

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.

**Merkintäkutistemuoviletkut,
kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle**

- TULT DS - esileikattu rakenne



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Pituus (L)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TULT6-2DS-3x16YE	6,0	2,0	16,0	0,70	3.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71023
TULT6-2DS-3x16WH	6,0	2,0	16,0	0,70	3.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71022
TULT6-2DS-2x25YE	6,0	2,0	25,0	0,70	2.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71021
TULT6-2DS-2x25WH	6,0	2,0	25,0	0,70	2.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71020
TULT6-2DS-1x50YE	6,0	2,0	50,0	0,70	1.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71019
TULT6-2DS-1x50WH	6,0	2,0	50,0	0,70	1.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71018
TULT9-3DS-3x16YE	9,0	3,0	16,0	0,80	1.500 kpl	Keltainen (YE)	553-71029
TULT9-3DS-3x16WH	9,0	3,0	16,0	0,80	1.500 kpl	Valkoinen (WH)	553-71028
TULT9-3DS-2x25YE	9,0	3,0	25,0	0,80	1.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71027
TULT9-3DS-2x25WH	9,0	3,0	25,0	0,80	1.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71026
TULT9-3DS-1x50YE	9,0	3,0	50,0	0,80	500 kpl	Keltainen (YE)	553-71025
TULT9-3DS-1x50WH	9,0	3,0	50,0	0,80	500 kpl	Valkoinen (WH)	553-71024
TULT12-4DS-3x16YE	12,0	4,0	16,0	0,85	1.500 kpl	Keltainen (YE)	553-71035
TULT12-4DS-3x16WH	12,0	4,0	16,0	0,85	1.500 kpl	Valkoinen (WH)	553-71034
TULT12-4DS-2x25YE	12,0	4,0	25,0	0,85	1.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71033
TULT12-4DS-2x25WH	12,0	4,0	25,0	0,85	1.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71032
TULT12-4DS-1x50YE	12,0	4,0	50,0	0,85	500 kpl	Keltainen (YE)	553-71031
TULT12-4DS-1x50WH	12,0	4,0	50,0	0,85	500 kpl	Valkoinen (WH)	553-71030
TULT18-6DS-3x16YE	18,0	6,0	16,0	1,00	1.500 kpl	Keltainen (YE)	553-71041
TULT18-6DS-3x16WH	18,0	6,0	16,0	1,00	1.500 kpl	Valkoinen (WH)	553-71040
TULT18-6DS-2x25YE	18,0	6,0	25,0	1,00	1.000 kpl	Keltainen (YE)	553-71039
TULT18-6DS-2x25WH	18,0	6,0	25,0	1,00	1.000 kpl	Valkoinen (WH)	553-71038
TULT18-6DS-1x50YE	18,0	6,0	50,0	1,00	500 kpl	Keltainen (YE)	553-71037
TULT18-6DS-1x50WH	18,0	6,0	50,0	1,00	500 kpl	Valkoinen (WH)	553-71036
TULT24-8DS-3x16YE	24,0	8,0	16,0	1,20	750 kpl	Keltainen (YE)	553-71047
TULT24-8DS-3x16WH	24,0	8,0	16,0	1,20	750 kpl	Valkoinen (WH)	553-71046
TULT24-8DS-2x25YE	24,0	8,0	25,0	1,20	500 kpl	Keltainen (YE)	553-71045
TULT24-8DS-2x25WH	24,0	8,0	25,0	1,20	500 kpl	Valkoinen (WH)	553-71044
TULT24-8DS-1x50YE	24,0	8,0	50,0	1,20	250 kpl	Keltainen (YE)	553-71043
TULT24-8DS-1x50WH	24,0	8,0	50,0	1,20	250 kpl	Valkoinen (WH)	553-71042
TULT39-13DS-3x16YE	39,0	13,0	16,0	1,25	750 kpl	Keltainen (YE)	553-71053
TULT39-13DS-3x16WH	39,0	13,0	16,0	1,25	750 kpl	Valkoinen (WH)	553-71052
TULT39-13DS-2x25YE	39,0	13,0	25,0	1,25	500 kpl	Keltainen (YE)	553-71051
TULT39-13DS-2x25WH	39,0	13,0	25,0	1,25	500 kpl	Valkoinen (WH)	553-71050
TULT39-13DS-1x50YE	39,0	13,0	50,0	1,25	250 kpl	Keltainen (YE)	553-71049
TULT39-13DS-1x50WH	39,0	13,0	50,0	1,25	250 kpl	Valkoinen (WH)	553-71048

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Merkintäkutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle

• TCGT - yleiskäyttöön

CSA-hyväksytty, molemmiin puolin tulostettava merkintäkutistemuoviletku yleiskäyttöön.

Ominaisuudet ja edut

- Merkintäkutistemuoviletku yleiskäyttöön
- Kutistussuhde 3:1
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Kestää orgaanisia liuottimia ja kemikaaleja
- Erittäin taipuisa
- 5 eri väriä ja 8 eri kokoa
- CSA-hyväksytty
- Toimitetaan kätevässä säilytyslaatikossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa



TCGT - yleiskäyttöön, 5 eri väriä.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistustemperatura	+90 °C
Kutistussuhde	3:1
Suosittelava värinauha	TTRC+, TTDTOUT, TTRW, TT822OUT8
Hyväksynät	CSA



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Keltainen (YE)	553-30304
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Musta (BK)	553-30300
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Punainen (RD)	553-30302
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Sininen (BU)	553-30306
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Valkoinen (WH)	553-30309
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Keltainen (YE)	553-30484
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Musta (BK)	553-30480
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Punainen (RD)	553-30482
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Sininen (BU)	553-30486
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Valkoinen (WH)	553-30489

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilau määrä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.

**Merkintäkutistemuoviletkut,
kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle**

- TCGT - yleiskäyttöön



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Keltainen (YE)	553-30604
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Musta (BK)	553-30600
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Punainen (RD)	553-30602
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Sininen (BU)	553-30606
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Valkoinen (WH)	553-30609
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Keltainen (YE)	553-30904
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Musta (BK)	553-30900
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Punainen (RD)	553-30902
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Sininen (BU)	553-30906
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Valkoinen (WH)	553-30909
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Keltainen (YE)	553-31204
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Musta (BK)	553-31200
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Punainen (RD)	553-31202
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Sininen (BU)	553-31206
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Valkoinen (WH)	553-31209
TCGT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Keltainen (YE)	553-31804
TCGT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Musta (BK)	553-31800
TCGT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Punainen (RD)	553-31802
TCGT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Sininen (BU)	553-31806
TCGT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Valkoinen (WH)	553-31809
TCGT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Keltainen (YE)	553-32404
TCGT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Musta (BK)	553-32400
TCGT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Punainen (RD)	553-32402
TCGT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Sininen (BU)	553-32406
TCGT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Valkoinen (WH)	553-32409
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Keltainen (YE)	553-33900
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Musta (BK)	553-33903
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Punainen (RD)	553-33901
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Sininen (BU)	553-33902
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Valkoinen (WH)	553-33909

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilauismäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Merkintäprofiilit lämpösiirtokirjoittimelle

- TIPTAG - halogeenivapaa

Kiinnitetään T50-sarjan johdinsiteillä.

Ominaisuudet ja edut

- Merkintäprofiili suurien johdinnippujen, kaapeleiden ja letkujen merkintään
- Paloturvallinen
- Halogeenivapaa
- Kiinnitys johdinsiteillä
- Muut pituudet ja värit kysyttäessä
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa




TIPTAG - merkintäprofiili.

MATERIAALI	Polyolefiinisekoite (PO), ei ristikillitettua
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +90 °C
Materiaalin paloluokka	Rajoitettu palavuus, Matala myrkyllisten kaasujen ja happojen muodostus, pieni savunmuodostus, halogeenivapaa
Suosittelava värinauha	TTRC+, TTDTHOUT
Hyväksynnot	BS-6425, London Underground RSE STD 013

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



TUOTETUNNUS	Pituus (L)	Leveys (W)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TIPTAG11X65YE	65,0	11,0	190	Keltainen (YE)	556-20064
TIPTAG11X65WH	65,0	11,0	190	Valkoinen (WH)	556-20069
TIPTAG15X65YE	65,0	15,0	190	Keltainen (YE)	556-21064
TIPTAG15X65WH	65,0	15,0	190	Valkoinen (WH)	556-21069
TIPTAG11X100YE	100,0	11,0	120	Keltainen (YE)	556-20074
TIPTAG11X100WH	100,0	11,0	120	Valkoinen (WH)	556-20079
TIPTAG15X100YE	100,0	15,0	120	Keltainen (YE)	556-21074
TIPTAG15X100WH	100,0	15,0	120	Valkoinen (WH)	556-21079

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.


Laminointikalvolliset etiketit lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1209 - valkoinen-kirkas, yleiskäyttöön

Lämpösiirtokirjoittimelle suunnitellut etiketit ja värinauhat takaavat selkeän ja hyvin erottuvan tulostuslaadun. Tuoteohjelmamme värinauhat soveltuvat useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin. Tagprint Pro-merkintäohjelmalla sovelluskohtaisten merkintöjen, grafiikan ja viivakoodien luominen on helppoa ja nopeaa.

Ominaisuudet ja edut

- Laminointikalvolliset merkintäetiketit valkoisella kirjoitusalueella
- Soveltuvat kaapelin ja johtimien merkintään
- Laminointi suojaa etikettiä kosteudelta ja hankaukselta
- Muut värit kysyttäessä
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT932DOUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa

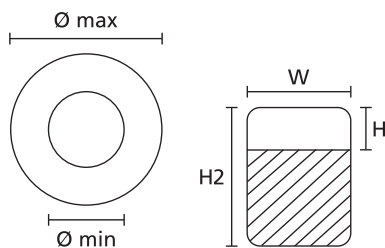

Laminointikalvo suojaa lialta, kosteudelta ja mekaanista kulutusta vastaan.

MATERIAALI	Tyyppi 1209, Vinyyli (PVC) valkoinen-kirkas (WH/CL)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	90 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, orgaanisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT932DOUT



TUOTETUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun max. Ø	Lev. (W)	Kork. (H)	Kork. (H2)	Lev. (WL)	Etikettejä/ rivi	Pakkaus	Väri	Nimike- numero
TAG51TD3-1209-WHCL	1,4	3,0	25,4	8,8	19,1	85,0	3	5.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-12091
TAG26TD6-1209-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	85,0	6	10.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-12096
TAG36TD7-1209-WHCL	2,0	4,7	12,7	9,0	23,8	95,0	7	10.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-12097
TAG2TD6-1209-WHCL	3,5	7,6	12,7	12,7	36,5	82,0	6	5.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-61209
TAG22TD3-1209-WHCL	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	82,0	3	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-32091
TAG24TD1-1209-WHCL	3,5	7,6	50,8	12,7	36,5	55,0	1	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-12094
TAG23TD5-1209-WHCL	4,5	10,0	19,1	12,7	44,5	101,6	5	5.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-12095
TAG25TD3-1209-WHCL	4,5	10,0	25,4	12,7	44,5	82,0	3	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-51209
TAG9TD3-1209-WHCL	5,5	12,1	25,4	19,1	57,1	82,0	3	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-91209
TAG10TD2-1209-WHCL	5,5	12,1	49,5	19,1	57,1	101,6	2	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-12090
TAG91TD1-1209-WHCL	8,0	16,0	70,0	35,0	85,0	74,0	1	500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-41209
TAG1TD2-1209-WHCL	8,5	18,2	48,2	19,1	79,2	101,6	2	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-21209
TAG3TD3-1209-WHCL	10,0	22,2	25,4	25,4	95,3	82,0	3	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-31209
TAG6TD1-1209-WHCL	10,0	22,2	50,8	25,4	95,3	55,0	1	500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-11209
TAG107TD3-1209-WHCL	12,0	37,5	25,4	31,8	149,9	82,0	3	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-01209
TAG38TD3-1209-WHCL	20,8	47,5	25,4	38,1	187,2	82,0	3	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-12098
TAG07TD1-1209-WHCL	20,8	47,5	50,8	25,4	187,2	55,0	1	250	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-71209

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.




Laminointikalvolliset etiketit lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 323 - valkoinen-kirkas, korkeisiin käyttölämpötiloihin

Lämpösiirtokirjoittimelle suunnitellut etiketit ja värinauhat takaavat selkeän ja hyvin erottuvan tulostuslaadun. Tuoteohjelmamme värinauhat soveltuvat useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin. Tagprint Pro-merkintäohjelmalla sovelluskohtaisten merkintöjen, grafiikan ja viivakoodien luominen on helppoa ja nopeaa.

Ominaisuudet ja edut

- Laminointikalvolliset merkintäetiketit valkoisella kirjoitusalueella
- Hankauskestävä
- UV-säteilykestävä
- Materiaalin paloluokka UL94 V0
- Soveltuu ulkokäyttöön
- Laminointi suojaa etikettiä kemikaaleilta ja kosteudelta
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT932DOUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa

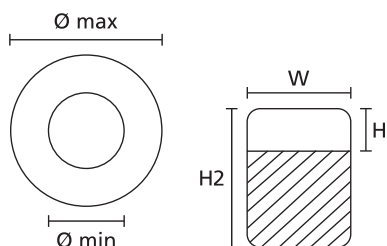

Helatag-etiketit moneen käyttökohteeseen.

MATERIAALI	Tyyppi 323, Polyvinylifluoridi, valkoinen/keltainen-kirkas (WH/YE-CL)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +140 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	25 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti alkoholia, öljypohjaisia liuottimia, esterä ja UV-säteilyä.
Suosittelava värinauha	TT932DOUT

RoHS ✓

TUOTETUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun max. Ø	Lev. (W)	Kork. (H)	Kork. (H2)	Lev. (WL)	Etikettejä/ rivi	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
TAG51TD3-323-WHCL	1,4	3,0	25,4	8,8	19,1	85,0	3	5.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-51320
TAG26TD6-323-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	85,0	6	10.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-26320
TAG36TD7-323-WHCL	2,0	4,7	12,7	9,0	23,8	95,0	7	10.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-36320
TAG2TD6-323-WHCL	3,5	7,6	12,7	12,7	36,5	82,0	6	5.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-02320
TAG22TD3-323-WHCL	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	82,0	3	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-22320
TAG24TD1-323-WHCL	3,5	7,6	50,8	12,7	36,5	55,0	1	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-24320
TAG23TD5-323-WHCL	4,5	10,0	19,1	12,7	44,5	101,6	5	5.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-23320
TAG25TD3-323-WHCL	4,5	10,0	25,4	12,7	44,5	82,0	3	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-25320
TAG9TD3-323-WHCL	5,5	12,1	25,4	19,1	57,1	82,0	3	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-09320
TAG10TD2-323-WHCL	5,5	12,1	49,5	19,1	57,1	101,6	2	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-10320
TAG1TD2-323-WHCL	8,5	18,2	48,2	19,1	79,2	101,6	2	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-01320
TAG3TD3-323-WHCL	10,0	22,2	25,4	25,4	95,3	82,0	3	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-03320
TAG6TD1-323-WHCL	10,0	22,2	50,8	25,4	95,3	55,0	1	500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-06320
TAG107TD3-323-WHCL	12,0	37,5	25,4	31,8	149,9	82,0	3	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-10732
TAG38TD3-323-WHCL	20,8	47,5	25,4	38,1	187,2	82,0	3	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-38320
TAG07TD1-323-WHCL	20,8	47,5	50,8	25,4	187,2	55,0	1	250	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	596-07320

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.

Laminointikalvolliset etiketit laserkirjoittimelle• **Helatag 1104 - valkoinen-kirkas**

Etiketihin voidaan tulostaa tekstejä, symboleja, viivakoodeja ja numeroita tavallisella laserkirjoittimella.

Etiketti kierretään kaapelin ympärille siten että laminointikalvo peittää kirjoitusosan suojaten sitä ulkoisilta tekijöiltä.

Ominaisuudet ja edut

- Korkealaatuiset laminointikalvolliset etiketit laserkirjoittimelle
- Kaapelien ja johtimien merkintään
- Laminointi suojaa etikettiä kosteudelta ja hankaukselta
- Valmiit mallipohjat MS-Wordille ladattavissa osoitteesta www.HellermannTyton.com
- Toimitetaan A4-arkkeina kirkkaassa muovisessa suojakotelossa
- Halogeenivapaa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa




Laminointikalvo suojaa liialta, kosteudelta ja mekaaniselta kulutukselta.

MATERIAALI	Tyyppi 1104, Polyesteri (PET), valkoinen-kirkas (WH/CL)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. +5 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	23 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti alkoholia, bensiiniä, puhdistusaineita, butanolia, etyyliä ja akkuhappoa.

HF ✓

RoHS ✓

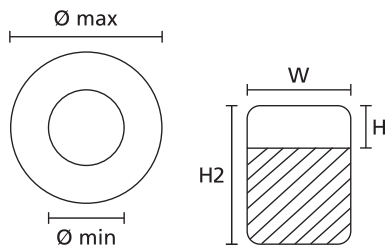

TUOTETUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun max. Ø	Leveys (W)	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Etikettejä/ arkki	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
TAG26LA4-1104-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	180	5.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-11041
TAG130LA4-1104-WHCL	2,4	4,8	12,7	9,0	24,0	165	5.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-21104
TAG49LA4-1104-WHCL	2,6	5,3	25,4	8,8	25,4	70	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-11042
TAG131LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	12,7	12,7	36,5	105	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-31104
TAG132LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	20,3	12,7	36,5	63	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-41104
TAG02LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	25,4	12,7	36,5	49	2.450	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-01104
TAG133LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	19,1	12,7	44,5	60	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-51104
TAG134LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	25,4	12,7	44,5	42	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-61104
TAG09LA4-1104-WHCL	5,8	11,6	25,4	19,0	55,5	35	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-11104
TAG135LA4-1104-CLWH	6,7	13,5	48,5	12,7	55,0	20	500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-71104
TAG137LA4-1104-CLWH	7,1	14,3	31,8	22,9	67,7	24	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-91104
TAG136LA4-1104-CLWH	7,7	15,5	25,4	19,1	67,7	28	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-81104
TAG145LA4-1104-CLWH	11,1	22,3	25,4	25,4	95,3	21	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-11040

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Laminointikalvolliset etiketit laserkirjoittimelle

- Helatag 1105 - valkoinen-kirkas

Etiketteihin voidaan tulostaa tekstejä, symboleja, viivakoodeja ja numeroita tavallisella laserkirjoittimella.

Etiketti kierretään kaapelin ympärille siten että laminointikalvo peittää kirjoitusosan suojaten sitä ulkoisilta tekijöiltä.

Monipuolisella Tagprint Pro-merkintäohjelmalla merkintöjen luominen on helppoa ja nopeaa.

Ominaisuudet ja edut

- Korkealaatuiset laminointikalvolliset etiketit laserkirjoittimelle
- Kaapelien ja johtimien merkintään
- Laminointi suojaa etikettiä kosteudelta ja hankaukselta
- 50 µm materiaali-paksuus
- Valmiit mallipohjat MS-Wordille ladattavissa osoitteesta www.HellermannTyton.com
- Toimitetaan A4-arkkeina kirkkaassa muovisessa suojakotelossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa




Laminointikalvo suojaa liialta, kosteudelta ja mekaaniselta kulutukselta.

MATERIAALI	Tyyppi 1105, Polyesteri (PET), valkoinen-kirkas (WH/CL)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. +5 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	50 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää useimpia liuottimia kuten: alkoholi, bensiini, pesuaineita, butanoli, akkuhappo.

HF ✓

RoHS ✓

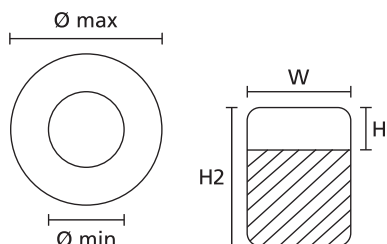

Lisätietoja Tagprint Pro merkintäohjelmasta sivulla 294.

Mallipohjat etiketeille voi ladata osoitteesta www.HellermannTyton.com (downloadzone).

TUOTETUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun max. Ø	Leveys (W)	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Etikettejä / arkki	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG138LA4-1105-WHCL	11,8	23,6	38,1	19,1	93,1	15	500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-13876
TAG139LA4-1105-WHCL	18,2	36,4	38,1	25,4	139,7	10	500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-13976

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoota.

Laminointikalvolliset etiketit matriisikirjoittimelle

- **Helatag 101 - valkoinen-kirkas**

Laminointikalvolliset etiketit on tarkoitettu eri teollisuuden aloille johtimien ja letkujen merkintään.

Ominaisuudet ja edut


- Korkealaatuiset laminointikalvolliset merkintäetiketit matriisikirjoittimelle
- Pienille ja keskiuurille tulostusmäärille
- Etiketit soveltuvat moneen eri käyttökohteeseen
- Toimitetaan kirkkaassa muovisessa suojakotelossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Kirkas muovinen suojakotelo suojaa etikettejä.

MATERIAALI	Tyyppi 101, itselaminoituva vinyyli, valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	75 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää hyvin vettä, öljyä ja useita liuottimia.

RoHS ✓

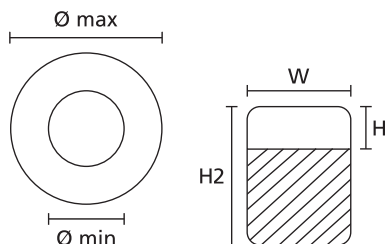

TUOTET.	Nipun min. Ø	Nipun max. Ø	Leveys (W)	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Etikettejä / arkki	Pakkaus	Väri	Nimikenro
TAG22-101-WHCL	3,8	7,6	25,4	12,7	36,5	64	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	595-22101
TAG25-101-WHCL	5,1	10,1	19,1	12,7	44,5	54	2.500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	595-25101
TAG9-101-WHCL	6,1	12,1	25,4	19,1	57,2	32	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	595-09101
TAG10-101-WHCL	6,1	12,1	50,8	19,1	57,2	20	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	595-10101
TAG3-101-WHCL	11,1	22,2	25,4	25,4	95,3	24	1.000	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	595-03101
TAG8-101-WHCL	17,8	35,6	25,4	38,1	149,8	16	500	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	595-08101
TAG23-101-WHCL	23,7	47,5	25,4	38,1	187,2	7	250	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	595-23101

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Laminointikalvolliset etiketit merkintäkesetissa

• RiteOn

Aloituspakkaus (550-14010) sisältää:


- 1 x RiteOn - ladattava merkintäkesetti
- 1 x R202 rulla laminointikalvolla etikettejä (150 kpl), soveltuu halkaisijaltaan 6 mm - 12 mm kaapelin merkintään
- 1 x T82S - musta merkintäkynä

Ominaisuudet ja edut

- Käytännöllinen ja pienikokoinen ladattava merkintäkesetti
- Soveltuu johtimien ja kaapelin merkintään
- Laminointikalvo suojaa erinomaisesti hankaukselta ja kosteudelta
- Kestävään merkintään suosittelemme T82-sarjan merkintäkynää
- Täydennysrullat 550-14014, 550-11401, 550-71401
- Täydennysrullat muissa kirjoitusalueen väreissä tarjoamme kysyttäessä



Helppo ja nopea tapa tehdä merkintöjä.

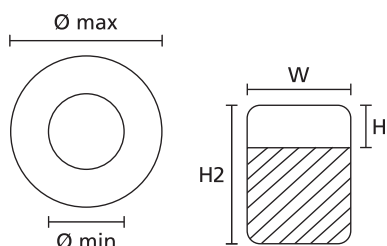

MATERIAALI	Tyyppi 1401, Vinyyli
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	90 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, matalapitoisia happoja, suoloja ja alkaleja.



TUOTETUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun max. Ø	Leveys (W)	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
RO201REF-1401-WH	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	64 173 12	550-14014
RO201-1401-WH	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	64 173 13	550-14011
RO202REF-1401-WH	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	64 173 19	550-11401
RO202-1401-WH	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	64 173 20	550-14012
SPRO200-1401-WH	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	64 173 06	550-14010
RO203REF-1401-WH	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	64 173 26	550-71401
RO203-1401-WH	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	64 173 27	550-14013

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.

TUOTE-TUNNUS	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
T82S-BK	2	Musta (BK)	64 173 05	500-50820
T82R-RD	2	Punainen (RD)	-	500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.

Pujotettavat johdinmerkit

• Helagrip

Helagrip-sarjan johdinmerkit vinolla leikkauksella toimitetaan rullassa.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. keskusvalmistus, tele- ja sähköasennukset.


Merkit: 0-9, A-Z ja vakio sähkösymbolit.

Teflon-pinnoitetut asennuspuikot:

Tuotetunnus	Johdinmerkillä	Nimikenumero	Snro
TJC1-3	HGDC1-3	518-00113	64 161 37
TJC2-5	HGDC2-5	518-00125	64 161 38
TJC4-9	HGDC4-9	518-00149	64 161 39

Ominaisuudet ja edut

- Muotoilun ansiosta soveltuu johtimiin laajalla halkaisija-alueella
- Joustava materiaali pysyy tukevasti johtimen ympärillä
- Leikkauksen ansiosta johdinmerkit pysyvät kiinni toisissaan
- Itsestään sammuva
- Keltainen johdinmerkki mustalla symbolilla ja värikoodatut johdinmerkit vakiona
- Valkoinen johdinmerkki mustalla symbolilla kysyttäessä

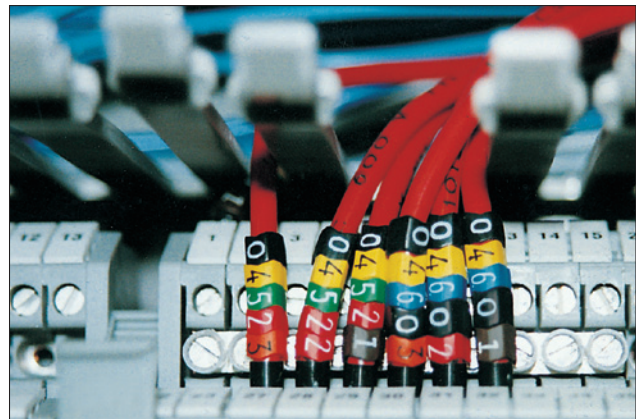

Selkeä ja luotettava merkintätapa.

MATERIAALI	Taipuisa polyvinyylikloridi (PVC), kadmium vapaa
Käyttölämpötila-alue	-65 °C - +105 °C (+135 °C, lyhytaikaisesti)
Materiaalin paloluokka	UL94 V0 (3mm)
Hyväksynyt	BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 757, UL224

RoHS



Helagrip-johdinmerkit, vino leikkaus.

TUOTETUNNUS	Johdin Ø min.	Johdin Ø max.	Pituus (L)	Pakkaus
HGDC1-3	1,0	3,0	3,5	1.000
HGDC2-5	2,0	5,0	3,5	1.000
HGDC4-9	4,0	9,0	5,0	250

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Pujotettavat johdinmerkit

- Helagrip

HGDC1-3		
	Snro	Nimikenumero
A	64 160 11	515-01014
B	64 160 12	515-01024
C	64 160 13	515-01034
D	64 160 14	515-01044
E	64 160 15	515-01054
F	64 160 16	515-01064
G	64 160 17	515-01074
H	64 160 18	515-01084
I	64 160 19	515-01094
J	64 160 20	515-01104
K	64 160 21	515-01114
L	64 160 22	515-01124
M	64 160 23	515-01134
N	64 160 24	515-01144
O	64 160 25	515-01154
P	64 160 26	515-01164
Q	64 160 27	515-01174
R	64 160 28	515-01184
S	64 160 29	515-01194
T	64 160 30	515-01204
U	64 160 31	515-01214
V	64 160 32	515-01224
W	64 160 33	515-01234
X	64 160 34	515-01244
Y	64 160 35	515-01254
Z	64 160 36	515-01264

HGDC1-3		
	Snro	Nimikenumero
0	64 160 00	515-01604
1	64 160 01	515-01614
2	64 160 02	515-01624
3	64 160 03	515-01634
4	64 160 04	515-01644
5	64 160 05	515-01654
6	64 160 06	515-01664
7	64 160 07	515-01674
8	64 160 08	515-01684
9	64 160 09	515-01694
+	64 160 40	515-01704
+	64 160 41	515-01714
+	-	515-01724
+	64 160 43	515-01734
+	-	515-01804
0	-	515-01600
1	-	515-01611
2	-	515-01622
3	-	515-01633
4	64 160 04	515-01644
5	-	515-01655
6	-	515-01666
7	-	515-01677
8	-	515-01688
9	-	515-01699

HGDC2-5		
	Snro	Nimikenumero
A	64 320 02	515-02014
B	64 320 03	515-02024
C	64 320 04	515-02034
D	64 320 05	515-02044
E	64 320 06	515-02054
F	64 320 07	515-02064
G	64 320 08	515-02074
H	64 320 09	515-02084
I	64 320 10	515-02094
J	64 320 11	515-02104
K	64 320 12	515-02114
L	64 320 13	515-02124
M	64 320 14	515-02134
N	64 320 15	515-02144
O	64 320 16	515-02154
P	64 320 17	515-02164
Q	64 320 18	515-02174
R	64 320 19	515-02184
S	64 320 20	515-02194
T	64 320 21	515-02204
U	64 320 22	515-02214
V	64 320 23	515-02224
W	64 320 24	515-02234
X	64 320 25	515-02244
Y	64 320 26	515-02254
Z	64 320 27	515-02264

HGDC2-5		
	Snro	Nimikenumero
0	64 320 28	515-02604
1	64 320 29	515-02614
2	64 320 30	515-02624
3	64 320 31	515-02634
4	64 320 32	515-02644
5	64 320 33	515-02654
6	64 320 34	515-02664
7	64 320 35	515-02674
8	64 320 36	515-02684
9	64 320 37	515-02694
+	64 320 38	515-02704
+	64 320 39	515-02714
+	-	515-02715
+	64 320 40	515-02724
+	64 320 42	515-02734
0	-	515-02600
1	-	515-02611
2	-	515-02622
3	-	515-02633
4	64 320 32	515-02644
5	-	515-02655
6	-	515-02666
7	-	515-02677
8	-	515-02688
9	-	515-02699



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.

Pujotettavat johdinmerkit

- Helagrip

HGDC4-9		
	Snro	Nimikenumero
A	64 161 11	515-03014
B	64 161 12	515-03024
C	64 161 13	515-03034
D	64 161 14	515-03044
E	64 161 15	515-03054
F	64 161 16	515-03064
G	64 161 17	515-03074
H	64 161 18	515-03084
I	64 161 19	515-03094
J	64 161 20	515-03104
K	64 161 21	515-03114
L	64 161 22	515-03124
M	64 161 23	515-03134
N	64 161 24	515-03144
O	64 161 25	515-03154
P	64 161 26	515-03164
Q	64 161 27	515-03174
R	64 161 28	515-03184
S	64 161 29	515-03194
T	64 161 30	515-03204
U	64 161 31	515-03214
V	64 161 32	515-03224
W	64 161 33	515-03234
X	64 161 34	515-03244
Y	64 161 35	515-03254
Z	64 161 36	515-03264

HGDC4-9		
	Snro	Nimikenumero
0	64 161 00	515-03604
1	64 161 01	515-03614
2	64 161 02	515-03624
3	64 161 03	515-03634
4	64 161 04	515-03644
5	64 161 05	515-03654
6	64 161 06	515-03664
7	64 161 07	515-03674
8	64 161 08	515-03684
9	64 161 09	515-03694
+	64 161 40	515-03704
+	64 161 41	515-03714
+	-	515-03724
+	-	515-01946
+	64 161 43	515-01947
0	-	515-03600
1	-	515-03611
2	-	515-03622
3	-	515-03633
4	64 161 04	515-03644
5	-	515-03655
6	-	515-03666
7	-	515-03677
8	-	515-03688
9	-	515-03699





Pujotettavat johdinmerkit

- **Ovalgrip**

Johdinmerkit toimitetaan rullassa.

Suuremmille kaapelihalkaisijoille käytetään AT-sarjan merkintälevyä.

AT1-merkintälevyyn sopii max. 7 kpl HO50-johdinmerkkiä.

AT2-merkintälevyyn sopii max. 8 kpl HO85-johdinmerkkiä.

AT3-merkintälevyyn sopii max. 4 kpl HO85-johdinmerkkiä.


Merkintälevy kiinnitetään max. 7,5 mm leveillä johdinsiteillä.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. keskusvalmistus, tele- ja sähköasennukset.

Merkit: 0-9, A-Z sekä vakio sähkösymbolit.

Ominaisuudet ja edut

- Asennetaan AT1-, AT2- ja AT3-merkintälevyihin tai suoraan johtimiin
- Itsestään sammuttava
- Keltainen johdinmerkki mustalla symbolilla ja värikoodatut johdinmerkit vakiona
- Valkoinen johdinmerkki mustalla symbolilla kysyttäessä

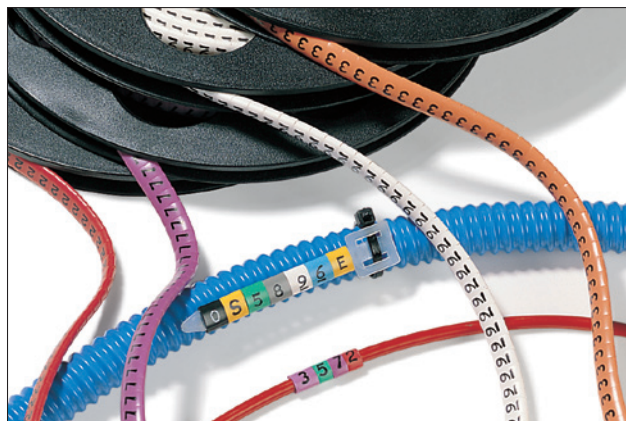


Helppo ja yksinkertainen tapa tehdä merkintöjä.

MATERIAALI	Taipuisa polyvinyylikloridi (PVC), kadmium vapaa
Käyttölämpötila-alue	-65 °C - +105 °C (+135 °C, lyhytaikaisesti)
Materiaalin paloluokka	UL94 V0 (3mm)
Hyväksynnot	BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 304, IEC 757, UL224

RoHS ✓

Lisätietoja AT-sarjan merkintälevyistä sivulla 255.



Ovalgrip-johdinmerkit

TUOTETUNNUS	Johdin Ø min.	Johdin Ø max.	Pituus (L)	Pakkaus	Profiilille
HODS50	1,7	3,6	4,0	1.000	AT1
HODS85	1,8	6,3	4,5	1.000	AT2/AT3

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.

Pujotettavat johdinmerkit

- Ovalgrip

HODS50		
	Snro	Nimikenumero
A	-	531-15014
B	-	531-15024
C	-	531-15034
D	-	531-15044
E	-	531-15054
F	-	531-15064
G	-	531-15074
H	-	531-15084
I	-	531-15094
J	-	531-15104
K	-	531-15114
L	-	531-15124
M	-	531-15134
N	-	531-15144
O	-	531-15154
P	-	531-15164
Q	-	531-15174
R	-	531-15184
S	-	531-15194
T	-	531-15204
U	-	531-15214
V	-	531-15224
W	-	531-15234
X	-	531-15244
Y	-	531-15254
Z	-	531-15264

HODS50		
	Snro	Nimikenumero
0	-	531-15274
1	-	531-15284
2	-	531-15294
3	-	531-15304
4	-	531-15314
5	-	531-15324
6	-	531-15334
7	-	531-15344
8	-	531-15354
9	-	531-15364
.	-	531-00174
/	-	531-00175
÷	-	531-00176
+	-	531-00451
-	-	531-00452
0	-	531-15365
1	-	531-15366
2	-	531-15367
3	-	531-15368
4	-	531-15314
5	-	531-15370
6	-	531-15371
7	-	531-15372
8	-	531-15373
9	-	531-15374

HODS85		
	Snro	Nimikenumero
A	64 164 50	531-07935
B	64 164 51	531-07936
C	64 164 52	531-07937
D	64 164 53	531-07938
E	64 164 54	531-07939
F	64 164 55	531-07940
G	64 164 56	531-07941
H	64 164 57	531-07942
I	64 164 58	531-07943
J	64 164 59	531-07944
K	64 164 60	531-07945
L	64 164 61	531-07946
M	64 164 12	531-07947
N	64 164 63	531-07948
O	64 164 64	531-07949
P	64 164 65	531-07950
Q	64 164 66	531-07951
R	64 164 67	531-07952
S	64 164 68	531-07953
T	64 164 69	531-07954
U	64 164 70	531-07955
V	64 164 71	531-07956
W	64 164 72	531-07957
X	64 164 73	531-07958
Y	64 164 74	531-07959
Z	64 164 75	531-07960

HODS85		
	Snro	Nimikenumero
0	64 164 00	531-07925
1	64 164 01	531-07926
2	64 164 02	531-07927
3	64 164 03	531-07928
4	64 164 04	531-07732
5	64 164 05	531-07930
6	64 164 06	531-07931
7	64 164 07	531-07932
8	64 164 08	531-07933
9	64 164 09	531-07934
.	-	531-00384
/	64 164 10	531-07961
÷	64 164 19	531-00386
+	64 164 15	531-07924
-	64 164 16	531-07923
0	-	531-07728
1	-	531-07729
2	-	531-07730
3	-	531-07731
4	64 164 04	531-07732
5	-	531-07733
6	-	531-07734
7	-	531-07735
8	-	531-07736
9	-	531-07737






Päältä asennettavat johdinmerkit

- WIC

Johdinmerkkien asennus voidaan tehdä käsin mutta suosittelemme käytettäväksi WIC Tool-asennustyökalua.

Ominaisuudet ja edut

- Päältä asennettava rakenne
- Helppo ja nopea tapa merkitä kytketyt johtimet
- Johdinmerkit lukittuvat toisiinsa
- Johdinmerkit lukittuvat luotettavasti ja tärinänkestävästi johtimeen
- WIC Tool-asennustyökaluun sopii 20 WIC-johdinmerkkiä
- Työkalu sopii kaikille kolmelle WIC-johdinmerkkikoolle
- Saatavana keltaisena, valkoisena ja värikoodattuna
- Itsestään sammuva

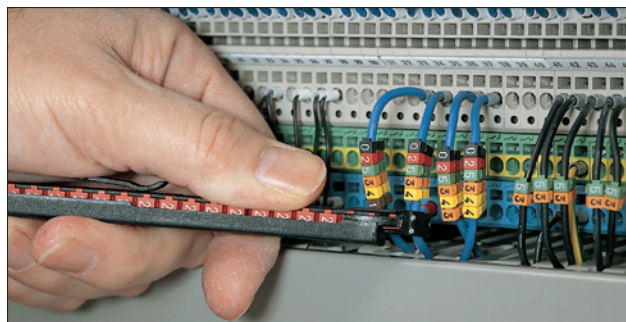

WICTOOL-asennustyökalun erikoisrakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +85 °C (+105 °C, 500 h)
Materiaalin paloluokka	UL94 V0
Hyväksynyt	EN 60062, IEC 304, UL94



TUOTETUNNUS	Johdin Ø min.	Johdin Ø max.	Leveys (W)	Korkeus (H)	Pituus (L)	Pakkaus	Suos. työkalu
WIC1	2,0	2,8	5,0	6,4	3,0	1.000	WIC Tool
WIC2	2,8	3,8	5,6	7,1	3,0	1.000	
WIC3	4,3	5,3	8,0	9,6	3,0	500	
WIC asennustyökalu	-	-	-	-	-	5	

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.

Päältä asennettavat johdinmerkit

• WIC

WIC1				WIC1				WIC2			
	Tuotet.	Snro	Nimiken.		Tuotet.	Snro	Nimiken.		Tuotet.	Snro	Nimiken.
A	WIC1-A	64 176 11	561-01014	0	WIC1-0	64 176 00	561-01604	A	WIC2-A	64 176 61	561-02014
B	WIC1-B	64 176 12	561-01024	1	WIC1-1	64 176 01	561-01614	B	WIC2-B	64 176 62	561-02024
C	WIC1-C	64 176 13	561-01034	2	WIC1-2	64 176 02	561-01624	C	WIC2-C	64 176 63	561-02034
D	WIC1-D	64 176 14	561-01044	3	WIC1-3	64 176 03	561-01634	D	WIC2-D	64 176 64	561-02044
E	WIC1-E	64 176 15	561-01054	4	WIC1-4	64 176 04	561-01644	E	WIC2-E	64 176 65	561-02054
F	WIC1-F	64 176 16	561-01064	5	WIC1-5	64 176 05	561-01654	F	WIC2-F	64 176 66	561-02064
G	WIC1-G	64 176 17	561-01074	6	WIC1-6	64 176 06	561-01664	G	WIC2-G	64 176 67	561-02074
H	WIC1-H	64 176 18	561-01084	7	WIC1-7	64 176 07	561-01674	H	WIC2-H	64 176 68	561-02084
I	WIC1-I	64 176 19	561-01094	8	WIC1-8	64 176 08	561-01684	I	WIC2-I	64 176 69	561-02094
J	WIC1-J	64 176 20	561-01104	9	WIC1-9	64 176 09	561-01694	J	WIC2-J	64 176 70	561-02104
K	WIC1-K	64 176 21	561-01114	0-9	WIC1-0-9	-	561-01101	K	WIC2-K	64 176 71	561-02114
L	WIC1-L	64 176 22	561-01124	+	WIC1-+	64 176 37	561-01704	L	WIC2-L	64 176 72	561-02124
M	WIC1-M	64 176 23	561-01134	-	WIC1--	64 176 38	561-01714	M	WIC2-M	64 176 73	561-02134
N	WIC1-N	64 176 24	561-01144	/	WIC1-/	64 176 39	561-01724	N	WIC2-N	64 176 74	561-02144
O	WIC1-O	64 176 25	561-01154	±	WIC1-±	64 176 40	561-01734	O	WIC2-O	64 176 75	561-02154
P	WIC1-P	64 176 26	561-01164	.	WIC1.-	64 176 41	561-01744	P	WIC2-P	64 176 76	561-02164
Q	WIC1-Q	64 176 27	561-01174	0	WIC1-0	-	561-01600	Q	WIC2-Q	64 176 77	561-02174
R	WIC1-R	64 176 28	561-01184	1	WIC1-1	-	561-01611	R	WIC2-R	64 176 78	561-02184
S	WIC1-S	64 176 29	561-01194	2	WIC1-2	-	561-01622	S	WIC2-S	64 176 79	561-02194
T	WIC1-T	64 176 30	561-01204	3	WIC1-3	-	561-01633	T	WIC2-T	64 176 80	561-02204
U	WIC1-U	64 176 31	561-01214	4	WIC1-4	64 176 04	561-01644	U	WIC2-U	64 176 81	561-02214
V	WIC1-V	64 176 32	561-01224	5	WIC1-5	-	561-01655	V	WIC2-V	64 176 82	561-02224
W	WIC1-W	64 176 33	561-01234	6	WIC1-6	-	561-01666	W	WIC2-W	64 176 83	561-02234
X	WIC1-X	64 176 34	561-01244	7	WIC1-7	-	561-01677	X	WIC2-X	64 176 84	561-02244
Y	WIC1-Y	64 176 35	561-01254	8	WIC1-8	-	561-01688	Y	WIC2-Y	64 176 85	561-02254
Z	WIC1-Z	64 176 36	561-01264	9	WIC1-9	-	561-01699	Z	WIC2-Z	64 176 86	561-02264
A E L N R S T + - ±	WIC1- A,E,L,N,R,S,T, +,-,±	-	561-01994	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC1-0-9	-	561-01100	A E L N R S T + - ±	WIC2- A,E,L,N,R,S,T, +,-,±	-	561-02994



Päältä asennettavat johdinmerkit

• WIC

WIC2				WIC3				WIC3			
	Tuotet.	Snro	Nimiken.		Tuotet.	Snro	Nimiken.		Tuotet.	Snro	Nimiken.
0	WIC2-0	64 176 50	561-02604	A	WIC3-A	64 177 11	561-03014	0	WIC3-0	64 177 00	561-03604
1	WIC2-1	64 176 51	561-02614	B	WIC3-B	64 177 12	561-03024	1	WIC3-1	64 177 01	561-03614
2	WIC2-2	64 176 52	561-02624	C	WIC3-C	64 177 13	561-03034	2	WIC3-2	64 177 02	561-03624
3	WIC2-3	64 176 53	561-02634	D	WIC3-D	64 177 14	561-03044	3	WIC3-3	64 177 03	561-03634
4	WIC2-4	64 176 54	561-02644	E	WIC3-E	64 177 15	561-03054	4	WIC3-4	64 177 04	561-03644
5	WIC2-5	64 176 55	561-02654	F	WIC3-F	64 177 16	561-03064	5	WIC3-5	64 177 05	561-03654
6	WIC2-6	64 176 56	561-02664	G	WIC3-G	64 177 17	561-03074	6	WIC3-6	64 177 06	561-03664
7	WIC2-7	64 176 57	561-02674	H	WIC3-H	64 177 18	561-03084	7	WIC3-7	64 177 07	561-03674
8	WIC2-8	64 176 58	561-02684	I	WIC3-I	64 177 19	561-03094	8	WIC3-8	64 177 08	561-03684
9	WIC2-9	64 176 59	561-02694	J	WIC3-J	64 177 20	561-03104	9	WIC3-9	64 177 09	561-03694
0+9	WIC2-0-9	-	561-02101	K	WIC3-K	64 177 21	561-03114	0+9	WIC3-0-9	-	561-03101
+	WIC2-+	64 176 87	561-02704	L	WIC3-L	64 177 22	561-03124	+	WIC3-+	64 177 37	561-03704
-	WIC2--	64 176 88	561-02714	M	WIC3-M	64 177 23	561-03134	-	WIC3--	64 177 38	561-03714
/	WIC2-/	64 176 89	561-02724	N	WIC3-N	64 177 24	561-03144	/	WIC3-/	64 177 39	561-03724
÷	WIC2-÷	64 176 90	561-02734	O	WIC3-O	64 177 25	561-03154	÷	WIC3-÷	64 177 40	561-03734
.	WIC2.-	-	561-02744	P	WIC3-P	64 177 26	561-03164	.	WIC3.-	-	561-03744
0	WIC2-0	-	561-02600	Q	WIC3-Q	64 177 27	561-03174	0	WIC3-0	-	561-03600
1	WIC2-1	-	561-02611	R	WIC3-R	64 177 28	561-03184	1	WIC3-1	-	561-03611
2	WIC2-2	-	561-02622	S	WIC3-S	64 177 29	561-03194	2	WIC3-2	-	561-03622
3	WIC2-3	-	561-02633	T	WIC3-T	64 177 30	561-03204	3	WIC3-3	-	561-03633
4	WIC2-4	64 176 54	561-02644	U	WIC3-U	64 177 31	561-03214	4	WIC3-4	64 177 04	561-03644
5	WIC2-5	-	561-02655	V	WIC3-V	64 177 32	561-03224	5	WIC3-5	-	561-03655
6	WIC2-6	-	561-02666	W	WIC3-W	64 177 33	561-03234	6	WIC3-6	-	561-03666
7	WIC2-7	-	561-02677	X	WIC3-X	64 177 34	561-03244	7	WIC3-7	-	561-03677
8	WIC2-8	-	561-02688	Y	WIC3-Y	64 177 35	561-03254	8	WIC3-8	-	561-03688
9	WIC2-9	-	561-02699	Z	WIC3-Z	64 177 36	561-03264	9	WIC3-9	-	561-03699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC2-0-9	-	561-02100	A E L N R S T + - ÷	WIC2- A,E,L,N,R,S,T, +,-,÷	-	561-03994	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC3-0-9	-	561-03100

WIC asennustyökalu

WIC Tool	64 177 90	561-00001
----------	-----------	-----------


Merkintälevyt

- AT1-, AT2-, AT3-merkintälevyt

Soveltuvat Ovalgrip-johdinmerkkien kanssa kaapeleiden merkintään.

Ominaisuudet ja edut

- Käsimerkintään suosittelemme T82-sarjan merkintäkynää
- AT1-merkintälevyyn sopii max. 7 kpl HO50-johdinmerkkiä
- AT2-merkintälevyyn sopii max. 8 kpl HO85-johdinmerkkiä
- AT3-merkintälevyyn sopii max. 14 kpl HO85-johdinmerkkiä

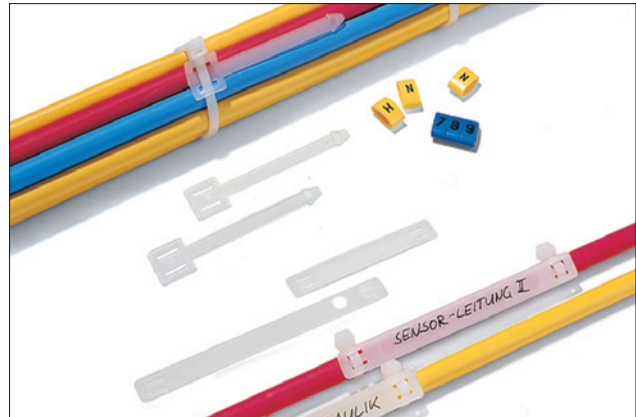


AT1-, AT2- ja AT3-merkintälevyt.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +85 °C (+105 °C, 500 h)
Materiaalin paloluokka	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

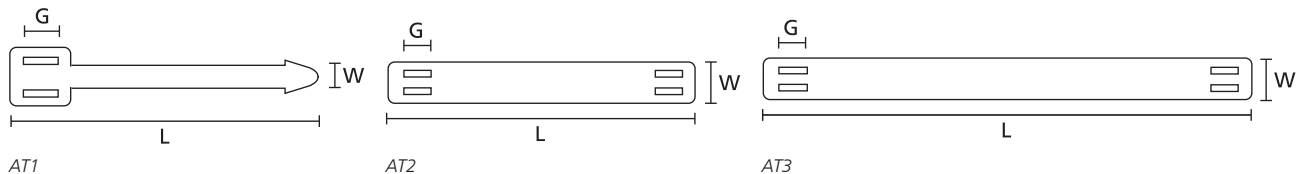

TUOTETUNNUS	Pituus (L)	Leveys (W)	Johdinside leveys max. (G)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
AT1	62,5	4,7	7,4	100	Luonnon (NA)	13 574 91	151-41119
	62,5	4,7	7,4	100	Musta (BK)	13 574 91	151-41110
AT2	63,0	9,0	6,4	100	Luonnon (NA)	13 574 92	151-41219
	63,0	9,0	6,4	100	Musta (BK)	13 574 92	151-41210
AT3	100,0	9,0	6,4	100	Luonnon (NA)	13 574 93	151-41319
	100,0	9,0	6,4	100	Musta (BK)	13 574 93	151-41310

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.

TUOTE-TUNNUS	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
T82S-BK	2	Musta (BK)	64 173 05	500-50820
T82R-RD	2	Punainen (RD)	-	500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Merkintälevy

- Q-sarjan merkintälevyt

Ominaisuudet ja edut

- Merkitään merkintäkynällä tai merkintäetiketillä
- Käsinmerkintään suosittelemme T82-sarjan merkintäkynää
- Tilava alue selkeään merkintään
- Erityisesti suunniteltu yhteensopiviksi Q-sarjan johdinsiteiden kanssa



Q-sarjan merkintälevy merkintäetiketillä.

Lisää Q-sarjan tuotteita
sivuilla 42 ja 77.


Soveltuvat etiketit sivulla 259.




Q-sarjan merkintälevyt.




Q-sarjan merkintälevyt.



Merkintälevy QT7016R



Merkintälevy QT7040S



Merkintälevy QT7040R ja QT10065R

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +85 °C (+105 °C, 500 h)
Materiaalin paloluokka	UL94 V2



TUOTETUNNUS	Pituus (L)	Pituus (L2)	Leveys (W)	Johdinside leveys max.	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
QT7016R	100,0	70,0	18,0	4,7	50	Valkoinen (WH)	13 574 13	151-10950
QT7040S	100,0	70,0	42,0	3,6	50	Valkoinen (WH)	13 574 15	151-10952
QT7040R	100,0	70,0	42,0	4,7	50	Valkoinen (WH)	13 574 14	151-10951
QT10065R	135,0	100,0	67,0	4,7	25	Valkoinen (WH)	13 574 16	151-10953

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.

TUOTE-TUNNUS	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
T82S-BK	2	Musta (BK)	64 173 05	500-50820
T82R-RD	2	Punainen (RD)	-	500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Lisätietoja
kotisivuiltamme!

Merkintälevyt

• IMP- ja IT-merkintälevyt

Suunniteltu suurille kaapelinipoille. Kiinnitys max. 4,8 mm leveillä johdinsiteillä.

Käsinmerkintään suosittelemme T82-sarjan merkintäkynää.

Ominaisuudet ja edut

- Soveltuvat suurien kaapelinippujen merkintään
- Kiinnitys johdinsiteillä tai niiteillä
- Merkitään merkintäkynällä tai merkintäetiketillä
- Asiakaskohtaisesti esitulistetut merkintälevyt kysyttäessä




IT- ja IMP-sarjan merkintälevyt.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +85 °C (+105 °C, 500 h)
Materiaalin paloluokka	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



IT1 ja IMP

TUOTET.	Pituus (L)	Leveys (W)	Johdinside leveys max. (G)	Pakkaus	Väri	Etiketeille	Snro	Nimikenro
IMP1.5	38,1	19,0	4,8	100	Valkoinen (WH)	TAG18-16TD1	13 708 84	151-42159
IT1	44,0	19,0	4,8	100	Luonnon (NA)	TAG28-16TD1	13 708 82	151-42119
IMP2	50,8	19,0	4,8	100	Valkoinen (WH)	TAG43-16TD1	13 708 85	151-42229
IMP2.5	63,5	19,0	4,8	100	Valkoinen (WH)	TAG43-16TD1	13 708 86	151-42259
	63,5	44,4	4,8	100	Valkoinen (WH)	TAG43-41TD1	-	151-42269
IMP3.5	88,9	19,0	4,8	100	Valkoinen (WH)	TAG68-16TD1	13 708 87	151-42359

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.

TUOTE-TUNNUS	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
T82S-BK	2	Musta (BK)	64 173 05	500-50820
T82R-RD	2	Punainen (RD)	-	500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.




Merkintäjohdinsiteet

• IT-sarja


Johtimien, kaapeleiden ja suojaletkujen sidontaan ja merkintään.

Ominaisuudet ja edut


- Sidonta ja merkintä samalla tuotteella
- Käsimerkintään suosittelemme T82-sarjanmerkintäkynää
- Ohjelmassa merkintäjohdinsiteisiin soveltuvat etiketit
- Asiakaskohtaisesti esitulistetut merkintäjohdinsiteet kysyttäessä




IT18FL

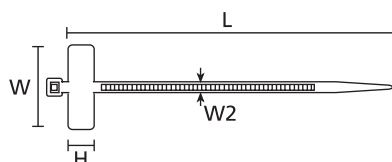

IT18R

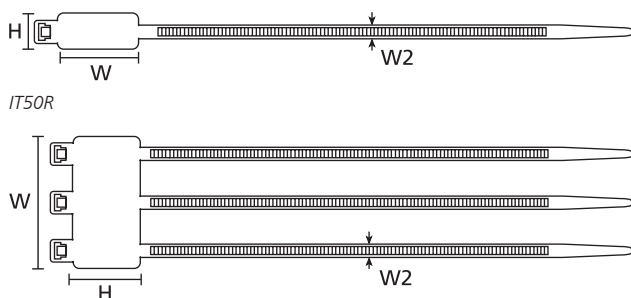

IT50RT

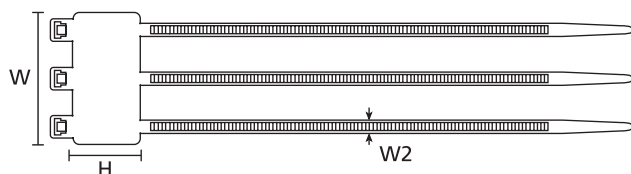

IT50RT




IT-sarjan merkintäjohdinsiteet.


MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +85 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Hyväksynyt	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓



IT50RD



IT50L

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun max. Ø	Leveys (W)	Korkeus (H)	Pituus (L)	Leveys (W2)	N	Etiketeille	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	100	Luonnon (NA)	13 721 75	111-81919
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,3	80	TAG23-06TD1	100	Luonnon (NA)	13 721 70	111-81821
IT50R	9,5	44,5	28,0	12,9	203,0	4,6	225	TAG23-10TD1	100	Luonnon (NA)	13 721 72	111-85019
IT50RD	10,0	44,0	29,0	26,3	205,0	4,7	225	TAG26-21TD1	50	Luonnon (NA)	-	111-85219
IT50RT	10,0	44,0	46,0	26,3	205,0	4,7	225	TAG43-21TD1	50	Luonnon (NA)	-	111-85119
IT50L	19,0	100,0	56,0	12,8	390,0	4,7	225	TAG52-10TD1	100	Luonnon (NA)	-	111-85319

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



= Min. vetolujuus

TUOTE-TUNNUS	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
T82S-BK	2	Musta (BK)	64 173 05	500-50820
T82R-RD	2	Punainen (RD)	-	500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.

Etiketit komponenttimerkintään ja merkintälevyihin lämpösiirtokirjoittimelle


- Helatag 1210 - valkoinen

Soveltuvat moneen eri käyttötarkoitukseen.

Typillisiä käyttökohteita ovat mm. kaapeli- ja johdinmerkintä.

Ominaisuudet ja edut


- Vinyylistä valmistetut merkintäetiketit
- Erittäin taipuisa materiaali
- Mitoitetaan erityisesti suunniteltu IT-sarjan merkintäjohdinsiteille sekä IMP- ja Q-sarjan merkintälevyille
- Soveltuu erinomaisesti komponenttimerkintään
- Erinomainen tarttuvuus myös pyöreillä pinnoilla
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa

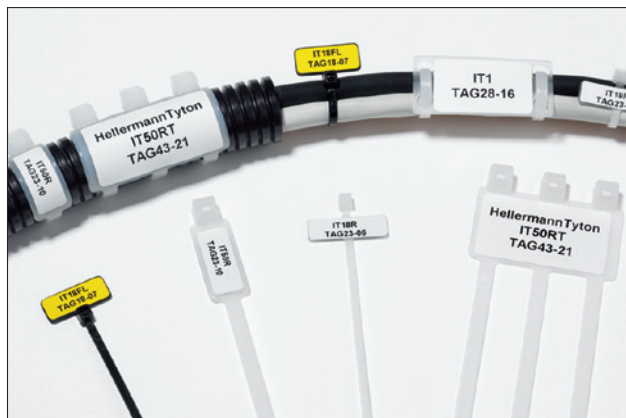

IT-sarjan merkintäjohdinsiteet ja -levy etiketillä.

MATERIAALI	Tyyppi 1210, Vinyyli (PVC), valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +5 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	83 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT

RoHS



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Profiilille	Pakkaus	Väri	Nimike numero
TAG18-07TD1-1210-WH	18,0	7,0	24,0	1	IT18FL	5.000	Valkoinen (WH)	596-12126
TAG18-16TD1-1210-WH	18,0	16,0	24,0	1	IMP1.5	2.500	Valkoinen (WH)	596-12127
TAG23-06TD1-1210-WH	23,0	6,0	30,0	1	IT18R	5.000	Valkoinen (WH)	596-12128
TAG23-10TD1-1210-WH	23,0	10,0	30,0	1	IT50R	5.000	Valkoinen (WH)	596-12129
TAG26-21TD2-1210-WH	26,0	21,0	57,0	2	IT50RD	2.500	Valkoinen (WH)	596-12130
TAG28-16TD1-1210-WH	28,0	16,0	34,0	1	IT1, IMP2	2.500	Valkoinen (WH)	596-12131
TAG43-16TD1-1210-WH	43,0	16,0	50,0	1	IMP2.5	2.500	Valkoinen (WH)	596-12132
TAG43-21TD1-1210-WH	43,0	21,0	50,0	1	IT50RT	2.500	Valkoinen (WH)	596-12133
TAG43-41TD1-1210-WH	43,0	41,0	50,0	1	IMP2.5W1.75	1.000	Valkoinen (WH)	596-12134
TAG52-10TD1-1210-WH	52,0	10,0	58,0	1	IT50L	5.000	Valkoinen (WH)	596-12135
TAG63TD1-1210-WH	63,5	38,1	70,0	1	QT7040R, QT7040S	1.000	Valkoinen (WH)	596-12154
TAG68-16TD1-1210-WH	68,0	16,0	74,0	1	IMP3.5, QT7016R	2.500	Valkoinen (WH)	596-12136
TAG102-64TD1-1210-WH	102,0	64,0	106,0	1	QT10065R	250	Valkoinen (WH)	596-00607

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Etiketit komponenttimerkintään ja merkintälevyihin lämpösiirtokirjoittimelle


- Helatag 1211 - keltainen

Soveltuvat moneen eri käyttötarkoitukseen.

Typillisiä käyttökohteita ovat mm. kaapeli- ja johdinmerkintä.

Ominaisuudet ja edut


- Vinyylistä valmistetut merkintäetiketit
- Erittäin taipuisa materiaali
- Mitoiltaan erityisesti suunniteltu IT- sarjan merkintäjohdinsiteille sekä IMP- ja Q-sarjan merkintälevyille
- Soveltuu erinomaisesti komponenttimerkintään
- Erinomainen tarttuvuus myös pyöreillä pinnoilla
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa

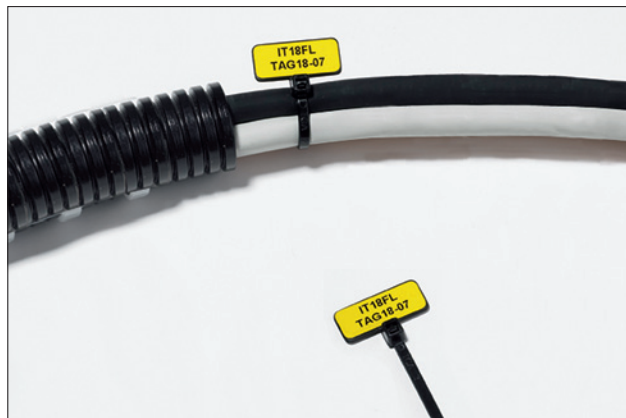

IT-sarjan merkintäjohdinsiteet etiketillä.

MATERIAALI	Tyyppi 1211, Vinyyli (PVC), keltainen (YE)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +5 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	83 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, matalapitoisia happoja, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT

RoHS ✓



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Profiilille	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG18-07TD1-1211-YE	18,0	7,0	24,0	1	IT18FL	5.000	Keltainen (YE)	596-12110
TAG18-16TD1-1211-YE	18,0	16,0	24,0	1	IMP1.5	2.500	Keltainen (YE)	596-12111
TAG23-06TD1-1211-YE	23,0	6,0	30,0	1	IT18R	5.000	Keltainen (YE)	596-12112
TAG23-10TD1-1211-YE	23,0	10,0	30,0	1	IT50R	5.000	Keltainen (YE)	596-12113
TAG26-21TD2-1211-YE	26,0	21,0	57,0	2	IT50RD	2.500	Keltainen (YE)	596-12114
TAG28-16TD1-1211-YE	28,0	16,0	34,0	1	IT1, IMP2	2.500	Keltainen (YE)	596-12115
TAG43-16TD1-1211-YE	43,0	16,0	50,0	1	IMP2.5	2.500	Keltainen (YE)	596-12116
TAG43-21TD1-1211-YE	43,0	21,0	50,0	1	IT50RT	2.500	Keltainen (YE)	596-12117
TAG43-41TD1-1211-YE	43,0	41,0	50,0	1	IMP2.5W1.75	1.000	Keltainen (YE)	596-12118
TAG52-10TD1-1211-YE	52,0	10,0	58,0	1	IT50L	5.000	Keltainen (YE)	596-12119
TAG68-16TD1-1211-YE	68,0	16,0	74,0	1	IMP3.5, QT7016R	2.500	Keltainen (YE)	596-61211

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.

Merkintäprofiilit

• Helafix HC ja HCR


Erinomainen suoja HFX-sarjan etiketeille. Toimitetaan määrämittaisin pituuksin (HC-sarja) tai rullalla (HCR-sarja). HCR voidaan leikata ja reijitää HCT-työkalulla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. teollisuuslaitoksien kaapeleiden, putkien ja koneiden merkintä. Soveltuu myös yleisimpien teippikirjoittimien 9 mm ja 12 mm leveille merkintäteipeille.

Ominaisuudet ja edut

- Merkintäprofiili tilapäiseen tai pysyvään merkintään
- Kiinnitys T18-sarjan johdinsiteellä, niitillä tai ruuvilla
- Suojaa etikettiä lialta, hankaukselta ja UV-säteilyltä
- Määrämittaisina pituuksina (HC) ja rullana (HCR)
- Etiketeiksi soveltuvat mm. Helafix HFX-etiketit


**Suosittellemme käytettäväksi
Helafix HFX-etikettejä. Etiketit sivulla 262.**

**Suosittellemme käytettäväksi
HCT-työkalua sivulla 322.**

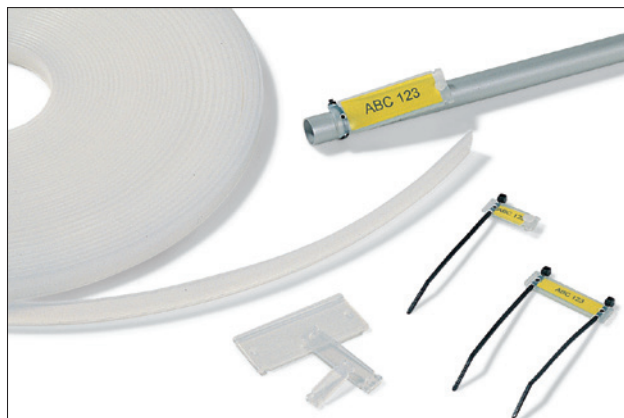

Helafix HC- ja HCR-merkintäprofiilit.

MATERIAALI	Polyeteeni, UV-stabiloitu (PEUV)
Käyttölämpötila-alue	-60 °C - +65 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 HB
Kemialliset ominaisuudet	Kestää UV-säteilyä, vettä sekä useimpia liuottimia ja öljyjä.

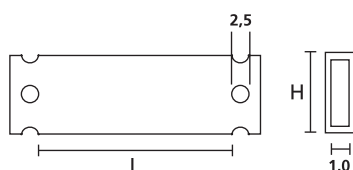

TUOTE-TUNNUS	Pituus (L)	Korkeus (H)	Pakkaus		Etiketeille	Suos. työkalu	Snro	Nimikenumero
HCR06	-	7,0	25 m	-	-	-	64 172 26	525-07003
HCR09	-	10,0	25 m	-	HFX9	HCT1	64 172 27	525-10003
HCR12	-	13,0	25 m	-	HFX12	HCT2	64 172 28	525-13003
HCR18	-	19,0	25 m	-	-	-	64 172 29	525-19003
HCR24	-	25,0	25 m	-	-	-	64 172 30	525-25003
HC06	17,5	7,0	-	50	-	-	-	525-07173
HC09	17,5	10,0	-	50	HFX9-17P	-	-	525-10173
HC12	17,5	13,0	-	50	-	-	-	525-13173
HC06	35,0	7,0	-	50	-	-	-	525-07353
HC09	35,0	10,0	-	50	HFX9-35P	-	-	525-10353
HC12	35,0	13,0	-	50	HFX12-35P	-	-	525-13353
HC18	35,0	19,0	-	50	-	-	-	525-19353
HC09	52,0	10,0	-	50	HFX9-52P	-	-	525-10523
HC12	52,0	13,0	-	50	HFX12-52P	-	-	525-13523
HC18	52,0	19,0	-	50	-	-	-	525-19523
HC24	52,0	25,0	-	50	-	-	-	525-25523
HC12	70,0	13,0	-	50	-	-	-	525-13703
HC18	70,0	19,0	-	50	-	-	-	525-19703
HC24	70,0	25,0	-	50	-	-	-	525-25703

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Etiketit laserkirjoittimelle

- Helafix HFX

Ominaisuudet ja edut

- Liimattomat etiketit soveltuvat käytettäväksi HC- ja HCR-merkintäprofiilien kanssa
- Arkkit ovat kaksivärisiä (keltainen ja valkoinen)
- A4 koko
- Käsinmerkintään suosittelemme T82S-sarjan merkintäkynää
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa




HFX-sarjan etikettejä käytetään Helafix-merkintäprofiilien kanssa.

Lisätietoja Tagprint Pro merkintäohjelmasta sivulla 294.

Mallipohjat etiketeille voi ladata osoitteesta www.HellermannTyton.com (downloadzone).

MATERIAALI	Polyesteri (SP)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +180 °C
Kemialliset ominaisuudet	Kestävät UV-säteilyä sekä useita kemikaaleja mm. liuottimia, rasvoja, alkoholia ja bensiiniä.



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Arkkeja / pakkaus	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
HFX9-17P	17,5	9,0	319	20	6.380	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-01014
HFX9-35P	35,0	9,0	145	20	2.900	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-01514
HFX12-35P	35,0	12,0	110	20	2.200	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-01714
HFX9-52P	52,5	9,0	124	20	2.480	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-02014
HFX12-52P	52,5	12,0	92	20	1.840	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-02214
HFX12-105P	105,0	12,0	44	20	880	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-02514
HFX24-105P	105,0	24,0	22	20	440	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-03014
HFX48-105P	105,0	48,0	10	20	200	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-04014
HFX12-210P	210,0	12,0	22	20	440	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-05014
HFX24-210P	210,0	24,0	11	20	220	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-05514
HFX48-210P	210,0	48,0	5	20	100	Keltainen (YE), Valkoinen (WH)	526-06014

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.

TUOTE-TUNNUS	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
T82S-BK	2	Musta (BK)	64 173 05	500-50820
T82R-RD	2	Punainen (RD)	-	500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1211 - keltainen
- Helatag 1212 - keltainen, irroitettava


Lämpösiirtokirjoittimelle suunnitellut etiketit ja värinauhut takaavat selkeän ja hyvin erottuvan tulostuslaadun. Tuoteohjelmamme värinauhut soveltuvat useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin. Tagprint Pro-merkintäohjelmalla sovelluskohtaisten merkintöjen, grafiikan ja viivakoodien luominen on helppoa ja nopeaa.

Ominaisuudet ja edut

- Komponenttien merkintään sähkökeskuksissa ja paneeleissa
- Soveltuu epätasaisille pinnoille
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa



Etiketit sähkökeskuksessa.



MATERIAALI	Tyyppi 1211, Vinyyli (PVC), keltainen (YE)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +5 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	83 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, öljyjä, liuottimia, alkoholia, bensiiniä, rasvoja, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja
Suosittelava värinauha	TT822OUT



MATERIAALI	Tyyppi 1212, Vinyyli (PVC), mattakeltainen (YE)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +5 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	86 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG15-09TE-1211-YE	15,0	9,0	89,0	5	10.000	Keltainen (YE)	596-21211
TAG16-06TE-1211-YE	16,5	6,0	101,6	5	20.000	Keltainen (YE)	596-01211
TAG19-11TE-1211-YE	19,0	11,0	89,0	4	10.000	Keltainen (YE)	596-31211
TAG20-08TE-1211-YE	20,0	8,0	101,6	4	10.000	Keltainen (YE)	596-11211
TAG38-11TE-1211-YE	38,0	11,0	85,1	2	5.000	Keltainen (YE)	596-41211
TAG56-22TE-1211-YE	56,0	22,0	62,0	1	2.000	Keltainen (YE)	596-51211

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG15-09TE-1212-YE	15,0	9,0	89,0	5	10.000	Mattakeltainen (YE)	596-12122
TAG16-06TE-1212-YE	16,5	6,0	101,6	5	20.000	Mattakeltainen (YE)	596-12120
TAG19-11TE-1212-YE	19,0	11,0	89,0	4	10.000	Mattakeltainen (YE)	596-12123
TAG20-08TE-1212-YE	20,0	8,0	101,6	4	10.000	Mattakeltainen (YE)	596-12121
TAG38-11TE-1212-YE	38,0	11,0	85,1	2	5.000	Mattakeltainen (YE)	596-12124
TAG56-22TE-1212-YE	56,0	22,0	62,0	1	2.000	Mattakeltainen (YE)	596-12125

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.




Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

• Helatag 1216 - valkoinen

Lämpösiirtokirjoittimelle suunnitellut etiketit ja värinauhat takaavat selkeän ja hyvin erottuvan tulostuslaadun. Tuoteohjelmamme värinauhat soveltuvat useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin. Tagprint Pro-merkintäohjelmalla sovelluskohtaisten merkintöjen, grafiikan ja viivakoodien luominen on helppoa ja nopeaa.

Ominaisuudet ja edut


- Komponenttien merkintään sähkökeskuksissa ja paneeleissa
- Soveltuu epätasaisille pinnoille
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa

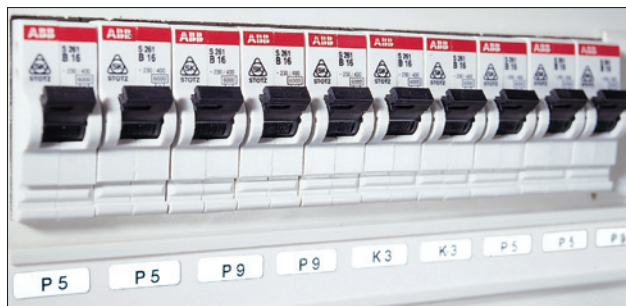

Helatag 1216-etiketit komponenttien merkintään.


MATERIAALI	Tyyppi 1216, Polyeteeni, valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +60 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	110 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT

RoHS ✓



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG05-08TC-1216-WH	5,0	8,0	85,0	16	25.000	Valkoinen (WH)	596-12147
TAG05-15TC-1216-WH	5,0	15,0	85,0	16	25.000	Valkoinen (WH)	596-12151
TAG06-10TC-1216-WH	6,0	10,0	85,0	13	25.000	Valkoinen (WH)	596-12149
TAG08-15TC-1216-WH	8,0	15,0	85,0	10	25.000	Valkoinen (WH)	596-12152

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Etiketit komponenttimerkintään laserkirjoittimelle

- Helatag 1102 - keltainen

Laserkirjoitinetiketit ovat nopea ja helppo tapa luoda merkintöjä. Tulostuslaatu on selkeä ja kestävä. Etiketti voidaan kiinnittää kohteeseen heti tulostamisen jälkeen. Etiketit kestävät useita kemikaaleja.

Ominaisuudet ja edut

- Selkeä ja erottuva tulostuslaatu
- Laitteiden ja komponenttien merkintään
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Valmiit mallipohjat MS-Wordille ladattavissa osoitteesta www.HellermannTyton.com
- Toimitetaan A4-arkkeina kirkkaassa muovisessa suojakotelossa




Helatag 1102-etiketit.

MATERIAALI	Tyyppi 1102, Polyesteri, keltainen (YE)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	60 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Hyväksynnät	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓




TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Arkkeja / pakkaus	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG122LA4-1102-YE	15,0	9,0	372	27	10.000	Keltainen (YE)	594-21102
TAG120LA4-1102-YE	15,2	6,4	528	19	10.000	Keltainen (YE)	594-01102
TAG154LA4-1102-YE	17,0	9,0	341	30	10.000	Keltainen (YE)	594-51102
TAG124LA4-1102-YE	19,0	11,0	260	20	5.000	Keltainen (YE)	594-41102
TAG13LA4-1102-YE	19,1	6,4	440	23	10.000	Keltainen (YE)	594-31102
TAG121LA4-1102-YE	20,0	8,0	315	32	10.000	Keltainen (YE)	594-11102
TAG62LA4-1102-YE	31,8	9,5	180	28	5.000	Keltainen (YE)	594-81102

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.




Etiketit komponenttimerkintään laserkirjoittimelle

- Helatag 1101 - valkoinen

Laserkirjoitinetiketit ovat nopea ja helppo tapa luoda merkintöjä. Tulostuslaatu on selkeä ja kestävä. Etiketti voidaan kiinnittää kohteeseen heti tulostamisen jälkeen. Etiketit kestävät useita kemikaaleja.

Ominaisuudet ja edut

- Selkeä ja erottuva tulostuslaatu
- Laitteiden ja komponenttien merkintään
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Valmiit mallipohjat MS-Wordille ladattavissa osoitteesta www.HellermannTyton.com
- Toimitetaan A4-arkkeina kirkkaassa muovisessa suojakotelossa

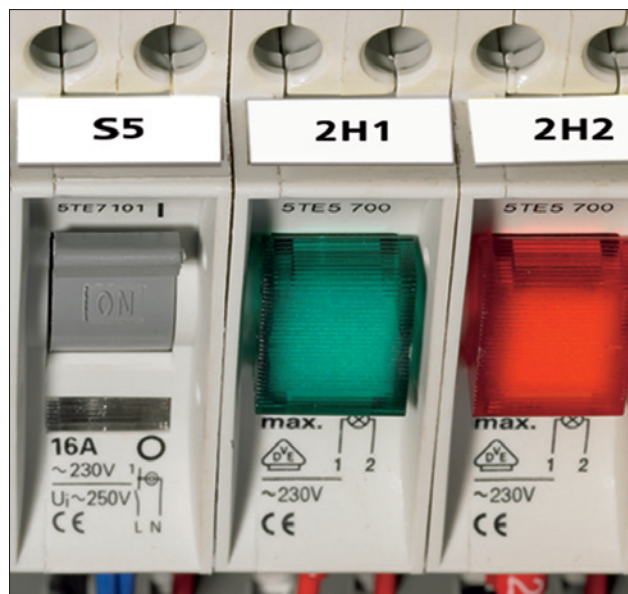


Helatag 1101-etiketit.

MATERIAALI	Tyyppi 1101, Polyesteri, valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	60 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuotimia, matalapitoisia happoja, suoloja, alkaleja ja UV-säteilyä.
Hyväksynyt	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓




TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Arkkeja / pakkaus	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG156LA4-1101-WH	10,2	10,2	532	19	10.000	Valkoinen (WH)	594-81101
TAG122LA4-1101-WH	15,0	9,0	372	27	10.000	Valkoinen (WH)	594-31101
TAG120LA4-1101-WH	15,2	6,4	528	19	10.000	Valkoinen (WH)	594-11101
TAG11LA4-1101-WH	16,5	5,1	605	17	10.000	Valkoinen (WH)	594-01101
TAG154LA4-1101-WH	17,0	9,0	341	30	10.000	Valkoinen (WH)	594-61101
TAG124LA4-1101-WH	19,0	11,0	260	20	5.000	Valkoinen (WH)	594-11017
TAG13LA4-1101-WH	19,1	6,4	440	23	10.000	Valkoinen (WH)	594-41101
TAG121LA4-1101-WH	20,0	8,0	315	32	10.000	Valkoinen (WH)	594-21101
TAG155LA4-1101-WH	25,4	8,5	231	22	5.000	Valkoinen (WH)	594-71101
TAG15LA4-1101-WH	25,4	12,7	154	33	5.000	Valkoinen (WH)	594-91101
TAG162LA4-1101-WH	38,1	12,7	110	23	2.500	Valkoinen (WH)	594-11010

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Puuvillakangas merkintäetiketit taskulehtiössä

- HELASIGN - materiaali 270, keltainen

Nopea tapa merkitä komponentteja.

Ominaisuudet ja edut


- Liimalliset kangasetiketit kätevässä taskulehtiössä
- Taskulehtiö suojaa etikettejä pölyltä ja lialta
- Etiketit saatavana mustalla kehyksellä tai ilman kehystä
- Poistettaessa etiketin liima ei jätä jäämiä
- Kestävään merkintään suosittelemme T82-sarjan merkintäkynää



Helasign - kätevä taskulehtiö on helppo pitää mukana.

MATERIAALI	Tyyppi 270, puuvillakangas, keltainen (YE)
Käyttölämpötila-alue	-29 °C - + 80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Liima	Synteettinen kumi
Foliopaksuus (µm)	150 µm
Kemialliset ominaisuudet	Öljyn- ja vedenkestävä

RoHS ✓



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG120B-270-YE	15,0	6,0	105	1.050	Keltainen (YE)	598-12027
TAG122B-270-YE	15,0	9,0	70	700	Keltainen (YE)	598-12227
TAG122FB-270-YE	15,0	9,0	70	700	Keltainen (YE)	598-92227
TAG124B-270-YE	19,0	11,0	44	440	Keltainen (YE)	598-12427
TAG124FB-270-YE	19,0	11,0	44	440	Keltainen (YE)	598-92427
TAG121B-270-YE	20,0	8,0	60	600	Keltainen (YE)	598-12127
TAG121FB-270-YE	20,0	8,0	60	600	Keltainen (YE)	598-92127
TAG125FB-270-YE	38,0	11,0	22	220	Keltainen (YE)	598-92527

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.

TUOTE-TUNNUS	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
T82S-BK	2	Musta (BK)	64 173 05	500-50820
T82R-RD	2	Punainen (RD)	-	500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Puuvillakangas merkintäetiketit

- HELASIGN - materiaali 270, keltainen

Laaja käyttöalue mm. komponenttimerkintään.

Liima ei jätä poistettaessa jäämiä joten etiketit soveltuvat myös tilapäiseen merkintään.


Ominaisuudet ja edut

- Liimalliset keltaiset puuvillakangasetiketit
- Etiketit saatavana mustalla kehysellä tai ilman kehystä
- Poistettaessa etiketin liima ei jätä jäämiä
- Kestävään merkintään suosittelemme T82-sarjan merkintäkynää
- Toimitetaan A4-arkkeina kirkkaassa muovisessa suojakotelossa

MATERIAALI	Tyyppi 270, puuvillakangas, keltainen (YE)
Käyttölämpötila-alue	-29 °C - + 80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Liima	Synteettinen kumi
Foliopaksuus (µm)	150 µm
Kemialliset ominaisuudet	Öljyn- ja vedenkestävä



Helasign-puuvillakangasetikettien tyypillinen käyttökohde.




Huom! Nämä etiketit eivät sovellu laserkirjoittimelle.

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG120A4-270-YE	15,0	6,0	611	15.275	Keltainen (YE)	597-12027
TAG122A4-270-YE	15,0	9,0	348	9.300	Keltainen (YE)	597-12227
TAG122FA4-270-YE	15,0	9,0	348	9.300	Keltainen (YE)	597-92227
TAG124A4-270-YE	19,0	11,0	240	6.000	Keltainen (YE)	597-12427
TAG124FA4-270-YE	19,0	11,0	240	6.000	Keltainen (YE)	597-92427
TAG121A4-270-YE	20,0	8,0	315	7.875	Keltainen (YE)	597-12127
TAG121FA4-270-YE	20,0	8,0	315	7.875	Keltainen (YE)	597-92127
TAG123A4-270-YE	26,0	10,0	196	4.900	Keltainen (YE)	597-12327
TAG126A4-270-YE	30,0	20,0	36	2.100	Keltainen (YE)	597-12627
TAG125A4-270-YE	38,0	11,0	130	3.250	Keltainen (YE)	597-12527
TAG125FA4-270-YE	38,0	11,0	130	3.250	Keltainen (YE)	597-92527
TAG127A4-270-YE	56,0	22,0	39	975	Keltainen (YE)	597-12727
TAG127FA4-270-YE	56,0	22,0	39	975	Keltainen (YE)	597-92727
TAG128A4-270-YE	60,0	35,0	24	600	Keltainen (YE)	597-12827
TAG128FA4-270-YE	60,0	35,0	24	600	Keltainen (YE)	597-92827

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä voi poiketa pakkauskoosta.

TUOTE-TUNNUS	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
T82S-BK	2	Musta (BK)	64 173 05	500-50820
T82R-RD	2	Punainen (RD)	-	500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Puuvillakangas merkintäetiketit


- HELASIGN - materiaali 265, valkoinen

Laaja käyttöalue mm. komponenttimerkintään.

Liima ei jätä poistettaessa jäämiä joten etiketit soveltuvat myös tilapäiseen merkintään.


Ominaisuudet ja edut

- Liimalliset valkoiset puuvillakangasetiketit
- Etiketit saatavana mustalla kehyksellä tai ilman kehystä
- Poistettaessa etiketin liima ei jätä jäämiä
- Kestävään merkintään suosittelemme T82-sarjan merkintäkynää
- Toimitetaan A4-arkkeina kirkkaassa muovisessa suojakotelossa

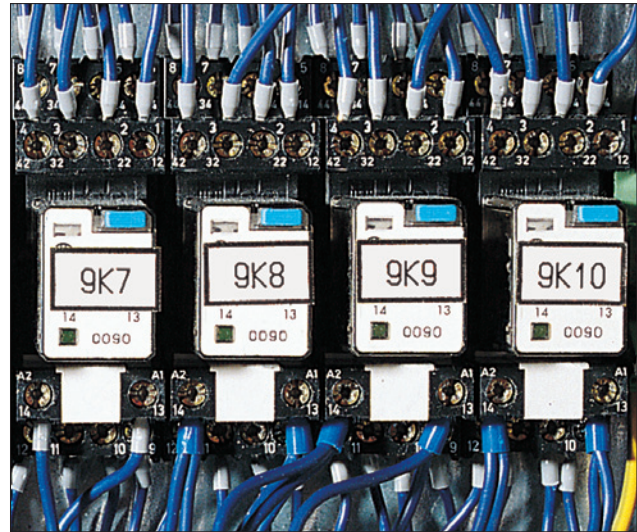

Helasign-puuvillakangasetikettien tyypillinen käyttökohde.

Huom! Nämä etiketit eivät sovellu laserkirjoittimelle.



MATERIAALI	Tyyppi 265, puuvillakangas keltainen (YE), valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-29 °C - + 80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Liima	Synteettinen kumi
Foliopaksuus (µm)	150 µm
Kemialliset ominaisuudet	Öljyn- ja vedenkestävä

RoHS ✓

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG124FA4-265-WH	19,0	11,0	240	6.000	Valkoinen (WH)	597-92426
TAG126FA4-265-WH	30,0	20,0	36	900	Valkoinen (WH)	597-92626
TAG125FA4-265-WH	38,0	11,0	120	3.000	Valkoinen (WH)	597-92526

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.

TUOTE-TUNNUS	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
T82S-BK	2	Musta (BK)	64 173 05	500-50820
T82R-RD	2	Punainen (RD)	-	500-50822

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

• Helatag 1220 - valkoinen

Komponenttimerkintäetiketit on valmistettu paksusta materiaalista ja suunniteltu korvaamaan perinteiset kaiverretut merkintäkilvet. Valkoiset etiketit soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi mm. sähkökoteloissa ja -keskuksissa, ohjauspaneelissa sekä komponenttimerkinnöissä.

Ominaisuudet ja edut

- Kustannustehokas vaihtoehto korvaamaan kaiverretut merkintäkilvet
- Erikoisliima takaa pysyvän tarttuvuuden myös epätasaisilla pinnoilla
- Erinomainen kontrasti teksteille ja viivakoodeille
- Pyöristetyt kulmat
- Laaja valikoima eri kokoja
- Muut koot ja värit kysyttäessä
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa




Helatag 1220-etiketit - kustannustehokas vaihtoehto korvaamaan kaiverretut merkintäkilvet.

MATERIAALI	Tyyppi 1220, polyesteri (PET), valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +90 °C
Kovettumislämpötila	Min. +4 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	625 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti UV-säteilyä, eri kemikaaleja ja liuottimia.
Suosittelava värinauha	TT1220OUT (TT822OUT)

HF ✓

RoHS ✓



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG13-07TDK1-1220-WH	13,0	7,0	21,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-00560
TAG22-22TDK1-1220-WH	22,0	22,0	28,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-00561
TAG27-08TDK1-1220-WH	27,0	8,0	33,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-00562
TAG27-12.5TDK1-1220-WH	27,0	12,5	33,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-00558
TAG27-15TDK1-1220-WH	27,0	15,0	33,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-00563
TAG27-18TDK1-1220-WH	27,0	18,0	33,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-00564
TAG27-27TDK1-1220-WH	27,0	27,0	33,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-00565
TAG35-18TDK1-1220-WH	35,0	18,0	41,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-00566
TAG45-15TDK1-1220-WH	45,0	15,0	51,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-00567
TAG45-25TDK1-1220-WH	45,0	25,0	51,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-00568
TAG60-30TDK1-1220-WH	60,0	30,0	66,0	1	500	Valkoinen (WH)	596-00569
TAG90-45TDK1-1220-WH	90,0	45,0	96,0	1	500	Valkoinen (WH)	596-00570
TAG100-30TDK1-1220-WH	100,0	30,0	106,0	1	250	Valkoinen (WH)	596-00571
TAG100-70TDK1-1220-WH	100,0	70,0	106,0	1	250	Valkoinen (WH)	596-00572

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

• Helatag 1221 - hopea

Komponenttimerkintäetiketit on valmistettu paksusta materiaalista ja suunniteltu korvaamaan perinteiset kaiverretut merkintäkilvet. Hopeiset etiketit soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi mm. sähkökoteloissa ja -keskuksissa, ohjauspaneelissa sekä komponenttimerkinnöissä.

Ominaisuudet ja edut

- Kustannustehokas vaihtoehto korvaamaan kaiverretut merkintäkilvet
- Erikoisliima takaa pysyvän tarttuvuuden myös epätasaisilla pinnoilla
- Erinomainen kontrasti teksteille ja viivakoodeille
- Pyöristetyt kulmat
- Laaja valikoima eri kokoja
- Muut koot ja värit kysyttäessä
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa




Helatag 1221-etiketit - kustannustehokas vaihtoehto korvaamaan kaiverretut merkintäkilvet.

MATERIAALI	Tyyppi 1221, polyesteri (PET), hopea (SR)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +90 °C
Kovettumislämpötila	Min. +4 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	625 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti UV-säteilyä, eri kemikaaleja ja liuottimia.
Suosittelava värinauha	TT1220OUT (TT822OUT)

HF ✓

RoHS ✓



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG13-07TDK1-1221-SR	13,0	7,0	21,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-00573
TAG22-22TDK1-1221-SR	22,0	22,0	28,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-00574
TAG27-08TDK1-1221-SR	27,0	8,0	33,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-00575
TAG27-12.5TDK1-1221-SR	27,0	12,5	33,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-00576
TAG27-15TDK1-1221-SR	27,0	15,0	33,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-00577
TAG27-18TDK1-1221-SR	27,0	18,0	33,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-00578
TAG27-27-TDK1-1221-SR	27,0	27,0	33,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-00579
TAG35-18-TDK1-1221-SR	35,0	18,0	41,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-00580
TAG45-15TDK1-1221-SR	45,0	15,0	51,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-00581
TAG45-25TDK1-1221-SR	45,0	25,0	51,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-00582
TAG60-30TDK1-1221-SR	60,0	30,0	66,0	1	500	Hopea (SR)	596-00583
TAG90-45TDK1-1221-SR	90,0	45,0	96,0	1	500	Hopea (SR)	596-00584
TAG100-30TDK1-1221-SR	100,0	30,0	106,0	1	250	Hopea (SR)	596-00585
TAG100-70TDK1-1221-SR	100,0	70,0	106,0	1	250	Hopea (SR)	596-00586

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Etiketit laitemerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

• Helatag 1204 - hopea

Teollisuuden koneiden ja laitteiden arvokilviksi. Etiketin liima soveltuu myös kriittisille pinnoille kuten muoveille tai lakatuille pinnoille.


Ominaisuudet ja edut

- Kustannustehokas vaihtoehto korvaamaan alumiiniset merkintä- ja arvokilvet
- Max. käyttölämpötila +150 °C
- Laaja valikoima eri kokoja
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 1204 - selkeä merkintä mm. laitemerkinnät.

MATERIAALI	Tyyppi 1204, polyesteri (PET), mattahopea (SR)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	55 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Hyväksynyt	UL-Recognized



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etiketitejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG71TD6-1204-SR	12,7	11,1	101,6	6	15.000	Hopea (SR)	596-12071
TAG13TD4-1204-SR	19,1	6,4	101,6	4	10.000	Hopea (SR)	596-12043
TAG16TD3-1204-SR	22,9	6,4	80,0	3	10.000	Hopea (SR)	596-12046
TAG34TD3-1204-SR	25,4	9,5	85,1	3	7.500	Hopea (SR)	596-34120
TAG15TD3-1204-SR	25,4	12,7	85,1	3	7.500	Hopea (SR)	596-12045
TAG31TD3-1204-SR	25,4	19,1	85,1	3	5.000	Hopea (SR)	596-31120
TAGR2TD1-1204-SR	30,0	-	30,0	1	37,5 m	Hopea (SR)	596-12042
TAG35TD3-1204-SR	31,8	9,5	101,6	3	7.500	Hopea (SR)	596-12035
TAG17TD2-1204-SR	38,1	6,4	85,1	2	5.000	Hopea (SR)	596-12047
TAG27TD2-1204-SR	38,1	19,1	85,1	2	5.000	Hopea (SR)	596-27120
TAG67TD2-1204-SR	38,1	31,8	85,1	2	1.000	Hopea (SR)	596-12067
TAG69TD2-1204-SR	40,6	22,9	89,0	2	2.500	Hopea (SR)	596-12069
TAG77TD1-1204-SR	50,8	22,9	55,0	1	2.000	Hopea (SR)	596-12077
TAG73TD1-1204-SR	50,8	25,4	55,0	1	2.000	Hopea (SR)	596-73124
TAG66TD1-1204-SR	50,8	36,5	56,8	1	1.000	Hopea (SR)	596-12066
TAG68TD1-1204-SR	63,5	25,4	69,0	1	2.000	Hopea (SR)	596-12068
TAG63TD1-1204-SR	63,5	38,1	70,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-12063
TAG76TD1-1204-SR	63,5	50,8	70,0	1	500	Hopea (SR)	596-12076

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.




Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Etiketit laite-merkintään lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1204 - hopea



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG72TD1-1204-SR	69,9	31,8	76,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-12072
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1	500	Hopea (SR)	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1	500	Hopea (SR)	596-71204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	-	108,0	1	75,0 m	Hopea (SR)	596-31204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1	5.000	Hopea (SR)	596-21204
TAG78TD1-1204-SR	104,0	140,0	105,0	1	500	Hopea (SR)	596-12078

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilauismäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.

Etiketit laite-merkintään lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1206 - valkoinen

Kiiltävä valkoinen polyesterietiketti soveltuu erinomaisesti esim. laite-merkintään.

Valkoinen pohjaväri antaa hyvän kontrastin mm. viivakoodeille.

Ominaisuudet ja edut

- Valkoinen, kiiltävä polyesterietiketti
- Max. käyttölämpötila +150 °C
- Tasaisille ja sileille pinnoille
- Laaja valikoima eri kokoja
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhauksen kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 1206-etiketit laite-merkintään.


MATERIAALI	Tyyppi 1206, polyesteri (PET), valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	50 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Hyväksynnot	UL-Recognized





Etiketit laite merkintään lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1206 - valkoinen



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG71TD6-1206-WH	12,7	11,1	101,6	6	15.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12671
TAG13TD4-1206-WH	19,1	6,4	101,6	4	10.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12061
TAG16TD3-1206-WH	22,9	6,4	80,0	3	10.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12616
TAG61TD3-1206-WH	25,4	4,8	89,0	3	10.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12661
TAG01TD3-1206-WH	25,4	6,4	89,0	3	7.500	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-01120
TAG34TD3-1206-WH	25,4	9,5	85,1	3	7.500	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12634
TAG15TD3-1206-WH	25,4	12,7	85,1	3	7.500	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12615
TAG31TD3-1206-WH	25,4	19,1	85,1	3	5.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12631
TAG35TD3-1206-WH	31,8	9,5	101,6	3	7.500	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12635
TAG17TD2-1206-WH	38,1	6,4	85,1	2	5.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12617
TAG27TD2-1206-WH	38,1	19,1	85,1	2	2.500	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12627
TAG67TD2-1206-WH	38,1	31,8	85,1	2	2.500	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12667
TAG69TD2-1206-WH	40,6	22,9	89,0	2	2.500	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12669
TAG77TD1-1206-WH	50,8	22,9	55,0	1	2.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-71206
TAG73TD1-1206-WH	50,8	25,4	55,0	1	2.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12673
TAG66TD1-1206-WH	50,8	36,5	56,8	1	1.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12666
TAG68TD1-1206-WH	63,5	25,4	69,0	1	2.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12668
TAG63TD1-1206-WH	63,5	38,1	70,0	1	1.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12663
TAG76TD1-1206-WH	63,5	50,8	70,0	1	500	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-61206
TAG4TD1-1206-WH	65,0	20,0	70,0	1	2.500	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-41206
TAG72TD1-1206-WH	69,9	31,8	76,0	1	1.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12672
TAG65TD1-1206-WH	76,2	36,5	82,0	1	1.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12665
TAG62TD1-1206-WH	76,2	50,8	82,0	1	500	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12662
TAG64TD1-1206-WH	88,9	36,5	95,0	1	1.000	Valkoinen kiiltävä (GSWH)	596-12664

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.




Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1210 - valkoinen, epätasaisille pinnoille

Lämpösiirtokirjoittimelle suunnitellut etiketit ja värinauhat takaavat selkeän ja hyvin erottuvan tulostuslaadun. Tuoteohjelmamme värinauhat soveltuvat useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin. Tagprint Pro-merkintäohjelmalla sovelluskohtaisten merkintöjen, grafiikan ja viivakoodien luominen on helppoa ja nopeaa.

Ominaisuudet ja edut

- Vinyylistä valmistetut merkintäetiketit
- Erittäin taipuisa materiaali
- Soveltuu erinomaisesti komponenttimerkintään
- Erinomainen tarttuvuus myös pyöreillä- ja epätasaisilla pinnoilla
- Laaja valikoima eri kokoja
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 1210 - luotettavaan laitemerkintään.

MATERIAALI	Tyyppi 1210, Vinyyli (PVC), valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. +5 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	83 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT

RoHS ✓

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä /rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG08-10TC-1210-WH	8,0	10,0	85,1	10	25.000	Valkoinen (WH)	596-12150
TAG71TD6-1210-WH	12,7	11,1	101,6	6	15.000	Valkoinen (WH)	596-12161
TAG13TD4-1210-WH	19,1	6,4	101,6	4	10.000	Valkoinen (WH)	596-12137
TAG16TD3-1210-WH	22,9	6,4	80,0	3	10.000	Valkoinen (WH)	596-12139
TAG29TD3-1210-WH	25,4	6,4	89,0	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-12142
TAG34TD3-1210-WH	25,4	9,5	85,1	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-12144
TAG15TD3-1210-WH	25,4	12,7	85,1	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-12138
TAG31TD3-1210-WH	25,4	19,1	85,1	3	5.000	Valkoinen (WH)	596-12143
TAG35TD3-1210-WH	31,8	9,5	101,6	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-12145
TAG17TD2-1210-WH	38,1	6,4	85,1	2	5.000	Valkoinen (WH)	596-12140
TAG27TD2-1210-WH	38,1	19,1	85,1	2	2.500	Valkoinen (WH)	596-12141
TAG67TD2-1210-WH	38,1	31,8	85,1	2	1.000	Valkoinen (WH)	596-12158
TAG69TD2-1210-WH	40,6	22,9	89,0	2	2.500	Valkoinen (WH)	596-12160
TAG77TD1-1210-WH	50,8	22,9	55,0	1	2.000	Valkoinen (WH)	596-12165
TAG73TD1-1210-WH	50,8	25,4	55,0	1	2.000	Valkoinen (WH)	596-12163
TAG66TD1-1210-WH	50,8	36,5	56,8	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-12157
TAG68TD1-1210-WH	63,5	25,4	69,0	1	2.000	Valkoinen (WH)	596-12159
TAG76TD1-1210-WH	63,5	50,8	70,0	1	500	Valkoinen (WH)	596-12164
TAG72TD1-1210-WH	69,9	31,8	76,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-12162
TAG65TD1-1210-WH	76,2	36,5	82,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-12156
TAG62TD1-1210-WH	76,2	50,8	82,0	1	500	Valkoinen (WH)	596-12153
TAG64TD1-1210-WH	88,9	36,5	95,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-12155
TAG140TD1-1210-WH	96,0	20,0	100,0	1	2.500	Valkoinen (WH)	596-12146

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilau määrä voi poiketa pakkauskoosta.



Etiketit laitemerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1205 - valkoinen, irroitettava

Lämpösiirtokirjoittimelle suunnitellut etiketit ja värinauhat takaavat selkeän ja hyvin erottuvan tulostuslaadun. Tuoteohjelmamme värinauhat soveltuvat useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin. Tagprint Pro-merkintäohjelmalla sovelluskohtaisten merkintöjen, grafiikan ja viivakoodien luominen on helppoa ja nopeaa.


Ominaisuudet ja edut

- Irroitettavat laitemerkintäetiketit
- Helppo poistaa tarvittaessa
- Poistettaessa liimasta ei jää jäämiä alustaan
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 1205-etiketit - helppo asentaa ja poistaa.

MATERIAALI	Tyyppi 1205, polyesteri (PET), valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +120 °C
Kovettumislämpötila	Min. +15 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	58 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Hyväksynyt	UL-Recognized



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG13TD4-1205-WH	19,1	6,4	101,6	4	10.000	Valkoinen (WH)	596-12013
TAG15TD3-1205-WH	25,4	12,7	85,1	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-12015
TAG31TD3-1205-WH	25,4	19,1	85,1	3	5.000	Valkoinen (WH)	596-12031
TAG27TD2-1205-WH	38,1	19,1	85,1	2	2.500	Valkoinen (WH)	596-12027
TAG77TD1-1205-WH	50,8	22,9	55,0	1	2.000	Valkoinen (WH)	596-12577
TAG73TD1-1205-WH	50,8	25,4	55,0	1	2.000	Valkoinen (WH)	596-12473
TAG76TD1-1205-WH	63,5	50,8	70,0	1	500	Valkoinen (WH)	596-12576

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Etiketit laitemerkintään laserkirjoittimelle

• Helatag 1103 - hopea

Laserkirjoitetit ovat nopea ja helppo tapa luoda merkintöjä. Tulostuslaatu on selkeä ja kestävä. Etiketti voidaan kiinnittää kohteeseen heti tulostamisen jälkeen. Etiketit kestävät useita kemikaaleja.


Ominaisuudet ja edut

- Selkeä ja erottuva tulostuslaatu viivakoodeille ja grafiikalle
- Laitteiden ja komponenttien merkintään
- Valmiit mallipohjat MS-Wordille ladattavissa osoitteesta www.HellermannTyton.com
- Toimitetaan A4-arkkeina kirkkaassa muovisessa suojakotelossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 1103-etiketit - selkeä ja kestävä merkintä.

MATERIAALI	Tyyppi 1103, polyesteri, hopea (SR)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	60 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, matalapitoisia happoja, suoloja, alkaleja ja UV-säteilyä.
Hyväksynät	UL-Recognized



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Arkkeja / pakkaus	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG155LA4-1103-SR	25,4	8,5	231	22	5.000	Hopea (SR)	594-01103
TAG15LA4-1103-SR	25,4	12,7	154	33	5.000	Hopea (SR)	594-11103
TAG162LA4-1103-SR	38,1	12,7	110	23	2.500	Hopea (SR)	594-21103
TAG165LA4-1103-SR	48,3	21,2	52	20	1.000	Hopea (SR)	594-31103
TAG169LA4-1103-SR	48,3	33,9	32	32	1.000	Hopea (SR)	594-41103
TAG170LA4-1103-SR	63,5	33,9	24	21	500	Hopea (SR)	594-51103
TAG171LA4-1103-SR	210,0	297,0	1	25	25	Hopea (SR)	594-61103

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläusmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynöistä osiossa 7.



Etiketit laitemerkintään laserkirjoittimelle

• Helatag 1102 - keltainen

Laserkirjoitetit ovat nopea ja helppo tapa luoda merkintöjä. Tulostuslaatu on selkeä ja kestävä. Etiketti voidaan kiinnittää kohteeseen heti tulostamisen jälkeen. Etiketit kestävät useita kemikaaleja.


Ominaisuudet ja edut

- Selkeä ja erottuva tulostuslaatu viivakoodeille ja grafiikalle
- Laitteiden ja komponenttien merkintään
- Valmiit mallipohjat MS-Wordille ladattavissa osoitteesta www.HellermannTyton.com
- Toimitetaan A4-arkkeina kirkkaassa muovisessa suojakotelossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 1102-etiketit - optimaalinen tulostuslaatu laserkirjoittimella.

MATERIAALI	Tyyppi 1102, polyesteri, keltainen (YE)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	60 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Hyväksynät	UL-Recognized



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Arkkeja / pakkaus	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG122LA4-1102-YE	15,0	9,0	372	27	10.000	Keltainen (YE)	594-21102
TAG120LA4-1102-YE	15,2	6,4	528	19	10.000	Keltainen (YE)	594-01102
TAG154LA4-1102-YE	17,0	9,0	341	30	10.000	Keltainen (YE)	594-51102
TAG124LA4-1102-YE	19,0	11,0	260	20	5.000	Keltainen (YE)	594-41102
TAG13LA4-1102-YE	19,1	6,4	440	23	10.000	Keltainen (YE)	594-31102
TAG121LA4-1102-YE	20,0	8,0	315	32	10.000	Keltainen (YE)	594-11102
TAG62LA4-1102-YE	31,8	9,5	180	28	5.000	Keltainen (YE)	594-81102
TAG171LA4-1102-YE	210,0	297,0	1	25	25	Keltainen (YE)	594-71102

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Etiketit laitemerkintään laserkirjoittimelle

• Helatag 1101 - valkoinen

Laserkirjoitetut etiketit ovat nopea ja helppo tapa luoda merkintöjä. Tulostuslaatu on selkeä ja kestävä. Etiketti voidaan kiinnittää kohteeseen heti tulostamisen jälkeen. Etiketit kestävät useita kemikaaleja.


Ominaisuudet ja edut

- Selkeä ja erottuva tulostuslaatu viivakodeille ja grafiikalle
- Laitteiden ja komponenttien merkintään
- Valmiit mallipohjat MS-Wordille ladattavissa osoitteesta www.HellermannTyton.com
- Toimitetaan A4-arkkeina kirkkaassa muovisessa suojakotelossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 1101-etiketit laitemerkintään.

MATERIAALI	Tyyppi 1101, polyesteri, valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	60 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, matalapitoisia happoja, suoloja, alkaleja ja UV-säteilyä.
Hyväksynyt	UL-Recognized



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Etikettejä / arkki	Arkkeja / pakkaus	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG156LA4-1101-WH	10,2	10,2	532	19	10.000	Valkoinen (WH)	594-81101
TAG122LA4-1101-WH	15,0	9,0	372	27	10.000	Valkoinen (WH)	594-31101
TAG120LA4-1101-WH	15,2	6,4	528	19	10.000	Valkoinen (WH)	594-11101
TAG111LA4-1101-WH	16,5	5,1	605	17	10.000	Valkoinen (WH)	594-01101
TAG154LA4-1101-WH	17,0	9,0	341	30	10.000	Valkoinen (WH)	594-61101
TAG124LA4-1101-WH	19,0	11,0	260	20	5.000	Valkoinen (WH)	594-11017
TAG131LA4-1101-WH	19,1	6,4	440	23	10.000	Valkoinen (WH)	594-41101
TAG121LA4-1101-WH	20,0	8,0	315	32	10.000	Valkoinen (WH)	594-21101
TAG155LA4-1101-WH	25,4	8,5	231	22	5.000	Valkoinen (WH)	594-71101
TAG151LA4-1101-WH	25,4	12,7	154	33	5.000	Valkoinen (WH)	594-91101
TAG62LA4-1101-WH	31,8	9,5	180	28	5.000	Valkoinen (WH)	594-11016
TAG162LA4-1101-WH	38,1	12,7	110	23	2.500	Valkoinen (WH)	594-11010
TAG150LA4-1101-WH	48,3	8,5	132	19	2.500	Valkoinen (WH)	594-51101
TAG163LA4-1101-WH	48,3	12,7	88	29	2.500	Valkoinen (WH)	594-11011
TAG165LA4-1101-WH	48,3	21,2	52	20	1.000	Valkoinen (WH)	594-11012
TAG169LA4-1101-WH	48,3	33,9	32	32	1.000	Valkoinen (WH)	594-11013
TAG170LA4-1101-WH	63,5	33,9	24	21	500	Valkoinen (WH)	594-11014
TAG171LA4-1101-WH	210,0	297,0	1	25	25	Valkoinen (WH)	594-11015

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Etiketit putkien ja varaston merkintään lämpösiirtokirjoittimelle

• Helatag 1213


Lämpösiirtokirjoittimelle suunnitellut etiketit ja värinauhat takaavat selkeän ja hyvin erottuvan tulostuslaadun. Tuoteohjelmamme värinauhat soveltuvat useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin. Tagprint Pro-merkintäohjelmalla sovelluskohtaisten merkintöjen, grafiikan ja viivakoodien luominen on helppoa ja nopeaa.

Ominaisuudet ja edut

- Putkien ja varastohyllyjen merkintään
- Toimitetaan 50 m rullassa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT- ja TTRW-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 1213-etiketit - selkeä ja näkyvä putkien merkintä.



MATERIAALI	Tyyppi 1213, vinyyli (PVC) kiiltävä
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +90 °C
Kovettumislämpötila	Min. +8 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	66 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.

RoHS



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAGR4TD1-1213-YE	25,0	25,0	1	50 m	Keltainen (YE)	596-03103
TAG108TD1-1213-YE	40,0	40,0	1	50 m	Keltainen (YE)	596-12167
TAG108TD1-1213-GN	40,0	40,0	1	50 m	Vihreä (GN)	596-12166
TAGR1TD-1213-YE	101,6	101,6	1	50 m	Keltainen (YE)	596-12169
TAGR1TD-1213-RD	101,6	101,6	1	50 m	Punainen (RD)	596-12168
TAGR1TD-1213-WH	101,6	101,6	1	50 m	Valkoinen (WH)	596-12171
TAGR1TD-1213-GN	101,6	101,6	1	50 m	Vihreä (GN)	596-12170

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Etiketit komponenttien ja piirilevyjen merkintään lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 823 - valkoinen

Lämpösiirtokirjoittimelle suunnitellut etiketit ja värinauhat takaavat selkeän ja hyvin erottuvan tulostuslaadun. Tuoteohjelmamme värinauhat soveltuvat useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin. Tagprint Pro-merkintäohjelmalla sovelluskohtaisten merkintöjen, grafiikan ja viivakoodien luominen on helppoa ja nopeaa.


Ominaisuudet ja edut

- Komponenttien ja piirilevyjen merkintään
- Max. käyttölämpötila +150 °C
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 823-etiketit - luotettava komponenttien ja piirilevyjen merkintä.

MATERIAALI	Tyyppi 823, polyesteri, valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	51 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää useampia liuottimia ja happoja mm. alkoholia, butanolia, akkuhappoa.
Suosittelava värinauha	TT822OUT



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG16TD3-823-WH	22,9	6,4	80,0	3	10.000	Valkoinen (WH)	596-16823
TAG61TD3-823-WH	25,4	4,8	89,0	3	10.000	Valkoinen (WH)	596-61823
TAG29TD3-823-WH	25,4	6,4	89,0	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-29823
TAG34TD3-823-WH	25,4	9,5	85,1	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-34823
TAG35TD3-823-WH	31,8	9,5	101,6	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-35823
TAG17TD2-823-WH	38,1	6,4	85,1	2	5.000	Valkoinen (WH)	596-17823

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Etiketit turvallisuusmerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1203 - hopea

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. takuusetit, tyyppikilvet ja laitemerkinnät.


Ominaisuudet ja edut

- Turvallisuusmerkintään ja sinetöintiin
- Etikettiä ei voi irroittaa ehjänä
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 1203-etiketti - jättää irroitettaessa selvän jäljen.

MATERIAALI	Tyyppi 1203, polyesteri (PET), mattahopea (SR)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +120 °C
Kovettumislämpötila	Min. +7 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	53 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Hyväksynnot	CSA, UL-Recognized



HF ✓


RoHS ✓

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG71TD6-1203-SR	12,7	11,1	101,6	6	15.000	Hopea (SR)	596-71120
TAG13TD4-1203-SR	19,1	6,4	101,6	4	10.000	Hopea (SR)	596-31203
TAG16TD3-1203-SR	22,9	6,4	80,0	3	10.000	Hopea (SR)	596-61203
TAG34TD3-1203-SR	25,4	9,5	85,1	3	7.500	Hopea (SR)	596-41203
TAG15TD3-1203-SR	25,4	12,7	85,1	3	7.500	Hopea (SR)	596-51203
TAG31TD3-1203-SR	25,4	19,1	85,1	3	5.000	Hopea (SR)	596-11203
TAG35TD3-1203-SR	31,8	9,5	101,6	3	7.500	Hopea (SR)	596-35120
TAG27TD2-1203-SR	38,1	19,0	85,1	2	2.500	Hopea (SR)	596-71203
TAG67TD2-1203-SR	38,1	31,8	85,1	2	1.000	Hopea (SR)	596-67120
TAG69TD2-1203-SR	40,6	22,9	89,0	2	2.500	Hopea (SR)	596-69120
TAG77TD1-1203-SR	50,8	22,9	55,0	1	2.000	Hopea (SR)	596-77120
TAG73TD1-1203-SR	50,8	25,4	55,0	1	2.000	Hopea (SR)	596-73120
TAG66TD1-1203-SR	50,8	36,5	56,8	1	1.000	Hopea (SR)	596-66120

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.




Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Etiketit turvallisuusmerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1203 - hopea



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG68TD1-1203-SR	63,5	25,4	69,0	1	2.000	Hopea (SR)	596-68120
TAG63TD1-1203-SR	63,5	38,1	70,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-63120
TAG76TD1-1203-SR	63,5	50,8	70,0	1	500	Hopea (SR)	596-76120
TAG72TD1-1203-SR	69,9	31,8	76,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-72120
TAG65TD1-1203-SR	76,2	36,5	82,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-65120
TAG62TD1-1203-SR	76,2	50,8	82,0	1	500	Hopea (SR)	596-21203
TAG64TD1-1203-SR	88,9	36,5	95,0	1	1.000	Hopea (SR)	596-64120
TAG98TD1-1203-SR	101,0	160,0	105,0	1	250	Hopea (SR)	596-98120
TAG97TD1-1203-SR	101,6	74,0	106,0	1	500	Hopea (SR)	596-97120

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Etiketit sinetöintiin lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1208 - valkoinen, sirpaloituva

Kestävä ja luotettava turvamerkintä laitteisiin ja komponentteihin. Etikettä ei voi irroittaa ehjänä.

Etikettiin voidaan tulostaa tekstiä, grafiikkaa ja viivakoodeja.

Ominaisuudet ja edut

- Etiketti jättää helposti havaittavia sirpaloituvia jälkiä poistettaessa
- Liiman annettava kovettua asennuksen jälkeen
- Selkeä ja varma merkintä laitteisiin tai komponentteihin
- Korkea käyttölämpötila +150 °C
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa




Helatag 1208-etiketit - kestävä ja...



...turvallinen laitemerkintä.

MATERIAALI	Tyyppi 1208, akrylaatti (AC), valkoinen (WH)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. +4 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	56 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää öljyä, vettä ja liuottimia
Suosittelava värinauha	TT822OUT



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG71TD6-1208-WH	12,7	11,1	101,6	6	15.000	Valkoinen (WH)	596-20871
TAG34TD3-1208-WH	25,4	9,5	85,1	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-12083
TAG15TD3-1208-WH	25,4	12,7	85,1	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-12080
TAG31TD3-1208-WH	25,4	19,1	85,1	3	5.000	Valkoinen (WH)	596-12084
TAG35TD3-1208-WH	31,8	9,5	101,6	3	7.500	Valkoinen (WH)	596-12085
TAG17TD2-1208-WH	38,1	6,4	85,1	2	5.000	Valkoinen (WH)	596-12081
TAG27TD2-1208-WH	38,1	19,1	85,1	2	2.500	Valkoinen (WH)	596-12082
TAG67TD2-1208-WH	38,1	31,8	85,1	2	2.500	Valkoinen (WH)	596-12087
TAG69TD2-1208-WH	40,6	22,9	89,0	2	2.500	Valkoinen (WH)	596-12089
TAG77TD1-1208-WH	50,8	22,9	55,0	1	2.000	Valkoinen (WH)	596-71208
TAG73TD1-1208-WH	50,8	25,4	55,0	1	2.000	Valkoinen (WH)	596-31208
TAG66TD1-1208-WH	50,8	36,5	56,8	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-12086
TAG68TD1-1208-WH	63,5	25,4	69,0	1	2.000	Valkoinen (WH)	596-12088
TAG72TD1-1208-WH	69,9	31,8	76,0	1	1.000	Valkoinen (WH)	596-20872

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Teräsmerkintälevyjen kohokuviokirjoitinjärjestelmä

- M-BOSS Lite - kohokuviokirjoitin

- M-BOSS Lite - merkintälevyt

Kohokuvioteräsmerkintää käytetään erittäin vaativissa käyttöolosuhteissa missä merkintöjen on oltava selkeästi luettavissa, kestävä mekaanista rasitusta, ympäristön vaativia olosuhteita ja laajaa käyttölämpötila-aluetta.

Ominaisuudet ja edut

- Teräsmerkintälevyjen kohokuviokirjoitinjärjestelmä pienille ja keskiuurille tulostusmäärille
- Merkintälevyn materiaali haponkestävä teräs (SS316)
- Kaapeleiden ja putkien merkintään vaativissa olosuhteissa
- Nopea tulostus, n. 1s/symboli
- Kirjoitin on helppo asentaa ja käyttää
- Järjestelmä sisältää merkintäohjelman jonka avulla merkintöjen luominen on erittäin helppoa
- Kirjoittimella voidaan tulostaa 42 eri symbolia:
- Kirjaimet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Numerot: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Symbolit: & - / . , ' ,
- Merkintälevyt kiinnitetään 4,6 mm leveillä HellermannTyton-teräsjohdinsiteillä



M-BOSS Lite - pienikokoinen ja käyttäjäystävällinen.

Patenttia haettu

Tulostusmenetelmä	Kohokuva
Tehon lähde	230 Volt 50/60 Hz
Sykli aika	n. 1s/symboli
Liitännät	USB 2.0
Järjestelmävaatimus	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Pit. x Kork. x Lev.	650 mm x 260 mm x 500 mm
Paino	35 kg
Hyväksynyt	CE

RoHS

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Pakkaus	Nimikenumero
M-BOSS Lite	500,0	650,0	1	544-00000


Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.

MATERIAALI	Haponkestävä teräs (SS316)
Käyttölämpötila-alue	-80 °C - +538 °C

HF

LFH

RoHS



M-Boss Lite haponkestävä teräsmerkintälevyt vaativiin olosuhteisiin.

TUOTETUNNUS	Johdinside leveys max.	Tekstirivien max. määrä	Symbolien max. määrä/ rivi	Symbolien max. määrä	Leveys (W)	Pituus (L)	Pakkaus	Nimikenumero
MBML10X45	4,6	1	8	8	10,0	45,0	1.000	544-80101
MBML10X90	4,6	1	23	23	10,0	90,0	500	544-80102
MBML20X45	4,6	3	8	24	20,0	45,0	1.000	544-80201
MBML20X90	4,6	3	23	69	20,0	90,0	500	544-80202

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Teräsmerkintäjärjestelmät


- **Hellermark SSC**

- **Hellermark SSM**

Hellermark-teräsmerkintäjärjestelmän tyypilliset käyttökohteet ovat mm. juna-, laiva-, elintarvike-, sähkö- ja rakennusteollisuus sekä muut vaativat käyttökohteet.

Ominaisuudet ja edut

- Esitulostetut teräksiset kohokuviokirjaimet ja profiilit
- Valmistettu haponkestävästä teräksestä (SS316)
- Materiaalinsa ansiosta soveltuvat moniin vaativiin olosuhteisiin
- Käytetään yhdessä SSC-merkintäprofiiliin kanssa
- Merkit pujotetaan SSC-profiiliin ja profiili voidaan sulkea muovisella SSCPP- päätykappaleella tai puristamalla pihdeillä
- Kiinnitys max. 8 mm leveillä teräsjohdinsiteillä, ruuveilla tai niiteillä



TUOTETUNNUS	Symboli	Pakkaus	Nimikenumero
SSM	-	200	540-01703
	,	200	540-01702
	/	200	540-01720
	.	200	540-01701
	+	200	540-01700
	⊥	200	540-01730
	0	200	540-01600
	1	200	540-01610
	2	200	540-01620
	3	200	540-01630
	4	200	540-01640
	5	200	540-01650
	6	200	540-01660
	7	200	540-01670
	8	200	540-01680
	9	200	540-01690

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Hellermark merkintäjärjestelmä: SSC-merkintäprofiili ja SSM-kohokuviot teräsmarkit.

TUOTETUNNUS	Symboli	Pakkaus	Nimikenumero
SSM	A	200	540-01010
	B	200	540-01020
	C	200	540-01030
	D	200	540-01040
	E	200	540-01050
	F	200	540-01060
	G	200	540-01070
	H	200	540-01080
	I	200	540-01090
	J	200	540-01100
	K	200	540-01110
	L	200	540-01120
	M	200	540-01130
	N	200	540-01140
	O	200	540-01150
	P	200	540-01160
	Q	200	540-01170
	R	200	540-01180
	S	200	540-01190
	T	200	540-01200
	U	200	540-01210
	V	200	540-01220
	W	200	540-01230
	X	200	540-01240
	Y	200	540-01250
	Z	200	540-01260

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Symboleja / profiili	Pakkaus	Nimikenumero
SSCPP (Plastic)	-	7,0	-	100	540-02011
SSC46	11,0	46,0	5	10	540-01046
SSC56	11,0	56,0	7	10	540-01056
SSC82	11,0	82,0	11	10	540-01082
SSC106	11,0	106,0	15	10	540-01106
SSC134	11,0	134,0	20	10	540-01134
SSC286	11,0	286,0	45	10	540-01286

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Suojalaminointietiketit lämpösiirtokirjoittimelle

- Helatag 1207 - kirkas

- Helatag 323 - kirkas, korkea käyttölämpötila

Etiketti kestää aggressiivisia kemikaaleja.

Ominaisuudet ja edut

- Suojalaminointietiketillä suojataan etiketti kemikaaleja ja hankausta vastaan
- Suojalaminointietikettiin voidaan myös tulostaa lämpösiirtokirjoittimella
- Koko on valittava siten että se ylittää suojattavan etiketin reunat
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään TT4000+ tai TT430-lämpösiirtokirjoitinta yhdessä TT822OUT-värinauhan kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag 1207-suojalaminointietiketti suojaa merkintäetikettiä mm. aggressiivisilta kemikaaleilta.

MATERIAALI	Tyyppi 1207, polyesteri (PET), kirkas (CL)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	60 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti vettä, alkoholia, useimpia öljyjä, rasvoja, polttoaineita, alifaattisia liuottimia, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Hyväksynnät	UL-Recognized




MATERIAALI	Tyyppi 323, polyvinylifluoridi, kirkas (CL)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +140 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus (µm)	25 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti alkoholia ja öljypohjaisia liuottimia. Erityisen kestävä UV-säteilyä vastaan.
Suosittelava värinauha	TT822OUT




TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä/ rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG1325TL3-1207-CL	30,5	17,8	101,6	3	5.000	Kirkas (CL)	596-32512
TAG0638TL2-1207-CL	43,2	11,4	94,9	2	5.000	Kirkas (CL)	596-63812
TAG1351TL1-1207-CL	55,9	17,8	62,0	1	2.000	Kirkas (CL)	596-35112
TAG2551TL1-1207-CL	55,9	30,5	62,0	1	2.000	Kirkas (CL)	596-55112
TAG3863TL1-1207-CL	68,6	43,2	75,0	1	1.000	Kirkas (CL)	596-38631

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä/ rivi	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TAG0638TL2-323-CL	43,2	11,4	94,9	2	5.000	Kirkas (CL)	596-38321
TAG1351TL1-323-CL	55,9	17,8	62,0	1	2.000	Kirkas (CL)	596-51321
TAG2551TL1-323-CL	55,9	30,5	62,0	1	1.000	Kirkas (CL)	596-52321
TAG3863TL1-323-CL	68,6	43,2	75,0	1	1.000	Kirkas (CL)	596-63321

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.




Lämpösiirtokirjoittimet

- TT4000+

Ominaisuudet ja edut

- Suuriin tulostustarpeisiin
- Esileikatut merkintäkutistemuoviletkut TLFx DS ja TULT DS
- Merkintäkutistemuoviletkut TLFx, TULT ja TCGT
- Etikettien merkintään
- TIPTAG-merkintäprofiilien merkintään
- 300 dpi tulostuspää
- Viivakoodit, myös 2D
- Max. tulostusnopeus jopa 125 mm/s (30 mm/s suositellaan merkintäkutistemuoviletkuille)
- Laaja kielivalikko, myös suomi
- Windows: 32/64 bit Windows XP, Windows Vista ja Windows 7
- Lisätarvikkeet: ulkoinen rullateline (556-00451), leikkuri (556-04025) ja performointisarja (556-04024)

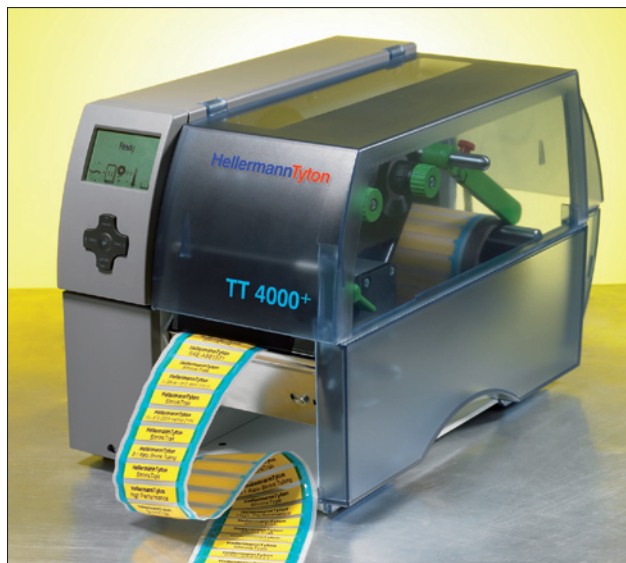

TT4000+-lämpösiirtokirjoitin.

Lisätietoa kirjoittimien
lisätarvikkeista sivulla 293.

Suosittellemme käytettäväksi
Tagprint Pro-merkintäohjelmaa,
lisätietoa sivulla 294.

Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Tulostuspää	300 dpi
Tulostusnopeus	30, 40, 50, 75, 100 ja 125 mm/s
Max. tulostusleveys	105,6 mm
Max. tulostuspituus	1.000 mm
Liitännät	Serial RS 232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Tuetut viivakoodiformaatit	Standard, 2D
Tulostusmuisti	64 MB RAM
Pituus x Korkeus x Leveys	446 mm x 274 mm x 242 mm
Paino	10 kg
Hyväksynät	CE, FCC, UL

RoHS

TUOTETUNNUS	Nimikenumero
TT4000+ 300dpi	556-04000

Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Lämpösiirtokirjoittimet

• TT430

Ominaisuudet ja edut

- Keskiuuriin tulostustarpeisiin
- Esileikatut merkintäkutistemuoviletkut TLFx DS ja TULT DS
- Merkintäkutistemuoviletkut TLFx, TULT ja TCGT
- Etiketien merkintään
- TIPTAG-merkintäprofiilien merkintään
- 300 dpi tulostuspää
- Viivakoodit, myös 2D
- Max. tulostusnopeus jopa 125 mm/s (30 mm/s suositellaan merkintäkutistemuoviletkuille)
- Laaja kielivalikko, myös suomi
- Windows: 32/64 bit: Windows XP, Windows Vista ja Windows 7
- Lisätarvikkeet: leikkuri (556-00452) ja ulkoinen rullateline (556-00451)



TT430- lämpösiirtokirjoitin.

Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Tulostuspää	300 dpi
Tulostusnopeus	Max. 125 mm/s
Max. tulostusleveys	106 mm
Max. tulostuspituus	1.000 mm
Liitännät	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Tuetut viivakoodiformaatit	Standard ja 2D
Tulostusmuisti	64 MB RAM
Pituus x Korkeus x Leveys	322 mm x 189 mm x 253 mm
Paino	4 kg
Hyväksynät	CE, FCC, UL

RoHS

TUOTETUNNUS	Nimikenumero
TT430	556-00450

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

TUOTETUNNUS	Kuvaus	Nimikenumero
S430 Cutter	S430-leikkuri	556-00452
TT430 External Reel Holder	TT430 Ulkoinen rullateline	556-00451

Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Valintataulukko tulostusmateriaaleille ja värinauhoille.

Materiaali	Kestävyys							TT-sarjan värinauha	Suositellut käyttökohteet						
	Lika	Naarmuuntuminen	Osittainen lika	Öljy / bensiini	Alkoholi / liuottimet	Etsaus	Hyväksynät		Ilmailuteollisuus	Ajoneuvoteollisuus	Elektroniikkateollisuus	Koneenrakennus	Puolustusvälineiteollisuus	Prosessiteollisuus	Raideliikenne
323 / 1205 / 1209	■	■		■			■	TT822OUT			■				
	■							TT932DOUT							■
823 / 1206 / 1207	■	■		■			■	TT822OUT			■	■		■	
	■							TT932DOUT			■	■		■	
	■	■		■	■			TTDTHOUT			■	■		■	
1203	■	■		■			■	TT822OUT		■	■				
	■							TT932DOUT			■	■		■	
	■	■		■	■			TTDTHOUT		■	■				
1204	■	■		■			■	TT822OUT		■	■		■	■	
	■							TT932DOUT				■			
	■	■		■	■			TTDTHOUT		■	■				
1208	■	■						TT822OUT			■				
	■							TT932DOUT							■
1210 / 1211 / 1212 / 1213	■	■		■				TT822OUT				■		■	■
	■							TT932DOUT				■			
1216 / 1220 / 1221	■	■		■				TT822OUT			■				
TIPTAG HF	■	■		■	■			TTDTHOUT				■			■
	■	■		■	■	■		TTRC+				■			■
TULT / TCGT			■					TT822OUT8	■			■	■	■	
	■	■		■	■			TTDTHOUT	■	■		■	■	■	
	■	■		■	■	■		TTRC+	■			■	■	■	
			■					TTRW	■			■	■	■	
TULT DS			■					TT822OUT8	■			■	■	■	
	■	■		■	■			TTDTHOUT	■	■		■	■	■	
	■	■		■	■	■		TTRC+	■			■	■	■	
			■					TTRW	■			■	■	■	

■ Soveltuu



Lämpösiirtokirjoittimen värinauhat


• Etiketeille

Lämpösiirtokirjoittimen toiminta perustuu kirjoitinpään lämmittämiseen jonka jälkeen tulostusjälki siirtyy suurella tarkkuudella tulostettavaan materiaaliin.

Pysyvä ja selkeä merkintä edellyttää oikean värinauhan ja tulostusmateriaalin yhdistelmän käyttöä.


Ominaisuudet ja edut

- Värinauhat kestävään ja laadukkaaseen merkintään
- Värinauhat on suunniteltu antamaan parhaan tulostuslaadun suositellulle materiaalille

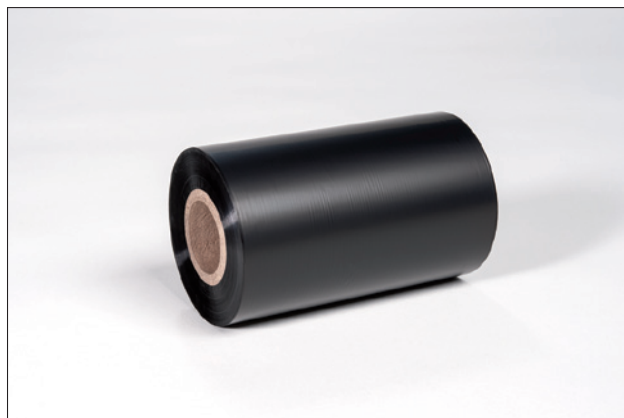

TT-sarjan värinauhat etiketeille.

ID: Vakio sisä Ø on 25,4 mm.



TUOTETUNNUS	Suositteltu materiaali	Väri	Leveys (W)	Pituus (L)	Nimikenumero
TT822DOUT 60MM	323/823/951/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1210/1211/1212/1213/1216/1220/1221	Musta (BK)	60,0	300,0 m	556-00111
TT822DOUT 110MM	323/823/951/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1210/1211/1212/1213/1216/1220/1221	Musta (BK)	110,0	300,0 m	556-00101
TT932DOUT 30MM	323/1209	Musta (BK)	30,0	300,0 m	556-00124
TT932DOUT 85MM	323/1209	Musta (BK)	85,0	300,0 m	556-00117
TT932DOUT 110MM	323/1209	Musta (BK)	110,0	300,0 m	556-00118

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitalusmäärä voi poiketa pakkauskoosta.

RoHS



Lämpösiirtokirjoittimen värinauhut

- Merkintäkutistemuoviletuille ja TIPTAG-merkintäprofiileille

Lämpösiirtokirjoittimen toiminta perustuu kirjoitinpään lämmittämiseen jonka jälkeen tulostusjälki siirtyy suurella tarkkuudella tulostettavaan materiaaliin.

Pysyvä ja selkeä merkintä edellyttää oikean värinauhan ja tulostusmateriaalin yhdistelmän käyttöä.


Ominaisuudet ja edut

- Värinauhut kestävään ja laadukkaaseen merkintään
- Värinauhut on suunniteltu antamaan parhaan tulostuslaadun suositellulle materiaalille



TT-sarjan värinauhut merkintäkutistemuoviletuille ja TIPTAG-merkintäprofiileille.

ID: Vakio sisä Ø on 25,4 mm.



TUOTETUNNUS	Suosittelut materiaali	Väri	Leveys (W)	Pituus (L)	Snro	Nimikenumero
TTRC+ 30MM	TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX	Musta (BK)	30,0	300,0 m	64 171 13	556-00114
TTRC+ 60MM	TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX	Musta (BK)	60,0	300,0 m	64 171 16	556-00115
TTRC+ 100MM	TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX	Musta (BK)	100,0	300,0 m	64 171 10	556-00103
TTDTHOUT 40MM	TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/TLFX DS	Musta (BK)	40,0	300,0 m	-	556-00139
TTDTHOUT 60MM	TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/TLFX DS	Musta (BK)	60,0	300,0 m	-	556-00140
TTDTHOUT 100MM	TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/TLFX DS	Musta (BK)	100,0	300,0 m	-	556-00141
TT822OUT8 110MM	TULT/TCGT	Hopean harmaa (GY)	110,0	300,0 m	-	556-00161
TTRW 30MM	TULT/TCGT	Valkoinen (WH)	30,0	300,0 m	-	556-00125
TTRW 60MM	TULT/TCGT	Valkoinen (WH)	60,0	300,0 m	-	556-00137
TTRW 100MM	TULT/TCGT	Valkoinen (WH)	100,0	300,0 m	-	556-00133

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.





Lisävarusteet lämpösiirtokirjoittimille

- S4000-leikkuri

Ominaisuudet ja edut

- Tulostettujen merkintäkutistemuoviletkujen ja etikettien määrämittaiseen leikkaamiseen
- Kirjoitin tunnistaa automaattisesti siihen liitetyn leikkurin
- Keräilykotelo (556-03011) leikattujen tulosteiden keräämiseen
- Asennus helposti yhdellä ruuvilla, ilman työkaluja



S4000-leikkuri (556-04025) soveltuu TT4000+ ja TrakMark DS-kirjoittimille.

TUOTET.	Kuvaus	Nimikeno
Cutter Tray for S4000	Keräilylaatikko S4000-leikkurille	556-03011
S4000 Cutter	S4000-leikkuri	556-04025

Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.

- P4000-perforaattori

Ominaisuudet ja edut

- Merkintäkutistemuoviletkujen jai etikettien esileikkaukseen
- Esileikkauksen syvyys on säädettävissä materiaalin paksuuden mukaan
- Asennus helposti yhdellä ruuvilla, ilman työkaluja



P4000 perforaattori soveltuu TT4000+ ja TrakMark DS-kirjoittimille.

TUOTETUNNUS	Nimikenumero
P4000 Perforator	556-04024

Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Merkintäohjelma

- Tagprint Pro

Ohjelmaan voidaan helposti tallentaa ulkopuolisia kuvia ja logoja. Ohjelmassa valittavana kaikki Windows fontit. Marginaalit helpottavat sivun asettelua. Tekstin, taustan ja ääriviivojen väriä on helppo vaihtaa. Tekstin leveys ja korkeus on muokattavissa lähes rajattomasti.

Ominaisuudet ja edut

- Aakkosnumeerinen järjestys
- Luodut merkinnät voidaan tallentaa muistiin ja tulostaa myöhemmin
- Nopea tulostus
- Tietojen tuonti eri tietokannoista (esim. Excel, Access) tai tekstitiedostoina
- Useita viivakoodivaihtoehtoja
- Grafiikan rotaatiomahdollisuus
- Logojen tulostus
- Fonttikoko muutettavissa
- Tulostuksen symbolien korkeus ja leveys muutettavissa
- Rivien väli muutettavissa
- Ja paljon muuta!

TUOTETUNNUS	Pakkaus	Nimikenumero
Tagprint Pro 2.0	1	556-00049

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Tagprint Pro-merkintäohjelmalla merkintöjen luominen on helppoa.

Järjestelmävaatimus	Microsoft Windows 98SE, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista, Windows 7 IBM PC, PS/2 yhteensopiva (min. 486er-prosessori) 160 MB vapaata kovalevytilaa 128 MB RAM (suositeltava)
----------------------------	---

M-BOSS Lite - käyttäjäystävällinen haponkestävien teräsmerkintälevyjen kohokuviokirjoitinjärjestelmä.

M-BOSS LITE
HBHL 20X90



Metalliset sidonta- ja merkintäjärjestelmät-esite.

Kestävät sidonta- ja merkintäratkaisut vaativiin käyttökohteisiin ja -olosuhteisiin.

Esite on englanninkielinen.

Tilaa esite asiakaspalvelustamme.

www.HellermannTyton.fi

HellermannTyton