



Liittolevy CS48-36-750

Ruukin Liittolevy CS48-36-750 on betoni-teräslittolaatoissa käytettäväksi tarkoitettu profiloitu liittolevy. Laatan valutilanteessa levy toimii muottina. Liittolevyn tasaisen alapinnan johdosta liittolevy toimii sisätiloissa valmiina sisäkattopintana ilman erillistä alakattoa.


Käyttökohteet:

- teollisuusrakennukset
- julkinen rakentaminen
- varastorakennukset
- toimistorakennukset
- korjausrakentamiskohteet

Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Copyright © 2013 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ominaisuudet

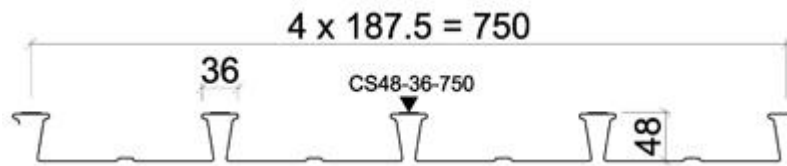

Tuoteominaisuudet	CS48-36-750
	CS = Composite sheet
	48 = korkeusluokka
	36 = laipan leveys
	750 = hyötyleveys
Korkeus:	46.5 mm
Hyötyleveys:	750 mm
Paksuus:	0.7 - 1.1 mm
Varastopaksuudet:	0.7, 0.9, 1.1 mm
Minimipituus:	400 mm
Maksimipituus:	12 000 mm
Laadunvalvonta:	EN14782- ja EN1090-1 standardien mukaisesti
Materiaali:	Kuumasinkitty teräs S350GD+Z; EN 10346 Maalipinnoitus: EN10169-1
Toleranssit:	Poimulevy: EN 14782 ja EN1090-2 Raaka-aine: EN 10143
CE-merkintä:	EN1090-1 mukaisesti
Toteutusluokka:	EXC1, EXC2 ja EXC3

Materiaalit

Paksuus	Pinnoite	Sinkki	Teräslaji	Värit
mm				
0.70	Sinkitty	Z275	S350	
0.90	Sinkitty	Z275	S350	
0.90	Polyesteri	Z275	S350	RR20
1.10	Sinkitty	Z275	S350	
1.10	Polyesteri	Z275	S350	RR20