




Om du vill ha hög värmeeffekt, men har lite plats, är Kon ett idealiskt val. Stålkonstruktionen är kraftig och gedigen, vilket gör Kon till en idealisk värmekälla i offentliga miljöer, men också i hemmet där stora glaspartier och öppna planlösningar är dominerande.

Högerbotten + ABFE, DN15.



HÖJD 142, 214, 286 mm	LÄNGD 600 - 3000 mm	TYPER KON 21, 22, 33, 34	KULÖR Vit RAL 9016. Övriga RAL-kulörer som tillval.
TRYCKKLASS PN 8			

Typ KON21

Längd		Höjd		
		142	214	286
600	RSK-nr AB	6736700	6736711	6736722
	RSK-nr FE	6736700	6736711	6736722
	Effekt W 75/65/20°C	284	370	459
	Effekt W 60/45/20°C	158	209	256
	Effekt W 55/45/20°C	144	191	234
800	RSK-nr AB	6736701	6736712	6736723
	RSK-nr FE	6736701	6736712	6736723
	Effekt W 75/65/20°C	378	493	612
	Effekt W 60/45/20°C	210	279	342
	Effekt W 55/45/20°C	191	254	311
1000	RSK-nr AB	6736702	6736713	6736724
	RSK-nr FE	6736702	6736713	6736724
	Effekt W 75/65/20°C	473	616	765
	Effekt W 60/45/20°C	263	348	427
	Effekt W 55/45/20°C	239	318	389
1200	RSK-nr AB	6736703	6736714	6736725
	RSK-nr FE	6736703	6736714	6736725
	Effekt W 75/65/20°C	568	739	918
	Effekt W 60/45/20°C	315	418	513
	Effekt W 55/45/20°C	287	382	467
1400	RSK-nr AB	6736704	6736715	6736726
	RSK-nr FE	6736704	6736715	6736726
	Effekt W 75/65/20°C	662	862	1071
	Effekt W 60/45/20°C	368	488	598
	Effekt W 55/45/20°C	335	445	545
1600	RSK-nr AB	6736705	6736716	6736727
	RSK-nr FE	6736705	6736716	6736727
	Effekt W 75/65/20°C	757	986	1224
	Effekt W 60/45/20°C	421	557	684
	Effekt W 55/45/20°C	383	509	623

i enlighet med EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50)

Typ KON21

Längd		Höjd		
		142	214	286
1800	RSK-nr AB	6736706	6736717	6736728
	RSK-nr FE	6736706	6736717	6736728
	Effekt W 75/65/20°C	851	1109	1377
	Effekt W 60/45/20°C	473	627	769
	Effekt W 55/45/20°C	431	573	701
2000	RSK-nr AB	6736707	6736718	6736729
	RSK-nr FE	6736707	6736718	6736729
	Effekt W 75/65/20°C	946	1232	1530
	Effekt W 60/45/20°C	526	697	854
	Effekt W 55/45/20°C	479	636	778
2300	RSK-nr AB	6736708	6736719	6736730
	RSK-nr FE	6736708	6736719	6736730
	Effekt W 75/65/20°C	1088	1417	1759
	Effekt W 60/45/20°C	605	801	983
	Effekt W 55/45/20°C	550	732	895
2600	RSK-nr AB	6736709	6736720	6736731
	RSK-nr FE	6736709	6736720	6736731
	Effekt W 75/65/20°C	1230	1602	1989
	Effekt W 60/45/20°C	683	906	1111
	Effekt W 55/45/20°C	622	827	1012
3000	RSK-nr AB	6736710	6736721	6736732
	RSK-nr FE	6736710	6736721	6736732
	Effekt W 75/65/20°C	1419	1848	2295
	Effekt W 60/45/20°C	789	1045	1282
	Effekt W 55/45/20°C	718	954	1168

i enlighet med EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50)

Typ KON22

Längd		Höjd		
		142	214	286
600	RSK-nr AB	6736733	6736744	6736755
	RSK-nr FE	6736733	6736744	6736755
	Effekt W 75/65/20°C	385	503	619
	Effekt W 60/45/20°C	215	277	335
	Effekt W 55/45/20°C	196	251	304
800	RSK-nr AB	6736734	6736745	6736756
	RSK-nr FE	6736734	6736745	6736756
	Effekt W 75/65/20°C	513	670	826
	Effekt W 60/45/20°C	287	369	447
	Effekt W 55/45/20°C	261	335	406
1000	RSK-nr AB	6736735	6736746	6736757
	RSK-nr FE	6736735	6736746	6736757
	Effekt W 75/65/20°C	641	838	1032
	Effekt W 60/45/20°C	359	461	559
	Effekt W 55/45/20°C	327	419	507
1200	RSK-nr AB	6736736	6736747	6736758
	RSK-nr FE	6736736	6736747	6736758
	Effekt W 75/65/20°C	769	1006	1238
	Effekt W 60/45/20°C	430	553	671
	Effekt W 55/45/20°C	392	503	608
1400	RSK-nr AB	6736737	6736748	6736759
	RSK-nr FE	6736737	6736748	6736759
	Effekt W 75/65/20°C	897	1173	1445
	Effekt W 60/45/20°C	502	645	783
	Effekt W 55/45/20°C	458	587	710
1600	RSK-nr AB	6736738	6736749	6736760
	RSK-nr FE	6736738	6736749	6736760
	Effekt W 75/65/20°C	1026	1341	1651
	Effekt W 60/45/20°C	574	738	895
	Effekt W 55/45/20°C	523	671	811

i enlighet med EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50)

Typ KON22

Längd		Höjd		
		142	214	286
1800	RSK-nr AB	6736739	6736750	6736761
	RSK-nr FE	6736739	6736750	6736761
	Effekt W 75/65/20°C	1154	1508	1858
	Effekt W 60/45/20°C	645	830	1006
	Effekt W 55/45/20°C	588	754	912
2000	RSK-nr AB	6736740	6736751	6736762
	RSK-nr FE	6736740	6736751	6736762
	Effekt W 75/65/20°C	1282	1676	2064
	Effekt W 60/45/20°C	717	922	1118
	Effekt W 55/45/20°C	654	838	1014
2300	RSK-nr AB	6736741	6736752	6736763
	RSK-nr FE	6736741	6736752	6736763
	Effekt W 75/65/20°C	1474	1927	2374
	Effekt W 60/45/20°C	825	1060	1286
	Effekt W 55/45/20°C	752	964	1166
2600	RSK-nr AB	6736742	6736753	6736764
	RSK-nr FE	6736742	6736753	6736764
	Effekt W 75/65/20°C	1667	2179	2683
	Effekt W 60/45/20°C	932	1199	1454
	Effekt W 55/45/20°C	850	1090	1318
3000	RSK-nr AB	6736743	6736754	6736765
	RSK-nr FE	6736743	6736754	6736765
	Effekt W 75/65/20°C	1923	2514	3096
	Effekt W 60/45/20°C	1076	1383	1677
	Effekt W 55/45/20°C	980	1257	1521

i enlighet med EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50)

Typ KON33

Längd		Höjd		
		142	214	286
600	RSK-nr AB	6736832	6736843	6736854
	RSK-nr FE	6736766	6736777	6736788
	Effekt W 75/65/20°C	554	714	852
	Effekt W 60/45/20°C	311	398	468
	Effekt W 55/45/20°C	284	362	425
800	RSK-nr AB	6736833	6736844	6736855
	RSK-nr FE	6736767	6736778	6736789
	Effekt W 75/65/20°C	739	952	1136
	Effekt W 60/45/20°C	415	530	624
	Effekt W 55/45/20°C	378	483	567
1000	RSK-nr AB	6736834	6736845	6736856
	RSK-nr FE	6736768	6736779	6736790
	Effekt W 75/65/20°C	924	1190	1420
	Effekt W 60/45/20°C	519	663	780
	Effekt W 55/45/20°C	473	603	708
1200	RSK-nr AB	6736835	6736846	6736857
	RSK-nr FE	6736769	6736780	6736791
	Effekt W 75/65/20°C	1109	1428	1704
	Effekt W 60/45/20°C	622	795	936
	Effekt W 55/45/20°C	568	724	850
1400	RSK-nr AB	6736836	6736847	6736858
	RSK-nr FE	6736770	6736781	6736792
	Effekt W 75/65/20°C	1294	1666	1988
	Effekt W 60/45/20°C	726	928	1092
	Effekt W 55/45/20°C	662	845	992
1600	RSK-nr AB	6736837	6736848	6736859
	RSK-nr FE	6736771	6736782	6736793
	Effekt W 75/65/20°C	1478	1904	2272
	Effekt W 60/45/20°C	830	1060	1248
	Effekt W 55/45/20°C	757	965	1134

i enlighet med EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50)

Typ KON33

Längd		Höjd		
		142	214	286
1800	RSK-nr AB	6736838	6736849	6736860
	RSK-nr FE	6736772	6736783	6736794
	Effekt W 75/65/20°C	1663	2142	2556
	Effekt W 60/45/20°C	934	1193	1404
	Effekt W 55/45/20°C	851	1086	1275
2000	RSK-nr AB	6736839	6736850	6736861
	RSK-nr FE	6736773	6736784	6736795
	Effekt W 75/65/20°C	1848	2380	2840
	Effekt W 60/45/20°C	1037	1325	1560
	Effekt W 55/45/20°C	946	1207	1417
2300	RSK-nr AB	6736840	6736851	6736862
	RSK-nr FE	6736774	6736785	6736796
	Effekt W 75/65/20°C	2125	2737	3266
	Effekt W 60/45/20°C	1193	1524	1793
	Effekt W 55/45/20°C	1088	1388	1630
2600	RSK-nr AB	6736841	6736852	6736863
	RSK-nr FE	6736775	6736786	6736797
	Effekt W 75/65/20°C	2402	3094	3692
	Effekt W 60/45/20°C	1349	1723	2027
	Effekt W 55/45/20°C	1230	1569	1842
3000	RSK-nr AB	6736842	6736853	6736864
	RSK-nr FE	6736776	6736787	6736798
	Effekt W 75/65/20°C	2772	3570	4260
	Effekt W 60/45/20°C	1556	1988	2339
	Effekt W 55/45/20°C	1419	1810	2125

i enlighet med EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50)

Typ KON34

Längd		Höjd		
		142	214	286
600	RSK-nr AB	6736865	6736876	6736887
	RSK-nr FE	6736799	6736810	6736821
	Effekt W 75/65/20°C	630	836	1034
	Effekt W 60/45/20°C	359	462	559
	Effekt W 55/45/20°C	328	420	507
800	RSK-nr AB	6736866	6736877	6736888
	RSK-nr FE	6736800	6736811	6736822
	Effekt W 75/65/20°C	840	1115	1378
	Effekt W 60/45/20°C	479	616	746
	Effekt W 55/45/20°C	437	560	676
1000	RSK-nr AB	6736867	6736878	6736889
	RSK-nr FE	6736801	6736812	6736823
	Effekt W 75/65/20°C	1050	1394	1723
	Effekt W 60/45/20°C	598	770	932
	Effekt W 55/45/20°C	547	700	845
1200	RSK-nr AB	6736868	6736879	6736890
	RSK-nr FE	6736802	6736813	6736824
	Effekt W 75/65/20°C	1260	1673	2068
	Effekt W 60/45/20°C	718	924	1118
	Effekt W 55/45/20°C	656	840	1014
1400	RSK-nr AB	6736869	6736880	6736891
	RSK-nr FE	6736803	6736814	6736825
	Effekt W 75/65/20°C	1470	1952	2412
	Effekt W 60/45/20°C	838	1078	1305
	Effekt W 55/45/20°C	766	980	1183
1600	RSK-nr AB	6736870	6736881	6736892
	RSK-nr FE	6736804	6736815	6736826
	Effekt W 75/65/20°C	1680	2230	2757
	Effekt W 60/45/20°C	957	1232	1491
	Effekt W 55/45/20°C	875	1120	1352

i enlighet med EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50)

Typ KON34


Längd		Höjd		
		142	214	286
1800	RSK-nr AB	6736871	6736882	6736893
	RSK-nr FE	6736805	6736816	6736827
	Effekt W 75/65/20°C	1890	2509	3101
	Effekt W 60/45/20°C	1077	1386	1678
	Effekt W 55/45/20°C	984	1260	1521
2000	RSK-nr AB	6736872	6736883	6736894
	RSK-nr FE	6736806	6736817	6736828
	Effekt W 75/65/20°C	2100	2788	3446
	Effekt W 60/45/20°C	1196	1540	1864
	Effekt W 55/45/20°C	1094	1400	1690
2300	RSK-nr AB	6736873	6736884	6736895
	RSK-nr FE	6736807	6736818	6736829
	Effekt W 75/65/20°C	2415	3206	3963
	Effekt W 60/45/20°C	1376	1771	2144
	Effekt W 55/45/20°C	1258	1610	1943
2600	RSK-nr AB	6736874	6736885	6736896
	RSK-nr FE	6736808	6736819	6736830
	Effekt W 75/65/20°C	2730	3624	4480
	Effekt W 60/45/20°C	1555	2002	2423
	Effekt W 55/45/20°C	1422	1820	2196
3000	RSK-nr AB	6736875	6736886	6736897
	RSK-nr FE	6736809	6736820	6736831
	Effekt W 75/65/20°C	3150	4182	5169
	Effekt W 60/45/20°C	1795	2309	2796
	Effekt W 55/45/20°C	1640	2100	2534

i enlighet med EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50)



Konvektorerna har en diskret elegans i kombination med en mycket god värmeavgivningsförmåga. Stålkonstruktionen är kraftig och gedigen vilket gör PURMO Kon till en idealisk värmekälla i offentliga miljöer med stora glaspartier och öppna planlösningar. För att erhålla en elegant rörinstallation är PURMO Kon försedd med ett integrerat ventilkoppel, vilket kompletteras med ventilsats och termostat för att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Konvektortyper

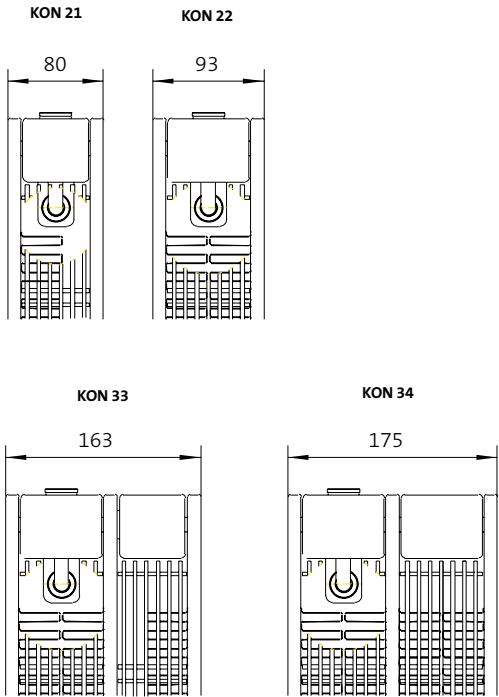


Röranslutningar

Standardanslutning


Anslutning i en sida

Anslutning i en sida förutsätter användning av externa radiatorkoppel eller ventiler. KON21 och KON22 är vändbara.

Vänster – Modell AB




Höger – Modell FE




Bottenanslutning

Bottenanslutning via integrerat koppel förutsätter användning av ventilinsats. Levereras i 2-rörsutförande.

Vänster – Modell AB



Höger – Modell FE




Serieanslutning

Serieanslutning i en sida


Förutsätter användning av externa radiatorkoppel eller ventiler. KON21 och KON22 är vändbara.

Endast 2 st konvektorer i följd rekommenderas i samband med serieanslutning. Ej använda anslutningar proppas.

Vänster

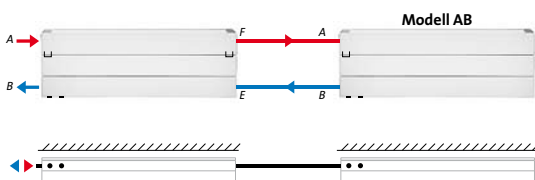

Höger

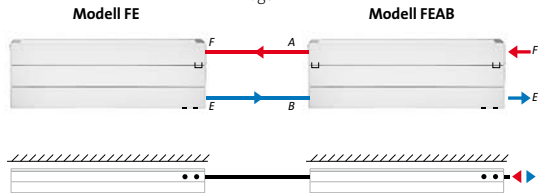


Serieanslutning botten-sida


Serieanslutning via integrerat koppel förutsätter användning av ventilinsats. KON21 och KON22 är vändbara.

Endast 2 st konvektorer i följd rekommenderas i samband med serieanslutning

Vänster

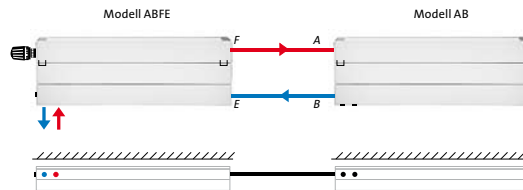

Höger

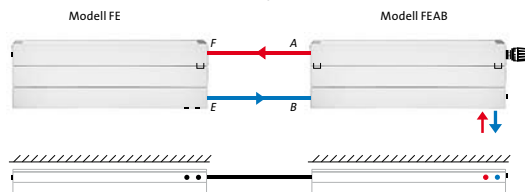


Diagonalanslutning


Typ AE = Typ FB

Dessa typer levereras utan integrerat ventilkoppel, vilket förutsätter externa ventiler.


AE



FB




AE



AE



FB




FB



Installationsmått

Väggkonsoler – endast för typerna 21 och 22





Anslutningarnas placering
i sida och botten.


KON 21

KON 22


Svängbara modeller



H 142



H 214


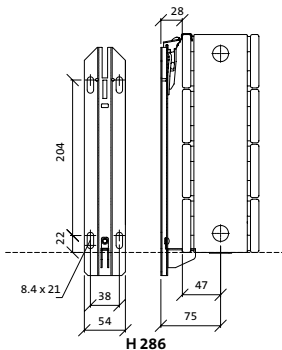


H 286

Golvkonsoler

KON 21



KON 22




Golvkonsoler finns till alla typer.
Vi rekommenderar att man alltid använder golvkonsoler till typerna 33 och 34.

KON 33

KON 34




Golvkonsoler finns till alla typer.
Vi rekommenderar att man alltid använder golvkonsoler till typerna 33 och 34.

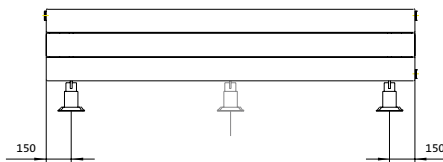

Rekommendation för placering
av golvkonsolerna.
3 konsoler används då konvektorns
längd är mer än 2000 mm.

Inbyggdsmått

Effektminskning ca 20 %.



Foten är svängbar.

