

Softone Flame

Softone Flame Lustré 7W E14 P55 1PF

Lämpimän beigen värinen energiansäästölamppu

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E14
Kupu	P55
Nominal Lifetime	10000 hr
Nimellispolttokä (tuntia)	10000 hr
Nimellispolttokä (vuotta)	5 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värintoistoindeksi	80 Ra8
Valon väri (nimitys)	Flame
Väriämpötila	2200 K
Tekn. väriämpötila	2200 K
Lampun valovirta	255 Lm
Nimellisvalovirta	255 Lm
Lampun valotehokkuus	41 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	83 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoian lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	6.8 W
Lampun nimellisteho	7 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	50 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Himmennettävissä	Ei

Vastaava wattiteho	27 W
Syttymisaika	1.5 s
Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 80 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	7 kWh

• Mittatiedot

Polttojakso	30000X
-------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	98 (max) mm
Kuvun halkaisija D	56.5 (max) mm
Leveys F	48.5 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	905304 02
SSTL koodi	4925485
Tuotenimike	Softone Flame Lustré 7W E14 P55 1PF
Tilaustuotenimike	Softone Flame Lustré 7W E14 P55 1PF/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	6
Laatikkoon pakkaussessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8727900905304

PHILIPS

Viivakoodi pakkauksessa 8718291659464
Logistinen koodi - 12NC 929689190401



Nettopaino per kpl 59.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

- Kompaktit loistelamput hävitetään erikoisjätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

Mittapiirros

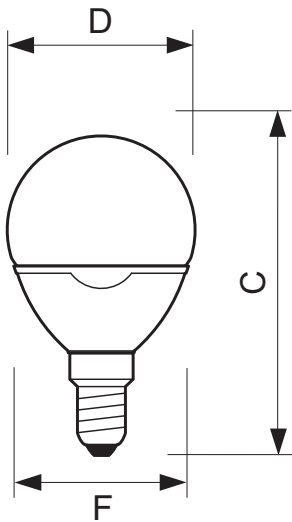

E14

Softone Flame Lustre 7W E14 P55 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Luster Erp 7W Flame E14 220-240V 50/60Hz	98	56.5	48.5



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Joulukuu 13
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.