



# HPL 4

HPL 4 80W/634 E27 SG 1SL

Elohopealamppu pitkällä hyötöpolttoaällä

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	B70 [B 70mm]
Kuvun materiaali	Pehmytlasi
Kuvun pinta	Pinnoitettu
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	12000 hr
20% kuolleisuus	20000 hr
50% kuolleisuus	24000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	95 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	90 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	80 %

### • Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	634 [CCT of 3400K]
Värintoistoindeksi	60 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3400 K
Valovirta EM 25°C, nim.	4000 Lm
Nimellisvalotehok- uus EM 25°C	49 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	95 %

Valovirran pysyvyys 5000h	92 %
LLMF EM 2000h nimellinen	95 %
LLMF EM 4000h nimellinen	93 %
LLMF EM 6000h nimellinen	90 %
LLMF EM 8000h nimellinen	86 %
LLMF EM 12000h nimellinen	80 %
LLMF EM 16000h nimellinen	77 %
LLMF EM 20000h nimellinen	74 %
Värikoordinaatti X	403 -
Värikoordinaatti Y	380 -

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	80 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	80.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	80.0 W
Lamppujännite	115 V
Lamppuvirta EM	0.8 A
Himmennettävissä	Ei

### • Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus- merkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	14 mg
Energy consumption kWh/1000h	88 kWh

**PHILIPS**

## • Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	200 (max) C
Kuvun lämpötila	350 (max) C

## • Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	155 (max) mm
Kuvun halkaisija D	71 (max) mm

## • Tuotetiedot


Tilaukoodi	203946 30
------------	-----------

SSTL koodi	4824142
Tuotenimike	HPL 4 80W/634 E27 SG 1SL
Tilaustuotenimike	HPL 4 80W/634 E27 SG 1SL/24
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	24
Laatikkoa pakkauksessa	24
Viivakoodi tuotteessa	8711500203946
Viivakoodi pakkauksessa	8711500203953
Logistinen koodi - 12NC	928090506891
ILCOS-koodi	QE-80/34/2B-H-E27
Nettopaino per kpl	0.060 kg

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö suurpaineisille elohopealampuille tarkoitettujen liitäntälaitteiden kanssa

## Mittapiirros

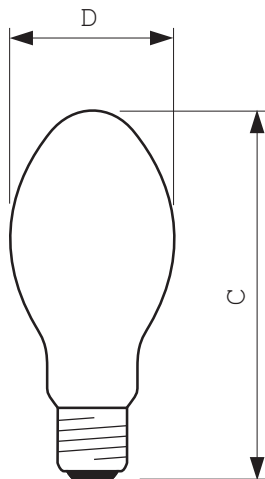


### HPL 4 80W/634 E27 SG 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
HPL 4 80W/634 E27 SG	155	71



E27

## Valonjakotiedot

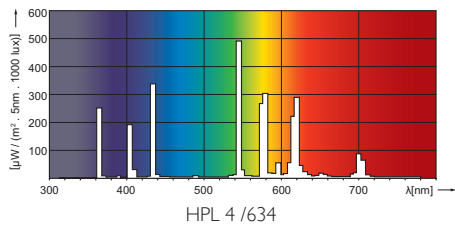

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Lokakuu 4  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.