



HPL 4

HPL 4 50W/642 E27 SG 1SL

Elohopealamppu pitkällä hyötöpolttoaällä

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Kanta | E27 |
| Kupu | BF55 [BF 55mm] |
| Kuvun materiaali | Pehmytlassi |
| Kuvun pinta | Pinnoitettu |
| Polttoasento | vapaa [Vapaa tai yleinen (U)] |
| 5% kuolleisuus | 12000 hr |
| 20% kuolleisuus | 20000 hr |
| 50% kuolleisuus | 24000 hr |
| LSF EM 2000h nim., 12h jakso | 99 % |
| LSF EM 4000h nim., 12h jakso | 99 % |
| LSF EM 6000h nim., 12h jakso | 99 % |
| LSF EM 8000h nim., 12h jakso | 99 % |
| LSF EM 12000h nim., 12h jakso | 95 % |
| LSF EM 16000h nim., 12h jakso | 90 % |
| LSF EM 20000h nim., 12h jakso | 80 % |

• Valotekniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Värikoodi | 642 [CCT of 4200K] |
| Värintoistoindeksi | 57 (min), 60 (nom) Ra8 |
| Valon väri (nimitys) | Valkea |
| Väriämpötila | 4200 K |
| Valovirta EM 25°C, nim. | 1770 Lm |
| Nimellisvalotehok- uus EM 25°C | 36 Lm/W |
| Valovirran pysyvyys 2000h | 95 % |

| | |
|------------------------------|-------|
| Valovirran pysyvyys 5000h | 92 % |
| LLMF EM 2000h nimellinen | 95 % |
| LLMF EM 4000h nimellinen | 93 % |
| LLMF EM 6000h nimellinen | 90 % |
| LLMF EM 8000h nimellinen | 86 % |
| LLMF EM 12000h nimellinen | 80 % |
| LLMF EM 16000h nimellinen | 77 % |
| LLMF EM 20000h nimellinen | 74 % |
| Värikoordinaatti X | 371 - |
| Värikoordinaatti Y | 370 - |

• Sähkötekniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|--------|
| Lampun nimellisteho | 50 W |
| Lampun teho EM 25°C, nim. | 50.0 W |
| Lampun teho EM 25°C, nim. | 50.0 W |
| Lamppujännite | 95 V |
| Lamppuvirta EM | 0.61 A |
| Himmennettävissä | Ei |

• Ympäristömerkinnät

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Energiatohokkuus- merkintä (EEL) | B |
| Elohopeamäärä (Hg) | 12 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 55 kWh |

PHILIPS

- Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

| | |
|------------------|-------------|
| Kannan lämpötila | 200 (max) C |
| Kuvun lämpötila | 350 (max) C |

- Tuotteen mittatiedot

| | |
|--------------------|--------------|
| Kokonaispituus C | 129 (max) mm |
| Kuvun halkaisija D | 56 (max) mm |

- Tuotetiedot


| | |
|------------|-----------|
| Tilaukoodi | 203960 30 |
|------------|-----------|

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| SSTL koodi | 4824145 |
| Tuotenimike | HPL 4 50W/642 E27 SG 1SL |
| Tilaustuotenimike | HPL 4 50W/642 E27 SG 1SL/24 |
| Kappaletta laatikossa | 1 |
| Pakkausko | 24 |
| Laatikkoa pakkauksessa | 24 |
| Viivakoodi tuotteessa | 8711500203960 |
| Viivakoodi pakkauksessa | 8711500203977 |
| Logistinen koodi - 12NC | 928090706891 |
| ILCOS-koodi | QE-50/42/2B-H-E27 |
| Nettopaino per kpl | 0.045 kg |

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö suurpaineisille elohopealampuille tarkoitettujen liitäntälaitteiden kanssa

Mittapiirros

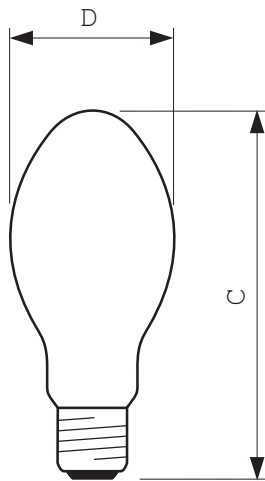


HPL 4 50W/642 E27 SG 1SL

| Product | C (Max) | D (Max) |
|----------------------|---------|---------|
| HPL 4 50W/642 E27 SG | 129 | 56 |



E27

Valonjakotiedot

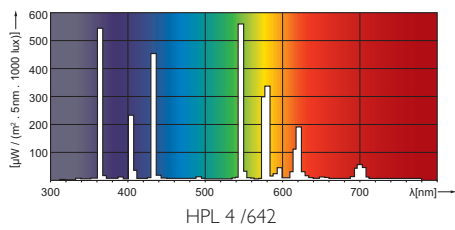

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.