



Kohdel. Neodymium halk. 50/63/80/95

Reflector Neodymium 40W E14 230V R50 1CT

Tavanomaiset kohdelamput neodymium lasilla

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E14
Kupu	R50 [R 50mm]
Kuvun pinta	Neodyymi
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
Nominal Lifetime	1000 hr
Nimellispolttokä (tuntia)	1000 hr
Nimellispolttokä (vuotta)	1 an

• Valotekniset ominaisuudet

Keilakulma	35 D
Värintoistoindeksi	100 Ra8
Väriämpötila	2700 K
Nimellisvalovirta	147 Lm
Rated Beam Angle	35 D
Luminous flux in 90° cone	147 Lm

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	40.0 W
Lampun nimellisteho	40 W
Jännite	230 V
Himmennettävissä	Kyllä
Syttymisaika	0.0 s
Syttymisaika 60% valontuotto	instant full light

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuus- merkintä (EEL)	E
-------------------------------------	---

Energy consumption
kWh/1000h 40 kWh

• Mittatiedot

Polttajakso 4000X

• Tuotteen mittatiedot


Kokonaispituus C 86 (max) mm
Kuvun halkaisija D 50 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi 028839 78
SSTL koodi 4727406
Tuotenimike Reflector Neodymium 40W E14
230V R50 1CT
Tilaustuotenimike Refl NEO 40W E14 230V R50
1CT/30
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 30
Laatikkoa pakkauk-
sessa 30
Viivakoodi tuotteessa 8711500028839
Viivakoodi pakkauk-
sessa 8711500343925
Logistinen koodi -
12NC 923219944212
ILCOS-koodi IRR/N-40-230-E14-50
Nettopaino per kpl 18.200 gr


PHILIPS

Mittapiirros

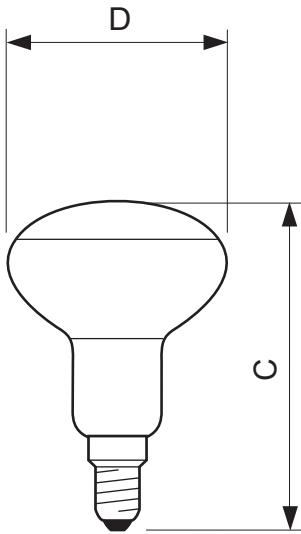

Reflector Neodymium 40W E14 230V R50 1CT

Product	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
NEODYM 40W E14 230V R50 NEO	86	-	50



E14



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.