



MASTERColour CDM-TT

MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27 1SL

Keraaminen monimetallilamppu, jossa CDM purkausputki on sijoitettu SON lampun ulkokuvun sisälle

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	T35 [T 35mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	8000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	10000 hr
20% kuolleisuus	13000 hr
50% kuolleisuus	18000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	97 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	95 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	82 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	62 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	37 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	942 [CCT of 4200K]
Värintoistoindeksi	90 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4200 K
Valovirta EM 25°C, nim.	6300 Lm
Nimellisvalotehok- uus EM 25°C	85 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	81 %

LLMF EM 4000h nimellinen	73 %
LLMF EM 6000h nimellinen	69 %
LLMF EM 8000h nimellinen	66 %
LLMF EM 12000h nimellinen	61 %
LLMF EM 16000h nimellinen	58 %
LLMF EM 20000h nimellinen	55 %
Värikoordinaatti X	379 -
Värikoordinaatti Y	375 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	70 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	70 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	74 W
Lamppujännite	91 V
Lamppuvirta EM	0.970 A
Syttymisaika	30 (max) s
Lämpenemisaika 90%	4 (max) min
Himmennettävissä	Ei
Jälleensyttymis- aika[sec]	720 (max) s
Ratio scotopic/ photopic lumens	1.75 -

• Ympäristömerkinnät

Energiatehokkuus- merkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	6.1 mg

PHILIPS

MASTERColour CDM-TT

Energy consumption 81 kWh
kWh/1000h

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila 200 (max) C
Kuvun lämpötila 350 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C 156 (max) mm
Kuvun halkaisija D 36 (max) mm
Valokeskiö L 102 mm
Valokaaren pituus O 6 mm

• Tuotetiedot


Tilauskoodi 209658 15
SSTL koodi 4824647
Tuotenimike MASTERColour CDM-TT 70W/942
E27 1SL
Tilastuotenimike MASTERC CDM-TT 70W/942 E27
1SL/12
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 12
Laatikkoa pakkauksessa 12
Viivakoodi tuotteessa 8711500209658
Viivakoodi pakkauksessa 8711500209665
Logistinen koodi - 928093609235
12NC
ILCOS-koodi MT-70/942-H-E27-39/156
Nettopaino per kpl 0.048 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita

- Lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektronisen tai elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC61167, IEC 62035)

Mittapiirros

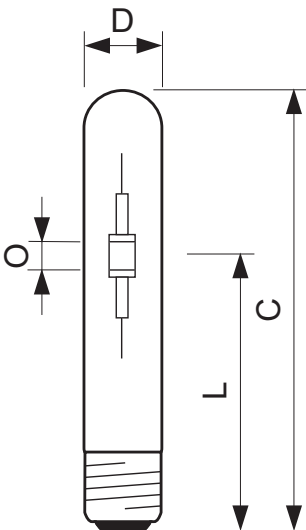


E27

MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDM-TT 70W/942 E27	156	36	102	6

Valonjakotiedot

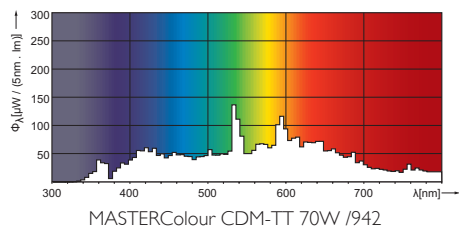

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.