



MASTERColour CDM-TT

MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL

Keraaminen monimetallilamppu, jossa CDM purkausputki on sijoitettu SON lampun ulkokuvun sisälle

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E40
Kupu	T46 [T 46mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	10000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	12000 hr
20% kuolleisuus	15000 hr
50% kuolleisuus	20000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	97 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	90 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	73 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	50 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	942 [CCT of 4200K]
Värintoistoindeksi	90 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4200 K
Valovirta EM 25°C, nim.	12000 Lm
Nimellisvalotehok- uus EM 25°C	83 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	89 %

LLMF EM 4000h nimellinen	81 %
LLMF EM 6000h nimellinen	76 %
LLMF EM 8000h nimellinen	72 %
LLMF EM 12000h nimellinen	66 %
LLMF EM 16000h nimellinen	60 %
Värikoordinaatti X	386 -
Värikoordinaatti Y	369 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	150 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	150 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	145 W
Lamppujännite	93 V
Lamppuvirta EM	1850 A
Syttymisaika	30 (max) s
Lämpenemisaika 90%	4 (max) min
Himmennettävissä	Ei
Jälleensyöttymis- aika[sec]	900 (max) s
Ratio scotopic/ photopic lumens	1.75 -

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus- merkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	10.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	159 kWh

PHILIPS

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila 250 (max) C
Kuvun lämpötila 450 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C 211 (max) mm
Kuvun halkaisija D 46 (max) mm
Valokeskiö L 133 mm
Valokaaren pituus O 8 mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi 209672 15



SSTL koodi	4824650
Tuotenimike	MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL
Tilaustuotenimike	MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	12
Laatikkoa pakkauksessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500209672
Viivakoodi pakkauksessa	8711500209689
Logistinen koodi - 12NC	928093709230
ILCOS-koodi	MT/UB-150/942-H-E40-48/211
Nettopaino per kpl	0.135 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita

- Lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektronisen tai elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC61167, IEC 62035)

Mittapiirros

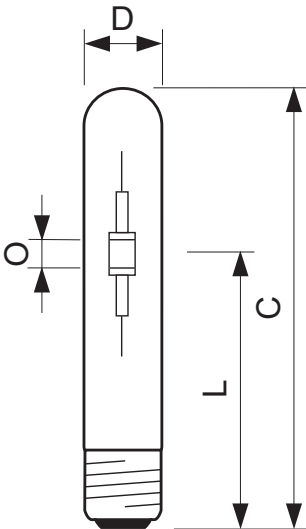


E40

MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDM-TT 150W/942 E40	211	46	133	8

Valonjakotiedot

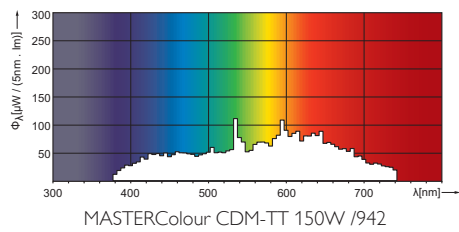

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.