



# HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

HF-Performer Xtreme 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

HF-Performer Xtreme on Philipsin ainutlaatuista X-teknologiaa, joka varmistaa lamppuille äärimmäisen suuren luotettavuuden koko niiden käyttöiän aikana ja mahdollistaa HF-järjestelmälle erityispitkän ja luotettavan käyttöiän ja energiatehokkuusluokan (CELMA EEI) A2.

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	EII
Nimellinen lamppu-tyyppi	TL5
Lamppujen nimellis- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	54
Verkköjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	L 360x30x28
Energiätehokkuusindeksi	A2
90% elossa @ Tc- elinikä	100000 hr
Sytytystapa	Warm Start

### • Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Syttymisaika	2.0 (max) s
Toimintataajuus	42 (min) kHz
Verkköjännite AC turvallisuus	-10%/+10%
Verkköjännite AC ominaisuudet	-8%/+6%
Sysäysvirran huippuarvo	20 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.250 ms
Maavuotovirta	0.5 mA
Liitäntälaitteen häviöteho	5.2 W
Vakiotehon poikkeama	-2%/+2%
Ballast Lumen Factor	1.00 -

Tehokerroin 100% teholla	0.96 -
Akkujännite lampun syttymis.	198 V
Akkujännite lampun palamiselle	176-254
MAX lkm 16A B- tyyppi	28 x
Huippukerroin Hurina- ja melutaso	1.7 (max) - Inaudible

### • Kytkentätiedot

Kaapelikap. (ulost- maa)	200 pF
Cable-Cap output- wires mutual	200 pF
Sisääntuloliittimien tyyppi	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Ulostuloliittimien tyyppi	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Striplength	8.0-9.0 mm
Johdinpoikkipinta (sisääntulo)	0.50-1.00 mm <sup>2</sup>
Johdinpoikkipinta (ulostulo)	0.50-1.00 mm <sup>2</sup>
Joht.poikkipinta-ala (ALF/ADS)	0.5 mm <sup>2</sup>

### • Järjestelmäominaisuudet

Nim. lampun teho, TL5	54
Järjestelmäteho, TL5	59.2
Lampun teho, TL5	54



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

Häviöteho, TL5 5.2

### • Lämpötilaominaisuudet

Tc elinikä 75 C  
 Suurin Tc lämpötila 75 (max) C  
 Lämpötila syttymiselle -25 (min), 60 (max) C  
 Käyttölämpötila, Ta -25 (min), 60 (max) C  
 Varastointilämpötila -25 (min), 80 (max) C

### • Tuotteen mittatiedot

Pituus A1 360.0 mm  
 Kiinn.reikien etäisyys A2 350.0 mm  
 Leveys B1 30.0 mm  
 Korkeus C1 28.0 mm  
 Kiinn.reikien halkaisija D1 4.2 mm

### • Hyväksynyt ja standardit


EMI 9kHz .. 30 MHz EN 55015  
 EMI 30 MHz.. 1000MHz EN 55022 level B [Level = Class]  
 Turvallisuusstandardi IEC 61347-2-3  
 Standardi ominaisuuksille IEC 60929  
 Laatusandardi ISO 9000:2000

Ympäristöstandardi ISO 14001  
 Harmoonisen virran päästöt IEC 61000-3-2  
 EMC immuniteetti IEC 61547  
 Väriinät IEC 68-2-6 Fc  
 Tärinät IEC 68-2-29 Eb  
 Kosteus EN 61347-2-3 clause 11  
 Hyväksyntämerkinnät ENEC / VDE-EMV  
 CE merkintä Yes  
 Lämpötilamerkintä 110 [Yes]  
 Emergency standard IEC 60598-2-22

### • Tuotetiedot

Tiluskoodi 914293 30  
 Tuotenimike HF-P Xt 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz  
 Tilaustuotteenimike HF-P Xt 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz  
 Kappaletta laatikossa 1  
 Pakkauskoko 12  
 Laatikkoa pakkauksessa 12  
 Viivakoodi tuotteessa 8711500914293  
 Viivakoodi pakkauksessa 8711500914309  
 Logistinen koodi - 913700629966  
 12NC  
 Nettopaino per kpl 0.350 kg

## Mittapiirros

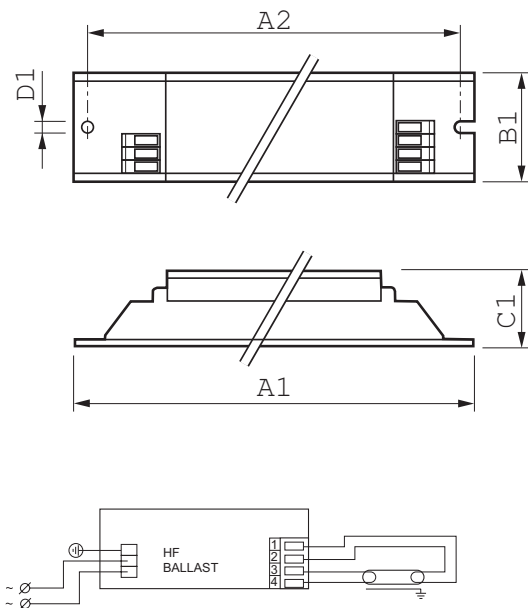

### HF-Performer Xtreme 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-P Xt 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	360.0	350.0	30.0	28.0	4.2



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Helmikuu 6  
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.