



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Pienikokoinen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallipurkausheijastinlamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	PAR20 [PAR 20tuumaa tai 63mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
Elinikä 5% kuolleisuudella EM	5000 hr
Elinikä 5% kuolleisuudella EL	9000 hr
Elinikä 10% kuoll. (EM)	5500 hr
Elinikä 10% kuoll. EL	10000 hr
Elinikä 20% kuolleisuudella EM	6000 hr
Elinikä 20% kuolleisuudella EL	12000 hr
Keskim.elinikä EM	8000 hr
Keskim.elinikä EL	15000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Kuvaus valokeilasta	Leveä [Flood]
Keilakulma	30 D
Tekn. keilakulma	28.5 D
Valovoima	6500 cd
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	90 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Tekn. väriämpötila	2900 K
Forward Luminous Output	2400 Lm
Forward Luminous Efficacy	61 Lm/W
LLMF nim.polttoian lopussa	80 %

Forward Lum Maintenance 2000h	94 %
Forward Lum Maintenance 4000h	90 %
Forward Lum Maintenance 8000h	86 %
Forward Lum Maintenance 12000h	82 %
Forward Lum Maintenance 15000h	80 %
Keskimääräisesti lumeneita	2040 Lm
Värikoordinaatti X	0.442 -
Värikoordinaatti Y	0.401 -
Luminous flux in 90° cone	2100 Lm

• Sähkötekniset ominaisuudet

Järjestelmän teho EL	43 W
Lampun nimellisteho	35 W
Lampun teho EL	35 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	39.0 W
Lamppujännite	88 V
Lamppuvirta EL	0.450 A
Syttymisaika	30 (max) s
Lämpenemisaika 90%	3 (max) min
Jälleensyttymisaika [min]	15 (max) min
Himmennettävissä	Ei
Syttymisaika 60% valontuotto	120 s

PHILIPS

• Ympäristömerkinnät

Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	4.7 mg
Energy consumption kWh/1000h	43 kWh

• Mittatiedot

Polttojakso	1350X
-------------	-------

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	200 (max) C
Kuvun lämpötila	300 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	95 (max) mm
Kuvun halkaisija D	65 (max) mm
Kokonaispituus C (tuumaa)	3.75 (max) in

• Tuotetiedot


Tilauuskoodi	651574 00
SSTL koodi	4820063
Tuotenimike	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Tilaustuotenimike	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	12
Laatikkoa pakkauksessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8718291651574
Viivakoodi pakkauksessa	8718291651581
Logistinen koodi - 12NC	928050300630
ILCOS-koodi	MRS/UB-35/930-H-E27-63.5/96/30
Nettopaino per kpl	0.112 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa

- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC61167, IEC 62035)

Mittapiirros

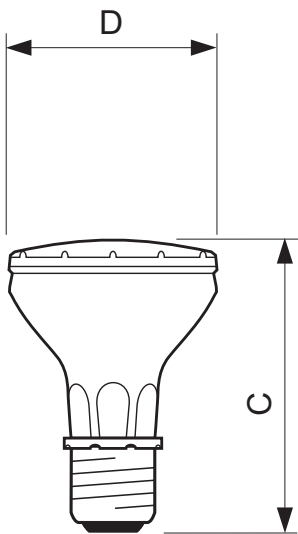


E27

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	95	65

Valonjakotiedot

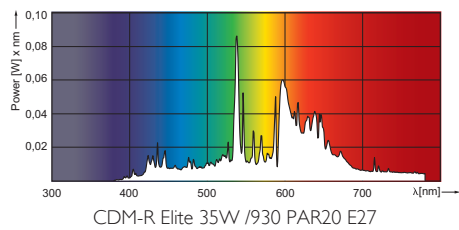

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.