



G4E200CD0309

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin



Huomioi ErP-direktiivi!

Tämä tuote täyttää ErP2013-direktiivin vaatimukset ja se poistuu myynnistä Euroopan alueella vuoden 2014 lopussa.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	200 W
Nimellisvirta	0.93 A
Kierrosluku	1240 rpm
Kondensaattori	6 µF
Ilmavirta	307.00 l/s
Ilmavirta	1105.0 m ³ /h
Paineen rajoitus	Minimi staattinen vastapaine 150 Pa
Käyttölämpötila-alue	-25...+50 °C
Moottorin tyyppi	M4E068-GA
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Lämpökytkin ulostuoduin johdoin, liitettävä ulkoiseen moottorisuojaan.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, terästä.
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Sähköinen kytkentä	Johto 1200 mm
Ääniteho	73 dB
Hyväksynät	CE
Paino	6.9 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	G4E200CD0301, G4E200CD0305, RGE20043
LVI Numero	8025006
Tuotenumero	G4E200CD0309

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



G4E200CD0309

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Äänentehotaso - oktaavikaistakorjaus

Taajuus (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-22	-7	-11	-6	-6	-7	-14
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tarvikkeet G4E200CD0309


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 6 µF	358-TK0060-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



G4E200CD0309


Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

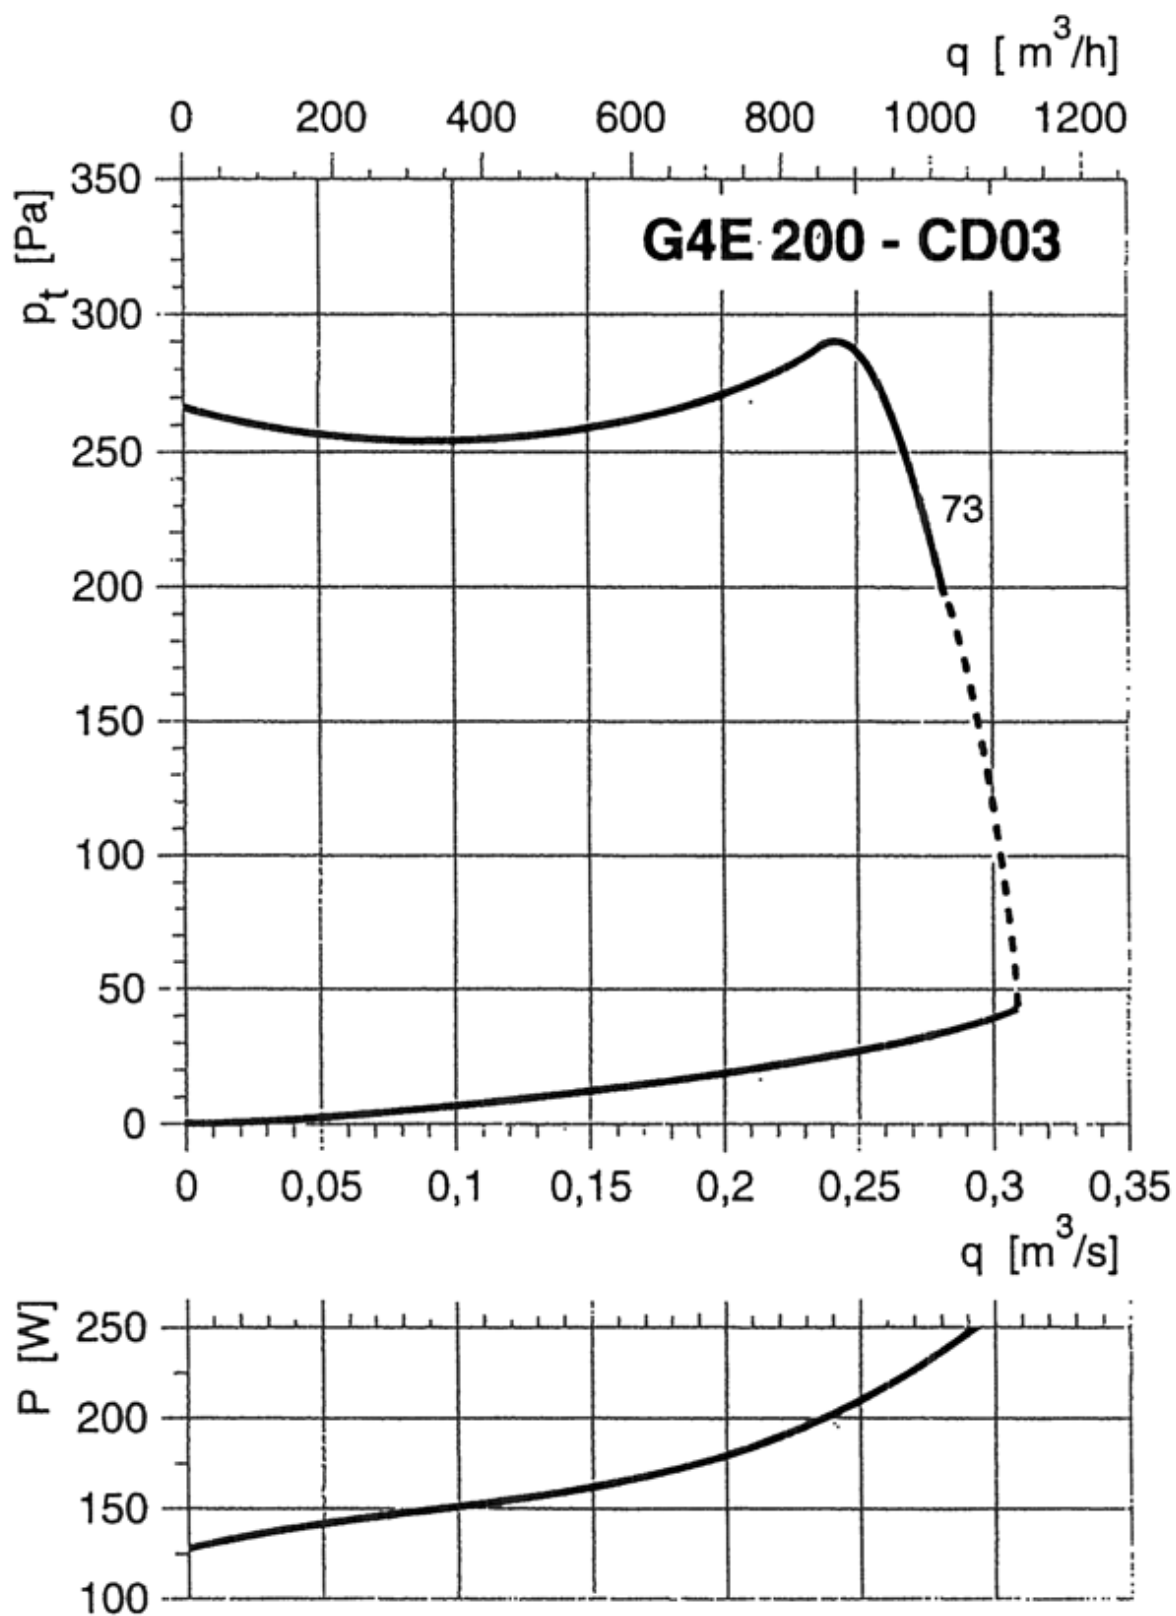



Piirros

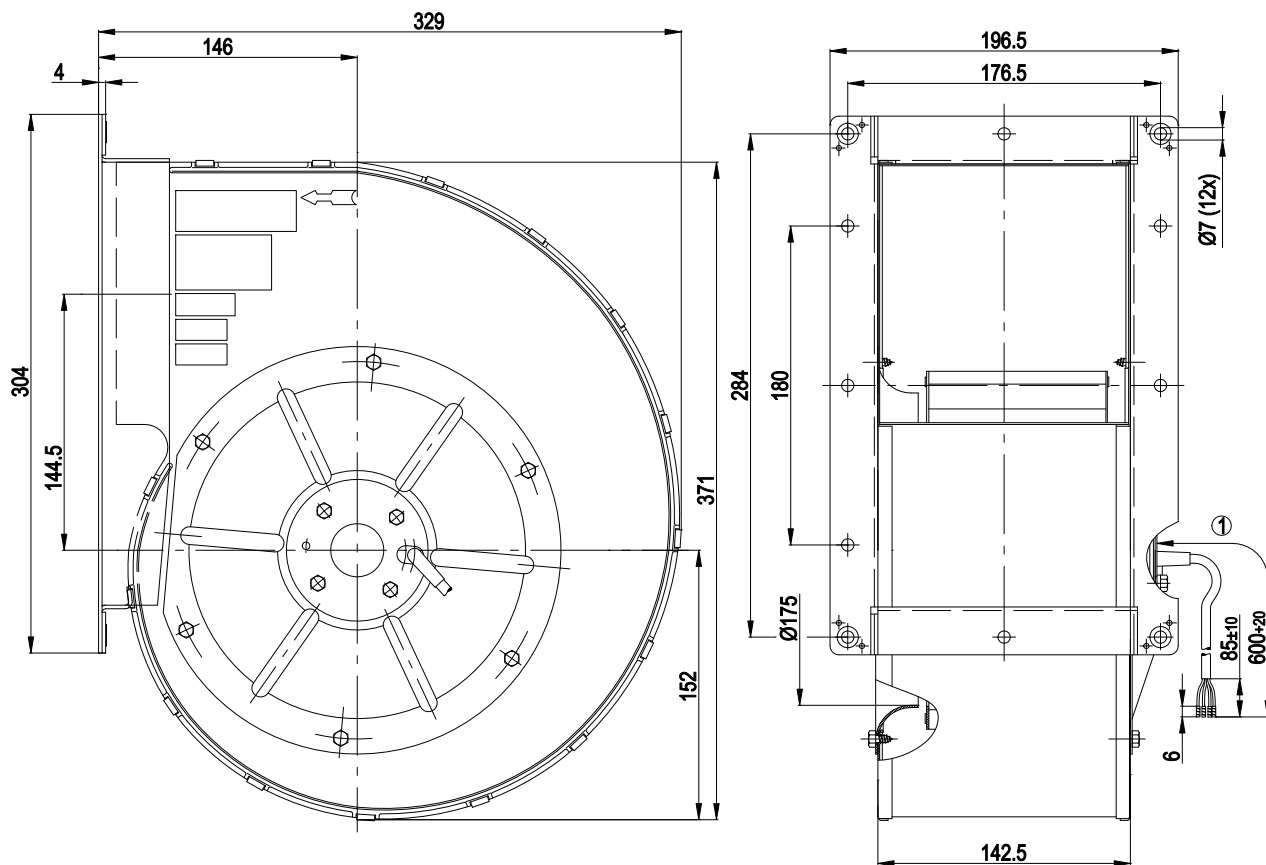

1 Liitäntä silikonia 4G 0,5mm², 4 x messinkinen johdin, päät kierretty



Kytkentäkaavio

U_1 = sininen
 U_2 = musta
 Z = ruskea
 = keltavihreä

Yhteystiedot

Puistotie 1
02760 Espoo
Puh. (09) 8870 220
Fax (09) 8870 2213
mailbox@ebmpapst.fi
www.ebmpapst.fi