



D2E133BE0111

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Painepuolen laippa toimitetaan lisävarusteena.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	135 W
Nimellisvirta	0.6 A
Kierrosluku	1700 rpm
Kondensaattori	2 µF (tilattava erikseen)
Käyttölämpötila-alue	-25...+40 °C
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M2E068-CF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, sinkittyä terästä.
Runko / kaapu	Sinkittyä teräspeltiä
Sähköinen kytkentä	Johto, 400 mm
Hyväksynät	CE
Paino	2.7 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	D2E133BI4002, D2E133BE0116, D2E133BI4051, RGE133D24
LVI Numero	8025023
Tuotenumero	D2E133BE0111

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet D2E133BE0111


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 2 µF	358-TK0020-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



D2E133BE0111

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

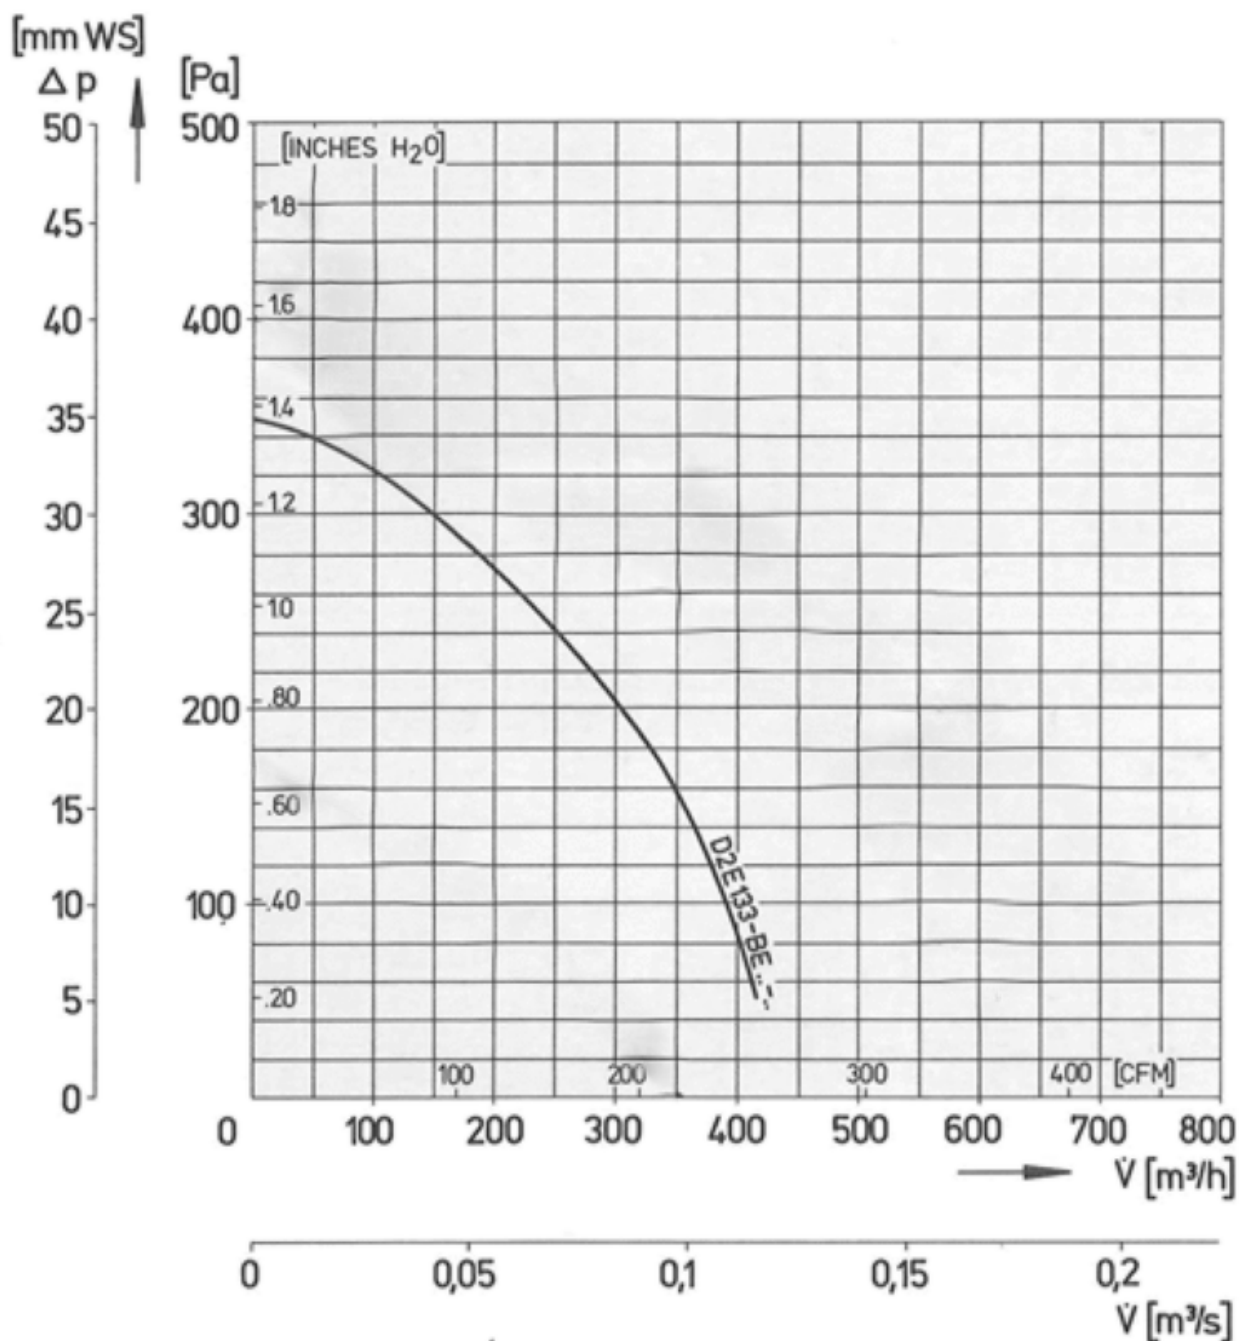




D2E133BE0111

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

Piirros

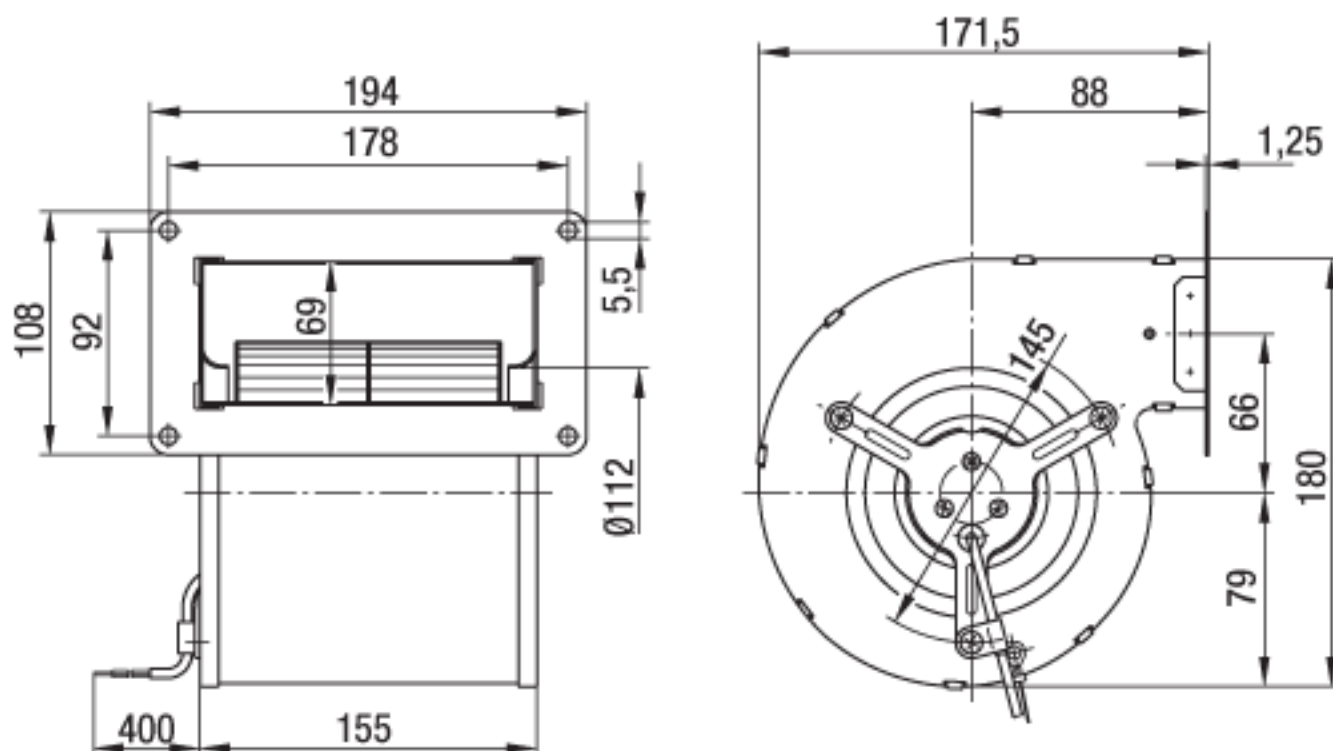




D2E133BE0111

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla

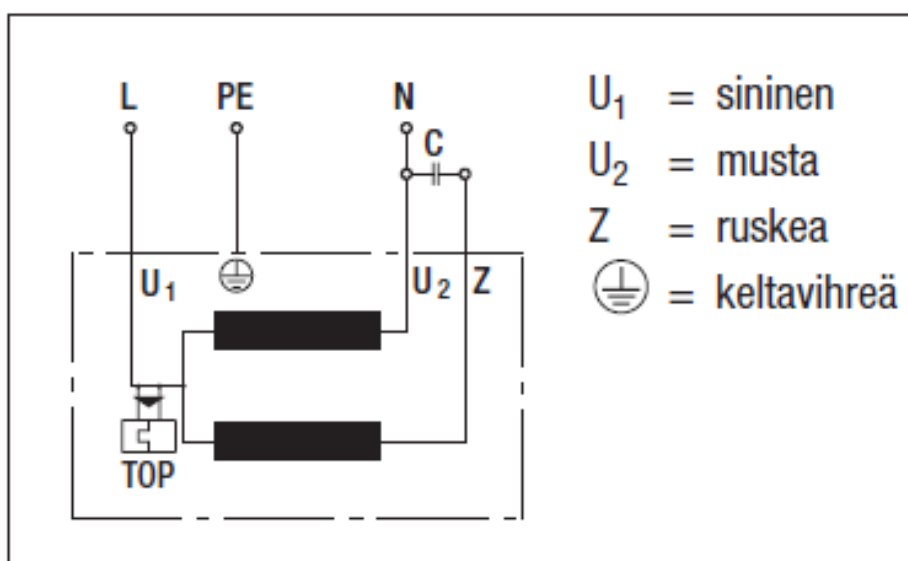

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi