



G4D355CM0301S

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin



Tekniset tiedot

Kuvaus	Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin
Jännite	3~230/400 D/Y VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	4,36 kW
Nimellisvirta	13.75/7.95 A
Kierrosluku	1300 rpm
Ilmavirta	1944.00 l/s
Ilmavirta	7000.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+70 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin tyyppi	M4D138-LA, CT355-4
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Lämpökytkin ulostuoduin johdoin, liitettävä ulkoiseen moottorisuojaan.
Suojausluokka	IP20
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, terästä.
Runko / kaapu	Galvanoitua teräspeltiä
Sähköinen kytkentä	KytKentärasia
Hyväksynnät	CE
Paino	38.0 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	DKE355-4, CT355-4
LVI Numero	8025145
Tuotenumero	46707450


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



G4D355CM0301S

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä

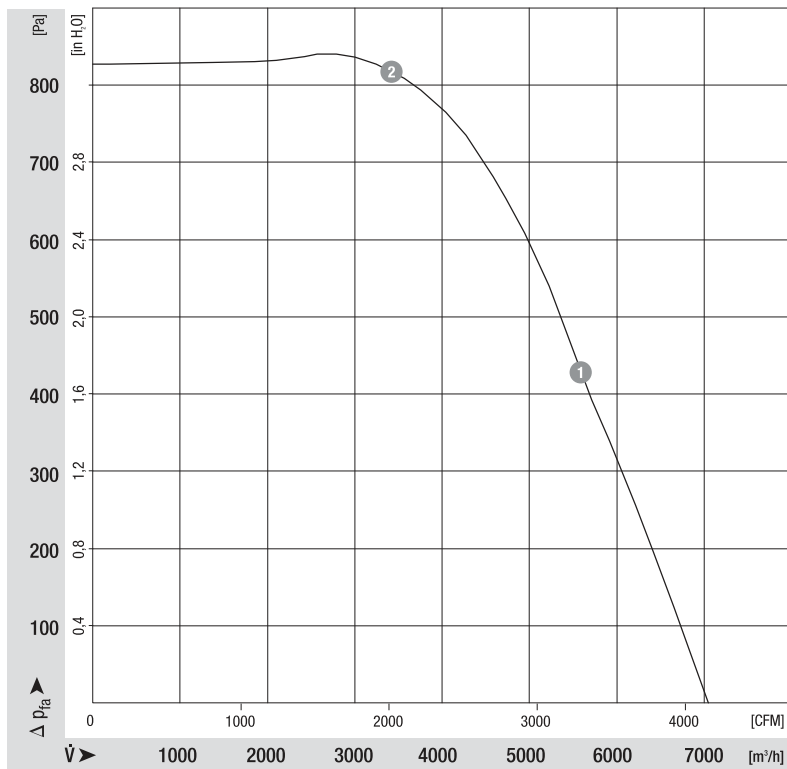


	n [rpm]	P ₁ [kW]	I [A]	Lp _A [dB(A)]
1	1370	3.20	10.58/6.11	86
2	1430	1.89	7.52/4.34	80



G4D355CM0301S

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Piirros

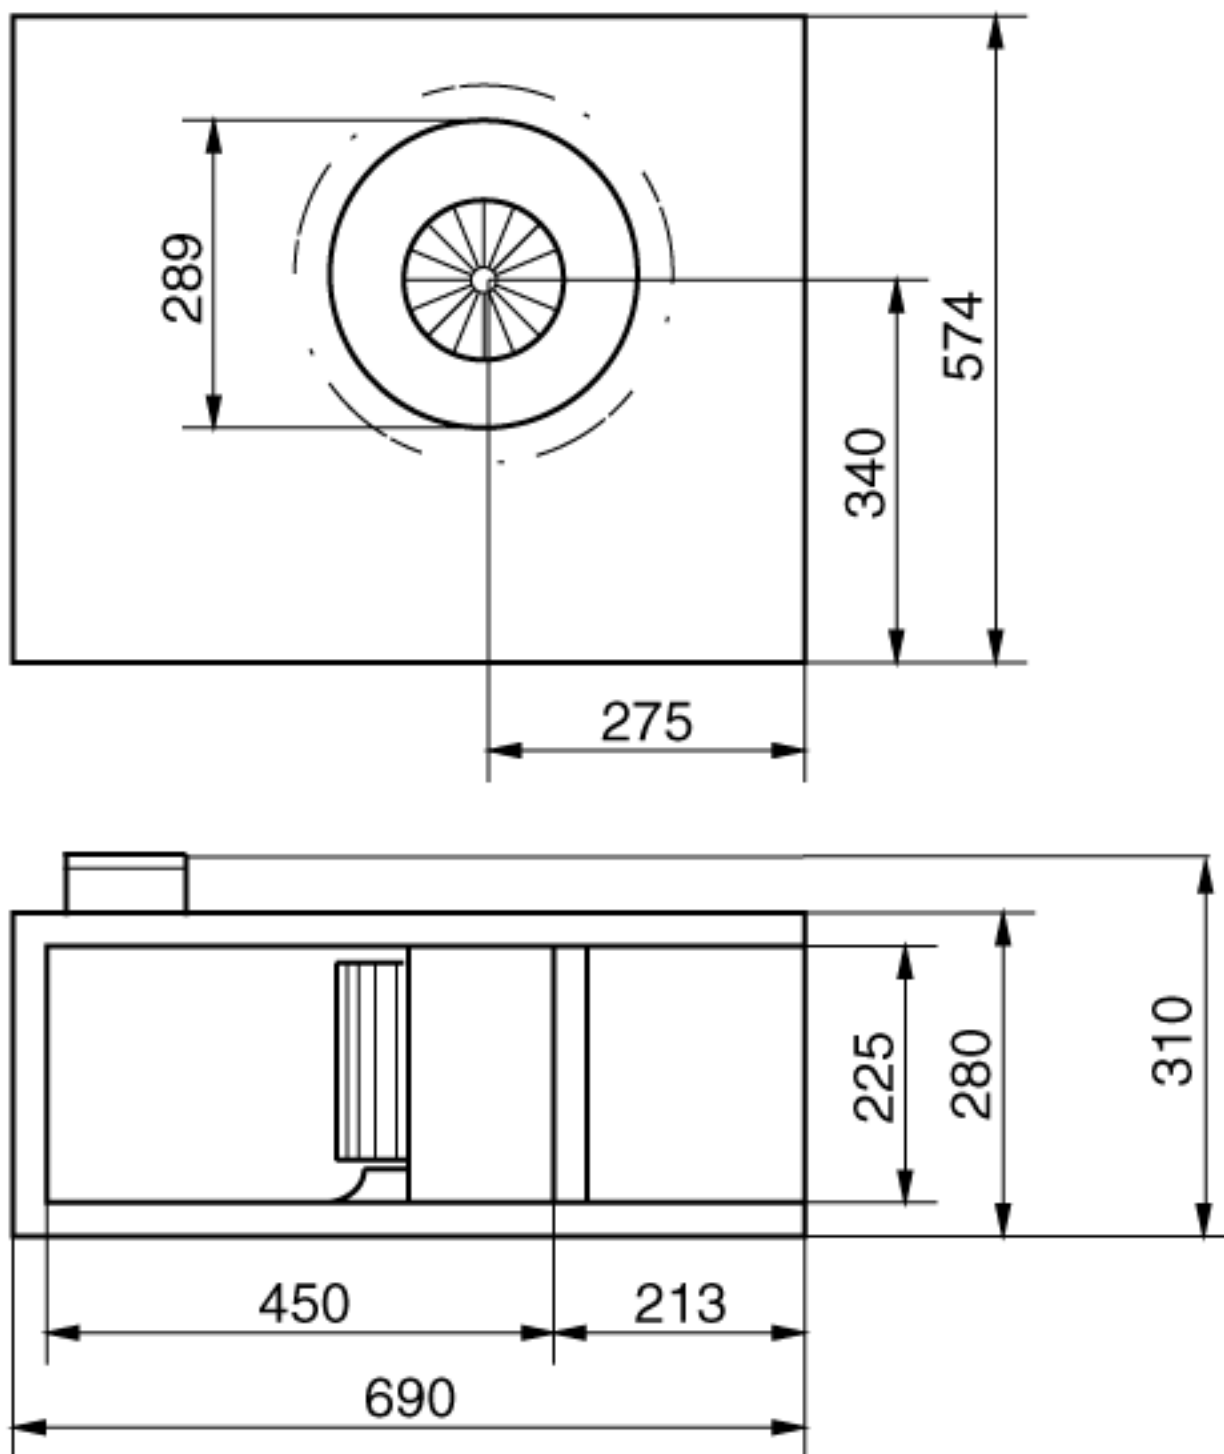




G4D355CM0301S

Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Kytentäkaavio


D1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)

lämpösuojaalla ulostuoduin johdoin

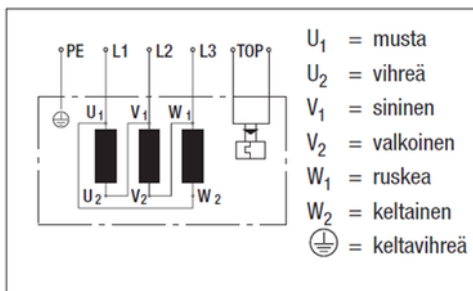

D2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)

lämpösuojaalla ulostuoduin johdoin

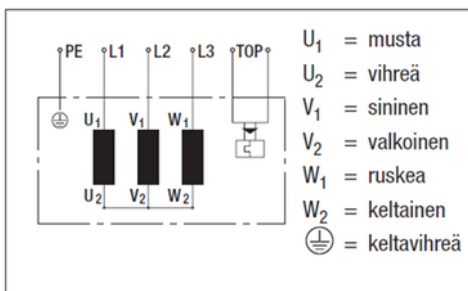

Pyörimissuunta saadaan päinvastaiseksi kytkemällä vaiheet toisinpäin.

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi