



=Tuotteen koteloiluokka

=Tuote täyttää pienjännitedirektiivin ja EMC-direktiivin vaatimukset

SYÖTÖNVAIHTOYKSIKKÖ



[*] Pinta-asennettavat tuotteet IP20



MAHDOLLISTAA
TURVALAISIMIEN
TOIMINNAN
VALOKYTKIMELLÄ TAI
AJASTIMELLA OHJATTUNA
NORMAALIKÄYTÖSSÄ

YHTEENSOPIVA
KAIKKIEN
TEKNOWAREN
230 VAC/DC
-LÄHTÖISTEN
KESKUSTEN
KANSSA



-sertifioitu:
• TST2802

Syötönvaihtoyksikön TST28xx avulla voidaan toteuttaa järjestely, jossa keskusjärjestelmän turvalaisimet toimivat normaalikäytössä valokytkimellä tai ajastimella ohjattuina.


Järjestelmän siirtyessä katkokäytölle, vaihtaa syötönvaihtoyksikkö syötön tapahtuvaksi turvaloryhmästä

(koskee laitteita TST2800, TST2801 ja TST2803B). Tällöin valaisimet sytyvät automaattisesti riippumatta valokytkimen asennosta


Syötönvaihtoyksiköt ovat yhteensopivia Teknowaren kaikkien 230 VAC/DC -lähtöisten keskusten kanssa. Niitä voidaan käyttää myös Tilavahdin® yhteydessä.

Laitteissa on myös himmennysohjauslähtö (paitsi TST8501), jolla valaisin voidaan automaattisesti himmentää katkokäytön ajaksi. Lähtö on yhteensopiva kaikkien sellaisten liitäntälaitteiden kanssa, jotka on varustettu IEC 60929 -mukaisella 1-10 V analogisella ohjaus- tulolla.


SYÖTÖNVAIHTOYKSIKÖN MITAT TST2800

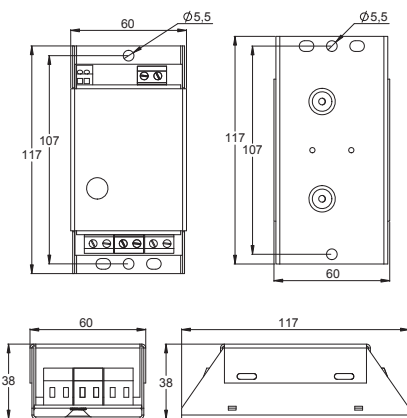


TST2802

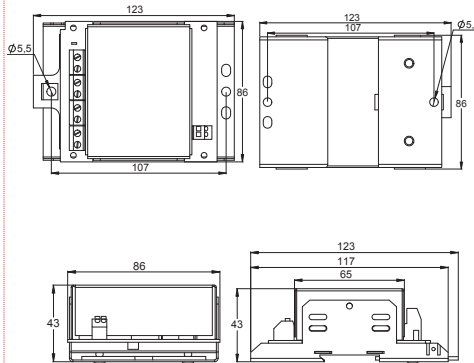


TST2801/ TST2803(B)

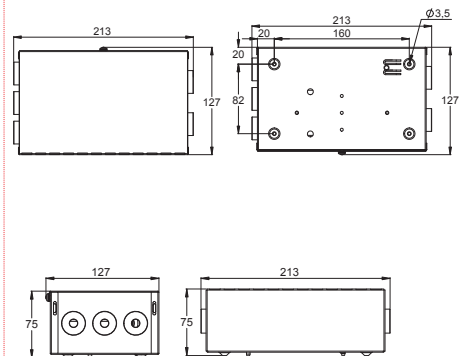

TST8501

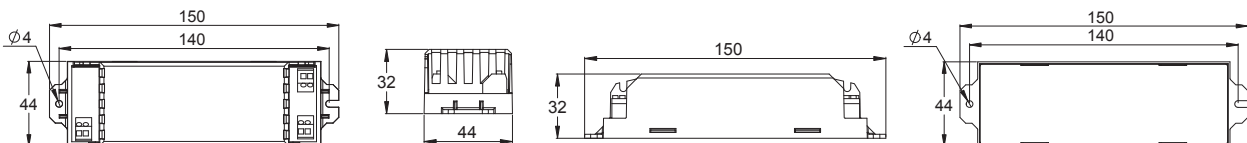

SYÖTÖNVAIHTOYKSIKÖN JÄRJESTELMÄKUVAUS

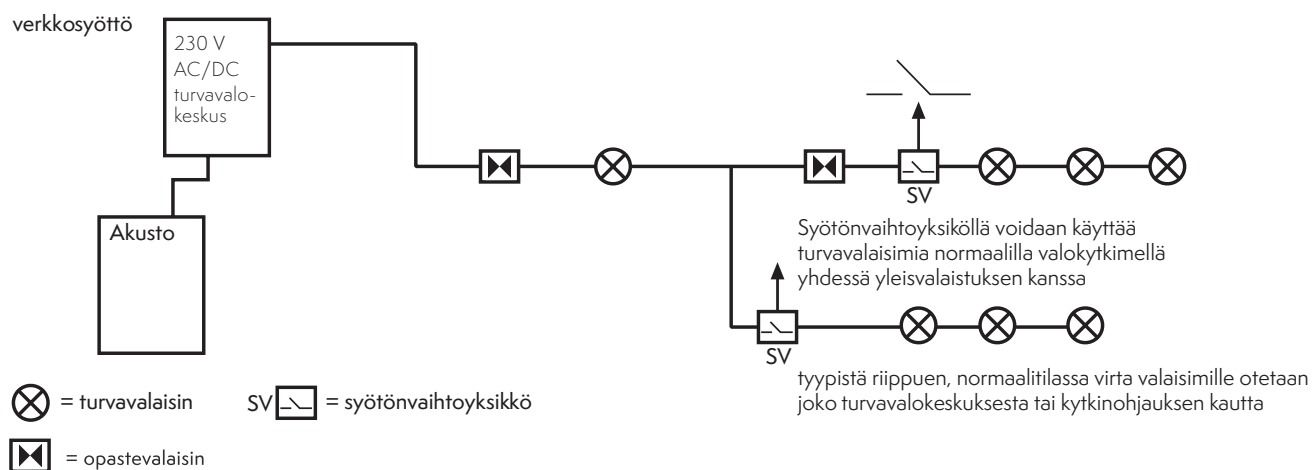

SYÖTÖNVAIHTOYKSIKKÖ

Sähkönumero	Tuotekoodi	Jännite	Teho	Asennus	Ominaisuudet
4018020	TST2800	230 V AC/DC	250 VA	ryhmä- keskukseen	• valaisimen virta otetaan kytkinohjauksesta • analoginen himmennysohjaus 1-10 V
4018021	TST2801	230 V AC/DC	250 VA	pinta- asennus	• valaisimen virta otetaan kytkinohjauksesta • erillinen asennuskotelo (IP20) • analoginen himmennysohjaus 1-10 V
7118946	TST2802	230 V AC/DC	1400 VA	ryhmä- keskukseen	• valaisimen virta otetaan turvaloryhmästä • analoginen himmennysohjaus 1-10 V
7118947	TST2803	230 V AC/DC	1400 VA	pinta- asennus	• valaisimen virta otetaan turvaloryhmästä • erillinen asennuskotelo (IP20) • analoginen himmennysohjaus 1-10 V
7123824	TST2803B	230 V AC/DC	1400 VA	pinta- asennus	• valaisimen virta otetaan kytkinohjauksesta • erillinen asennuskotelo (IP20) • analoginen himmennysohjaus 1-10 V
7123825	TST8501	230 V AC/DC	1000 VA	ryhmä- keskukseen	• valaisimen virta otetaan turvaloryhmästä • invertoiva eli käänteinen toiminto AC-käytössä • valaisimet syttyvät kun kytkinohjauksen jännite katkaistaan, tai keskukselta tulee DC-jännite