

EXIT hänvisningsarmatur | EXIT emergency luminaire | Poistumistievalaisin EXIT



Onnline EXIT

Stilig och tidsenlig utgångsbelysning med Teho Led-ljuskälla. Lämpar sig för både 24V- och 230V-centralbatterisystem. Särskild version med aggregat för tillfälligt bruk t.ex. vid saneringsprojekt. Kan monteras i taket eller på väggen. Väggkonsol ingår i leveransen.

Armaturens stomme är av stål som pulverbrännlackerats i en grå nyans. Kortändarna är av teknisk plast. Kupan är självslocknande opaliserat polykarbonat. Väggkonsolen är av pulverbrännlackerat stål.

Version för centralmatning Spänning 24/230V AC/DC

Ljuskälla 3W Teho Led

Ineffekt 4,5W

Version med aggregat

Spänning 230 VAC

Ljuskälla 3W Teho Led

Effekt 9VA

Drifttid 1h

Batteri 4,8V 0,6 Ah NiCd

Läsavstånd max 20 m, skylten lyser i en eller två riktningar.

Kabling 3x2,5mm² -o- IP20



Onnline EXIT

Tyylikäs ja nykyaikainen poistumistievalaisin Teho Led valonlähteellä. Soveltuu sekä 24- että 230 keskusakustojärjestelmiin. Eri versio omalla akulla yksittäiskäyttöön esim. saneerauskohteisiin. Katto ja seinäasennukseen. Seinäkannatin sisältyy toimitukseen.

Valaisimen runko on harmaaksi pulveripolttoaalattua terästä ja päädyt teknistä muovia. Kupu on opalisoitua itsestään sammuvaa polykarbonaattia. Seinäkiinnike pulveripolttoaalattua terästä.

Keskusakustoversio Jännite 24/230V AC/DC

Valolähde 3 W teho led

Ottoteho 4.5W

Akkuversio

Jännite 230 VAC

Valolähde 3W teho led

Ottoteho 9VA

Toiminta-aika 1h

Akku 4,8V 0,6 Ah

Havaintoetäisyys max 20m, yksi tai kaksipuolinen opastus

Kaapelointi 3x2.5mm² -o- IP20



Onnline EXIT

A stylish and modern emergency luminair with a Power LED light source. Suitable for both 24 and 230V central battery systems. A separate version with its own battery is available for individual use in reconstruction projects. Suitable for ceiling and wall mounting. Wall brackets are included in the package.

The light unit's frame is made from grey powder-coated stove-enamelled steel and the ends are made from technical plastic. The hood is opalised polycarbonate and the wall bracket powder-coated, stove-enamelled steel.

Enclosed battery version Voltage 24/230V AC/DC

Light Source 3W Power LED

Power input 4.5W

Central battery version

Voltage 230 VAC

Light Source 3W Power LED


Power input 9VA

Operating time 1h

Battery 4.8V 0.6 Ah NiCd

Viewing distance max 20m, one or two-sided illumination.

Cabling 3x2.5mm² -o- IP20

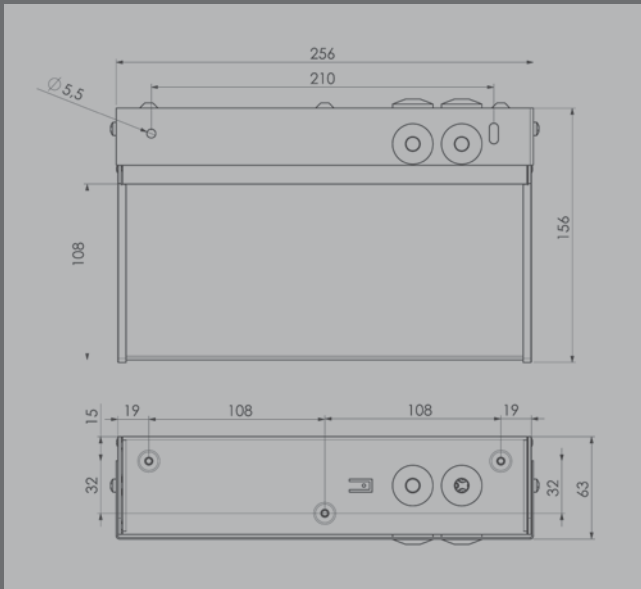

	SSTL n:o/nr/number
Onnline Exit 24-230V LED3W	42 098 40
Onnline Exit 230V AKKU LED3W 230V BATTERI LED3W 230V BATTERY LED3W	42 098 42