




Lunova

Pylväsvalaisin

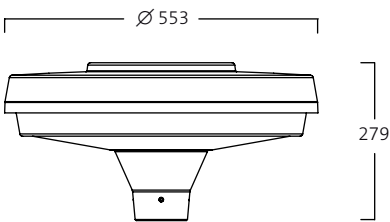

Asennus

Pylvääseen asennettava valaisin, pylvään pää Ø 60 mm tai Ø 76 mm.

Kytkenä

Valaisimeen kuuluu 6 m liitosjohto (H05RN-F). Ohjelmoitavissa mal-
leissa 5-napainen liitosjohto.

Rakenne

Runko ja jäähdytysyksikkö alumi-
nivalua, muut osat ruostuma-
tonta terästä. Kupu iskunkestävää,
UV-suojattua akryyliä. Liitäntälaite
valaisimessa.

Vakioväri

Antrasiitinharmaa (Gris 900 Sablé).
Alumiininharmaa (RAL 9006), musta
(RAL 9005) ja valkoinen (RAL 9010)
tilauksesta.

Heijastin


Heijastin valkoiseksi maalattua
alumiinia.

Lisätiedot


Projektiotuulipinta 0,086 m².

Design

White Design – Torbjörn Eliasson ja
Andreas Sture.



3000 K, 3000 lm



3000 K, 3000 lm



Valaisimessa on pyörähdysymmetri-
nen valonjako.

Lunova						
Järjestelmäteho, W		Valovirta, lm	Teho, lm/W	Suojausluokka	kg	Antrasiitinharmaa
28	740	2000	71	I	10.0	303614
45	740	3000	68	I	10.0	303615

Katso uusimmat led-päivitykset kotisivuiltamme.

Lisätietoja		
Värlämpötila (CCT)	Ra (CRI)	Valon laatu
3000 K	≥ 80	MacAdam 5 SDCM
4000 K	≥ 80	MacAdam 5 SDCM

Lisänumerot	
-464	CLO (Vakiovalosäätö) ja Yöohjaus 1
Lisää haluttua toimintoa vastaava lisänumero.	