





C 82  
B

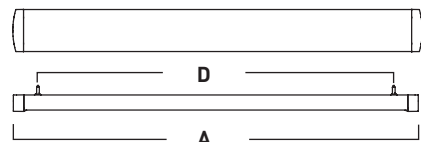

W	A	B	C	D
28	1365	141	58	1200
35	1665	141	58	1500
49	1665	141	58	1500

3x35 W

## DTI type 3 Beta

### Rakenne

Runko valkoiseksi (NCS 0500/RAL 9016) maalattua teräslevyä. Päätäkannet rungon sävyyn värjättyä polypropeenimuovia (PP). Ylävaloaukossa pölysuojana kirkas akryylimuovilevy. Kaksi vetokytkintä, joista yksi ohjaa alavaloa ja toinen ylävaloa. Vetokytkimet samassa päädyssä liitosjohdon lähdön kanssa.

### Optiikka

Beta - pienluminanssiritilä, jossa on paraboliset poikkilamellit ja pitkittäisheijastimet mattapintaista metalloitua alumiinia. Häikäisy suoja on saranoitu ja maadoitettu. Jousikiinnitys.

### Asennus

Vaijeriripustus kitkalukoilla. Toimitetaan valmiiksi koottuna valaisinpaketina, jossa ripustimet sisältyvät toimitukseen.

### Kytkeä

Liitosjohto 2,4 m 3x1,0 mm<sup>2</sup> maadoitetulla pistotulpalla (säädettävissä valaisimissa liitosjohto 5x1,0 mm<sup>2</sup>). Jousiliitinkytkentärima 5x2,5 mm<sup>2</sup> -o- valaisimen päätäkannen alla.

### Kotelointiluokka

IP 20


SSTL	TYYPPI	VÄRI	TEHO	KANTA	PAINO
<b>FDH (T16)</b>					
<b>Fagerhult Plus, valonjako 20/80, 2 vetokytkintä, erillinen ylä- ja alaval</b>					
H 42 306 80	28890 <sup>1)</sup>	Valkoinen	3x28	G5	2,7
H 42 306 81	28891 <sup>1)</sup>	Valkoinen	3x35	G5	2,9

1) Sisältää valonlähteet (sävy 830), liitosjohdon ja vaijeriripustimet. Valaisin saatavana myös Lamell -poikkilamelliritilällä.



### Ripustuskisko

Alakattoasennukseen, moduulimitta 600 mm ja näkyvän kiskoprofiilin leveys 25 mm tai 15 mm. Kisko asennetaan suoraan alakattoon vasten. Valkoiseksi maalattua levyä. Valaisin ripustetaan ripustuskiskon liukuviin kiinnikkeisiin.



### Vaijeriripustimet liitosjohdolla

Sisältää vaijerin 1,0 m, liitosjohdon 3x1,0 mm<sup>2</sup> ja valkoisen tai harmaan kattokupin. Lisäksi tarvitaan valaisinkiinnikkeet 94432.



Vaijeriripustimet ilman liitosjohtoa  
Sisältää vaijerin 1,0 m ja valkoisen tai harmaan muovisen kattokupin.

## LISÄVARUSTEET DTI type 2 ja DTI type 3

SSTL	TYYPPI	KUVAUS
<b>Ripustuskisko (tilausnro/pari)</b>		
H 42 350 14	90017	Pituus 600 mm, max. kuormitettavuus 75N/pari
<b>Ripustusvaijeri silmukalla</b>		
H 42 350 73	91426	Vaijeri 1,5 m silmukalla/pari
<b>Vaijeriripustimet ilman liitosjohtoa</b>		
H 42 353 44	94881	Vaijeriripustin, iso kattokuppi, valkoinen 25 mm T-profiiliin/kpl
H 42 352 34	94296	Vaijeriripustin, iso kattokuppi, valkoinen/kpl
H 42 353 43	94880	Vaijeriripustin, pieni kattokuppi, valkoinen 25 mm T-profiiliin/kp
H 42 352 35	94327	Vaijeriripustin, pieni kattokuppi, valkoinen/kpl
<b>Vaijeriripustimet liitosjohdolla</b>		
H 42 353 18	94589	Vaijeriripustin, suuri kattokuppi, valkoinen 25 mm T-profiiliin/kpl
H 42 353 17	94588	Vaijeriripustin, suuri kattokuppi, valkoinen/kpl
<b>Vaijeriripustinsarja 25 mm:n kannatinprofiiliin</b>		
H 42 310 78	94302	Sisältää tuotteet 94880 + 94589 (pieni + suuri kattokuppi)
H 42 352 97	94445	Sisältää tuotteet 94881 + 94589 (suuret kattokupit)
<b>Vaijeriripustinsarja yksittäisasentamiseen valaisimeen</b>		
H 42 352 96	94444	Sisältää tuotteet 94296 + 94588 (suuret kattokupit)
H 42 310 77	94301	Sisältää tuotteet 94327 + 94588 (pieni + suuri kattokuppi)