



AllFive

Rakenne

Runko korroosionkestävää, valkoiseksi maalattua Aluzink-levyä ja päädyt ASA-muovia (akryyli-styreeniakrylonitriili).

Väri

Valkoinen (RAL 9016).

Optiikka

Kupu, jossa prismakuvioitu alapinta ja pitkittäisprismoitetut sivut.

Asennus


Suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai vaakasuoraan seinälle sekä vaijerikiinnikkeellä vaakavaijeriin tai parivaijeriripustus. Käyttämällä kiinnityspisteissä toimitukseen sisältyviä tiivisteitä ja asennusalustan ollessa tiivis, tasainen pinta, saavutetaan kotelointiluokka IP44 (ilman tiivisteitä IP20). Yksilamppuiset valaisimet eivät ole tasapainoitettuja, joten ne eivät sovi vaijeriripustukseen.

Kytcentä

Jousiliitinkytkentäräma 5x2,5 mm² -o- valaisimen keskellä. Kaksi kalvotii-vistettyä johtoaukkoa Ø 19 mm valaisimen keskellä yläpinnalla ja yksi Ø 16 mm aukkoaiho valaisimen molemmissa päädyissä. Saatavana tilauksesta myös 5x1,5 mm² läpijohdotuksella, jolloin käytetään lisänumeroa -143.


Kotelointiluokka

IP20/44

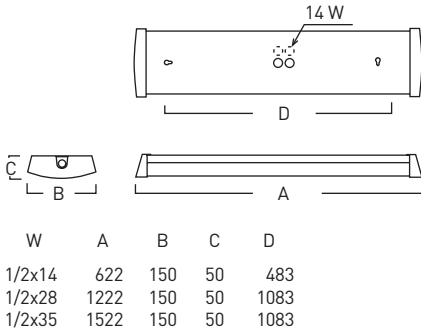


SSTL	TYYPPI	KUPU	TEHO	KANTA	PAINO
FDH (T16)					
H 43 309 84	33401	Prismakupu	1x14	G5	1,3
H 43 309 90	33403	Prismakupu	1x28	G5	2,2
H 43 309 96	33405	Prismakupu	1x35	G5	2,6
H 43 310 02	33407	Prismakupu	1x49	G5	2,6
H 43 309 87	33402	Prismakupu	2x14	G5	1,3
H 43 309 93	33404	Prismakupu	2x28	G5	2,3
H 43 309 99	33406	Prismakupu	2x35	G5	2,8

Valaisin saatavana myös opaalikupuisena.



Prismakupu
1x14, 1x28, 1x35, 1x49



Prismakupu
2x14, 2x28, 2x35, 2x49

