


Densus 3000



EL

W	Paino	Art.nr
FD		
Akryylikupu		
1x18	1.5	34400
1x36	2.3	34402
1x58	2.7	34404
2x18	1.9	34401
2x36	3.1	34403
2x58	3.6	34405
PC-kupu		
1x18	1.5	34430
1x36	2.3	34432
1x58	2.7	34434
2x18	1.9	34431
2x36	3.1	34433
2x58	3.6	34435
FDH		
Akryylikupu		
1x28	2.3	34406
1x32/35	2.7	34408
1x45/49	2.7	34410
2x25/28	3.1	34407
2x32/35	3.7	34409
2x45/49	3.7	34411
PC-kupu		
1x28	2.3	34436
1x32/35	2.7	34438
1x45/49	2.7	34440
2x25/28	3.1	34437



Asennus

Suoraan katto- tai seinäpintaan sekä valaisinripustuskiskoon. Monitoimiripustimella kiinnitys suoraan katto- tai seinäpintaan tai vaihtoehtoisesti ripustus vaakavaijerilla tai ketjulla, ks. lisävarusteet.

Kytkenä

Jousiliitinkytkenärima 5x2,5 mm² - o- valaisimen molemmissa päädyissä. Läp johdotus 5x2,5 mm² (18 W versiossa kytkentärima 3x2,5mm², ei läp johdotusta). Yksi kalvotiivistetty Ø 22 mm johtoaukko valaisimen kummassakin päädyssä.

Rakenne

Runko lasikuituvahvisteista polyesteriä. Välipohja valkoiseksi maalattua teräslevyä.

Häikäisysoja

Muovikupu helmikuvioitua akryyilia (PMMA, IK02) tai pitkittäisuuntaan uritettua osittain himmennettyä polykarbonaattia (PC, IK08). Kiinnityssalvat ruostumatonta terästä. Salvat sisältyvät toimitukseen.

Heijastin

Valkoiseksi maalattu välipohja toimii heijastimena. Lisävarusteena heijastin kiiltoelokuoitus alumiinia (ruuvisarjat tilattava erikseen).

Lisävarusteet

Lisätiedot

Elektronisella liitäntälaitteella varustetut valaisimet täyttävät D-merkinnälle asetetut vaatimukset (EN 60598-2-24 mukaisesti pinalämpötila on rajoitettu normaalitilanteessa alle 90 °C). Pakkasloistelamput sopivat T5-loistelamppuvalaisimiin ja elektronisella liitäntälaitteella varustettuihin kaksilamppuisiin T8-loistelamppuvalaisimiin. Liitäntälaitteen alin käyttölämpötila on -25°C. Ulkotiloissa valaisin voidaan asentaa vain suojaavan katon alapuolelle.



Densus 3000

2x32/35	3.7	34439
2x45/49	3.7	34441

Kuristin

W	Paino	Art.nr
FD		
Akryylikupu		
1x18	1.5	34400-29
1x36	2.3	34402-29
1x58	2.7	34404-29
2x18	1.9	34401-29
2x36	3.1	34403-29
2x58	3.6	34405-29
PC-kupu		
1x18	1.5	34430-29
1x36	2.3	34432-29
1x58	2.7	34434-29
2x18	1.9	34431-29
2x36	3.1	34433-29
2x58	3.6	34435-29

W	A	B	C	D	
FD					
1x18	673	111	110	450	
2x18	673	161	114	450	
1x36	1283	111	110	660	
2x36	1283	161	114	660	
1x58	1583	111	110	900	
2x58	1583	161	114	900	
FDH					
1x28	1283	111	110	660	
2x28	1283	161	114	660	
1x35/49	1583	111	110	900	
2x35/49	1583	161	114	900	

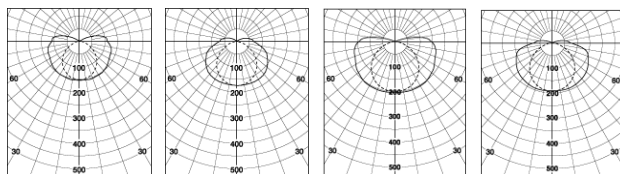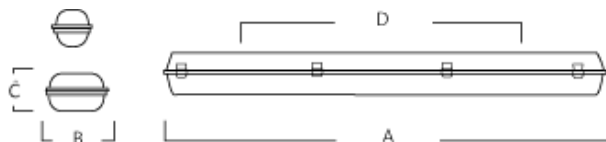

1-lamppuiset,
FD, akryylikupu

2-lamppuiset,
FD, akryylikupu

1-lamppuiset,
FDH,
akryylikupu

2-lamppuiset,
FDH,
akryylikupu