



Autotallin yhdistetty hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin

MINIPEK® A 0,2

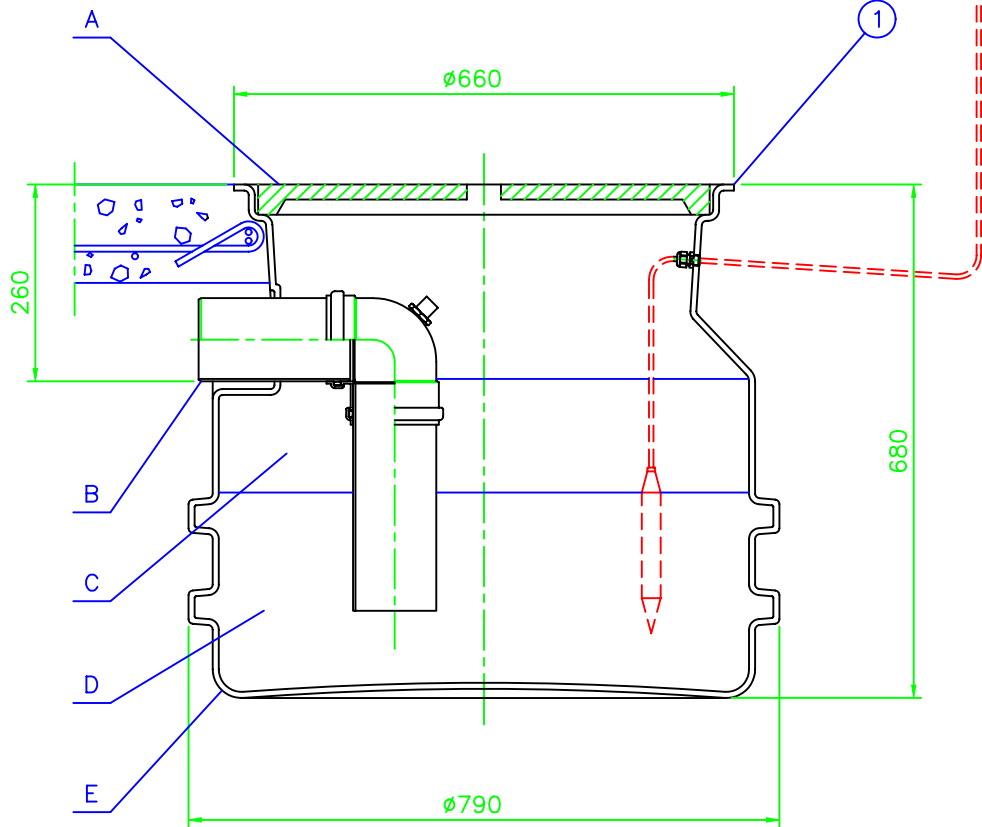


Huom! Jos kuvaan tehty muutoksia merkitse rasti (x) ruutuun
Kuvaan asiakkaan toimesta tehdyt muutokset:

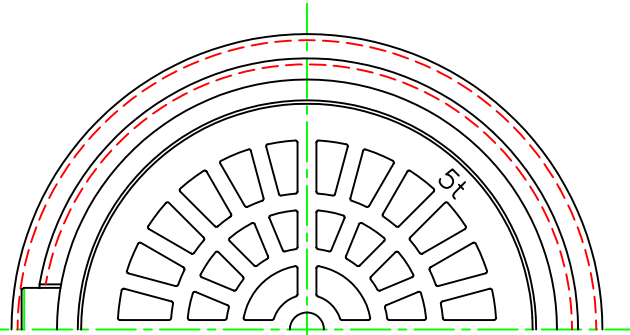

Viemärin korkeusilmoituksen n:o _____

Huomautukset: _____

Osa nro	valittu (x)	Nimitys	LVI-koodi	kpl
3	<input type="checkbox"/>	Labcom 400 tiedonsiirtomodeemi. Hälytyksen tapahtuessa modeemi ottaa yhteyttä palvelimeen, joka siirtää tiedot tyhjentäjälle. Lisätietoja www.labko.fi		1
2	<input type="checkbox"/>	PEK 3001 -öljyhälytinjärjestelmä	4573 011	1
1		MiniPEK A 0,2 Hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin paino 50 kg	3632 202	1
A		Sadevesikansi Ø600 mm, 5 t, LVI-koodi: 3322 070		
B		Lähtöyhde PVC D110 + puhdistustulppa (R 3/4")		
C		Öljyn- ja bensiininerotustila 110 dm3		
D		Hiekan- ja lietteen varastotila 40 dm3 (20 dm3/autopaikka)		
E		PE -muovirakenne		

Tuotenumero:		Piirustuksen sisältö: MiniPEK A 0,2 Hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin + lisävarusteita		Piirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn.	Tark.	Hyv.	Piir.no 02-A-B01_s	Päiväys: 19.04.00	Mittakaava:
 OY LABKO AB Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA FINLAND puh. 03-2855111, fax. 03-2855300			Rakennus kohde:		