
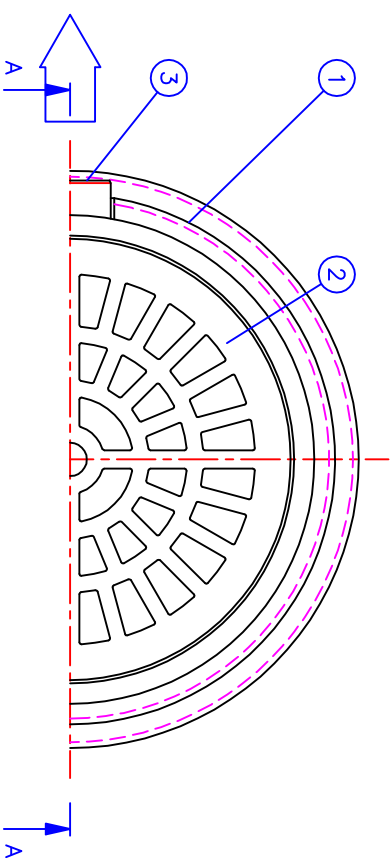


Autotallin yhdistetty hiekan-, öljyn- ja bensiinierotin

MINIPEK® A 0,2

Leikk. A – A:

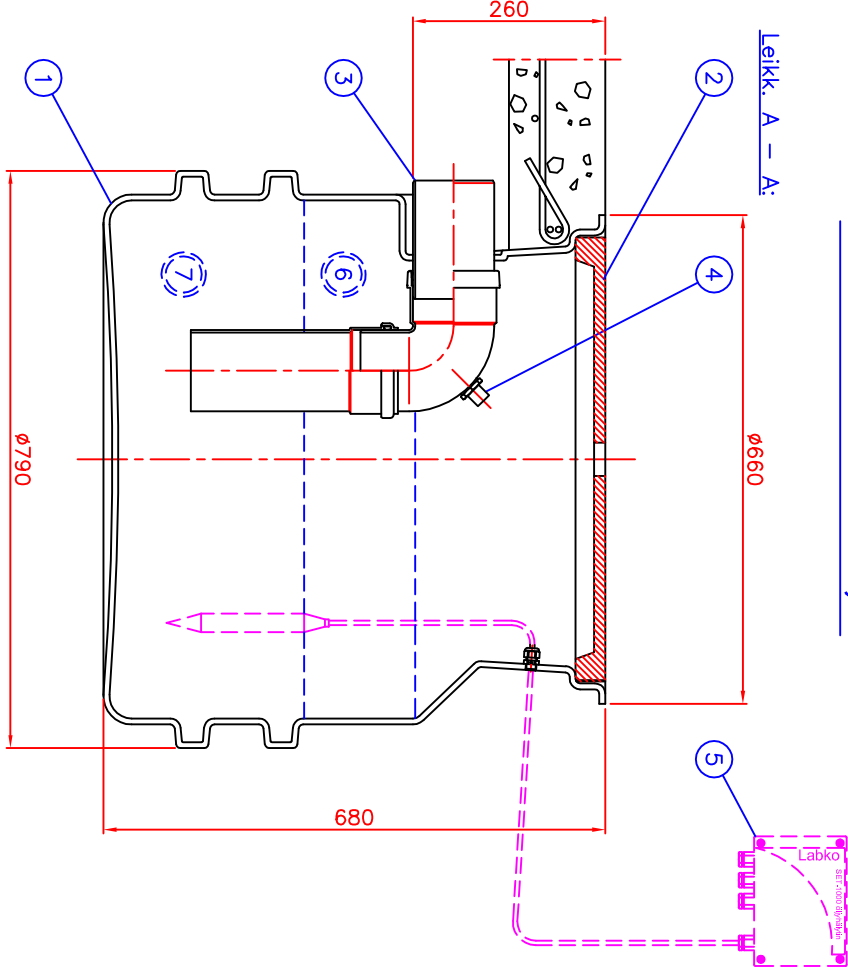

Huomi! Jos kuvaan tehty muutoksia merkitse rasti (x) ruutuun ☐
Kuvaan asiakkaan toimesta tehdyt muutokset:

Teho: 0,2 dm³/s
D1/1987 mukaan pintakuormalla 5 m³/m²/h ja viipymäajalla 9 min

Viemärin korkeusilmoituksen n:o _____

Huomautukset: _____

7	Hiekan ja lietteen varastotila		40 l	
6	Öljyn- ja bensiinierotustila		110 l	
5	USÄVARUSTE: OISET-1000 öljyhäilyinjärjestelmä SET DM/3-anturilla ja 15 m:n kaapelilla (tilauksen mukaan/x)	☐		
4	Puhdistustulppa		R 3/4"	1
3	Lähtöyhde (vesilukollinen)		PVC	1
2	Sadevesikansi ø600, Standardi EN124 Kansi luokka A15 (1.5 tn) (x)	☐	LV-koodi 3322 070 LV-koodi 3322 074	1
1	PE-muovirunko (MiniPEK A 0.2)		PEM ø790..660, H=680 mm (50 kg)	1

Tuotenumero: _____

Piirustuksen sisältö: MiniPEK A 0,2 Hiekan-, öljyn- ja bensiinierotin

Piirustusloji: ASIASKASKUVA

Suunn. KK/TL	Tark.	Hyv. HT	11.07.08	Piir.no 02AB01bs	Päivöys: 11.07.08	Mittakaava:
--------------	-------	---------	----------	------------------	-------------------	-------------



WAVIN
Labkoite 1
FI-36240 KANGASALA
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280
www.wavin-labko.fi

Rakennus kohde:

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oyn omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.