



Säädettävä saneeraus- venttiili

Saneerausventtiili SAV on korjausrakentamisen yhteydessä käytettävä keskusilmanvaihtolaitosten poistoilmaventtiili.

- kiinnitetään järjestelmästä poistettavan vanhan venttiilin kehykseen
- nopea ja yksinkertainen asentaa
- mittaus ja säätö KSO-venttiilin mittauskäyrästä mukaan
- laitos on entistä helpompi tasapainottaa KSO-venttiilin hyvien säätöominaisuuksien vuoksi

Rakenne

Saneerausventtiilin muodostavat yhdessä poistoventtiili KSO-100 ja peitelevy jousineen. Osat on valmistettu teräslevystä ja maalattu valkoiseksi. KSO-venttiilissä on kierrekara. Säätö tapahtuu venttiililautasta kiertämällä.

Mitat

Kiinnitys

SAV kiinnitetään poistetun posliiniventtiilin tilalle seinään jääneeseen kehykseen.

Mittaus ja säätö tapahtuu erillisen KSO-venttiilin mittauskäyrästäön mukaisesti (katso Ilmavirtojen mittaus ja säätö, sivu K 2).

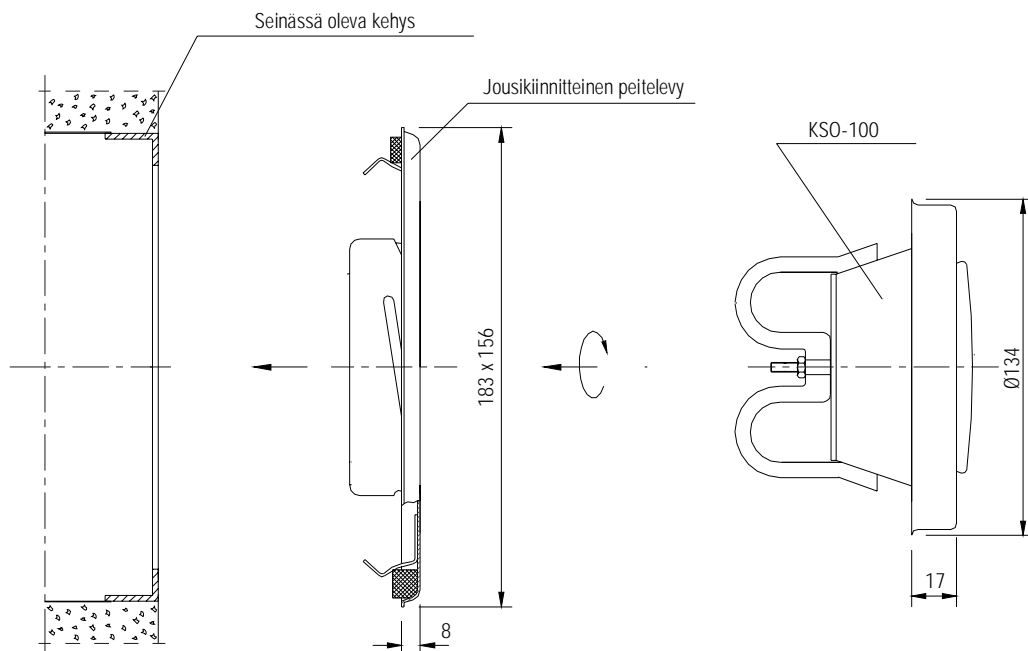


ABB Fläkt Oy
Divisioona Lapinleimu
PL 6
37801 TOIJALA
Puh. 010 22 3001
Fax. 010 22 37715

Myynti

02621 ESPOO
PL 5
Puh. 010 22 2062
Faksi 010 22 28160

90400 OULU
Tyrväntie 14
Puh. 010 22 52113
Faksi 010 22 52110

70150 KUOPIO
Rautakatu 1
Puh. 010 22 52104
Faksi 010 22 52100

37801 TOIJALA
PL 6
Puh. 010 22 3001
Faksi 010 22 37715

33700 TAMPERE
Pyhäojankulma 3 A
Puh. 010 22 52450
Faksi 010 22 52120

65320 VAASA
Strömbergink. 2/FF8
Puh. 010 22 44848
Faksi 010 22 44845

20520 TURKU
Kalevantie 39
Puh. 010 22 3000
Faksi 010 22 33474