

Siirtoilmaa näkösuojalla

OSK on tarkoitettu siirtoilmalaitteeksi oviin tai väliseiniin.

- asennussyvyys säädettävissä rakenteen vahvuuden mukaan
- läpinäkymätön rakenne

Rakenne

OSK: säleikkö + vastakehys
OS: säleikkö ilman vastakehystä

Säleikkö ja vastakehys on valmistettu alumiiniprofileista ja toimitetaan vakiona valkoiseksi polttomaalattuna. Erikoistilauksesta maalattuna haluttuun värisävyyteen.


Asennus

Säleikkö ja vastakehys kiinnitetään ovi- tai seinärakenteeseen upokantaruuveilla \varnothing 3,5.

Tuotemerkintä

Esim. OSK - 400 x 200
Tuote ————
Leveys B ————
Korkeus H ————

Mitat

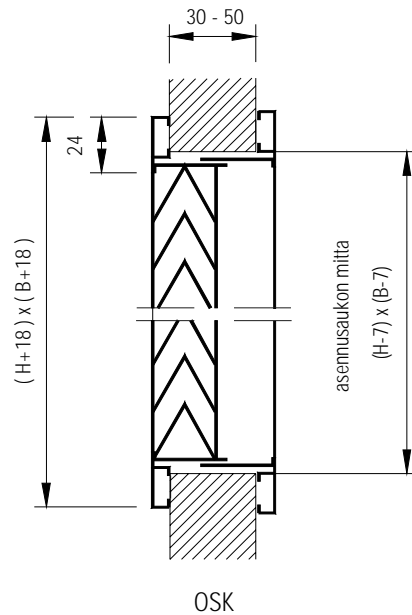


Käytetyt merkinnät

q_v ilmavirta (l/s)
 Δp_t kokonaispainehäviö (Pa)
 L_{p10A} äänenpainetaso, 10 m²sab-huonevaimennuksella (=4 dB) [dB(A)]

OSK - säleikköjä valmistetaan suorakaidekanavastandardin mukaisia kokoja.

Valintakäyrästä

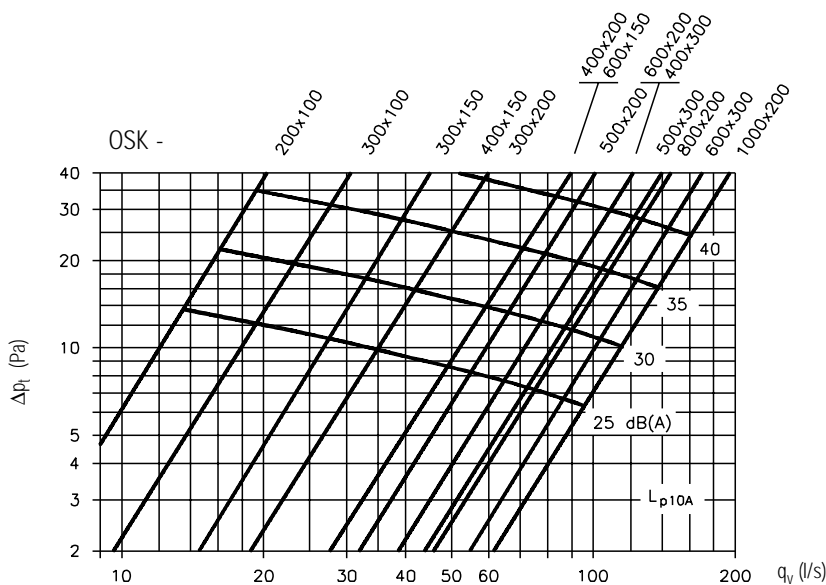

Myynti

02621 ESPOO
PL 5
Puh. 010 22 2062
Fax. 010 22 28160

70150 KUOPIO
Rautakatu 1
Puh. 010 22 52104
Fax. 010 22 52100

33700 TAMPERE
Pyhäojankulma 3 A
Puh. 010 22 52450
Fax. 010 22 52120

20520 TURKU
Kalevantie 39
Puh. 010 22 3000
Fax. 010 22 33474

ABB Fläkt Oy
Divisioona Lapinleimu
PL 6
37801 TOIJALA
Puh. 010 22 3001
Fax. 010 22 37715

90400 OULU
Tyrväntie 1
Puh. 010 22 52113
Fax. 010 22 52100

37801 TOIJALA
PL 6
Puh. 010 22 3001
Fax. 010 22 37715

65320 VAASA
Strömbergink. 2/FF8
Puh. 010 22 44848
Fax. 010 22 44845