



ILTO FLEX 1200

MITAT

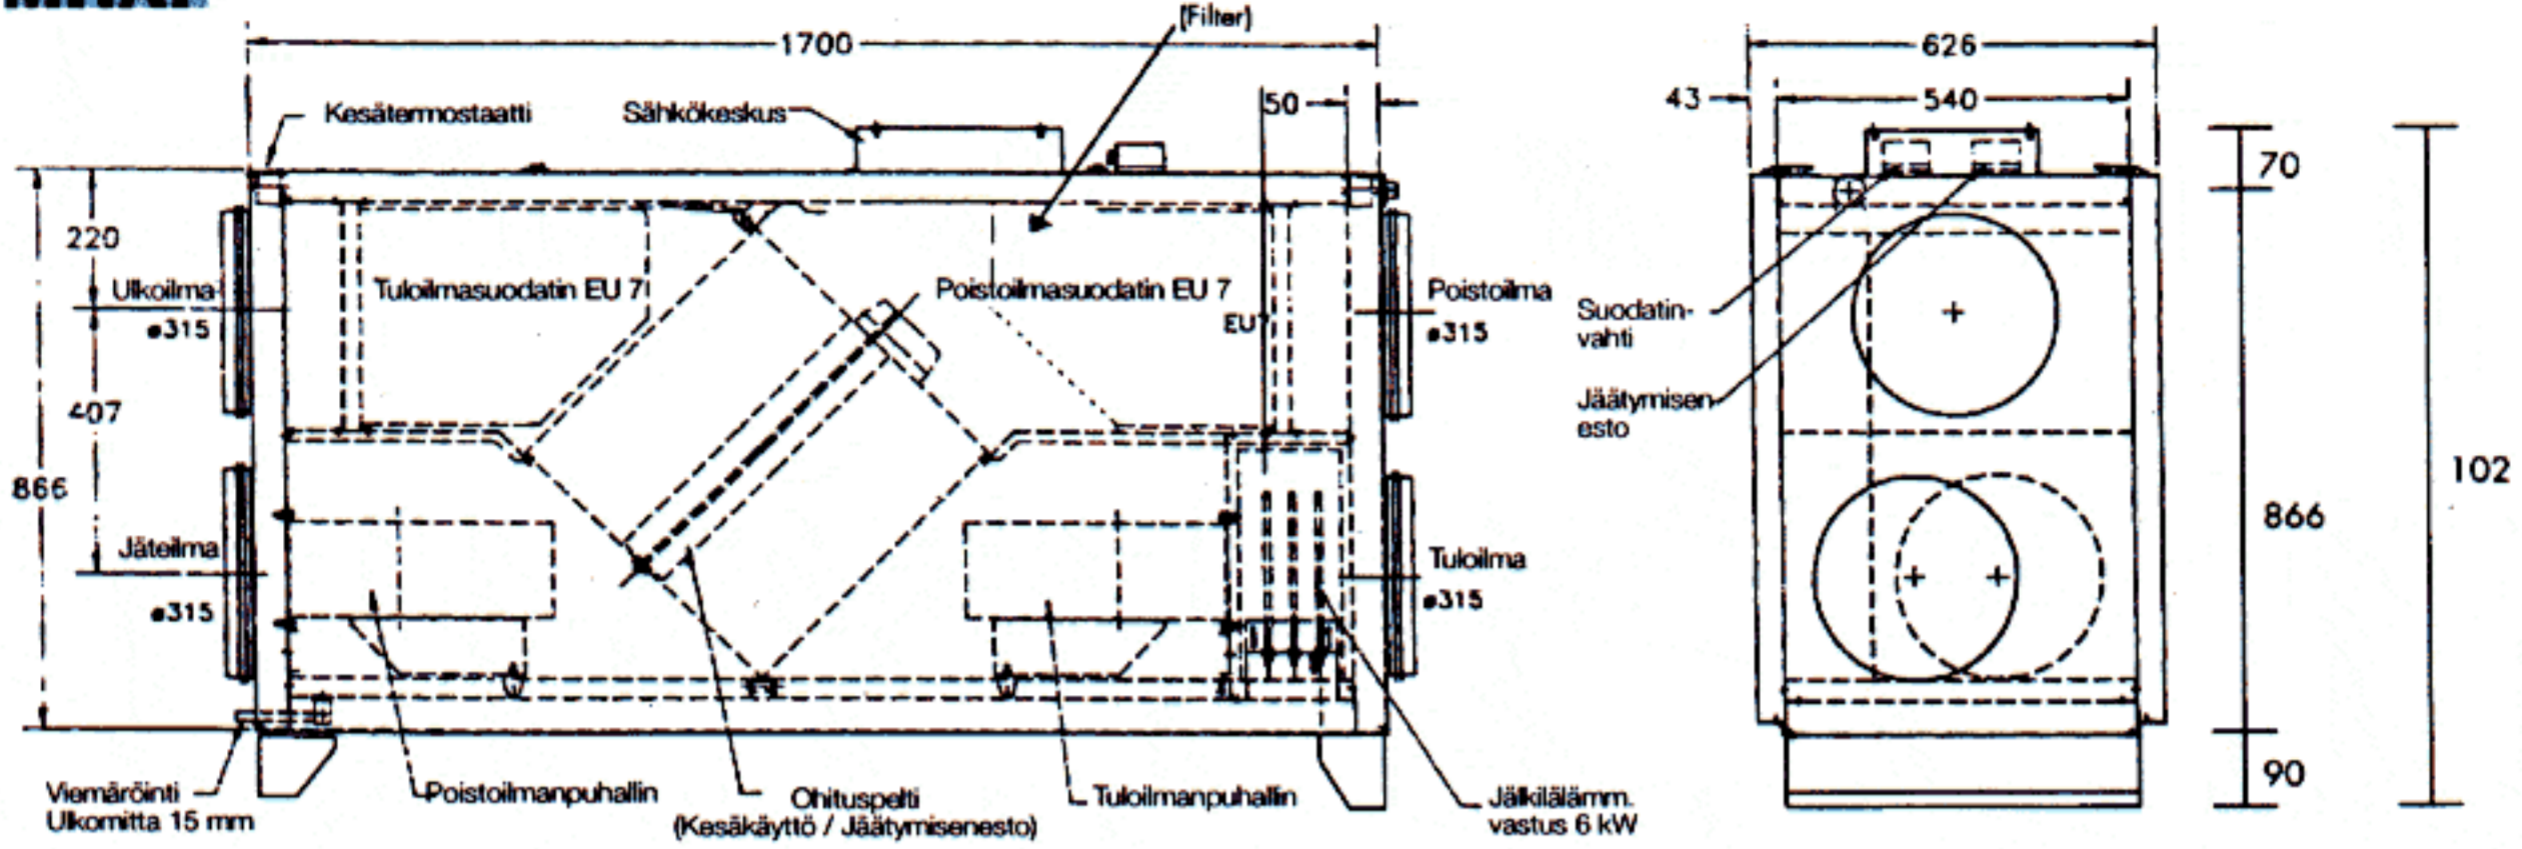

SUORITUSKYKY


Huom. Käyrästössä poistoilmavirrat EU 7-suodatin asennettuna. Ilmamäärät tuloilmapuolella noin 10 % pienempiä.

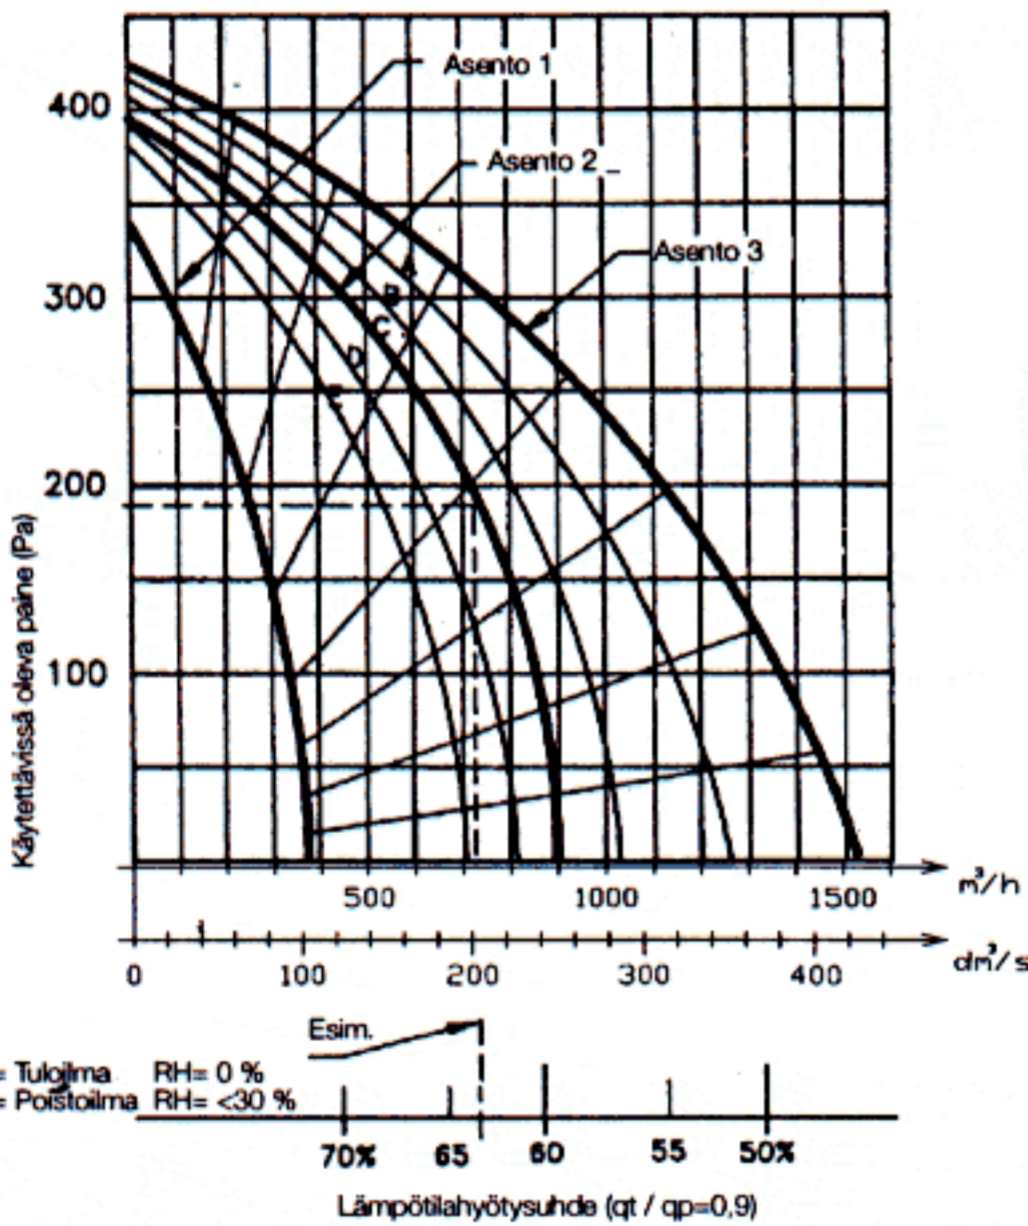

ÄÄNITASO


Nopeus	Ilmamäärä m³/h	Mittaus 1 m kanavasta Tehotaso L_w dB oktaavikaistoin								Äänitaso huoneeseen dB(A)
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	500	46	51	47	44	44	38	34	24	45
2e	650	51	59	52	49	50	47	44	33	49
2d	800	57	56	56	55	57	51	53	42	50
2c	920	60	59	60	59	61	55	57	47	52
2b	1000	62	61	63	62	64	59	58	51	55
2a	1275	64	63	65	64	66	62	61	54	57
3	1425	66	65	67	66	67	64	63	56	57

AUTOMATIikka

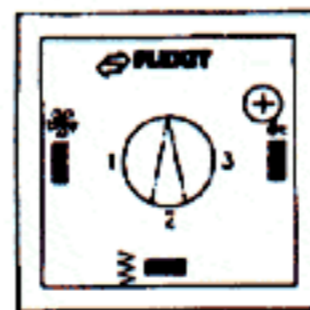

Säätökeskus SP 100

Kytin jossa jälkilämmityksen, puhaltimien ja suodatinvahdin merkkivalot.

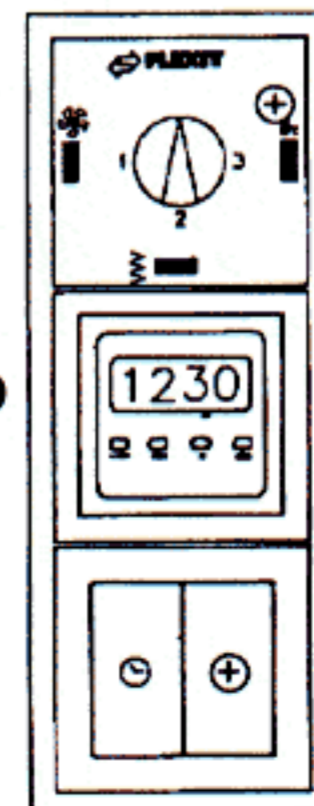

Säätökeskus SP 200

Kytin jossa jälkilämmityksen, puhaltimien ja suodatinvahdin merkkivalot, sekä viikkokello ja katkaisijat kellolle ja jälkilämmitysvastukselle. Upposennuspaketti osittain koottuna. Pinta-asennus täysin koottuna riviliittimellä.

TEKNINEN ERITTELY

Jännite 3 x 400 V/50 Hz

Virta 3 x 16 A, 3-vaihe

Kokonaisteho 7120 W

Teho / Puhaltimet 2 x 560 W

Puhallinnopeus 1499 kierr./min. max.

Paino 165 Kg

Saatavana myös erillinen vesipatteri tuloilman jälkilämmitykseen.