


VAROITUS- / LINTUPALLO

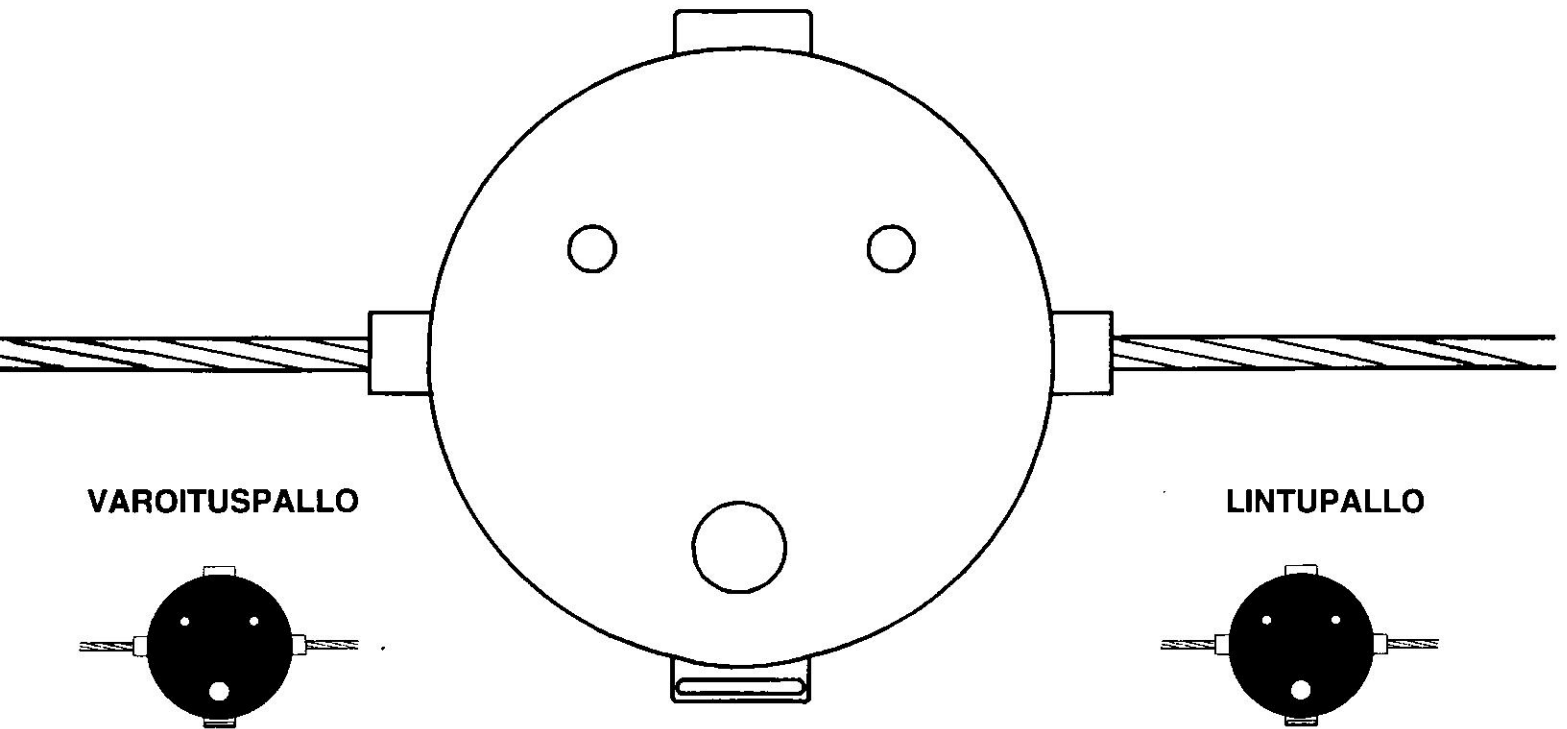

- Lämmön- ja pakkasenkestävät (UV-suojaus 7-8); polyamidi 6, jouset ja ruuvit ruostumatonta terästä.
- Varoitus- ja lintupallot voidaan asentaa jännitteiseen johtoon, suositusväli 10 m.
- Pallojen asennusköydet vedetään heittonarun avulla johtimen yli.
- Pallo asennetaan vetoköysien asennusputkeen varokkeella, joka laukeaa kiinnittymisen jälkeen, vetoköydet jäävät johtimeen seuraavan pallon asentamista varten.
- Asennuslaitteella voidaan kiinnittää palloja koko pylväsväli.

KONETUOTE PELLINEN OY, VASKOOLITIE 1, 91500 MUHOS

puh. 08 5332 063 konetuote.pellinen@elisanet.fi