

230V/24VDC - max 5% ripple

Tyyppi 24RC-C

I-vaiheinen RC-suodatuksella varustettu 12V:n virtalähde. Täyttää normin EN61558-2-6 vaatimukset ja on CE-merkitty. Toisio sulake ja sisäänrakennettu lämpösuoja. Virheetön toiminta ilmaistaan LEDillä. Lähtöjännitettä voi säätää käyttämällä ensiossa olevaa säätöä. Virtalähteet 120W:iin asti voi helposti asentaa suoraan DIN-kiskoon.




Käyttökohde:

Ohjelmoitavat logiikat, magneetti-venttiilit, joissa elektroninen ohjaus ja muu elektronikka, joka sallii 5% ripplen (RMS). Liitäntäjännite 230VAC.


Tekniset tiedot

- Ensiö: 220-230-240V $\pm 6\%$
- Taajuus: 47-63Hz
- Toisio: 24VDC
- Ripple: 5% RMS
- Hyötysuhde: $>64\%$
- Valmistusnormi: EN61558-2-6
- Eristysjännite: 4kV AC RMS
- Suojausluokka: I
- Eristysluokka: B (130°C)
- Max. ymp. lämpötila (t_o): 25°C
- Kotelointiluokka: IP00

Kytkenäkaavio

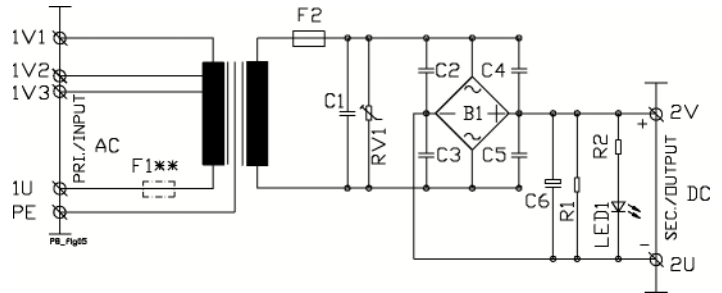

Mittakuva

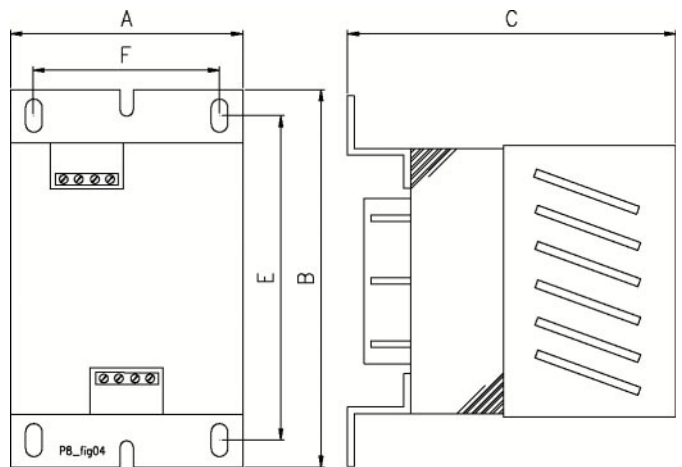

Mitat ja painot

Tyyppi	Mitat (mm)						Paino (Kg)
	A	B	C	E	F	G	
24RC30C	65	110	100	95	50	5x9	1,1
24RC50C	65	110	100	95	50	5x9	1,2
24RC75C	65	110	110	95	50	5x9	1,6
24RC120C	80	125	140	115	65	6x10	3,6
24RC240C	100	150	165	135	78	6x11	5,3
24RC360C	130	200	205	178	106	7x13	8,6
24RC480C	130	200	220	178	106	7x13	11,0

Vakiomallit

Tyyppi	Jännite DC toisio (V)	Virta DC toisio (A)	Teho (W)	Kokonais-häviöt (W)	Sulake Tyyppi - sijainti	Sulake (A)	Tuote n:o
24RC30C	24	1,2	30	16	Lasip. - Toisio	2,0	6-192-600010
24RC50C	24	2,1	50	19	Lasip. - Toisio	4,0	6-192-600020
24RC75C	24	3,1	75	24	Lasip. - Toisio	5,0	6-192-600030
24RC120C	24	5,0	120	33	Auto - Toisio	7,5	6-192-600040
24RC240C	24	10,0	240	59	Auto - Toisio	20	6-192-600050
24RC360C	24	15,0	360	90	Lasip. - Ensiö	3,15	6-192-600060
24RC480C	24	20,0	480	114	Lasip. - Ensiö	4,0T	6-192-600070