


TEKNISET TIEDOT:


JÄSPI GTV 270 I

(asennus pystyyn tai vaakaan)

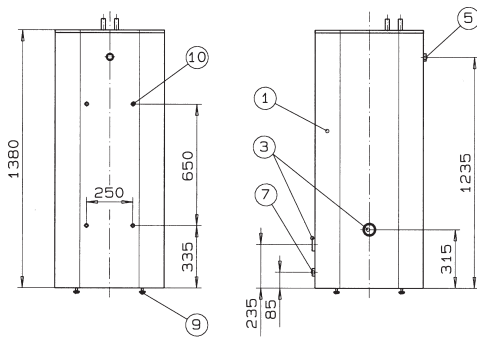

OSAT:

- 1 Pintalevyt
- 2 Käyttövesikier. yhteyt Ø 22 mm
- 3 Sähkövastusyhteyt R 2
- 5 Tulo kattilasta R 1
- 7 Paluu kattilaan R 1
- 9 Säätöjalat
- 10 Ripustuspaisteet




Kytkenä esim.

(kaksoiskattila ja GTV 270)


Jos kattilassa on KV-kierukka, kytketään se sarjaan varaajakierukan kanssa.

Vaaka-asennus

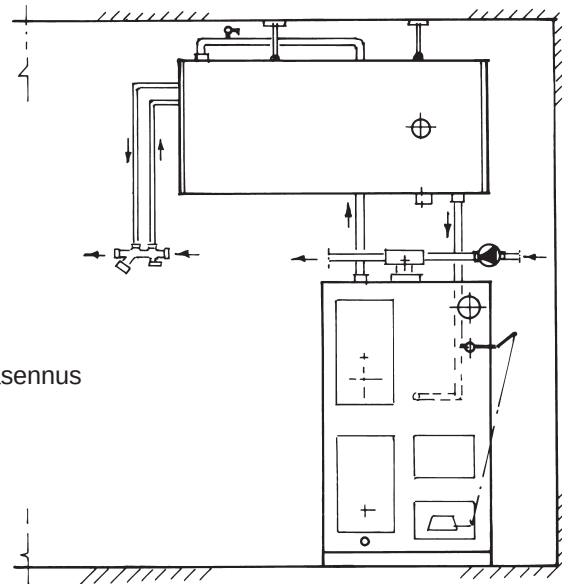


JÄSPI GTV 500

(asennus pystyyn)

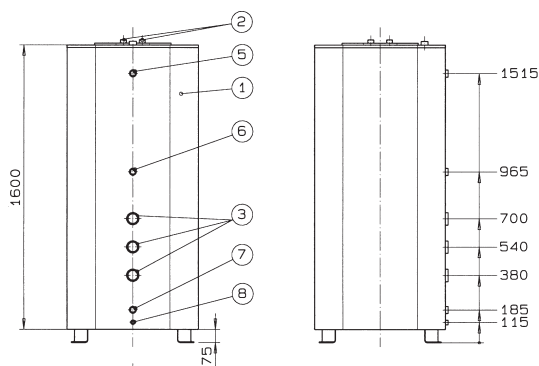

OSAT:

- 1 Pintalevyt
- 2 Käyttövesikier.
- 3 Sähkövastusyhteyt R 2
- 4 Lähtö pattereihin R 1
- 5 Tulo kattilasta R 1
- 6 Paluu pattereista R 1
- 7 Paluu kattilaan (tai pattereista) R 1
- 8 Tyhjennys R 1/2

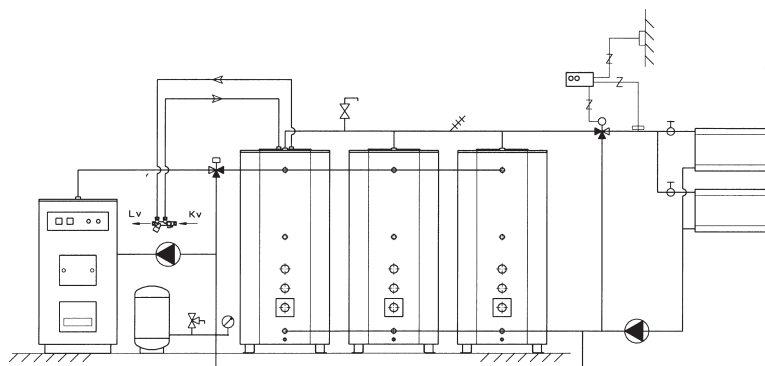

Malli JÄSPI	Leveys	Syvyys	Korkeus	Kierukka	
				l/min	liitäntä
GTV 270	590	590	1380	—	—
GTV 270-35 l/min	590	590	1380	35	Ø 22 Cu
GTV 500	740	740	1675	—	—
GTV 500-35 l/min	740	740	1675	35	Ø 22 Cu
GTV 500-80 l/min	740	740	1675	80	R 1
GTV 500-100 l/min	740	740	1675	100	R 1 1/4

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin.

Myynti: alan liikkeet

Tyypimerkintään lisätään rakennepaine mallin loppuun esim. GTV 500-35 l/min -4 tai GTV 500-35 l/min -1,5. Rakennelämpötila 120°C. Rakennepaine 1,5 bar ja 4 bar. Eristys polyuretaani 70–100 mm. Erikoiskäyttövesitehot mainittava tilauksessa. Varaajia voidaan liittää useampia yhteen. (Huomioi KV-kierukat). Käyttövesi voidaan kehittää myös erillisellä käyttövesivaraajalla (esim. VLM300S). Varaajien ohjeellisia kytkentäkaavioita toimitetaan pyydetessä.

JÄSPI
LÄMPÖTEKNIKKAA

KAUKORA OY

PL 21, TUOTEKATU 11, 21201 RAISIO
PUH. (02) 438 6655, TELEFAX (02) 438 6075

Jälleenmyyjä: