



Palloventtiili 219D

- Täysiaukkoinen DN 25-150
- PN 16
- Lämpötila -20C...+200C
- Uloslentämätön kara
- Anti-staattinen rakenne
- Lukittava kahva
- ISO 5211 Liitostaso
- API 607 Fire safe
- Rakennemitta DIN 3202 part 1 F4/F5

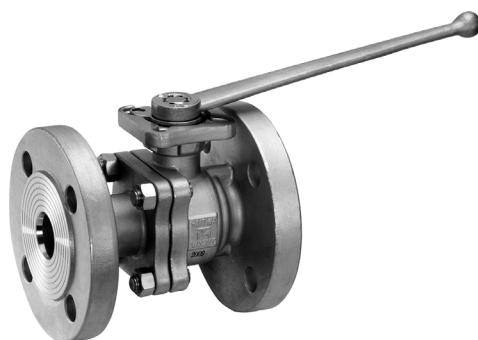

TEKNISEET TIEDOT

LVI	SAP	Tyyppi	DN	d	L	H	W	ISO 5211	S	Paino kg
3798550	ANU244	PALLOVENTTII DN25 PN40 L/L 219D	25	24	125	93	197	F04 \ F05	11	3,6
3798551	ANU245	PALLOVENTTII DN32 PN40 L/L 219D	32	30	130	106	197	F04 \ F05	11	5,3
3798552	ANU246	PALLOVENTTII DN40 PN40 L/L 219D	40	38	140	121	247	F05 \ F07	14	6,6
3798553	ANU247	PALLOVENTTII DN50 PN40 L/L 219D	50	50	151	129	247	F05 \ F07	14	9,4
3798554	ANU248	PALLOVENTTII DN65 PN16 L/L 219D	65	64	170	158	340	F07 \ F10	17	13,8
3798555	ANU249	PALLOVENTTII DN80 PN16 L/L 219D	80	76	183	166	340	F07 \ F10	17	17,9
3798556	ANU250	PALLOVENTTII DN100 PN16 L/L 219D	100	100	191	189	340	F10 \ F12	22	23,6
3798557	ANU251	PALLOVENTTII DN125 PN16 L/L 219D	125	125	325	229	708	F10 \ F12	27	43,7
3798558	ANU252	PALLOVENTTII DN150 PN16 L/L 219D	150	150	350	248	708	F10 \ F12	27	60,8

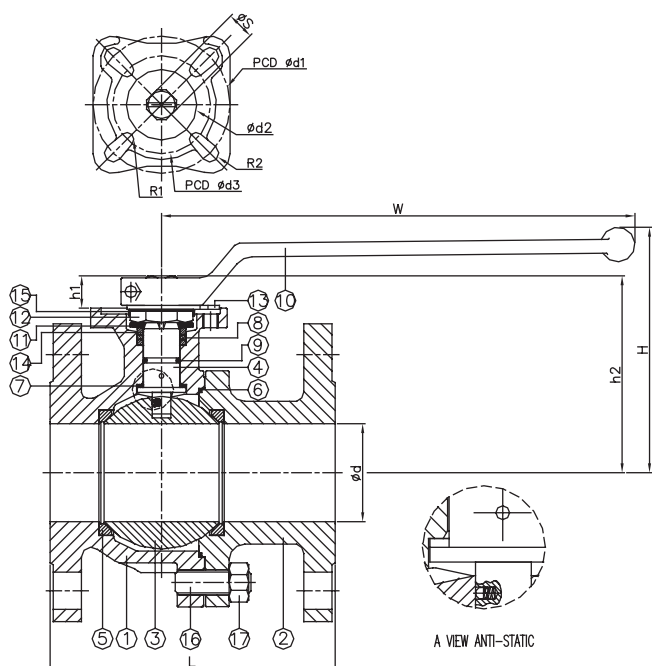

MATERIAALI

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	ASTM A351-CF8M
2	Päätty	ASTM A351-CF8M
3	Pallo	ASTM A351-CF8M
4	Akseli	ASTM A276-316
5	Pallontiiviste	PTFE
6	Rungon tiiviste	Grafiitti
7	Karantiiviste	CTFE
8	V-rengastiiviste	Grafiitti
9	O-rengas	Viton
10	Kahva	ASTM A351-CF8
11	Lautasjousi	AISI 301
12	Mutteri	AISI 304
13	Kahva lukko	AISI 304
14	Karaholkki	AISI 304
15	Stop washer	AISI 304
16	Runkopultti	AISI 304
17	Mutteri	AISI 304