

► RCE4L ja RCE4 ◀

Rajakytkinkotelo

Auki- ja kiinniasennon näyttö


RCE4L ja RCE4 kiinnitetään toimilaitteeseen VDI/VDE 3845 standardin mukaisesti.

Vakiomallissa on mekaaniset mikrokytkimet. Nokkapyörät, jotka ohjaavat mikrokytkimiä ovat portaattomasti säädettävissä.

Kotelossa on kaksi kaapelin läpivientiaukkoa, Pg 11 ja Pg 16 (muuttuvat v.2001, M16 ja M20). Kotelon riviliittimeen voidaan myös kytkeä toimilaitteeseen asennetun ohjausventtiilin kela.

Visuaalinen asennon näyttö kuuluu myös vakio-varusteisiin (asennus toimilaitteen vääntöakselin yläpäähän).

RCE4, korkealla kannella varustettu kotelo mahdollistaa myös useamman mikrokytkimen tai induktiivisen kytkimen käytön.

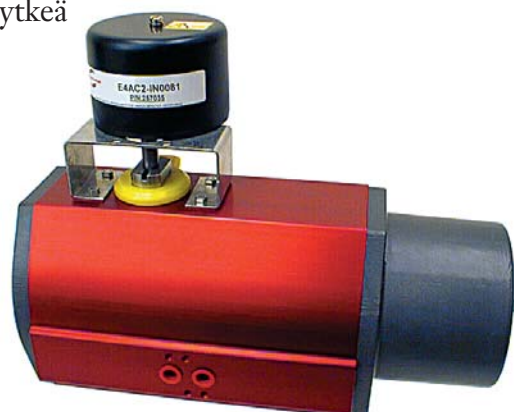

VAKIOMALLI

Materiaali

Akseli, asennusteline:

Ruostumatonta terästä

Pohjalaatta, kansi:

Eloksoitua alumiinia

Kytkimet

Tyyppi V3 (2X), -25 ... +80 °C

Kuormitus

6A 250 V ~, 0,6A 125V=, 0,3A 250V=

Suojausluokka

IP 67

Kaapelin läpivienti

Pg 11, Pg 16 (muuttuvat v.2001, M16 ja M20)

OPTIOT

- Parannettu korroosionkestävyys
- Kansi läpinäkyvää Makrolonia (muovinen)
- Versio, jossa maks. 4 mikro- tai lähestymiskytkintä
- Pneumaattiset rajat
- Jatkuva näyttö potentiometriltä, 1 kohm
- Korkean lämpötilan versio, ±0 ... +140 °C

Lähestymiskytkimet:

IFM NS 5002 NAMUR

IFM IS 5001 10-30V DC PNP 3-johdin

IFM IS 5026 5-36V DC 2-johdin PNP/NPN

IFM IN 0081 20-250 AC/DC (E4)


Pepperl + Fuchs NJ2-V3-N

Pepperl + Fuchs NBB2-V3-E2




Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä myyntiosastoomme. (Kaaviot y.m.)

► LISÄVARUSTEET ◀ No 388

RCE4L

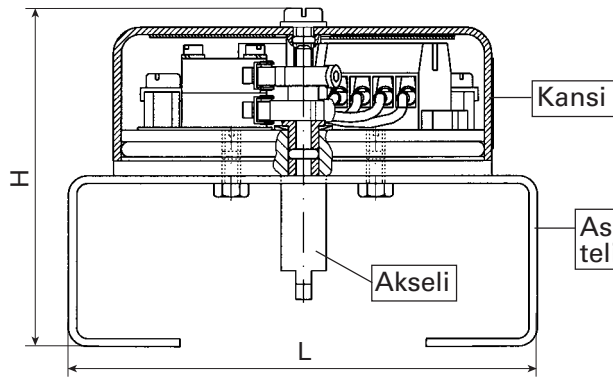

RCE4

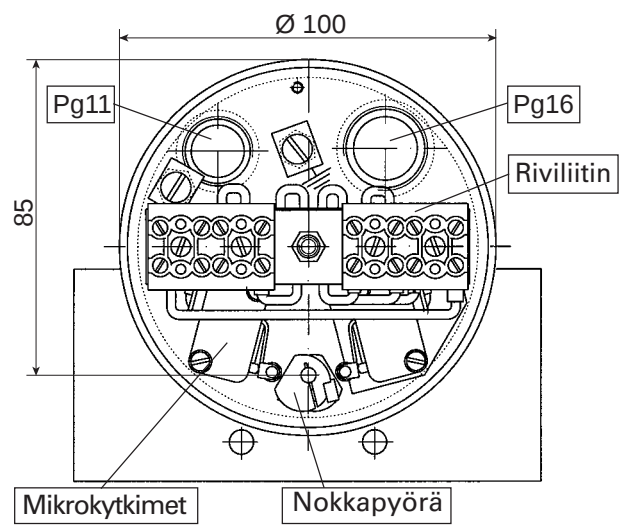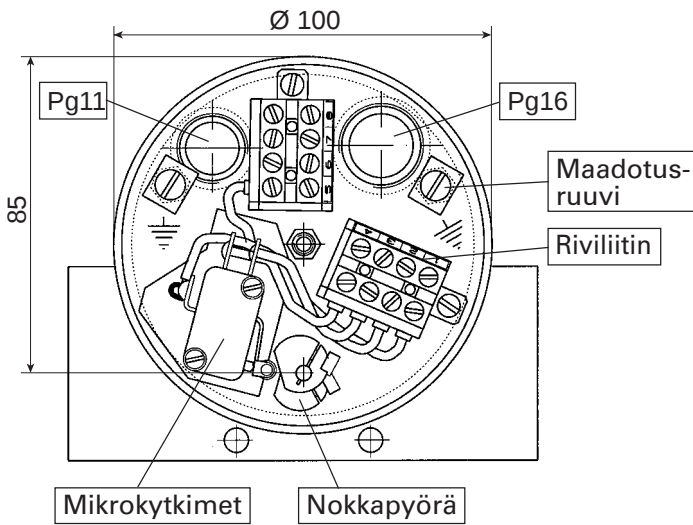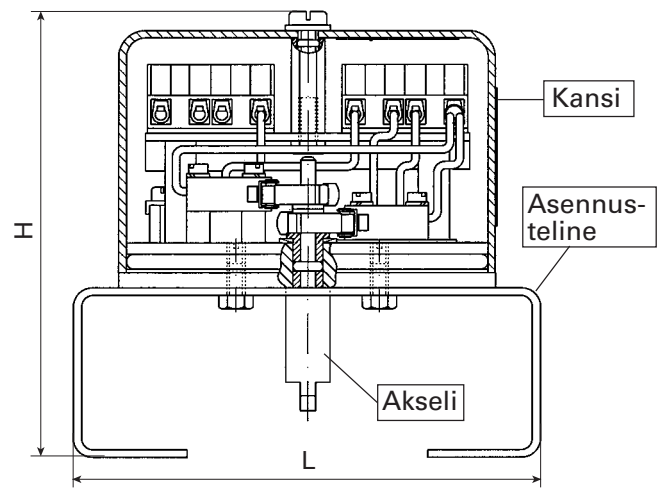


Mittataulukko

	RC210	RC220–RC260	RC270–RC280	RCG90–RCG100
E4L				
K	90	90	100	155*
P	68	110	160	200*
E4				
K	120	120	130	185*
P	68	110	160	200*

*Ei VDI/VDE mukainen asennusteline

Standardikytkentä, mekaaniset rajat

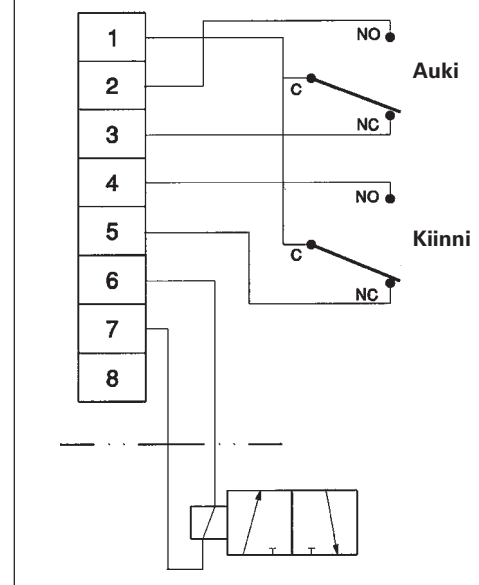

RCS-459

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Vite no 388 / Art no 980388