

Kulventil 2808 PH, PN 64 | Ball valve 2808 PH, PN 64 | Palloventtiili 2808 PH, PN 64



Onnline palloventtiili 2808 PH, PN 64

- DIN 3.1 B materiaalitodistus
- DIN standardin mukainen neliökara
- Lukittava kahva
- Täysiaukkoinen
- Maadoitettu kara
- ISO 5211 toimitelaitelappu
- Fire safe API 607 DN 10-80
- CE-merkinnällä




Onnline ball valve 2808 PH, PN 64

- DIN 3.1 B Material certification
- Square stem
- Handle locking
- Full bore
- Antistatic gland-packing
- ISO 5211 Mounting flange
- Fire safe API 607 DN 10-80
- CE-marking



Onnline kulventil 2808 PH, PN 64


- DIN 3.1 B materialintyg
- Kvadratisk spindel
- Låsbart handtag
- Fullt genomlopp
- Antistatisk spindel
- ISO 5211 montagefläns
- Fire safe API 607 DN 10-80
- CE-märkt

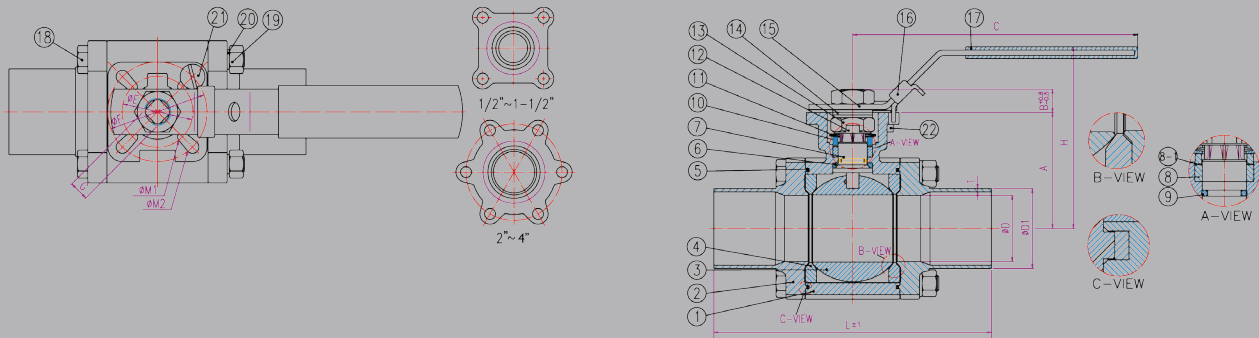

NO.	Osa	Detaljer	Part	Lkm St Qty	Materiaali Material Material
1	Runko	Hus	Body	1	CF8M (AISI 316)
2	Päädyt	Ändstycke	End Cap	2	CF8M (AISI 316L)
3	Pallo	Kula	Ball	1	AISI 316/Cr
4	Pallotiiviste	Kultätning	Ball seat	2	PEEK
5	Runkotiiviste	Hustätning	Body seat	2	Graphite
6	Karatiiviste	Spindeltätning	Stem seal	1	25% CTFE
7	Kara	Spindeltätning	Stem	1	AISI 316
8	Tiivisterengas	Glandpackning	Gland packing	1	Graphite
8-1	Välitiiviste	Tätning	Bushing	1	RTFE
9	O-renas tiiviste	O-ring	O-ring	1	VITON
10	Karaholkki	Spindelbussning	Gland bush	1	AISI 304
11	Lautasjousi	Tallriksfjäder	Bellewille washer	2	AISI 301
12	Lukituslevy	Låsbricka	Stop washer	1	AISI 304
13	Karan mutteri	Spindelmutter	Stem nut	2	AISI 304
14	Aluslevy	Spindelbricka	Stem washer	1	AISI 304
15	Kahva	Handtag	Handle	1	AISI 304
16	Kahva lukko	Lås	Locking device	1	AISI 304
17	Holkki	Plastöverdrag	Handle sleeve	1	Vinyl
18	Runkopultit	Bultar	Bolt	4 - 6	AISI 304
19	Mutterit	Muttrar	Bolt nut	4 - 6	AISI 304
20	Aluslevyt	Brickor	Bolt washer	4 - 6	AISI 304

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
PTFE+15 % glasfiber
PTFE+15% glassfiber
CTFE: PTFE+25% hiilikuitu
PTFE+25% kolfiber
PTFE+25% carbon
PEEK*)
----- Kyllästetty höyry
Mättad ånga
Saturated Steam Curve

Paine/lämpötilakäyrästä Tryck- och temperaturkurvor Pressure & Temperature Rating

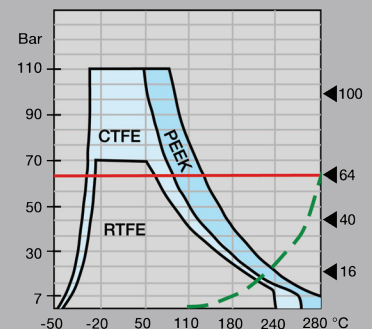

*) = Vakio | Standard | Standard

Mitat | Dimensioner | Dimensions (mm) E, H, L ± 1mm

Koodi	Koko	DN	ØD	ØD1	A	B	C	ØE	ØF	G	L	H	T	ØM1	ØM2	ISO5211	Kg
3761053*)	3/8"	10	12,7	17,2	42,6	6,4	139	36	42	9	120	77	2,1	6	6	F03/F04	0,86
3761054*)	1/2"	15	15	21,3	42,6	6,4	139	36	42	9	140	77	2,1	6	6	F03/F04	0,90
3761055*)	3/4"	20	20	26,9	46,85	8,5	139	36	42	9	140	82	2,1	6	6	F03/F04	1,08
3761056*)	1"	25	25	33,7	59,3	10,4	165	42	50	11	152	98,5	2,3	6	7	F04/F05	1,62
3761057*)	1 1/4"	32	32	42,4	62,6	10,4	165	42	50	11	165	102	2,5	6	7	F04/F05	2,87
3761058*)	1 1/2"	40	38	48,3	79	13,4	215	50	70	14	190	128	2,5	7,5	9	F05/F07	4,17
3761059*)	2"	50	50	60,3	87,7	13,4	215	50	70	14	203	137	3	7,5	9	F05/F07	5,87
3761060*)	2 1/2"	65	65	76,1	108,7	16,8	263	70	102	17	254	167,7	3,5	10	12	F07/F10	11,60
3761061*)	3"	80	80	88,9	117,7	17,8	313	70	102	17	280	176,7	3,5	10	12	F07/F10	15,71
3798062	4"	100	100	114,3	133,7	16,8	344	70	102	17	317	192,7	3,5	10	12	F07/F10	26,45

*) Fire Safe API 607.