

## KUTISTELETKUT

### Öljynkestävä kutisteletku

Tyco Electronics (Raychem)

Taipuisa, kemikaaleja kestävä kutisteletku DR-25.

\* lämpötilakestoisuus -75 °C ...+150 °C

\* itsestään sammuva

Tyyppi	Sähkönumero	Kelakoko	Mitat H		W
			a min	b max	
DR-25-1/8	5230303	50	3,2	1,6	0,76
DR-25-3/16	5230304	50	4,8	2,4	0,84
DR-25-1/4	5230305	50	6,4	3,2	0,89
DR-25-3/8	5230306	50	9,5	4,8	1,02
DR-25-1/2	5230307	30	12,7	6,4	1,22
DR-25-3/4	5230308	30	19,0	9,5	1,45
DR-25-1	5230309	30	25,4	12,7	1,78
DR-25-1 ½	5230310	15	38,0	19,0	2,41
DR-25-2	5230311	15	51,0	25,4	2,79
DR-25-3	5230312	15	76,0	38,0	3,18

### Itsestään sammuvat kutisteletkut

Tyco Electronics (Raychem)

Palamaton, taipuisa kutisteletku FCSM

Käyttölämpötila -40 °C...+140 °C (hetkellinen)

-40 °C...+90 °C (jatkuva)


Tyyppi	Sähkönumero	Kelakoko
FCSM-38/12-A/U	5230170	20
FCSM-68/22-A/U	5230172	70

### Halogeenivapaa kutisteletku

Tyco Electronics (Raychem)

Paksuseinämainen, itsestään sammuva liimaton kutisteletku ZCSM

Tyyppi	Sähkönumero	Käyttöalue	Mitat		W
			a	b	
ZCSM-45/16-1000/U	5230181	17,5-40,5	45	16	4
ZCSM-70/25-1000/U	5230183	27,5-63	70	25	4

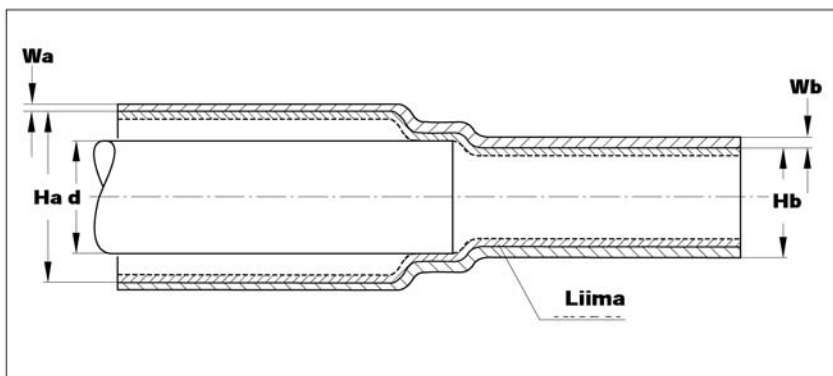

#### Mittausohje

##### Kaikki mitat mm

Mitta H: Sisähalkaisija  
 H a: Halkaisija ennen kutistamista  
 H b: Halkaisija kutistamisen jälkeen

Mitta W: Seinämävahvuus  
 W a: Seinämävahvuus ennen kutistamista  
 W b: Seinämävahvuus kutistamisen jälkeen

Pituusmuutos vapaan kutistuksen jälkeen 0%...10%