

KUTISTELETKUT

Keskivahvaseinämainen kutisteletku MWTM

Tyco Electronics (Raychem)

Keskivahvaseinämainen letku sähköiseen eristämiseen, tiivistykseen ja myös korroosionestoon

Käyttölämpötila -40 °C....+140 °C(hetkellinen)


-40 °C....+90 °C (jatkuva)

Sähköinen läpilyöntilujuus 14 kV/mm

Väri musta

Toimitus A/U liimaton kelatavara, /S liimallinen kankitavara, l m

Tyyppi	Sähkönumero	Käyttöalue	Mitat			
			H		W	
			a min	b max	a min	b max
MWTM-10/3-A/U	5230470	3,5-9,0	10,0	3,0	0,3	0,9
MWTM-16/5-A/U	5230469	5,5-14,5	16,0	5,0	0,3	1,4
MWTM-25/8-A/U	5230471	9,0-22,5	25,0	8,0	0,4	2,0
MWTM-35/12-A/U	5230476	13,0-31,5	35,0	12,0	0,4	2,0
MWTM-50/16-A/U	5230473	17,5-45,0	50,0	16,0	0,5	2,0
MWTM-63/19-A/U	5230427	21,0-57,0	63,0	19,0	0,6	2,4
MWTM-75/22-A/U	5230428	24,0-68,0	75,0	22,0	0,6	2,7
MWTM-10/3-1000/S	5230436	3,5-9,0	10,0	3,0	0,3	0,9
MWTM-16/5-1000/S	5230437	5,5-14,5	16,0	5,0	0,3	1,4
MWTM-25/8-1000/S	5230438	9,0-22,5	25,0	8,0	0,4	2,0
MWTM-35/12-1000/S	5230439	13,0-31,5	35,0	12,0	0,4	2,0
MWTM-50/16-1000/S	5230440	17,5-45,0	50,0	16,0	0,5	2,0
MWTM-63/19-1000/S	5230441	21,0-57,0	63,0	19,0	0,6	2,4
MWTM-75/22-1000/S	5230442	24,0-68,0	75,0	22,0	0,6	2,7
MWTM-95/29-1000/S	5230443	32,5-86,0	95,0	29,0	0,7	3,1
MWTM-115/34-1000/S	5230444	37,0-104,0	115,0	34,0	0,7	3,1
MWTM-140/42-1000/S	5230445	46,0-126,0	140,0	42,0	0,7	3,1
MWTM-180/60-1000/S	5230446	66,0-162,0	180,0	60,0	0,7	3,1

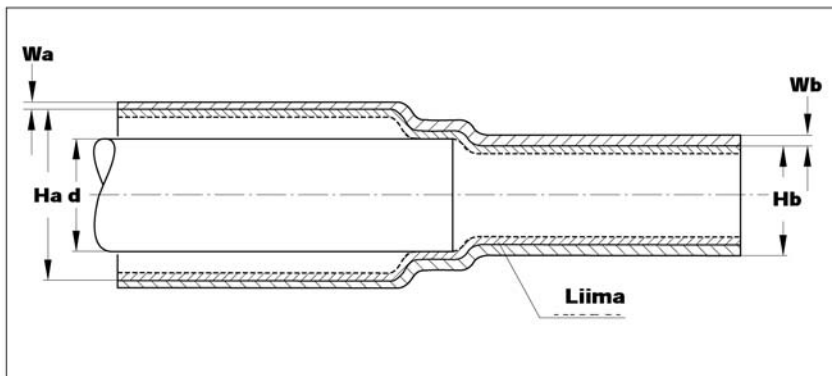

Mittausohje

Kaikki mitat mm

Mitta H: Sisähalkaisija

H a: Halkaisija ennen kutistamista

H b: Halkaisija kutistamisen jälkeen

Mitta W: Seinämävahvuus

W a: Seinämävahvuus ennen kutistamista

W b: Seinämävahvuus kutistamisen jälkeen

Pituusmuutos vapaan kutistuksen jälkeen 0%...10%