


KUTISTELETKUT

Vahvaseinämainen ja tapuisa, palamaton polyolefiinikutisteletku

Tyco Electronics (Raychem)

WCSM	Vahvaseinämainen liimallinen kutisteletku sähköiseen eristämiseen, tiivistämiseen ja korroosionestoon.
Käyttölämpötila	-40 °C...+90 °C
Sähköinen läpilyöntilujuus	14 kV/mm
Väri	musta
Toimitus	/S liimallinen kankitavara 1m

Tyyppi	Sähkönumero	Suositeltava käyttöalue (mm)		Mitat (mm)				pak
				H		W		
		min	max	a (min)	b(max)	a(min)	b(min)	
WCSM-9/3-1000/S	5230520	3,5	8,0	9,0	3,0	0,6	2,0	20
WCSM-13/4-1000/S	5230521	4,5	11,0	13,0	4,0	0,6	2,4	20
WCSM-20/6-1000/S	5230522	6,5	17,5	20,0	6,0	0,7	2,5	20
WCSM-33/8-1000/S	5230523	9,0	30,0	33,0	8,0	0,7	3,2	10
WCSM-43/12-1000/S	5230524	13,0	39,0	43,0	12,0	0,8	4,3	10
WCSM-51/16-1000/S	5230525	17,5	44,0	51,0	16,0	1,0	4,5	10
WCSM-70/21-1000/S	5230514	23,0	62,0	70,0	21,0	1,0	4,4	5
WCSM-85/25-1000/S	5230516	27,0	76,5	85,0	25,0	1,0	4,3	5
WCSM-105/30-1000/S	5230518	33,0	80,0	105,0	30,0	1,0	4,3	5
WCSM-130/36-1000/S	5230528	40,0	107,0	130,0	36,0	1,0	4,3	5
WCSM-180/50-1000/S	5230530	55,0	155,0	180,0	50,0	1,0	4,3	5

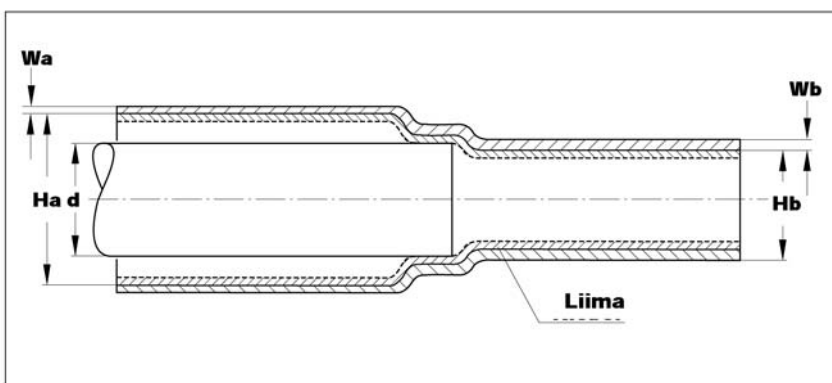

Mittausohje

Kaikki mitat mm

Mitta H: Sisähalkaisija
 H a: Halkaisija ennen kutistamista
 H b: Halkaisija kutistamisen jälkeen

Mitta W: Seinämävahvuus
 W a: Seinämävahvuus ennen kutistamista
 W b: Seinämävahvuus kutistamisen jälkeen

Pituusmuutos vapaan kutistuksen jälkeen 0%...10%