

## KUTISTELETKUT

### Ohutseinämäiset lämpökutistuvat letkut

Tyco Electronics (Raychem)

#### Käyttömahdollisuudet

Sähköjatkosten liittimien eristykseen, kosteuseristykseen, mekaaniseen suojaukseen, kaapelivaipan suojaamiseen, johtimien niputukseen ja rakennusosiin, merkkaamiseen jne.

#### Valinta

Letkun koko valitaan siten, että toimitusmitta Ha on suurempi kuin eristettävä liitoskohta ja mitta Hb on pienempi kuin liitoskohdan halkaisija. Kun letku ei ole loppuun asti kutistettuna, seinämävahvuus on pienempi kuin annettu.

**CGPT** taipuisa liimaton kutisteletku yleiskäyttöön

**Käyttölämpötila** -55 °C...+125 °C

**Väri** mu (0), si (6), ki (x), kevi (45) myös muita värejä

Tyyppi	Sähkönumero	Käyttöalue	Mitat			Pakkaus
			H		W	
			a min	b max	b	
CGPT-1,5/0,5-0	6018550	0,6-1,3	1,5	0,5	0,5	300
CGPT-3/1-0	6018551	1,1-2,7	3,0	1,0	0,6	130
CGPT-6/2-0	6018552	2,2-5,4	6,0	2,0	0,7	75
CGPT-9/3-0	6018553	3,3-8,1	9,0	3,0	0,8	75
CGPT-12/4-0	6018554	4,4-10,8	12,0	4,0	0,8	75
CGPT-18/6-0	6018556	6,6-16,2	18,0	6,0	0,9	75
CGPT-24/8-0	6018558	8,8-21,6	24,0	8,0	1,0	30
CGPT-39/13-0	6018563	14,3-35,1	39,0	13,0	1,2	30
CGPT-3.2/1.6-45	6018802	1,8-2,7	3,0	1,6	0,5	450
CGPT-4.8/2.4-45	6018804	2,7-3,6	4,0	2,5	0,5	150
CGPT-6.4/3.2-45	6018807	3,6-5,7	6,0	3,5	0,65	150
CGPT-9.5/4.8-45	6018810	5,7-8,5	9,0	5,0	0,65	150
CGPT-12.7/6.4-45	6018813	8,5-11,4	12,0	7,0	0,65	150
CGPT-19/9.5-45	6018819	11,4-18,0	19,0	10,0	0,75	150
CGPT-25.4/12.7-45	6018825	18,0-23,0	25,0	13,0	0,90	150
CGPT-38/19-45	6018840	23,0-35,0	38,0	19,0	1,00	60
CGPT-1,5/0,5-6	6018801	0,6-1,3	1,5	0,5	0,5	300
CGPT-3/1-6	6018803	1,1-2,7	3,0	1,0	0,6	150
CGPT-6/2-6	6018806	2,2-5,4	6,0	2,0	0,7	75
CGPT-9/3-6	6018809	3,3-8,1	9,0	3,0	0,8	75
CGPT-12/4-6	6018812	4,4-10,8	12,0	4,0	0,8	75
CGPT-18/6-6	6018818	6,6-16,2	18,0	6,0	0,9	75
CGPT-24/8-6	6018824	8,8-21,6	24,0	8,0	1,0	30
CGPT-39/13-6	6018839	14,3-35,1	39,0	13,0	1,2	30
CGPT-1,5/0,5-X	6018800	0,6-1,3	1,5	0,5	0,5	300
CGPT-3/1-X	6018805	1,1-2,7	3,0	1,0	0,6	150
CGPT-6/2-X	6018808	2,2-5,4	6,0	2,0	0,7	75
CGPT-9/3-X	6018811	3,3-8,1	9,0	3,0	0,8	75
CGPT-12/4-X	6018814	4,4-10,8	12,0	4,0	0,8	75
CGPT-18/6-X	6018820	6,6-16,2	18,0	6,0	0,9	75
CGPT-24/8-X	6018826	8,8-21,6	24,0	8,0	1,0	30
CGPT-39/13-X	6018841	14,3-35,1	39,0	13,0	1,2	30

## CGAT Liimallinen taipuisa kutisteletku sähköiseen eristämiseen ja tiivistämiseen

Tyco Electronics (Raychem)


**Käyttölämpötila** -30 °C....+80 °C

**Väri** musta

**Toimitus** 1,2 m

**Kutistussuhde** 3:1

Tyyppi	Sähkönumero	Käyttöalue	Mitat			Pakkaus
			H		W	
			a min	B max	b	
CGAT-3/1	6018501	1,1-2,0	3,0	1,0	1,0	26
CGAT-6/2	6018502	2,2-4,0	6,0	2,0	1,0	36
CGAT-9/3	6018503	3,3-7,0	9,0	3,0	1,4	36
CGAT-12/4	6018504	4,5-9,0	12,0	4,0	1,8	24
CGAT-18/6	6018506	7,0-16,0	18,0	6,0	2,3	24
CGAT-24/8	6018508	9,0-21,0	24,0	8,0	2,5	24
CGAT-39/13	6018513	14,5-26,0	39,0	13,0	2,5	12

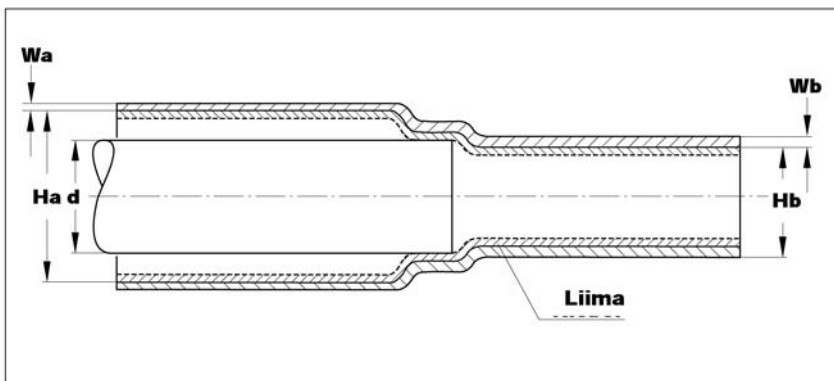

### Mittausohje

#### Kaikki mitat mm

Mitta H: Sisähalkaisija  
 H a: Halkaisija ennen kutistamista  
 H b: Halkaisija kutistamisen jälkeen

Mitta W: Seinämävahvuus  
 W a: Seinämävahvuus ennen kutistamista  
 W b: Seinämävahvuus kutistamisen jälkeen

Pituusmuutos vapaan kutistuksen jälkeen 0%...10%