

Luftridåaggregat Basic | Basic air curtain blower | **Oviverhokoje Basic**

Basic



Basic air curtain blower

Online Basic air curtain with electrical heating has been designed for stopping drafts at kiosk windows and other smaller doors and windows. In addition, it may be used as an air circulation heater in smaller vestibules or other such rooms. Door air curtain Basic is installed permanently above an opening. The wall mounts are included. Flammable material must be at least 50 mm from the blower outlet.

Two models of the Basic air curtains are available: Basic60 and Basic90.

The door air curtain is equipped with electrical heating, which includes an automatic thermostat in each resistor. The device also includes motor protection with manual reset.

The air curtain can be controlled by remote control or buttons on the device. You can choose between two blower speeds and one heating output.

The air curtain's plug must be connected to a grounded socket.

Protection class is IP20.

Luftridåaggregat Basic

Den elvärmda luftridån Onnl[®]ine Basic är avsedd för att hindra drag från dörr- och fönsteröppningar av kiosker och andra mindre byggnader. Dessutom kan den användas som cirkulationsluftvärmare i mindre vestibuler och liknande utrymmen. Luftridån Basic installeras fast ovanför öppningen. Fästen för väggmontering medföljer. Luftutblåset ska vara på minst 50 cm avstånd från lättantändliga material. Två modeller av Basic-luftridån finns tillgängliga: Basic60 och Basic90.

Luftridån är försedd med en elektrisk värmare som har en automatisk säkerhetstermostat i varje resistor. Enheten har även motorskydd med manuell återställning. Luftridån kan styras med hjälp av knappar på fjärrkontrollen eller på själva enheten. Enheten har två inställningar för lufthastighet och en för uppvärmningseffekt. Luftridåns stickpropp får endast anslutas till ett jordat uttag.

Skyddsklass IP20.

Basic-oviverhokoje

Sähkölämmittimen Onnl[®]ine Basic -oviverhokoje on tarkoitettu torjumaan vetoa kioskiluukuissa ja muissa pienehköissä ovi- ja ikkuna-aukoissa. Lisäksi sitä voidaan käyttää kiertoilmalämmittimenä pienissä tuulikaapeissa tai vastaavissa tiloissa. Basic-oviverho asennetaan kiinteästi aukon yläpuolelle. Seinäkiinnikkeet kuuluvat toimitukseen. Etäisyys puhallinaukosta palavaan materiaaliin tulee olla vähintään 50 mm. Basic oviverhokojeita on kahta eri mallia: Basic60 ja Basic90.

Oviverhokoje on varustettu sähkölämmittimellä, jossa jokaisessa vastuksessa on oma automaattinen suoja-termostaatti. Laitteessa on myös moottorisuoja manuaalisella resetoinnilla.

Kojetta ohjataan joko kaukosäätimellä tai laitteessa olevilla painikkeilla. Valittavissa on 2 puhallinnopeutta ja 1 lämmitysteho.

Oviverhot kytketään pistotulpalla maadoitettuun pistorasiaan. Suojausluokka on IP20.

Luftridåaggregat Basic | Basic air curtain blower | **Oviverhokoje Basic**


Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Ilmamäärä Luftmängd Air volume m³/h	Lämmitysteho Värmeeffekt Heating effect kW	Äänitaso * Ljudnivå Acoustic pressure dB(A)	Jännite Spänning Voltage V/Hz	Paino Vikt Weight kg
7598026	ANX032	Basic60	315	2,4	42,1	230/50	6
7598027	ANX033	Basic90	475	3,1	44	230/50	8

* Ääniarvot mitattu maksiminopeudella ja 5 m päässä oviverhosta.

Ljudnivån är uppmätt vid maxhastighet och på 5 meters avstånd från luftridån.

Noise level has been measured at maximum speed and at a distance of 5 meters from the air curtain.

Basic60

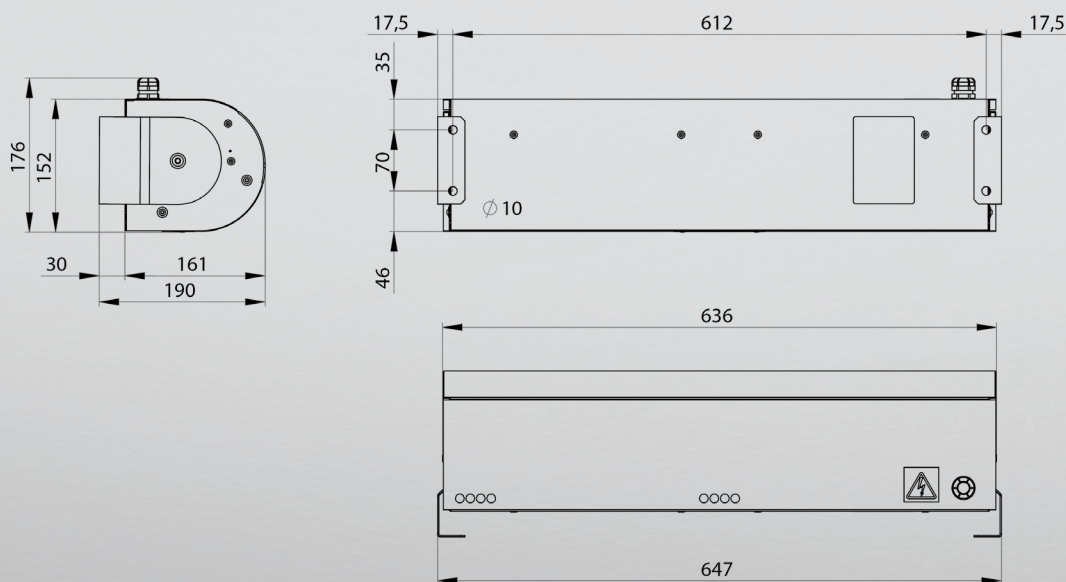

Basic90

