


Valokaapelit – ulkoasennus

FYORMU mini

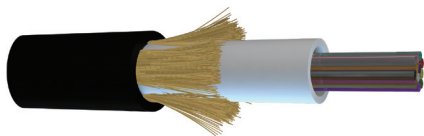

Keskiputkirakenteinen, metalliton mikrokanavakaapeli. Kaapelissa on aramidikuituiset vahvikkeet parantamassa mekaanista kestävyttä. Kaapelilla on erinomaiset asennusominaisuudet sen mekaanisten ominaisuuksien ja pienen halkaisijan ansiosta. Optiset kuidut ovat taivutussietoisia G.657.A1 mukaisesti. Kaapeli asennetaan puhaltamalla mikrokanavaan, jonka sisähalkaisija voi olla pienimmillään 5,5 mm.

Tuotteen tiedot	Ominaisuudet
Tuoteryhmä	Optinen kaapeli
Sarja	Optinen kaapeli, yksimuotokuidut
Tyyppi	CTMC
Testausmenetelmät	IEC 60794-1-2
Sovellus	Ulkokaapeli
Metalliton	Kyllä
Asennus puhaltamalla	Kyllä
Vetoelementti	Kyllä
UV-kestävä	Kyllä
Halogeeniton (EN 50267-2-2)	Kyllä
Putken tyyppi	Väljä, geelitäytteinen
Kuitutyyppi	Yksimuotokuitu
Optisen kuidun standardi	ITU-T G.657.A1
Ulkovaipan materiaali	Polypropeleeni
Ulkovaipan väri	Musta
Asennuslämpötila	-10/50 °C
Käyttölämpötila	-30/70 °C
Kuljetus- ja varastointilämpötila	-30/70 °C
Vaimennus @ 1310 nm	0.36 dB/km
Vaimennus @ 1550 nm	0.21 dB/km
Vaimennus @ 1625 nm	0.24 dB/km
Värijärjestys	ANSI/TIA 598-C

Tuote-numero	Sähkö-numero	Rakenne	Taivutussäde asennuksen aikana/lopullinen (mm)	Nettopaino (kg/km)	Ulko-halkaisija (mm)	Kanavan pienin sisähalk. (mm)	Vetovoima, lyhyt-aikainen/pitkä-aikainen veto (N)
74921	0200034	2x SM G.657.A1 (1x2)	55/45	12	3,9	5,5	320/80
74920	0200006	4x SM G.657.A1 (1x4)	55/45	13	3,9	5,5	320/80
74927	0200007	8x SM G.657.A1 (1x8)	55/45	13	3,9	5,5	320/80
74935	0204061	12x SM G.657.A1 (1x12) 200um	55/45	13	3,9	5,5	320/80
74934	0204062	24x SM G.657.A1 (1x24) 200um	55/45	13	3,9	5,5	320/80