


Backslagsventil 2050 | Check valve 2050 | Takaiskuventtiili 2050

2050

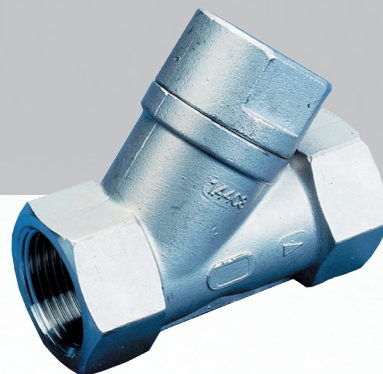

Check valve 2050

- Piston type check valve PN40
- Thread ends BSP straight
- Suitable for steam, gas and fluids
- Max operating temperature 240°C


Backslagsventil 2050

- Tallriksbakslagsventil av Y-typ med fjäder PN 40
- Gänganslutning BSP rak
- Lämpar sig för ånga, gaser, vätskor
- Högsta brukstemperatur 240 °C

Takaiskuventtiili 2050

- Y-Tyypin lautastakaisku jousella PN40
- Kierreltiitos BSP suora
- Sopii höyrylle, kaasuille ja nesteille
- Maksimi käyttölämpötila 240 °C

NO.	Osa Del Part	Materiaali Material Material
1	Runko / Ventilhus/ Body	ASTM A351-CF8M HST
2	Kansi / Lock/ Cap	ASTM A351-CF8M HST
3	Karaholkki / Spindelhylsa/Piston	AISI 316 HST
4	Sulkutiiviste / Sättestätning/ Seat	PTFE
5	Kansitiiviste / Lockpackning/ Gaske	PTFE
6	Jousi / Fjäder/ Spring	AISI 316 HST
7	Aluslevy / Bricka/ Washer	AISI 304 RST
8	Mutteri / Mutter/ Nut	AISI 304 RST

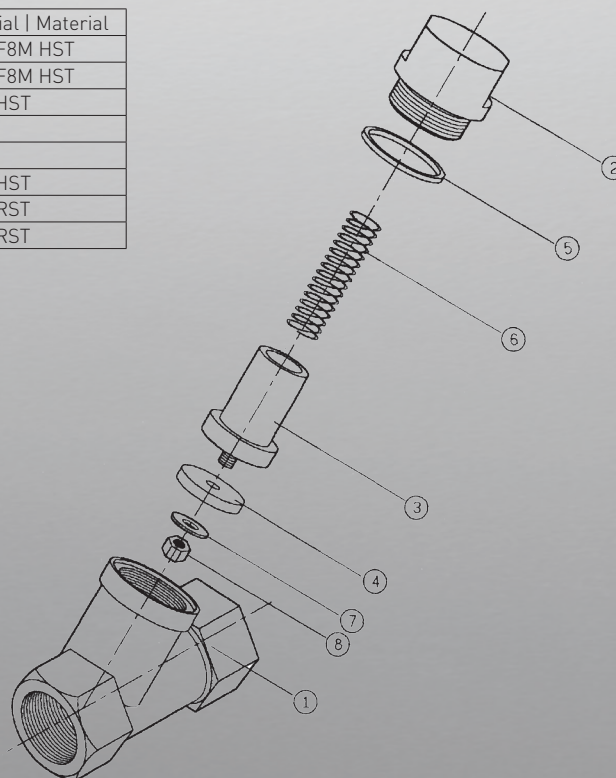

Backslagsventil 2050 | Check valve 2050 | Takaiskuventtiili 2050

Mitat Dimensioner Dimensions							
DN	10	15	20	25	32	40	50
Ød	12	15	20	25	32	40	50
L	65	65	75	90	110	120	150
H	40	40	50	62	70	85	100
W	24	24	24	34	41	57	89
kg	0.25	0.23	0.38	0.75	1.33	1.75	2.75
Koodi Kod Code	3998240	3998241	3998242	3998243	3998244	3998245	3998246
SAP	AAT642	AAT643	AAT644	AAT645	AAT646	AAT647	AAT648

