


Industrial Luminaire Quattro | Industriarmatur Quattro | Teollisuusvalaisin Quattro



QUATTRO

Quattro

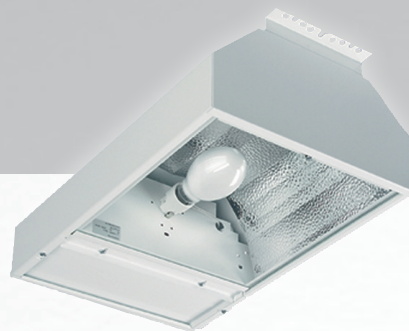

Industrial Luminaire Quattro

Wide or narrow beam luminaire series for discharge lamps. Efficient luminaire for e.g. industrial production facilities and roofed car parks.

Construction

- Housing: white stove enameled, galvanized steel.
- Reflector: bright anodized aluminum.
 - Wide beam reflector, marking 1
 - Narrow beam reflector, marking 3
- The luminaire can be equipped with a white steel grid louvre or tempered protective glass (IP44).
 - To be ordered separately.
 - Steel grid louvre: HS12125 or HS12400
 - Protective glass: HS96125 or HS96400

Mounting

- Ceiling surface, suspension rail or wire suspension mounting, or wall mounting with separate wall brackets (SK2).

Industriarmatur Quattro

En industriarmatur med bred eller smal ljusfördelning för urladdningslampor. Effektiv armatur för t.ex. industrins produktionsanläggningar eller som allmänbelysning för parkeringshallar.

Konstruktion

- Stomme av vit pulverlackerad förzinkad stålplåt.
- Reflektor av högglanseloxerad aluminium.
 - Bred ljusfördelning, kod 1.
 - Smal ljusfördelning, kod 3.
- Armaturen kan förses med ett vitt rutraster av stål eller med ett härdat skyddsglas (IP44).
 - Bör beställas separat:
 - Rutraster: HS12125 eller HS12400
 - Skyddsglas: HS96125 eller HS96400

Installation

- Takmontage, upphängnings skena, vaijerupphänging eller montage på vägg med hjälp av en separat bygel (SK2).

- Recessed mounting with a separate recess frame (UK125), in which case the mounting arms are folded on the luminaire.
- Recessed slot dimension 560 x 355 x 97... 187 mm. (400 and 600 W models cannot be recessed, and of the models with protective glass only those with 80/125 W can be recessed.)
- Mounting accessories to be ordered separately.

Connection

- Connection point at the other end of the luminaire, 5x2,5mm².
- Two entry holes at the other end of the luminaire.

Additional information

- Luminaire compensated.
 - sodium, HI = metal halide.
 - In HS/HI the light source is E or T.E = ellipse, T = Tube.

- Armaturen kan infällas med hjälp av en särskild infällningsram (UK125), vars infästnings ben vänds över armaturen.
- Infällningsöppningens dimensioner: 560 x 355 x 97-187 mm. (varianterna 400 och 600W kan inte infällas. För varianterna med skyddsglas gäller att endast 80/125 W versionen är anpassad för infällning.

Montering

- Kopplingslint 5 x 2,5 mm² i en av armaturens gavlar.
- Genomföringsöppningar 2 st, i en av armaturens gavlar.

Ytterligare information

- Armaturen är faskompenserad.
 - HSE/HST = högtrycksnatriumlampa
 - HIE/HIT = metallhalogenlampa
 - E = ellipsformad
 - T = tubular
 - (HS/HI ljuskällan är E eller T)

Industrial Luminaire Quattro | Industriarmatur Quattro | Teollisuusvalaisin Quattro

Quattro



Teollisuusvalaisin Quattro

Laaja- tai syväsäteilevä valaisinsarja purkauslampuille. Tehokas valaisin esimerkiksi teollisuuden tuotanto-tilojen sekä parkkihallien yleisvalaistukseen.

Rakenne

- Runko valkoiseksi pulveripolttoaalattua, sinkittyä teräslevyä.
- Heijastin kiiltoelokuoitua alumiinia:
Laajasäteilevä heijastin, tunnus 1
Syväsäteilevä heijastin, tunnus 3
- Valaisin voidaan varustaa valkoisella teräsruturitulällä tai karkaistulla suojalasilla (IP44).
Tilattava erikseen:
Teräsruturitulä: HS12125 tai HS12400
Suoja-lasi: HS96125 tai HS96400

Asennus

- Kattopintaan, ripustuskiskoon, vaijeriripustus tai erillinen kannatinrauta-asennus seinäpintaan (SK2).

- Uppoasennus erillisellä upotuskehyksellä (UK125), jolloin kiinnitysjalat käännetään valaisimen päälle. Upotusaukon mitat 560x355x97-187mm. [400 ja 600 W malleja ei voida upottaa, suojalasilla varustetuista malleista vain 125 W soveltuvat upotettavaksi.]
- Asennustarvikkeet tilattava erikseen


Kyt-kentä

- Kyt-kentäpiste valaisimen toisessapäädyssä, 5 x 2,5 mm².
- Johtoaukot 2 kpl valaisimen toisessapäädyssä.


Lisätiedot

- Valaisin kompensoitu.
HSE/HST = suurpainena-trium,
HIE/HIT = monimetalli,
E = ellipse,
T = tube.
(HS/HI valonlähde on E tai T.)


Valonjakokäy-rä | Ljusfördelningskurva | Distribution curve




K1



K2



K3



K4

Industrial Luminaire Quattro | Industriarmatur Quattro | Teollisuusvalaisin Quattro

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Valonjako Ljusfördelning Distribution	Valonlähde Ljuskälla Lamp	Kanta Sockel Base	Paino Vikt Weight
Onnline Quattro laajasäteilevät Bredstrålande armaturer Onnline Quattro Low-bay luminaires Onnline Quattro					
44 098 00	Quattro HSE/HIE 70/50W E27	K1	HSE/HIE 70/50W	E27	5,3 kg
44 098 14	Quattro HSE/HIE 150W E40	K1	HSE/HIE 150W	E40	7,8 kg
44 098 16	Quattro HSE/HIE 250W E40	K1	HSE/HIE 250W	E40	8,6 kg
44 098 18	Quattro HSE/HIE 400W E40	K3	HSE/HIE 400W	E40	12,8 kg
Onnline Quattro syväsäteillevät Djupstrålande armaturer Onnline Quattro High-bay luminaires Onnline Quattro					
H 44 098 01	Quattro HSE/HIE 70/50W E27	K2	HSE/HIE 70/50W	E27	5,3 kg
44 098 22	Quattro HSE/HIE 150W E40	K2	HSE/HIE 150W	E40	7,8 kg
H 44 098 20	Quattro HSE/HIE 250W E40	K2	HSE/HIE 250W	E40	8,6 kg
44 098 24	Quattro HSE/HIE 400W E40	K4	HSE/HIE 400W	E40	12,8 kg
Lisätarvikkeet Tillbehör Accessories					
44 601 80	HS12125		ruuturitiä 80-250W		1,5 kg
44 601 81	HS12400		ruuturitiä 400/600W		3,0 kg
44 098 96	HS96125		suojalasi 80-250W		1,5 kg
44 098 94	HS96400		suojalasi 400W		3,0 kg
42 654 32	UK125		irtouputuskehys		
42 653 60	SK2 seinäkiinnikepari 45°/90°				

