



Onnline läpivientitiivisteet

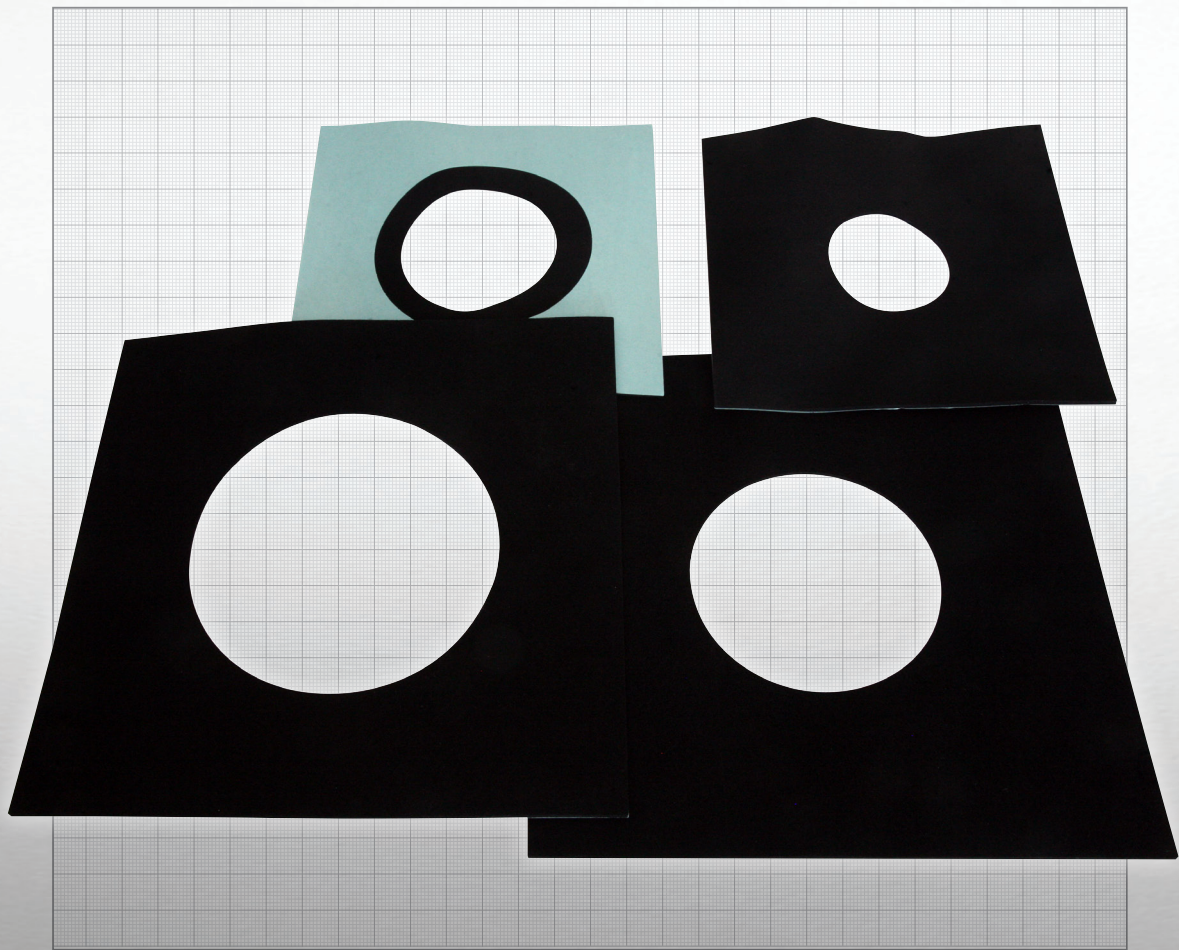

LÄPIVIENTITIIVISTEET

Onnline läpivientitiivisteet

Läpivientitiivisteet

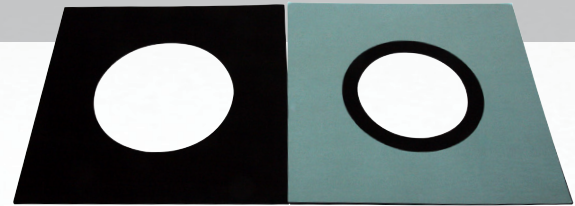

Läpivientitiivisteet

Itseliimautuva Onnline- läpivientitiiviste on tarkoitettu tiivistämään höyryn- ja ilmansulkujen läpi vietyjä aukkoja, jotka on tehty esimerkiksi ilmanvaihtoputkille. Kaulukset on valmiiksi sovitettu yleisimmille putkimitoille, joten leikkaamista ei tarvita. Lisäksi saatavana kaulus, ns. "sokea" tiiviste, mihin voi itse tehdä sopivan aukon esim. pieniä putkia tai sähköjohtoja varten.

Onnline- läpivientitiiviste on hyvin muotoutuvaa ja pitkäikäistä EPDM- solukumia ja kiinnittyy lujasti alustaan liimapintansa ansiosta.

ASENNUS

1. Puhdista tiivistettävä kohta pölystä ym. epäpuhtauksista
2. Poista suojakalvo ja asenna kaulus läpiviennin päälle. Painele liimapinta huolellisesti kiinni alustaan.
3. Läpivientitiivisteeseen jää putken ympärille tiivis kaulus, jonka voit vielä halutessasi teipata. Varmista tiiviyys teippaamalla kauluksen reunat höyrynsulkuun.

Koodi	SAP	Putken halk.	Kappaleen ulkomitat	Aukko / liimaton alue	Määrä
8398110	ALR690	"Sokea"	150 x 150mm	- / 90mm	5 kpl
8398111	ALR691	50 – 75 mm	150 x 150mm	45 / 90 mm	5 kpl
8398112	ALR692	100 / 110 mm	240 x 240 mm	80 / 120 mm	5 kpl
8398113	ALR693	125 mm	240 x 240 mm	105 / 145 mm	5 kpl
8398114	ALR694	160 mm	320 x 320 mm	140 / 180 mm	5 kpl
8398115	ALR695	200 mm	320 x 320 mm	180 / 220 mm	5 kpl