

Downlighters | Downlights | Alasvalot



ALASVALOT

Downlighters | Downlights | Alasvalot

Alasvalot



Downlights

DIE CAST DOWNLIGHTS

New selection of adjustable Online downlights with three optional light sources covers now the energy effective and durable (10.000 h) compact fluorescent lamps.

Downlighters

INFÄLLBARA GJUTNA DOWNLIGHTERS

Förnyad serie av justerbara Online downlighter med tre olika ljuskällor fattar nu också de energieffektiga och långlivade (10.000 h) miniatyrlysrör bestyckningarna.

Alasvalot

UPOTETTAVAT VALURUNKOISET ALASVALOT

Täysin uusittu suunnattavien Online alasvalojen valikoima kolmella eri valonlähdevaihtoehdolla kattaa nyt myös energiatehokkaat ja pitkäikäiset (10.000 h) pienoisloiste-lampulliset versiot.

Low voltage versions with extra durable (5.000 h) Xenon lamps.

The luminaires are suitable for dry and damp conditions (IP24) thanks to its cover glass.

The downlight selection covers both round and quadratic versions, all in four colours. Light source included.

Lågvolt bestyckningarna är inclusive extra-långlivad (5.000 h) Xenon-lampa.

Armaturererna anpassar sig tack vare skyddsglasat till både torra och fuktiga omständigheter, IP24.

Serien består av runda och fyrkantiga justerbara modeller, alla i fyra färger. Inclusive ljuskälla.

Matalajännitteiset mallit sisältävät erittäin pitkäikäiset (5000 h) Xenon halogeenilamput ja GU10-kantaiset 240V halogeenilamput.

Valaisimet soveltuvat erillisen suojalasinsa ansiosta sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin, IP24.


Valaisimien valikoimasta löytyy sekä pyöreät että neliskulmaiset versiot, kaikkia neljää väriä.

Sisältää valonlähteen.

Downlighters | Downlights | Alasvalot

Tekniset tiedot | Tekniska data | Specifications

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Väri Färg Colour	Valonlähde Ljuskälla Lamp	Kanta Socket Base	Kg
42 098 55	AHB347	Onn pyöreä	Valkoinen	QPAR, 35W	GU10	0,1
42 098 56	AHB605	Onn pyöreä	Harj. alumiini	QPAR, 35W	GU10	0,1
42 098 57	AHA716	Onn pyöreä	Kromi	QPAR, 35W	GU10	0,1
42 098 58	AHA652	Onn pyöreä	Harj. messinki	QPAR, 35W	GU10	0,1
42 098 59	AHA463	Onn neliö	Valkoinen	QPAR, 35W	GU10	0,1
42 098 60	AHB239	Onn neliö	Harj. alumiini	QPAR, 35W	GU10	0,1
42 098 61	AHA483	Onn neliö	Kromi	QPAR, 35W	GU10	0,1
42 098 62	AHA574	Onn neliö	Harj. messinki	QPAR, 35W	GU10	0,1
42 098 63	AHA309	Onn pyöreä	Valkoinen	QR-CBC 51, 35W	GU5.3	0,1
42 098 64	AHB247	Onn pyöreä	Harj. alumiini	QR-CBC 51, 35W	GU5.3	0,1
42 098 65	AHB523	Onn pyöreä	Kromi	QR-CBC 51, 35W	GU5.3	0,1
42 098 66	AHC265	Onn pyöreä	Harj. messinki	QR-CBC 51, 35W	GU5.3	0,1
42 098 67	AHB819	Onn neliö	Valkoinen	QR-CBC 51, 35W	GU5.3	0,1
42 098 68	AHB420	Onn neliö	Harj. alumiini	QR-CBC 51, 35W	GU5.3	0,1
42 098 69	AHA927	Onn neliö	Kromi	QR-CBC 51, 35W	GU5.3	0,1
42 098 70	AHB457	Onn neliö	Harj. messinki	QR-CBC 51, 35W	GU5.3	0,1

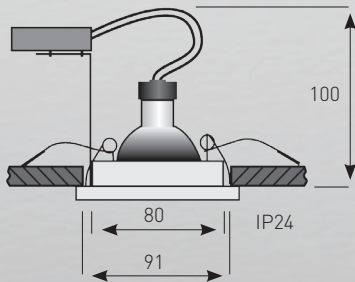

Suojakuppi | Skyddskåpa | Cover hood

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Koko mm Storlek mm Size mm	Teho max Effekt max Wattage max	Materiaali Material Material
4209897	AHB611	Suojakuppi Skyddskåpa Cover hood 580	220x68	35W	Aluminium
4209898	AHB896	Suojakuppi Skyddskåpa Cover hood 585	253x100	35W	Aluminium
4209899	AHA488	Suojakuppi Skyddskåpa Cover hood 586	253x140	35W	Aluminium



Halogentransformatorer | Halogen transformers | Halogeenimuuntajat

EL trafo



Onnline EL Trafos

Onnline EL Trafos are a series of high-quality, electronic, dimmable halogen transformers at power ranges of 10 to 150 VA. Due to their small size, the transformers provide the following features:

- Dimming of inductive loads, a controller that cuts the descending or ascending part.
- Enclosure class IP20, protection class II.
- Primary side connection, models 10-60VA-20-105VA, 2x2.5 mm, secondary side connection 3-8 mm on the same side.
- Primary side connection, model 30-150VA, 2x2.5 mm, 3 connector pairs on the secondary side, maximum power can, however, be drawn from just one connector pair.
- All models equipped with cable clamps.
- Short circuit protection electronic, reversible.
- Short circuit protection electronic, reversible-overheat protection electronic, reversible.

Onnline EL Trafos

Onnline EL Trafos är en serie med högkvalitativa, elektroniska, dimmerstyrda halogentransformatorer för 10 till 150 VA. Tack vare det lilla formatet erbjuder transformatorerna följande fördelar:

- Dimmerfunktion för induktiva laster, en styrenhet som kapar den nedåt- eller uppåtgående delen.
- Kapslingsklass IP20, skyddsklass II.
- Anslutning på primärsida, modellerna 10-60VA-20-105VA, 2x2,5 mm, anslutning på sekundärsida 3-8 mm på samma sida.
- Primäranslutning, modell 30-150VA, 2x2,5 mm, 3 anslutningspar på sekundärsidan, maximal effekt kan dock hämtas från endast ett anslutningspar.
- Alla modeller är utrustade med kabelklamrar.
- Reversibelt elektroniskt kortslutningsskydd.
- Reversibelt elektroniskt kortslutningsskydd-reversibelt elektroniskt överhettningsskydd.

Onnline EL Trafot

Onnline EL Trafot ovat sarja korkeatasoisia, elektronisia, himmennettäviä halogeenimuuntajia tehoalueilla 10-150 VA. Pienen kokonsa ansiosta muuntajat ovat

- Himmennys induktiivisille kuormille, laskevaa -, tai nousevaa osaa leikkaava säädin.
- Kotelointiluokka IP20, suojausluokka II
- Ensiöpuolen liitäntä, mallit 10-60VA-20-105VA, 2x2.5 mm, toisiopuolen liitäntä 3-8 mm samalla puolella.
- Ensiöpuolen liitäntä, malli 30-150VA, 2x2.5 mm, toisiopuolella 3 liitinparia, 8-10 mm liitäntä, maksimiteho voidaan ottaa kuitenkin yhdestäkin liitinparista.
- Kaikki mallit varustettu vedonpoistajilla.
- Oikosulkusuojaus elektroninen, palautuva.
- Ylikuormasuojaus elektroninen, palautuva.
- Ylilämpenemissuojaus elektroninen, palautuva.

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
40 750 60	AEM186	Onnline EL Trafo 10-60VA
40 750 61	AEM187	Onnline EL Trafo 20-70VA

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
40 750 62	AEM188	Onnline EL Trafo 20-105VA
40 750 63	AEM189	Onnline EL Trafo 30-150VA