


Merkkivalokalusteet

Merkkivalosarjan valonlähteenä on LED.

Sarjan vakiovarusteiset kuvut ovat matala/korkea/yövalo. Toimitetaan peitelevyineen. Asennettavissa yhdistelmiin.

Käyttöjännite 12, 24, 48 V DC tai 230 V AC. Ruuviliittimin.

Koodi	Kuvun väri	Pakkaus	SSTL
6489	keltainen	1/5	21 447 34
6488	punainen	1/5	21 447 36
6490	vihreä	1/5	21 447 35




Verhokytkin (Asennusohje s. 63)

4 A, 250 V. Verhokytkimen vivussa on mekaaninen estolaite, joka estää moottorin ohjauksen molempiin suuntiin yhtäaikaan.

Koodi	Rakenne Ruuviliittimin	Pakkaus	SSTL
-------	---------------------------	---------	------

5041	kolminapainen	10/20	23 040 75
------	---------------	-------	-----------




Päälle/pois-kytkin

16 A, 250 V, -O-. 2-napainen kytkin merkkivalolla.

Toimitetaan peitelevyineen. Asennettavissa myös yhdistelmiin

Koodi	Rakenne Ruuviliittimin	Pakkaus	SSTL
5131	2-napainen	10/50	23 040 77



Hotellikytkin


16 A, 250 V, -O-. Toimii avainkortilla tai vastaavan kokoisella kortilla.

Käyttö mm. hotellihuoneiden pääkytkimenä, laitoksissa, sairaaloissa, toimistoissa, laivahyteissä, jne.

Sisäänrakennettu merkkivalo. Toimitetaan peitelevyineen.

Asennettavissa myös yhdistelmiin.

Koodi	Rakenne Ruuviliittimin	Pakkaus	SSTL
5226	1-napainen	10/50	21 042 91
5224	2-napainen	10/50	21 042 92

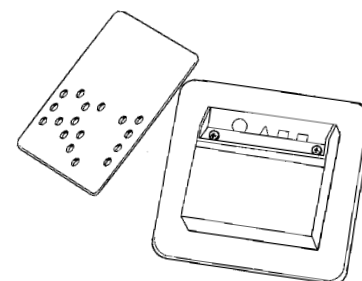


Merkkivaloyksikkö ja merkkivalosilta (Asennusohje s. 62)

Soveltuu 1-napaisiin, 2-napaisiin ja vaihtokytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan. Hohtolamppu 250 V, 1 mA.

Samat yksiköt soveltuvat kuivan sekä kostean tilan upotettaviin ja pinnallisiin kytkimiin.

Koodi	Rakenne	Pakkaus	SSTL
9172	1/6-kytk. Mv.yks. 230 V	10/50	20 443 60
9982	1/6-kytk. Mv.yks. 8 V	10/50	20 443 75
9979	1/6-kytk. Mv.yks. 12 V	10/50	20 443 77
9980	1/6-kytk. Mv.yks. 24 V	10/50	20 443 79
9173	2-kytk. Mv.yks. 230 V	10/50	20 443 62
9171	merkkivalosilta 230 v	10/500	20 443 90



Impulssijousi (Asennusohje s. 62)

8852	T47	50/pss	20 043 95
------	-----	--------	-----------

