


Soft-PEX-kytkentäletkut

Soft-PEX connection hoses

Soft-PEX kopplingslangar

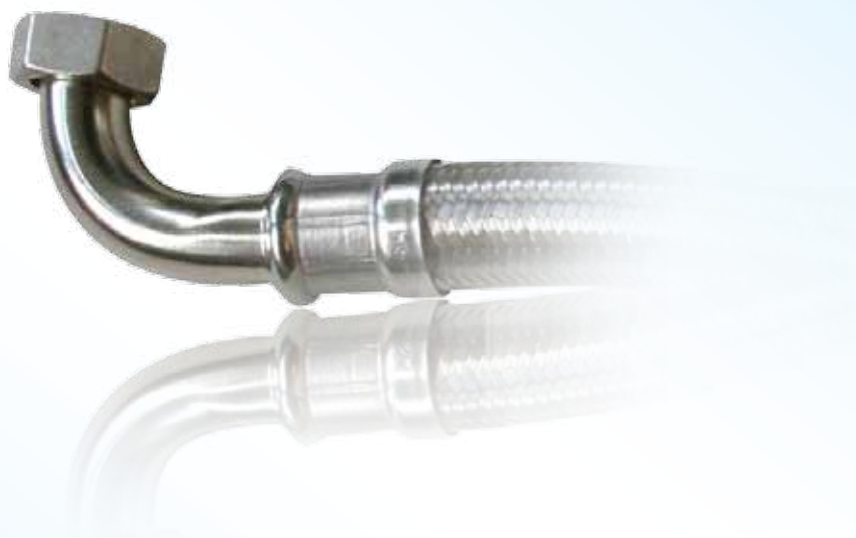

Soft-PEX-kytkentäletkut ovat joustavia liitosletkuja. Kytkentäletkujen materiaali on joustavaa PEX-letkua. Soft-PEX-kytkentäletkut ovat helppoja asentaa myös pieneen tilaan. Kytkentäletkun saa tarvittaessa taivutettua pienellekin kaarelle.

Soft-PEX-kytkentäletku soveltuu käytettäväksi juomaveteen. Käyttökohteita ovat mm. hanojen, pyykin- ja astianpesukoneiden ja wc-istuinten liittäminen.

- Materiaali PE-X (DVGW W270 standardi)
- Maksimi käyttölämpötila 90 °C
- Maksimi käyttöpaine 16 bar
- Maksimi käyttöpaine 1" letku 10 bar
- Uutuutena kytkentäletku 10 mm puserrusliitin –päällä ja 10 mm putki-päällä

Soft-PEX connection hoses are flexible connecting hoses. The material of the connection hoses is flexible PEX hose. Soft-PEX connection hoses are also easy to install in small spaces. If necessary, the connection hose can be bent into a quite small arch.

Soft PEX connection hose can be used for drinking water. Other areas of use are, e.g. connecting taps, washing machines, dishwashers, and toilet seats.

- Material PE-X (DVGW W270 standard)
- Maximum operating temperature 90 °C
- Maximum working pressure 16 bar
- Maximum working pressure 1" hose 10 bar
- As a novelty connection hose 10 mm with a compression clamp end and 10 mm pipe end

Soft-PEX kopplingslangar är flexibla anslutningslangar. Materialet i kopplingslangarna är smidig PEX-slang. Soft-PEX kopplingslangar är lätta att montera även i små utrymmen. Kopplingslangen går att bocka även i små böjar vid behov.

Soft-PEX kopplingslang är lämplig för dricksvatten. Användningsområden är bl.a. anslutningar till kranar, tvätt- och diskmaskiner och toalettstolar.

- Material PE-X (DVGW W270 standard)
- Max drifttemperatur 90 °C
- Max drifttryck 16 bar
- Max drifttryck 1" slang 10 bar
- Nyhet kopplingslang 10 mm med klämringsskoppling och 10 mm med rörhuvud

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Pituus Längd Length	Koko Typ Size
E078071	ALX468	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	300 mm	1/2 SK IG F x 1/2 SK IG F
E078072	ALX469	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	400 mm	1/2 SK IG F x 1/2 SK IG F
E078073	ALX470	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	500 mm	1/2 SK IG F x 1/2 SK IG F
E078074	ALX471	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	1500 mm	1/2 SK IG F x 1/2 SK IG F
E078087	ALX484	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	300 mm	1/2 SK IG F x 10 mm Putki Rör Pipe
E078088	ALX485	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	400 mm	1/2 SK IG F x 10 mm Putki Rör Pipe
E078080	ALX477	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	300 mm	10 mm Puser Kläm Compr x 1/2 SK IG F
E078081	ALX478	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	400 mm	10 mm Puser Kläm Compr x 1/2 SK IG F
E078082	ALX479	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	800 mm	1/2 SK IG F x 1/2 90 °
E078083	ALX480	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	1000 mm	1/2 SK IG F x 1/2 90 °
E078084	ALX481	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	1500 mm	1/2 SK IG F x 1/2 90 °
E078075	ALX472	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	1500 mm	1/2 SK IG F x 3/4 90 °
E078076	ALX473	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	2000 mm	1/2 SK IG F x 3/4 90 °
E078077	ALX474	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	2500 mm	1/2 SK IG F x 3/4 90 °
E078078	ALX475	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	3000 mm	1/2 SK IG F x 3/4 90 °
E078079	ALX476	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	4000 mm	1/2 SK IG F x 3/4 90 °
E078085	ALX482	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	1000 mm	1/2 90 ° x 1/2 90 °
E078086	ALX483	Kytkentäletku Kopplingslang Connection hose Soft-PEX	1500 mm	1/2 90 ° x 1/2 90 °

