

LI-PLAST NAILON -ÖLJYSÄILIÖT LI-PLAST JUOMAVESISÄILIÖT Li-Plast Oy

KAUTEX -ÖLJYSÄILIÖT Li-Trading Oy



Li-Plast nailon -ÖLJYSÄILIÖT

Käyttökohteet

Li-Plast nailon -öljysäiliöitä on asennettu jo 25 vuoden ajan yhteensä yli 50 000:een kiinteistöön Suomessa. Ne soveltuvat sekä pien- että kerrostaloihin.

Yleisimpiä sijoitusvaihtoehtoja ovat:

- kiinteistön kattilahuone
- maanpäällinen katettu tila
- kellareihin esim. alapohjan tuuletustila (Sijoitus: ks tarkemmin s. 2).

Ominaisuudet

- hajua läpäisemätön
- syöpymätön
- särkymätön
- säiliömuodon, -koon ja -lukumäärän valinnalla voidaan vaikuttaa tilaratkaisuihin ja täyttötiheyteen
- tilavuudet 900, 1500 ja 3000 litraa
- takuu suomessa 15 vuotta.

Materiaali

- säiliön raaka-aine on polyamid-6
- säiliön öljyputkisto terästä
- säiliön valuma-allas terästä juotetuin saumoin, pohjassa tuuletusmatto
- säiliöt kiinnitetään toisiinsa tukevalla teräskehikolla.

Li-Plast JUOMAVESISÄILIÖT

Käyttökohteet

- väestösuojat
- kesämökit
- leirintäalueet
- työmaaparakit
- porakaivot, ym.

Ominaisuudet

- viranomaisten hyväksymät VS-1 väestösuojasäiliöt, joille on löydetty paljon erilaisia sovelluskohteita.
- tilavuudet 900, 1500 ja 3000 litraa.

Materiaali


- säiliön raaka-aine on polyeteeniä
- säiliöt voidaan kiinnittää toisiinsa tukevalla teräskehikolla tarvittaessa.




Li-Plast nailon -öljysäiliömallit valuma-altaiseen.

Li-Plast -säiliöiden asennusmitat

Li-Plast 900 ja 1500 l:



Li-Plast 3000 l:




Asennusmitat valuma-altaaseen.
Tukiraudat: + 2 x 40 mm.



Li-Plast juomavesisäiliöitä on yht. 3 kokoa.

Kautex -säiliöiden asennusmitat

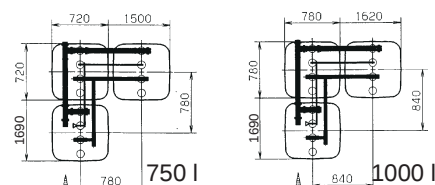

Li-Plast nailon -öljysäiliötä voidaan asentaa 2...5 kappaleen sarjaksi. Sarjasäiliö tuetaan tukevalla kehikolla.

Li-Plast nailon öljysäiliö toimitetaan ilman suoja-allasta asennettavaksi tiloihin joihin sellainen on rakennettu.






Li-Plast nailon 3000 l:n -öljysäiliö soveltuu erinomaisesti uudisrakennuksiin rakennusaikana asennettavaksi.

KAUTEX -ÖLJYSÄILIÖT

Kautex -öljysäiliömallisto on uudistunut. Mallistossa on 7 eri kokoa. Teksti ks. s. 2.

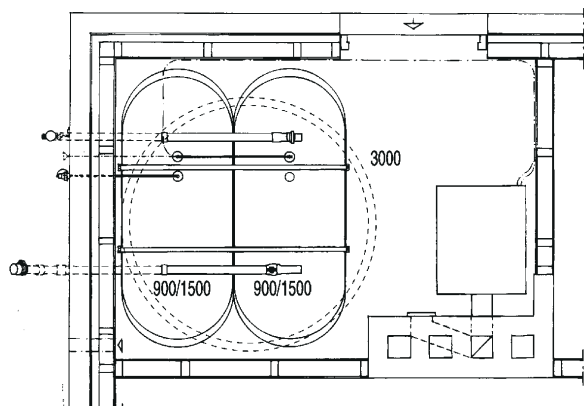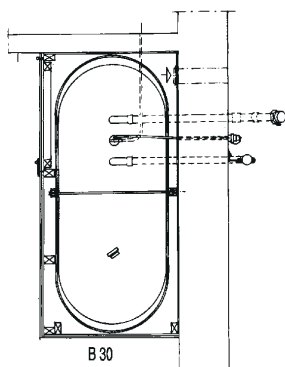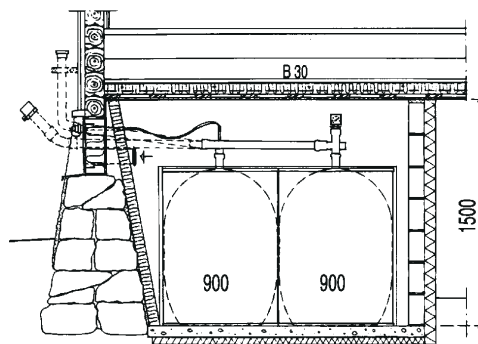

Li-Plast säilöiden sijoitus kattilahuoneeseen**Li-Plast säilöiden sijoitus maanpäälliseen katettuun tilaan****Li-Plast säilöiden sijoitus alapohjan tuuletustilaan****Piirroksat 1:50****Kattilahuonesijoituksessa huomioitavaa**

Kattilahuoneessa saa varastoida enintään 3 m³ polttoöljyä, palamattomalla valuma-altaalla varustetussa säiliössä. Säiliön pintalämpötila ei saa nousta yli 40 °C. Säiliö on tarvittaessa suojattava palamattomalla levyllä.

Li-Plast valuma-allas täyttää kattilahuoneasennusvaatimukset 1695/539/86.

Öljysäiliötilan palo-osastointivaatimukset esim. seuraavilla rakenteilla:

- kerroksessa 2 x 13 mm Gyproc (B 30 paloluokassa)
- kellarissa 70 mm tiili (A 30 -paloluokassa).


Huom. 3000 litran säiliöön korotettu valuma-allas.

Li-Plast -öljysäiliöhuone

Li-Plast -öljysäiliöhuone on A 30 paloeristetty valuma-allas (4179/539/87) jonka sisälle säiliö asennetaan.

Li-Plast -öljysäiliöhuoneen mitat (mm)

tilavuus	pituus	leveys	korkeus
900 l	1850	800	1310
1500 l	1850	800	1700
3000 l	1760	1760	2000

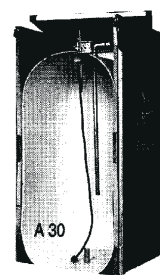

Poikkileikkaus:
Säiliö + pelti-villa-pelti.

Li-Plast -nailonöljysäiliöiden mitat (mm)				Säiliökohtaisten valuma-altaiden mitat (mm)				Täyttö- ja ilmaputkien asennuskorkeus (mm)	
tilavuus	pituus	leveys	korkeus	tilavuus	pituus	leveys	korkeus	yksittäis-asennus	rivasennus
900 l	1750	750	1000	900 l	1850	730	1000	n. 1080	n. 1150
1500 l	1750	750	1510	1500 l	1850	730	1300	n. 1580	n. 1650
3000 l	Ø 1600	Ø 1600	1750	3000 l	Ø 1700	Ø 1700	1300	n. 1700	n. 1770

KAUTEX -ÖLJYSÄILIÖT**Käyttökohteet**

KAUTEX-öljysäiliöt on tarkoitettu sijoitettavaksi katettuihin, valolta suojattuihin sisätiloihin.

Ominaisuudet

Uudistuneessa Kautex-säiliössä on difuusiotiivis pintakäsittely. Säiliö on myös käsitelty hajua läpäisemättömäksi. Valuma-allas on yhtävahva kuin Li-Plast Nailonissa, pohjassa tuuletusmatto. PE-PLUS -sinisillä säiliöillä takuu on 15 vuotta.

Materiaali

Säiliön raaka-aine on HD-polyeteeniä.


KAUTEX-öljysäiliöiden mitat (mm)				Säiliökohtaisten valuma-altaiden mitat (mm)			
tilavuus	pituus	leveys	korkeus	tilavuus	pituus	leveys	korkeus
600 l	720	720	1380	600 l	840	740	1000
750 l	720	720	1670	750 l	840	740	1500
1000 l	780	780	1950	1000 l	850	770	1740
1100 l	1530	760	1350	1100 l	1590	770	1260
1500 l	1530	760	1730	1500 l	1590	770	1570
1750 l	1550	760	1950	1750 l	1590	770	1800
2000 l	2100	750	1690	2000 l	2160	750	1500

LORO-X-System -pistomuhviputkisto**Käyttökohteet/Ominaisuudet**

Kevyt ja nopea elementeistä koottava LORO-X-System 50 mm:n pistomuhviputkisto sopii jatkoksi säiliöiden kaikkiin täyttö- ja ilmaputkistosarjoihin.

Materiaali

Loro-X-System -elementtiputkisto on teräksinen ja paineenkestävä. Se on varustettu kierreosin, pistomuhvein ja kumitiivistein.

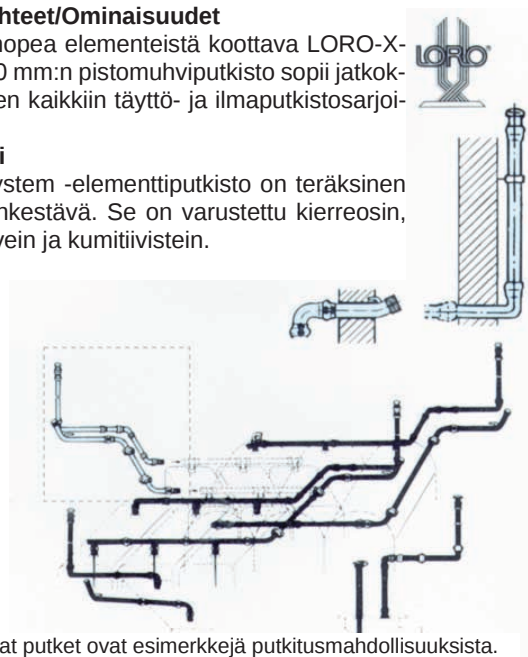

Mustat putket ovat esimerkkejä putkitusmahdollisuuksista.