

Mastojen vesitiivisteet



- LAMT 1** 75 403 25
 - mastohattu 38 ja 45 mm:n antennimastoille
LAMT 1/50 75 403 27
 - mastohattu 50 mm:n antennimastoille



- LAMT 2** 75 403 30
 - kaapelin läpivientitiiviste 38 ja 45 mm:n antennimastoille
 - kiristyspanta ruostumatonta aluzinkkiä



- LAMT 3/38** 75 403 35
LAMT 3/45 75 403 36
LAMT 3/50 75 403 37
LAMT 3/60 75 403 38
 - tiiviste kiristyspannalla 38-60 mm:n antennimastoille
 - kiristyspanta ruostumatonta aluzinkkiä



- LAKA 45-100**
 - katon läpivientitiiviste 45-100 mm:n antennimastoille valmistettu ABR/NR kumi-seoksesta
 - kiinnityslaipan leveys 170 mm
 - käyttölämpötila-alue -35°C...+ 80°C



- LAKAJA 12-102**
 - läpivientitiiviste 12-102 mm (jälkiasennettava)

Kaapelikiinnikkeet ja maadoitustarvikkeet


- LA 24** 75 403 85
 - maadoituselektrodi 10 x 2000 mm krominikkeliterästä
 - tyyppi sisältää kaapelikiinnikkeen
 - jos antenni ulottuu katon harjan yläpuolelle tai 2 m rakennuksen sivulle, se on maadoitettava
 - maadoitusjohtimen poikkipinta-alan tulee olla 16 mm kupari- tai 25 mm rautalankaa



- LA 60** 75 403 81
 - koaksikaapelin kiinnitysnaula
 - sopii halkaisijaltaan 5-7 mm:n kaapeleille
LA 61 75 403 84
 - koaksikaapeleiden kiinnitysnaula
 - sopii halkaisijaltaan 7-10 mm:n kaapeleille



- LA 25** 75 403 87
 - messinkivalurunkoinen kaapelikenkä
 - sopii 1,5 - 16 mm maadoitusjohtimille

Mastokiinnikkeet



LAMK 38/60 75 403 52

- korotettu mastokiinnike 38-60 mm mastoille
- korotus 60 mm
- juuresta säädettävissä katon kaltevuuden mukaan

LAMK 38/125 75 403 53

- korotettu mastokiinnike 38-60 mm mastoille
- korotus 125 mm



LAMT 6/38 75 403 55

LAMT 6/45 75 403 56

LAMT 6/50 75 403 57

LAMT 6/60 75 403 58

- puristuskiinnikkeet 38-60 mm:n antennimastoille
- tyyppi sisältää kiinnikeparin ja 8 x 65 mm:n täkipultit



LAMT 12 75 403 80

- piippukiinnikepari vanteilla (5 m)



LAMT 9 75 403 65

LAMT 9P 75 403 67

LAMT 9T 75 403 69

- teleskooppikiinnike on tukevasta neliöputkesta valmistettu, sinkattu mastokiinnike 38-45 mm mastoille
- sopii räystäsyvyysiin 360-630 mm
- **LAMT 9P** soveltuu 510-950 mm räystäsyvyysiin
- **LAMT 9T** tukeva malli, soveltuu 550-950 mm räystäsyvyysiin
- sisältää harusraudat

Teleskooppikiinnikkeiden tyypit eivät sisällä räystääseen kiinnittävää ylä-osaa

- soveltuva yläkiinnike esim. **LAMK 38/60** tai **LAMT 14**



LAMT 8 75 403 61

- harusvaijerin kiinnityskorva
- tyyppi sisältää täkipultin 8 x 65 mm ja rengastiivisteet



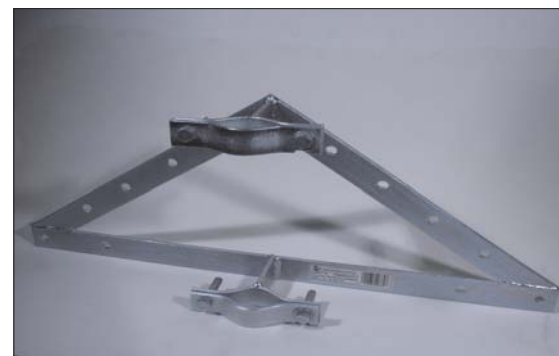
LAMT 7 75 403 60

- haruskiinnikkeen mastoon tuleva osa
- tyyppi ei sisällä vaijerilukkoja



LAMT 14 75 403 76

- avattava yläkiinnike helpottaa maston asentamista, koska antennimastoa ei tarvitse pujottaa lenkin läpi
- kiinnitetään runkoon hitsatulla täkipultilla 10x90 mm



LAMT 10 75 403 70

- harjajyrkkyyden mukaan päätykolmiokiinnike
- sopii 38-45 mm:n mastoille