


Geberit Mapress Hiiliteräs -järjestelmäputki, ulkopinta sinkitty

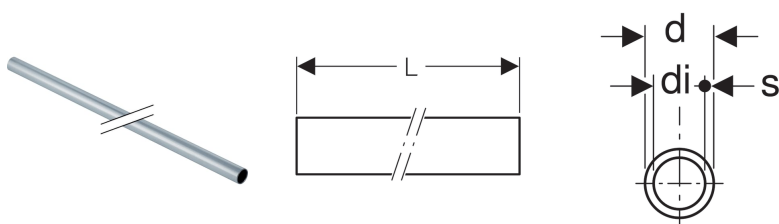

Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)
Pinnankarheus	10 μm
Lämpölaajeneminen	0.012 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	60 W/(m·K)

Ominaisuudet

- Ulkopuoli sinkitty

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\emptyset$	di, $\emptyset$	s	L
29112	0478125	12	15 mm	12.6 mm	1.2 mm	6 m
29113	0478128	15	18 mm	15.6 mm	1.2 mm	6 m
29114	0478130	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
29115	0478132	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
29116	0478134	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m