


Geberit Mepla -jatkoliitin

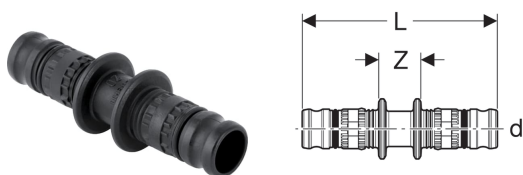

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Käyttövedelle
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille

- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | PVDF

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	Z
621.505.00.5	1753113	12	16 mm	6.8 cm	1.6 cm
622.505.00.5	1753116	15	20 mm	7.3 cm	1.6 cm
623.505.00.5	1753120	20	26 mm	7.9 cm	1.4 cm
624.505.00.5	1753125	25	32 mm	9 cm	1.4 cm
625.505.00.5	1753131	32	40 mm	10.4 cm	1.7 cm
626.505.00.5	1753138	40	50 mm	11.7 cm	1.8 cm
627.505.00.5	1753146	50	63 mm	15.6 cm	2 cm
628.505.00.5	1753148	65	75 mm	19.5 cm	2.1 cm