


## Geberit Mepla -yhdistäjä ulkokierteellä

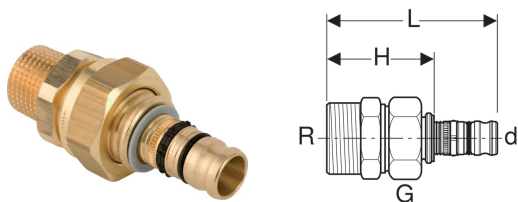

### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Käyttövedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojahuiluilla
- Tasotiiviste Centellen® R WS 3825 -materiaalia

### Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Tuotenro     | LVI nro. | DN      | d, Ø  | R       | G       | L       | H      |
|--------------|----------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|
| 601.590.00.5 | 1754220  | 12 / 15 | 16 mm | 1/2 "   | 3/4 "   | 7.2 cm  | 4.7 cm |
| 602.590.00.5 | 1754221  | 15      | 20 mm | 1/2 "   | 3/4 "   | 7.4 cm  | 4.7 cm |
| 602.591.00.5 | 1754229  | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 "   | 3/4 "   | 7.4 cm  | 4.7 cm |
| 603.590.00.5 | 1754230  | 20      | 26 mm | 3/4 "   | 1 "     | 8.3 cm  | 5.1 cm |
| 604.590.00.5 | 1754239  | 25      | 32 mm | 1 "     | 1 1/4 " | 8.7 cm  | 5.9 cm |
| 604.591.00.5 | 1754247  | 25 / 32 | 32 mm | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 9 cm    | 6.1 cm |
| 605.590.00.5 | 1754248  | 32      | 40 mm | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 9.6 cm  | 6.2 cm |
| 605.591.00.5 | 1754256  | 32 / 40 | 40 mm | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 10 cm   | 6.5 cm |
| 606.590.00.5 | 1754257  | 40      | 50 mm | 1 1/2 " | 1 3/4 " | 12.1 cm | 8.3 cm |
| 606.591.00.5 | 1754265  | 40 / 50 | 50 mm | 2 "     | 2 "     | 11.4 cm | 7.6 cm |
| 607.590.00.5 | 1754266  | 50      | 63 mm | 2 "     | 2 3/4 " | 14.8 cm | 8.1 cm |
| 607.591.00.5 | 1754274  | 50 / 65 | 63 mm | 2 1/2 " | 2 3/4 " | 15.2 cm | 8.5 cm |