


Geberit Mapress Hiiliteräs -yhdistäjä sisäkierteellä

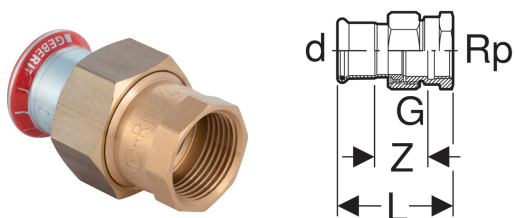

Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen

- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- Liitinmutteri messinkiä
- Muunnoskappale punametallia
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM | 0–100 °C |
| Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305) |

| Tuotenro | LVI nro. | DN | d, ø | Rp | G | L | Z |
|----------|----------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|
| 25300 | 0483201 | 12 / 15 | 15 mm | 1/2 " | 3/4 " | 5.8 cm | 2.3 cm |
| 25302 | 0483202 | 15 | 18 mm | 1/2 " | 3/4 " | 5.8 cm | 2.3 cm |
| 25304 | 0483203 | 20 | 22 mm | 3/4 " | 1 " | 6.3 cm | 2.3 cm |
| 25305 | 0483204 | 20 / 25 | 22 mm | 1 " | 1 " | 6.6 cm | 3 cm |
| 25306 | 0483205 | 25 | 28 mm | 1 " | 1 1/4 " | 7.1 cm | 3.3 cm |
| 25307 | 0483206 | 32 | 35 mm | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 7.7 cm | 3.5 cm |
| 25308 | 0483207 | 40 | 42 mm | 1 1/2 " | 1 3/4 " | 8.2 cm | 3.1 cm |
| 25309 | 0483208 | 50 | 54 mm | 2 " | 2 3/8 " | 9.5 cm | 3.4 cm |